

תנורים ומכשירים נלווים עכשוויים ברוחב 60 ס"מ

מדריך תכנון

תנור פירוליטי סדרה 7 | OB60SACPTDX5

תנור משולב מיקרוגל קומפקטי סדרה 7 | OM60NCTDX5

מכונת קפה מובנית סדרה 9 | EB60CSX3

מגירת חימום גבוהה סדרה 9 | WB60SCTX3

מגירת חימום גבוהה מובנית סדרה 9 | WB60SDTEI3

מגירת חימום סדרה 9 | WB60SCX3

מגירת חימום מובנית סדרה 9 | WB60SDEI3

מגירת איטום בוואקום סדרה 9 | VB60SCX3

מגירת איטום מובנית סדרה 9 | VB60SDEI3

מבוא	תמיכה	הערות
מדריך תכנון מקיף זה מספק לכם את המסגרת והכלים להשגת התוצאה העיצובית הרצויה לכם עם מכשירי Fisher & Paykel. במדריך זה תוכלו למצוא מידע מקיף על המוצר - כגון מידע על קונספט המוצר, על המפרט שלו ועל מידותיו - כדי לעזור לכם ליישם את רעיונותיכם וליצור חללים המשקפים את החזון שלכם.	לתכנון עיצוב נוסף ותמיכה בהתקנה, נא ליצור קשר עם צוות התמיכה בתכנון של Fisher & Paykel. designsupport@fisherpaykel.com	המודלים המוצגים במדריך התכנון הזה עשויים להיות זמינים בשווקים מסוימים בלבד, והם כפופים לשינויים בכל עת. בקרובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com כדי לעיין בגרסת המסמך העדכנית ביותר. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלו המוצגים. מדריך תכנון זה אינו מיועד לשמש כהנחיות התקנה גרניות עבור כל המוצרים. הנחיות התקנה ספציפיות יצורפו למוצר בעת המסירה ויהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו.
עיצוב קונספט	תכנון מפותח ומפורט	תכנון מפותח ומפורט
דף	דף	דף
בחירת העיצוב	גיליונות נתונים	שיקולי תכנון
סגנונות	תנור פירוליטי	הכנת הארונות
סגנון עכשווי	תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	אזורור
אפשרויות ההתקנה	מכונת קפה מובנית	גובה ההתקנה האנכית
סקירה	מגירת חימום גבוהה	
מדריך מפרטים	מגירת חימום גבוהה מובנית	שירותים
תנור פירוליטי	מגירת חימום	חיבור לחשמל וחשמל
תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	מגירת חימום מובנית	
מכונת קפה מובנית	מגירת איטום ואקום	
מגירת חימום גבוהה	מגירת איטום בוואקום מובנית	
מגירת חימום גבוהה מובנית		
מגירת חימום		
מגירת חימום מובנית		
מגירת איטום בוואקום		
מגירת איטום בוואקום מובנית		
מידות - תנורים ומכונת קפה מובנית		
מידות - מגירות		
שירותים		

בחירת העיצוב



סגנון עכשווי

הודות לקווים נקיים ואלמנטים עיצוביים על-זמניים, תנורים בסגנון עכשווי מתאפיינים במראה מאוזן ומעודן. אסתטיקה רבגונית המשתלבת במטבחים במגוון סגנונות.

מדריך תכנון זה מיועד לסגנון עכשווי הכולל תנורים ברוחב 60 ס"מ ומכשירים נלווים. למידע על סגנונות נוספים, בקרו באתר של Fisher and Paykel. כדי לבדוק אילו מודלים זמינים, עברו לסעיף 'סקירה כללית' במדריך תכנון זה.



סגנון מינימלי

התנורים בסגנון מינימלי מציגים אסתטיקה ייחודית שמשתלבת בצורה מושלמת וחלקה במטבח, ומתאפיינים בניגודי טקסטורה וגוון מתוחכמים, שיוצרים תחושה של אלגנטיות וטוהר.










סגנון מינימלי - ללא ידיות

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

גימור	תנורים	מכשירים ואביזרים נלווים	אפשרויות ההתקנה
	פירוליטי משולב מיקרוגל	מכונת קפה מובנית מגירת חימום גבוהה מגירת חימום מגירת איטום בואקום	התקנה בקיר התקנה מתחת למשטח העבודה

מוברש
זכוכית כסופה

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

שיקולים		
תצורות שונות אפשריות - יש לשקול את הגבהים להתקנות רשת ושורות.		
גובה ההתקנה האנכית		
גובה ההתקנה האנכית הוא גובה המוצר הכולל עם המרווח המינימלי בין הפנל הקדמי של המכשיר אל הפנל הקדמי של הארון העליון או אל המכשיר שמונח מעליו.		
התקנה אנכית (אחד מעל השני)	התקנה בתצורת רשת	התקנה אופקית (זה לצד זה)
גובה ההתקנה האנכית 750 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 
גובה ההתקנה האנכית 1200 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 
	גובה ההתקנה האנכית 1200 מ"מ 	

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

						גובה בחזית
						גובה צד
מגירת איטום בוואקום	מגירת חימום	מגירת חימום גבוהה	קפה מובנה	תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	תנור פירוליטי	סדרה
סדרה 9	סדרה 9	סדרה 9	סדרה 9	סדרה 7	סדרה 7	מודלים מזכויות בצבע כסף מוברש
VB60SCX3	WB60SCX3	WB60SCTX3	EB60CSX3	OM60NCTDX5	OB60SACPTDX5	מודלים משולבים
VB60SDEI3	WB60SDEI3	WB60SDTEI3	-	-	-	ממשק
-	-	-	מסך מגע 4.3"	מסך מגע 5 אינץ'	מסך מגע 5 אינץ'	הגובה הכולל
140 מ"מ	140 מ"מ	290 מ"מ	458 מ"מ	458 מ"מ	598 מ"מ	הרוחב הכולל
596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	לוח הבקרה/עובי הפאנל הקדמי
20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	*מודלים משולבים זמינים.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

מדריך מפרטים

סדרה 7 ו-9

סקירה		תכונות	
תנור עכשווי זה, שתוכנן להיות ייחודי ועל-זמני, מתאים למשפחת מכשירי החשמל שלנו בסגנון עכשווי. פונקציית הניקוי העצמי הפירוליטי מפרקת שאריות מזון לניקוי קל, בעוד שיטות בישול מדויקות עם המלצות טמפרטורה וחום למגוון רחב של סוגי מזון נגישות בקלות דרך מסך המגע ה-SmartHQ™.		1 סגנון עכשווי הוא ייחודי ונצחי. עוצב כדי להתאים למשפחת מכשירי החשמל שלנו בסגנון עכשווי	
		2 פונקציה פירוליטית לניקוי עצמי שמפרקת שאריות מזון לניקוי קל.	
		3 דלת פרימיום עם פתיחה וסגירה רכה	
		4 קיבולת שימושית נדיבה של 72 ליטר	
מוצרים			
OB60SACPTDX5 תנור פירוליטי עכשווי ברוחב 60 ס"מ סדרה 7		5 מסך מגע ברוחב 5 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש	
		6 קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם	
		7 שליטה בלחות וחלוקת חום אחידה הודות לטכנולוגיית ActiveVent™ ו-AeroTech™-1	
		8 כולל חיישן טמפרטורה בעל תיל לניטור בזמן אמת של טמפרטורות בישול	
		9 יכולת חיבור דרך אפליקציית SmartHQ™ מעניקה שליטה ונראות מכל מקום ובכל זמן	
סדרה וסגנון			
סדרה 7 עכשווי			
אביזרים		אביזרים	
1 סולמות צד עמידים בפני חום		5 כלי צלייה	
2 מסילות טלסקופיות נשלפות		6 תבנית אפייה שטוחה ומוברשת	
3 מדף רשת (x2)		7 חיישן טמפרטורה חוטי	
4 מגש טיגון רב-תכליתי ללא שמן			



ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	סקירה
1 סגנון עכשווי הוא ייחודי ונצחי. עוצב כדי להתאים למשפחת מכשירי החשמל שלנו בסגנון עכשווי	תנור עכשווי זה, שתוכנן להיות ייחודי ועל-זמני, מתאים למשפחת מכשירי החשמל שלנו בסגנון עכשווי. אפשרויות בישול גמישות, כולל מיקרוגל או בישול בשילוב אדים, מציעות חימום יעיל במגוון מנות. שיטות בישול מדויקות עם המלצות לטמפרטורה וסוגי חום למגוון רחב של סוגי מזון נגישות בקלות דרך מסך המגע i-SmartHQ.
2 משלב בישול מהיר במיקרוגל עם בישול אחיד בשילוב אדים, לחימום יעיל של מגוון מנות	
3 דלת ה-CoolTouch בטוחה למגע מבחוץ. הודות לפתיחה וסגירה רכות, היא מגינה על הידיים והארוגות שמסביבה	
4 קיבולת שימושית קומפקטית של 38 ליטר	מוצרים
5 מסך מגע ברוחב 5 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש	OM60NCTDX5
6 קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם	תנור משולב מיקרוגל קומפקטי עכשווי ברוחב 60 ס"מ סדרה 7
7 פונקציות מגוונות – מיקרוגל בלבד, טורבו בלבד או שילוב מיקרוגל וטורבו – להתאמה למגוון סגנונות בישול	סדרה וסגנון
8 כולל חיישן טמפרטורה בעל תיל לניטור בזמן אמת של טמפרטורות בישול	סדרה 7 עכשווי
9 יכולת חיבור דרך אפליקציית i-SmartHQ מעניקה שליטה ונראות מכל מקום ובכל זמן	אביזרים
	1 סולמות צד בגוון כרום
	2 מדף רשת
	3 מדף רשת יורד
	4 מגש זכוכית
	5 רשת הגריל
	6 חיישן טמפרטורה חוטי





ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	
1	סגנון עכשווי הוא ייחודי ונצחי. עוצב כדי להתאים למשפחת מכשירי החשמל שלנו בסגנון עכשווי
2	מסך מגע אינטואיטיבי מכין כוס קפה מושלמת בלחיצת כפתור
3	טיימר לתכנות מפעיל את מכונת הקפה בשעה האידיאלית בכל יום
4	העדפות תפריט קפה מותאמות אישית, חכמות ולומדות מעצמן עם 13 פונקציות שיתאימו לכל טעם
5	מאפשר להכין חלב חם או קצף שמנת תוך שניות.
6	מטחנת חרוטית מנירוסטה עם 13 דרגות טחינה
7	לחץ משאבה 15 בר
8	פונקציית ניקוי עצמי, מכל לשאריות קפה קל לריקון ומגש טפטוף
9	קיבולת מכל מים של 2.4 ליטר
אביזרים	
1	מכל חלב (קצף אוטומטי)
2	שרביט אדים
3	כפית קפה
4	מברשת ניקוי
5	תמיסת הסרת אבנית - בקבוק אחד
6	נייר מחוון רמת הסידן במים
7	מסנן מים

סקירה	
מכונת קפה זו, שתוכננה להיות ייחודית ועל-זמנית, משתלבת עם משפחת מכשירי החשמל שלנו בסגנון עכשווי. עם הזמן, היא לומדת את ההעדפות שלכם ומציעה קפה מותאם אישית בנגיעה בלחצן. הודות לטחינה מדויקת, לקצף חלב קרמי ולניקוי עצמי קל, תוכלו ליהנות בבית מקפה איכותי של בריסטה.	
מוצרים	
EB60CSX3	
מכונת קפה מובנית עכשווית ברוחב 60 ס"מ סדרה 9	
סדרה וסגנון	
סדרה 9 עכשווי	



ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

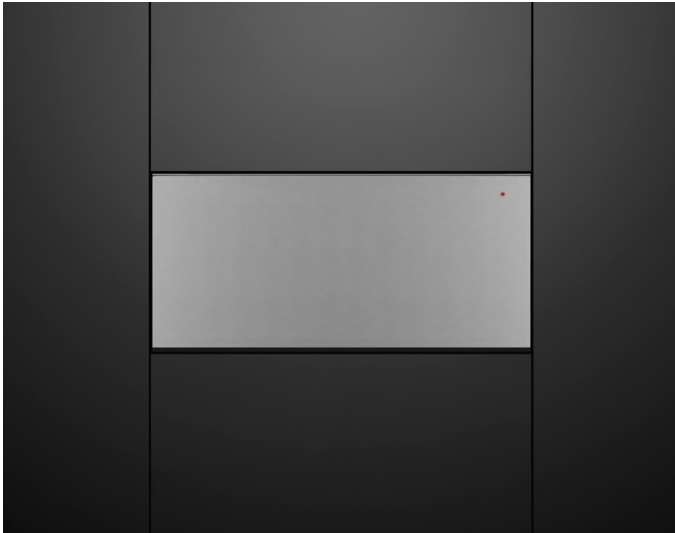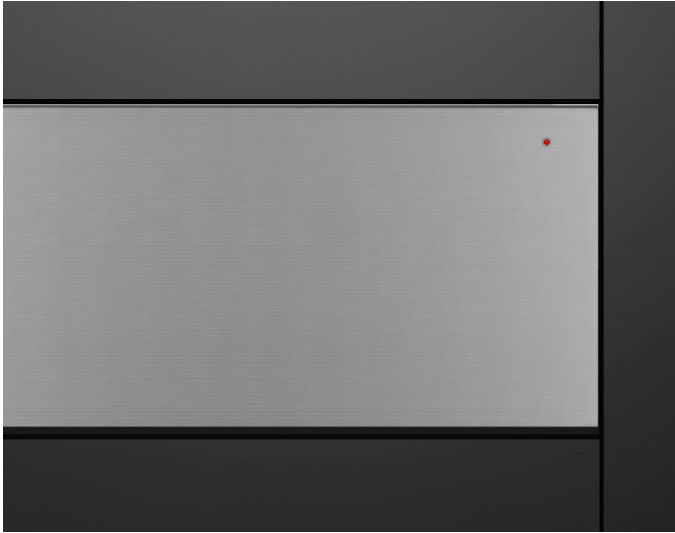תכונות		סקירה	
1	סגנון עכשווי הוא ייחודי ונצחי. עוצב כדי להתאים למשפחת מכשירי החשמל שלנו בסגנון עכשווי		
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד		
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל		
4	בסיס זכוכית קל לניקוי		
5	כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה		
6	מקום ל-16 מערכות כלים בגודל סטנדרטי		
מוצרים		סדרה וסגנון	
7	שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות	WB60SCTX3 מגירת חימום גבוהה עכשווית ברוחב 60 ס"מ סדרה 9	
אביזרים		סדרה וסגנון	
1	מתלה אביזרים לניצול מיטבי של המקום	סדרה 9 עכשווי	

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com


<

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	
1	סגנון עכשווי הוא ייחודי ונצחי. עוצב כדי להתאים למשפחת מכשירי החשמל שלנו בסגנון עכשווי
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
4	בסיס זכוכית קל לניקוי
5	כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה
6	מקום ל-6 מערכות כלים בגודל סטנדרטי
7	שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות

סקירה
מגירת החימום הזו, שתוכננה להיות מיוחדת ונצחית, מתאימה למשפחת מכשירי החשמל שלנו בסגנון עכשווי. עם מנגנון לחיצה לפתיחה, פקדי מגע אינטואיטיביים ובסיס זכוכית חלק לניקיון קל. עם שש תוכניות מותאמות אישית ומרחב ל-6 הגדרות מקום, היא שומרת על הארוחות מוכנות להגשה.
מוצרים
WB60SCX3 מגירת חימום עכשווית ברוחב 60 ס"מ סדרה 9

סדרה וסגנון
סדרה 9 עכשווי

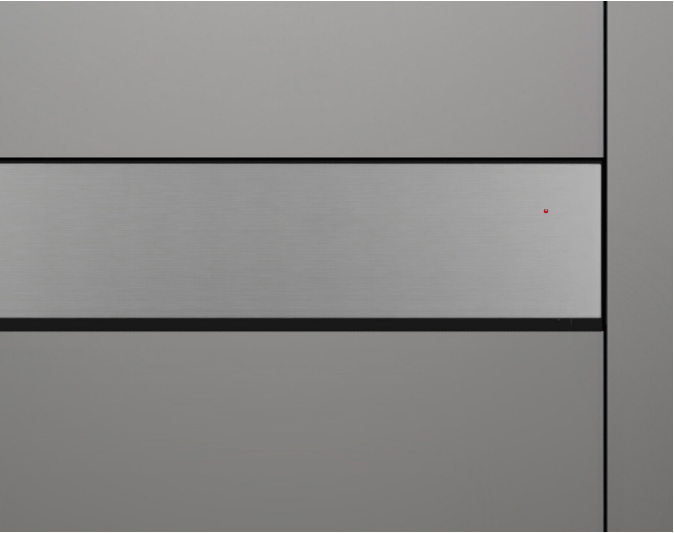

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	סקירה		
1 עיצוב המותאם ללוח מאפשר שילוב חלק והתאמה אישית עם ארונות המטבח, למראה מטבח אחיד והרמוני	עיצוב המותאם ללוח מאפשר שילוב חלק והתאמה אישית של מגירת החימום לארונות המטבח, למראה מטבח אחיד והרמוני. עם מנגנון לחיצה לפתיחה, בקרות מגע אינטואיטיביות ובסיס זכוכית חלק לניקיון קל. עם שש תוכניות מותאמות אישית ומרחב ל-6 הגדרות מקום, הוא שומר על ארוחות מוכנות להגשה.		
2 מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד			
3 פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל			
4 בסיס זכוכית קל לניקוי			
5 כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה			
6 מקום ל-6 מערכות כלים בגודל סטנדרטי			
7 שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות			
		מוצרים	
		WB60SDEI3	
		60 ס"מ סדרה 9 מגירת חימום משולבת	
		סדרה וסגנון	
		סדרה 9	
		משולב	


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	
1	סגנון עכשווי הוא ייחודי ונצחי. עוצב כדי להתאים למשפחת מכשירי החשמל שלנו בסגנון עכשווי
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
4	בסיס זכוכית קל לניקוי
5	שלוש רמות של איטום בוואקום ואטימה בחום - לאטימה קלה מחדש, לחלוקת מזון, להשריה, לאחסון ולהארכת חיי המדף
6	מאפשר הכנה קלה לבישול סו-ויד
7	השקיות שלנו בדרגת מזון, ללא BPA, הן אופציית אחסון מצוינת - ניתן להשתמש בהן שוב אם הן אטומות ונחתכו כראוי


אביזרים	
1	ערכת אביזרי שאיבה חיצונית
2	50 שקיות גדולות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793034)
3	50 שקיות קטנות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793033)

סקירה	
מגירת האיטום בוואקום הזו, שתוכננה להיות מיוחדת ונצחית, מתאימה למשפחת מכשירי החשמל שלנו בסגנון עכשווי. מנגנון לחיצה לפתיחה ופקדי מגע אינטואיטיביים מציעים שימוש קל, בעוד שלוש רמות ואקום ואטימה בחום תומכות בהכנת סו-ויד, בהשריה ובאחסון מזון, תוך שימוש בשקיות מזון רב-פעמיות וללא BPA.	
מוצרים	
VB60SCX3 מגירת איטום בוואקום עכשווית ברוחב 60 ס"מ סדרה 9	




סדרה וסגנון	
סדרה 9 עכשווי	

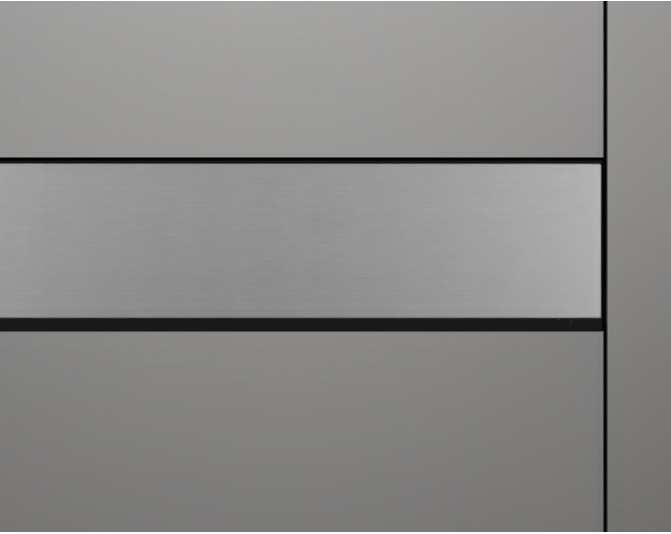

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

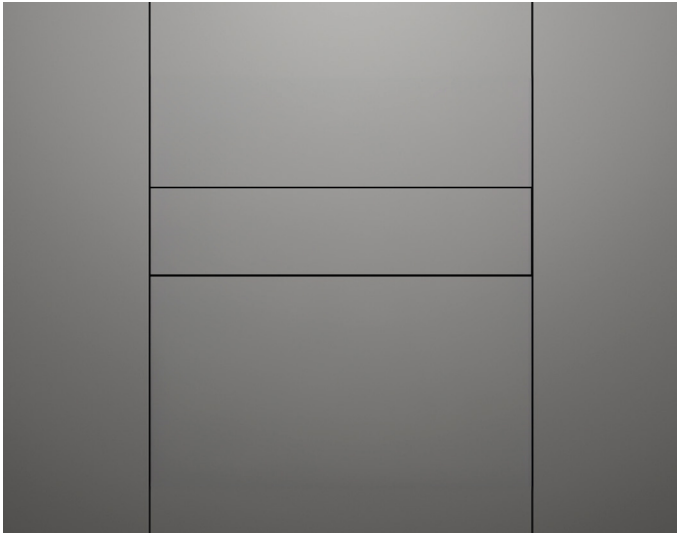סקירה		תכונות	
		1	עיצוב המותאם ללוח מאפשר שילוב חלק והתאמה אישית עם ארונות המטבח, למראה מטבח אחיד והרמוני
		2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
		3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
		4	בסיס זכוכית קל לניקוי
		5	שלוש רמות של איטום בוואקום ואטימה בחום - לאטימה קלה מחדש, לחלוקת מזון, להשריה, לאחסון ולהארכת חיי המדף
		6	מאפשר הכנה קלה לבישול סו-ויד
מוצרים			
VB60SDEI3		7	
מגירת ואקום משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ		השקיות שלנו בדרגת מזון, ללא BPA, הן אופציית אחסון מצוינת - ניתן להשתמש בהן שוב אם הן אטומות ונחתכו כראוי	
סדרה וסגנון		אביזרים	
		1	ערכת אביזרי שאיבה חיצונית
		2	50 שקיות גדולות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793034)
		3	50 שקיות קטנות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793033)

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

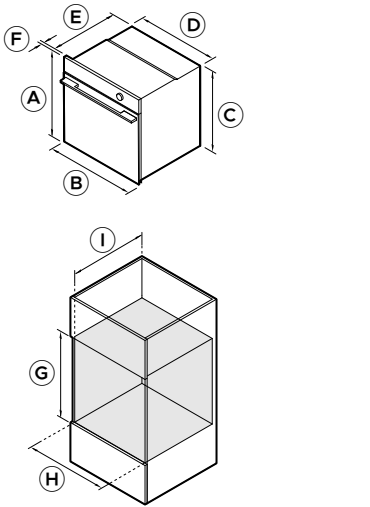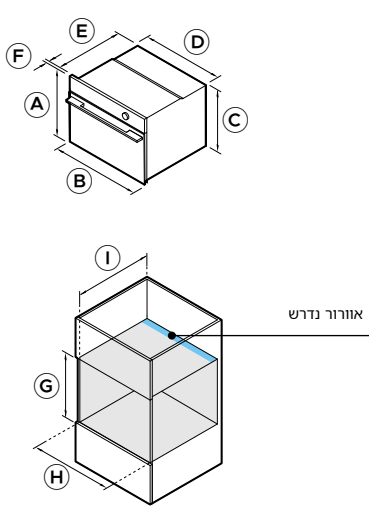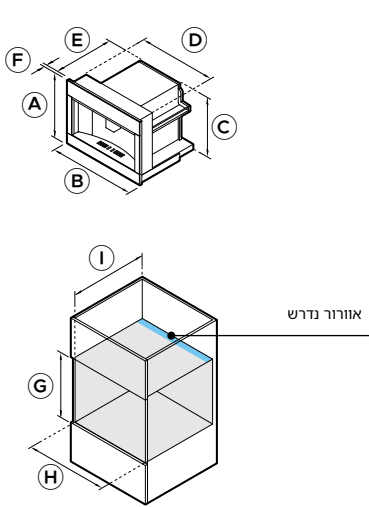

מידות המוצר

מידות הגומחה

מכונת קפה מובנית EB60CSX3	
מ"מ	
458	
596	
445	
560	
460	
20	
-	
מקסימום 435	
מ"מ	
מינימום 450	
מינימום 560	
מינימום *545	













תנור מיקרוגל קומפקטי OM60NCTDX5	
מ"מ	
458	
596	
435	
556	
545	
20	
324	
-	
מ"מ	
מינימום 440	
מינימום 560	
מינימום *550	

תנור פירוליטי OB60SACPTDX5	
מ"מ	
598	
596	
575	
556	
545	
20	
463	
-	
מ"מ	
מינימום 580	
מינימום 560	
מינימום 550	

מידות המוצר	
A	גובה כולל של המוצר
B	רוחב המוצר הכולל
C	גובה השלדה
D	רוחב שלדה
E	עומק השלדה
F	עומק המסגרת הקדמית (לא כולל ידית)
עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)	
הרחבת המוצר	
מידות הגומחה	
G	גובה הגומחה
H	רוחב הגומחה
I	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)

*נדרש שטח אורור כולל מינימלי של 280 ס"מ². פתח האורור חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של החלל, וניתן למקמו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

						מידות המוצר
						מידות הגומחה
מגירת איטום בוואקום משולבת VB60SDEI3	מגירת איטום בוואקום WB60SCX3	מגירת חימום משולבת WB60SDEI3	מגירת חימום WB60SCX3	מגירת חימום משולבת גבוהה WB60SDTEI3	מגירת חימום גבוהה WB60SCTX3	
מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ			מידות המוצר
140	140	140	140	290	290	A גובה כולל של המוצר
559	596	559	596	559	596	B רוחב המוצר הכולל
140	140	140	140	290	290	C גובה השלדה
*543	556	*543	543	*543	543	D רוחב שלדה
563	545	566	547	566	547	E עומק השלדה**
מינימום ***16	20	מינימום ***16	20	מינימום ***16	20	F עומק המסגרת הקדמית/עובי הלוח המותאם אישית
מינימום 136	136	מינימום 136	136	מינימום 286	286	גובה הלוח המותאם אישית
מינימום 536	596	מינימום 536	596	מינימום 536	596	רוחב הלוח המותאם אישית
מקסימום 414	מקסימום 414	מקסימום 414	מקסימום 414	מקסימום 414	מקסימום 414	הרחבת מגירה
* לא כולל תושבות צדדיות. ** כולל תקע חשמלי. ***להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח של 2 מ"מ בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול. משקל מקסימלי של לוח מותאם אישית 5 ק"ג.						
מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ			מידות הגומחה
מינימום 142	מינימום 142	מינימום 142	מינימום 142	מינימום 292	292 מינימום	G גובה הגומחה
מינימום 560 מקסימום 568	מינימום 560	מינימום 560 מקסימום 568	מינימום 560	מינימום 560 מקסימום 568	מינימום 560	H רוחב הגומחה
מינימום 570	מינימום 550	מינימום 570	מינימום 550	מינימום 570	מינימום 550	I עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)

הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תצוגה איזומטרית						
מגירת איטום בוואקום VB60SCX3 מגירת איטום בוואקום משולבת VB60SDEI3	מגירת חימום WB60SCX3 מגירת חימום משולבת WB60SDEI3	מגירת חימום גבוהה WB60SCTX3 מגירת חימום גבוהה משולבת WB60SDTEI3	מכונת קפה מובנית EB60CSX3	תנור משולב מיקרוגל קומפקטי OM60NCTDX5	תנור פירוליטי OB60SACPTDX5	
10	10	10	10	16	16	דרישות מוצר
320	810	810	1350	3800 - 3350	3300-2800	מעגל ייעודי (A)
50	50	50	50	50	50	הספק מדורג (W)
240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	אספקה (Hz)
כבל גמיש 1800 מ"מ*	כבל גמיש 1800 מ"מ*	כבל גמיש 1800 מ"מ*	כבל גמיש 1700 מ"מ*	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ**	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ**	מתח חשמלי (V)
*מצורף למוצר. **החשמלאי נדרש לספק כבל אספקת חשמל באורך חופשי המשתרע לפחות 1,500 מ"מ לפני הקצה התחתון של פתח הגומחה. הערה: בהתקנות במבנים רב"יחידתיים, יש להשתמש בהספק הנקוב לחישוב העומס.						
						קיבולת
-	-	-	-	49L	85 ליטר	קיבולת תנור כוללת
-	-	-	2.4 ליטר	-	-	קיבולת מכל המים הכוללת
הערה: לכל מכונות הקפה יש מכלי מים פנימיים שצריך למלא ידנית. אין צורך באספקת מים חיצונית.						
						משקלים
34 ק"ג משולב 33 ק"ג	18 ק"ג מובנה 17 ק"ג	24 ק"ג משולב 23 ק"ג	29 ק"ג	47 ק"ג	53 ק"ג	באריזה
29 ק"ג משולב 28 ק"ג	17 ק"ג מובנה 16 ק"ג	22 ק"ג מובנה 21 ק"ג	19.5 ק"ג	38 ק"ג	43 ק"ג	ללא אריזה


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

גיליונות נתונים


מספר מודל: OB60SACPTDX5		תנור פירוליטי עכשווי ברוחב 60 ס"מ סדרה 7	
מ"מ	מידות המוצר		
598	A גובה כולל של המוצר		
596	B רוחב המוצר הכולל		
565	C עומק המוצר הכולל (לא כולל ידית)		
20	D עומק המסגרת הקדמית (לא כולל ידית)		
575	E גובה השלדה		
556	F רוחב שלדה		
545	G עומק השלדה		
100	H גובה לוח הבקרה		
7	I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה		
491	J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)		
9	K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)		
463	L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)		
468	M גובה קו מרכז ידית (מנקודת הייחוד של בסיס השלדה)		
535	N רוחב הידית		
44	O עומק הידית (הבלטה)		
15	P עובי הידית		
מ"מ	רווחים מינימליים		
מינימום 580	גובה הגומחה		
מינימום 560	רוחב הגומחה		
מינימום 550	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)		
מינימום 2	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים		
----- מצוין את פרטי המוצר			
----- מצוין מרווחים של הארון			
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com			

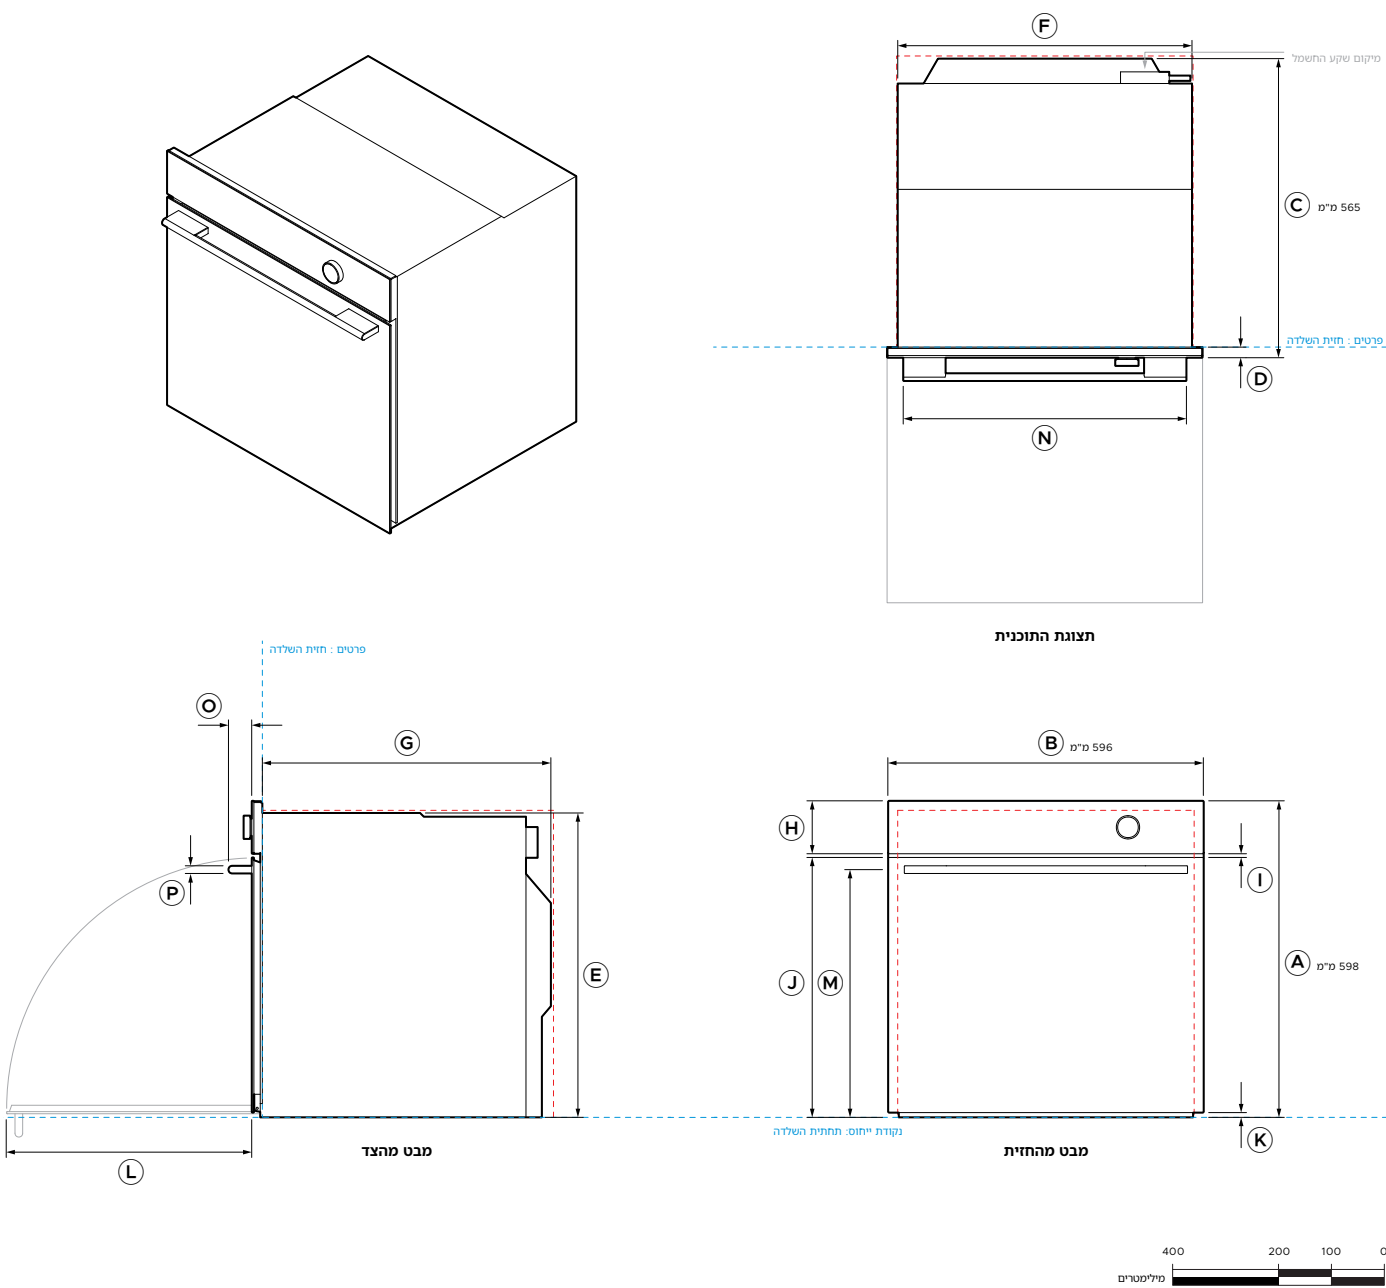

מספר מודל: OM60NCTDX5	
תנור משולב מיקרוגל קומפקטי עכשווי ברוחב 60 ס"מ סדרה 7	
מ"מ	מידות המוצר
458	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק המוצר הכולל (לא כולל ידית)
20	D עומק המסגרת הקדמית (לא כולל ידית)
435	E גובה השלדה
556	F רוחב שלדה
545	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
7	I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה
351	J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
9	K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
324	L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)
328	M גובה קו מרכז ידית (מנקודת הייחוד של בסיס השלדה)
535	N רוחב הידית
44	O עומק הידית (הבלטה)
15	P עובי הידית
מ"מ	רווחים מינימליים
440	מינימום גובה הגומחה
560	מינימום רוחב הגומחה
550	מינימום עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2	מינימום רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
מ"מ	דרישות אורז
50	מינימום גובה פתח האורז והאחורי*
560	מינימום רוחב פתח האורז והאחורי*
*נדרש שטח אורז כולל מינימלי ברוחב 280 ס"מ. פתח האורז חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של הגומחה, וניתן למקמו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.	
----- מציין את פרטי המוצר	
----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

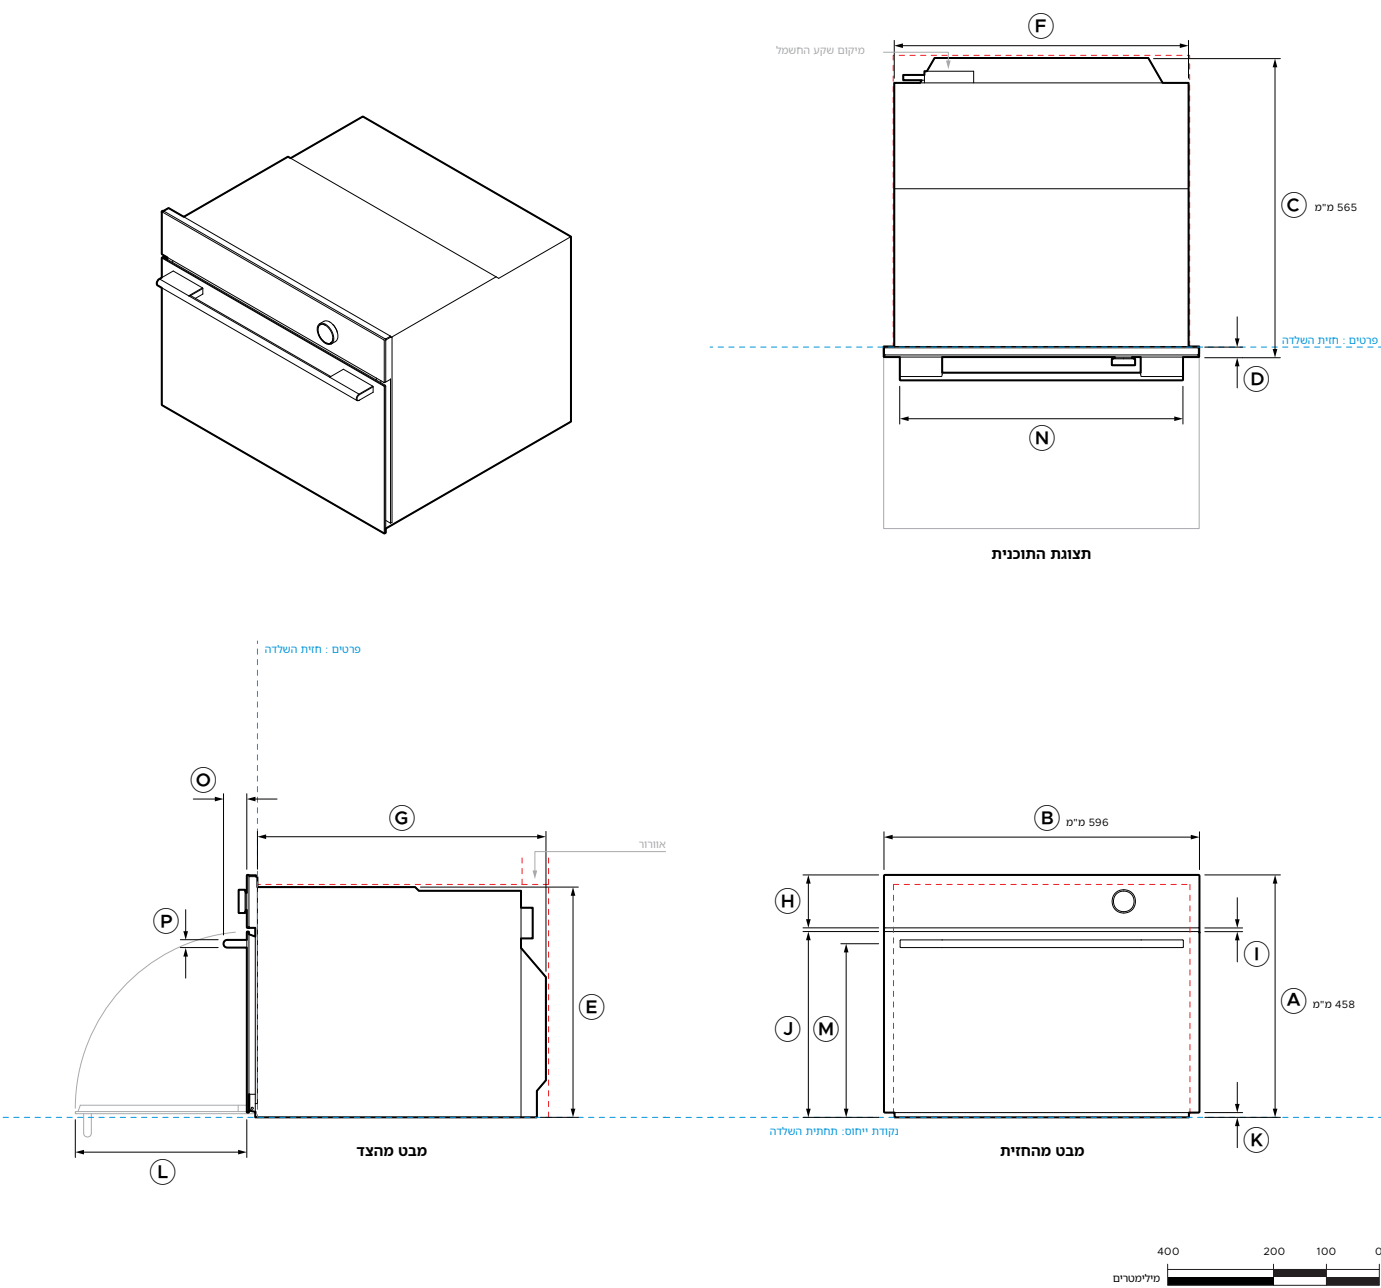

מספר מודל: EB60CSX3	
מכונת קפה מובנית עכשווית ברוחב 60 ס"מ סדרה 9	
מ"מ	מידות המוצר
458	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
480	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
20	D עומק המסגרת הקדמית
445	E גובה השלדה (כולל מסילות צדדיות)*
560	F רוחב השלדה (כולל מסילות צדדיות)*
460	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
85	I גובה הקצה העליון של לוח הבסיס
9	J גובה הקצה התחתון של לוח הבסיס (ממישור ייחוס בסיס השלדה)
435	K מקסימום הרחבת המוצר
*מסילות הצד מחוברות למוצר ולא רונות במהלך ההתקנה.	
מ"מ	רווחים מינימליים
450	מינימום גובה הגומחה
560	מינימום רוחב הגומחה
545	מינימום עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2	מינימום רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
מ"מ	דרישות אזור
50	מינימום גובה פתח האזור האחורי*
560	מינימום רוחב פתח האזור האחורי*
*נדרש שטח אזור כולל מינימלי. סמ"ר של 280 סמ"ר. פתח האזור חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של החלל, וניתן למקמו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.	
----- מציין את פרטי המוצר	
----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

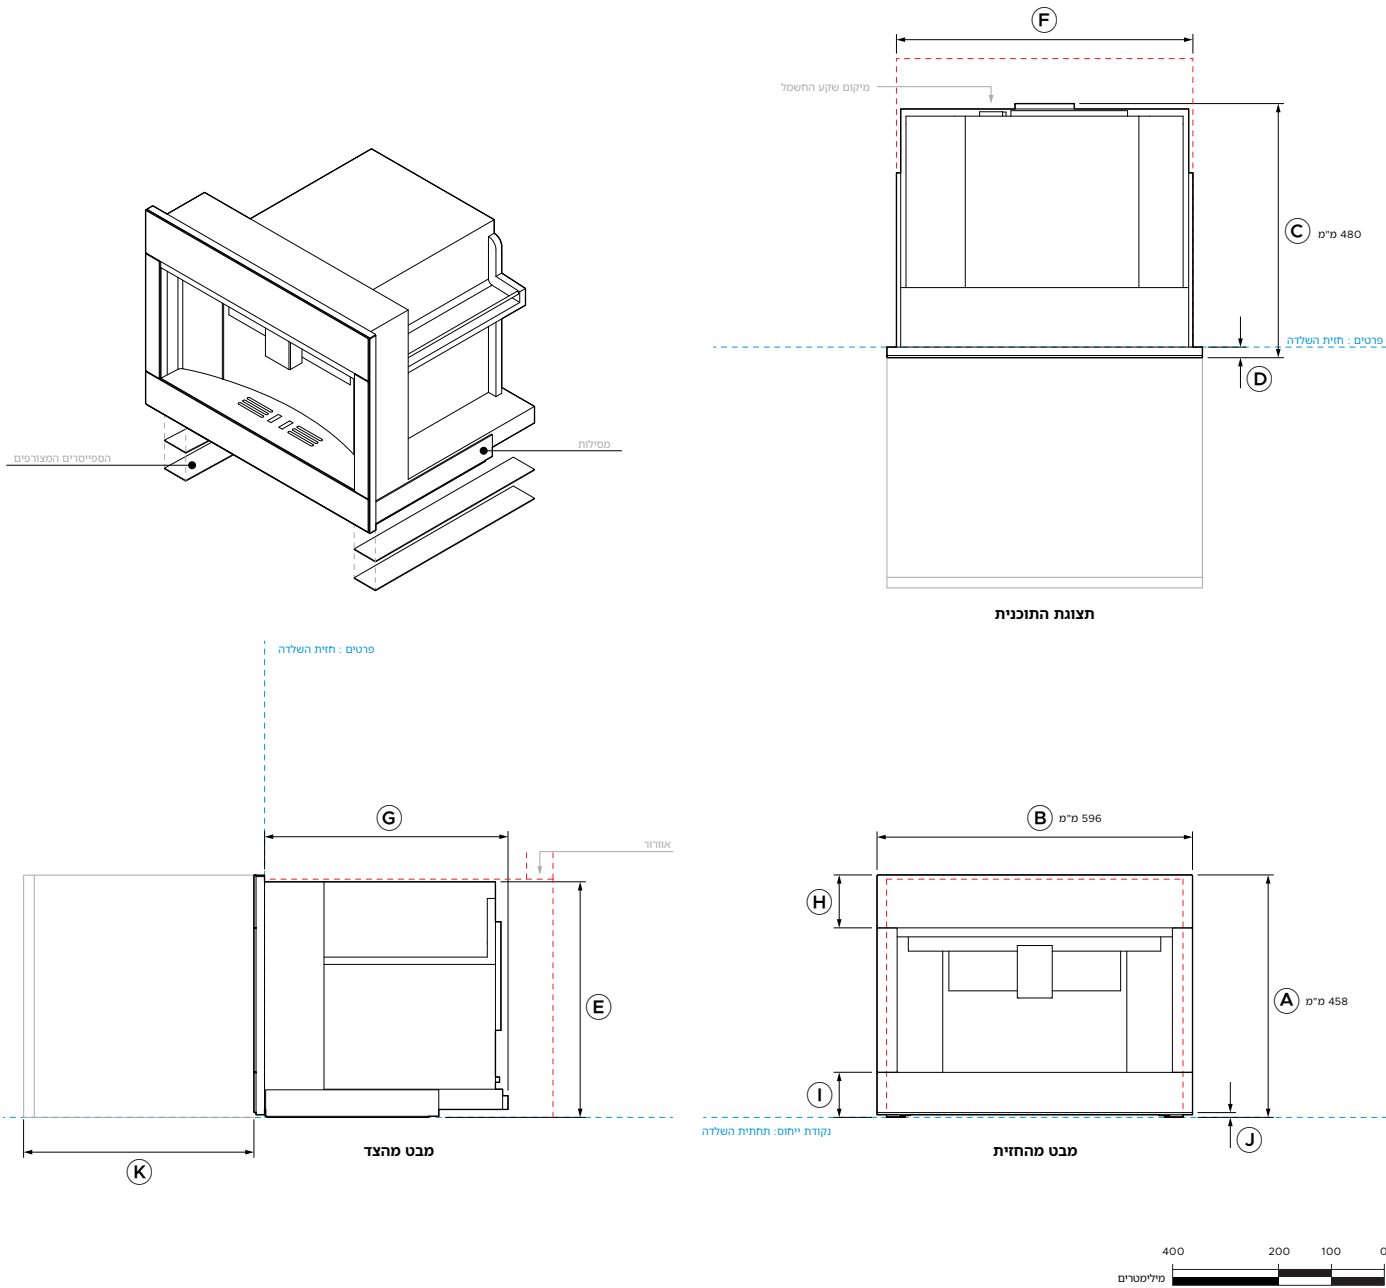


מספר מודל: WB60SCTX3	
מגירת חימום גבוהה עכשווית ברוחב 60 ס"מ סדרה 9	
מ"מ	מידות המוצר
290	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
567	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
290	D גובה השלדה
543	E רוחב שלדה
547	F עומק השלדה
20	G עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
286	H גובה הפאנל הקדמי
596	I רוחב הפאנל הקדמי
9	J גובה הקצה הנראה התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
2	K הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
2	L גובה הקצה האמיתי התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
414	M הרחבת מגירה
מ"מ	רווחים מינימליים
מינימום 292	גובה הגומחה
290	- התקנה עצמאית
	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
560	רוחב הגומחה
מינימום 550	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
מינימום 2	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים


הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.

----- מצוין את פרטי המוצר
----- מצוין מרווחים של הארון

הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com

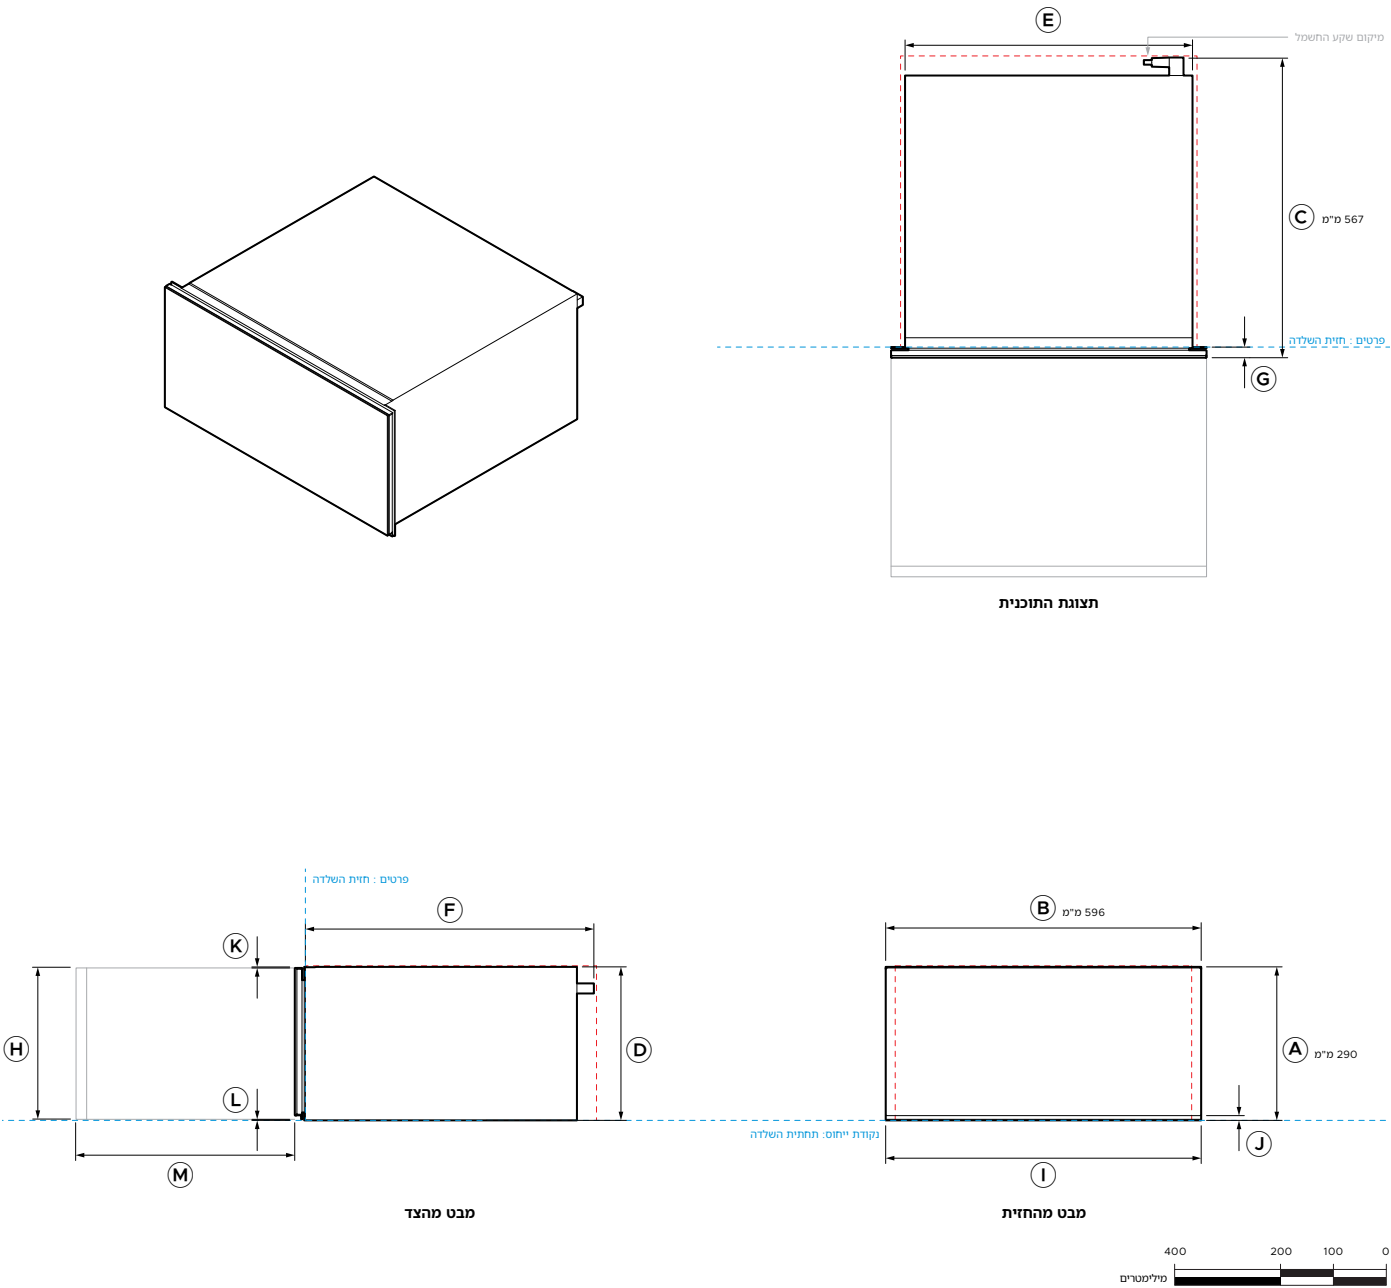

מספר מודל: WB60SDTEI3		מגירת חימום גבוהה משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר		מ"מ	
A	גובה כולל של המוצר	290	
B	רוחב המוצר הכולל	559	
C	עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי ואוגן)	566	
D	רוחב השלדה (לא כולל תושבות צדדיות)	543	
E	גובה הלוח הפנימי	284	
F	רוחב הלוח הפנימי	536	
G	גובה הקצה התחתון של הלוח הפנימי	2	
H	הרחבת מגירה	מקסימום 414	
מידות לוח מותאם אישית		מ"מ	
I	גובה הלוח המותאם אישית	מינימום 286	
J	גובה הקצה התחתון של הלוח המותאם אישית מעל נקודת הייחוס הבסיסית	מקסימום 2	
K	רוחב הלוח המותאם אישית	מינימום 536	
רוחב הלוח המותאם אישית כדי להתאים למוצרי F&P ברוחב 60 ס"מ		596	
L	עובי הלוח המותאם אישית	מינימום 16	
משקל הלוח המותאם אישית		מקסימום 5 ק"ג	
הערה: ניתן להרחיב את הלוח המותאם אישית מכל הצדדים. לאחר ההתקנה, ניתן ליישר את הלוח אנכית בהתאם לארונות הסמוכים.			
רווחים מינימליים		מ"מ	
גובה הגומחה		מינימום 292	
- התקנה עצמאית		290	
- התקנה אנכית (אחד מעל השני)			
רוחב הגומחה		מינימום 560	
		מקסימום 568	
עומק הגומחה		מינימום 570	
M	רווחים מהלוח המותאם אישית – בחלק העליון ובצדדים	מינימום 2	
N	רווח ללחיצה לפתיחה*	מינימום 2	
*להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול.			
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.			
----- מציין את פרטי המוצר			
----- מציין מרווחים של הארון			
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com			

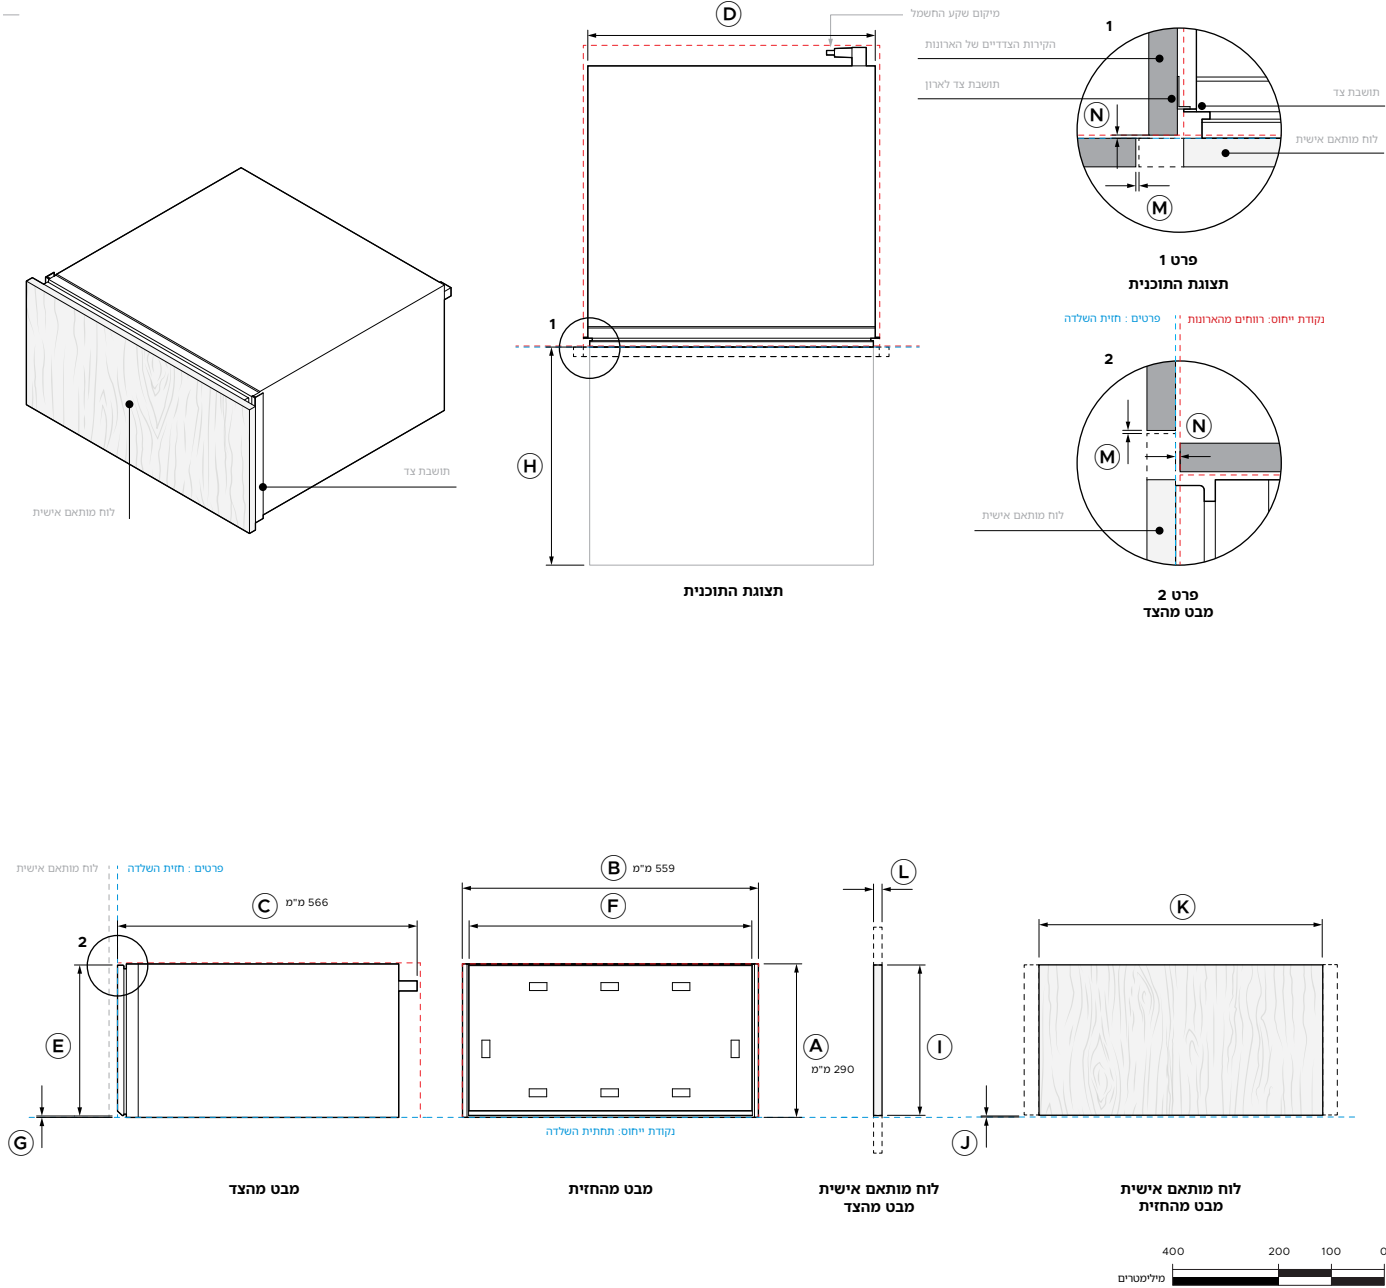


מספר מודל: WB60SCX3	
מגירת חימום עכשווית מסדרת 9 60 ס"מ	
מ"מ	מידות המוצר
140	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
567	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
140	D גובה השלדה
543	E רוחב שלדה
547	F עומק השלדה
20	G עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
136	H גובה הפאנל הקדמי
596	I רוחב הפאנל הקדמי
9	J גובה הקצה הנראה התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
2	K הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
2	L גובה הקצה האמיתי התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
414	M הרחבת מגירה
מ"מ	רווחים מינימליים
מינימום 142	גובה הגומחה
140	- התקנה עצמאית
	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
560	רוחב הגומחה
מינימום 550	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
מינימום 2	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים

הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.


----- מצוין את פרטי המוצר

----- מצוין מרווחים של הארון


הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com

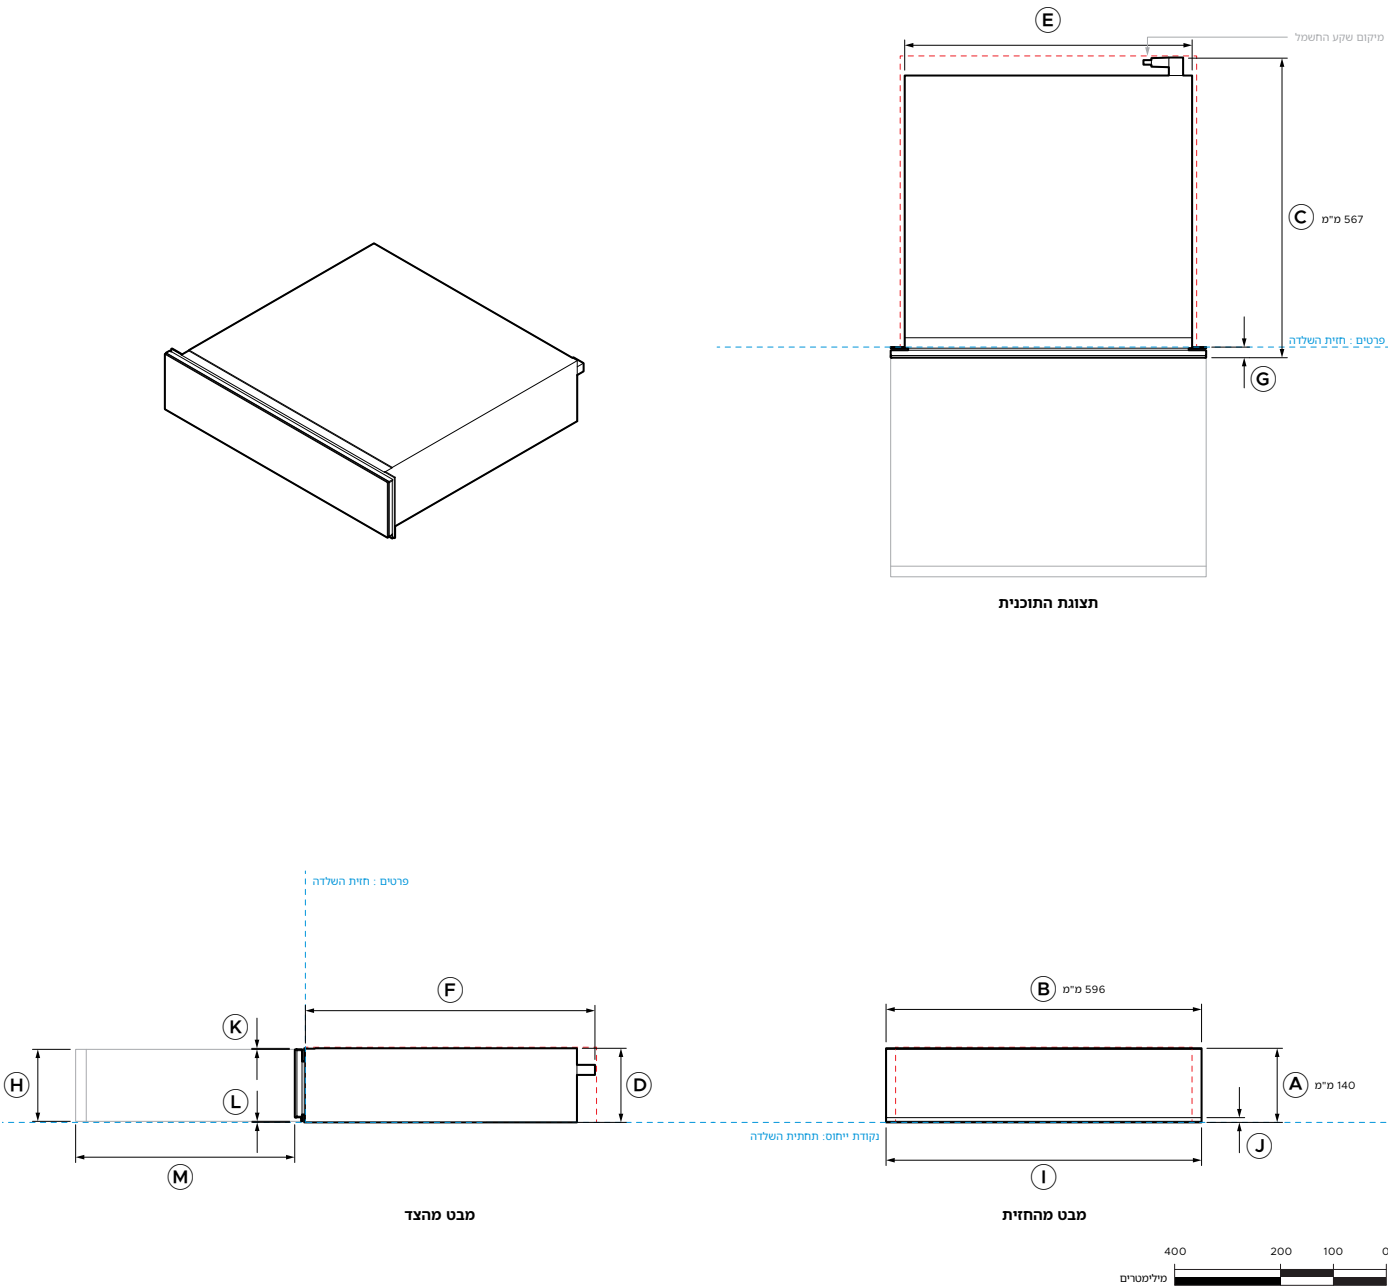


מספר מודל:	
WB60SDEI3	מגירת חימום משולבת 60 ס"מ סדרה 9
מידות המוצר	
מ"מ	
140	A גובה כולל של המוצר
559	B רוחב המוצר הכולל
566	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי ואוגן)
543	D רוחב השלדה (לא כולל תושבות צדדיות)
134	E גובה הלוח הפנימי
536	F רוחב הלוח הפנימי
2	G גובה הקצה התחתון של הלוח הפנימי
414	H מרחבת מגירה
מידות לוח מותאם אישית	
מ"מ	
136	I גובה הלוח המותאם אישית
מקסימום 2	J גובה הקצה התחתון של הלוח המותאם אישית מעל נקודת הייחוס הבסיסית
536	K רוחב הלוח המותאם אישית
596	L רוחב הלוח המותאם אישית כדי להתאים למוצרי F&P ברוחב 60 ס"מ
16	M עובי הלוח המותאם אישית
מקסימום 5 ק"ג	N משקל הלוח המותאם אישית
הערה: ניתן להרכיב את הלוח המותאם אישית מכל הצדדים. לאחר ההתקנה, ניתן ליישר את הלוח אנכית בהתאם לארונות הסמוכים.	
רווחים מינימליים	
מ"מ	
מינימום 142	גובה הגומחה
140	- התקנה עצמאית
	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
מינימום 560	רוחב הגומחה
מקסימום 568	
מינימום 570	עומק הגומחה
מינימום 2	M רווחים מלוח המותאם אישית - בחלק העליון ובצדדים
מינימום 2	N רווח ללחיצה לפתיחה*
*להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול.	
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מציין את פרטי המוצר	
----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

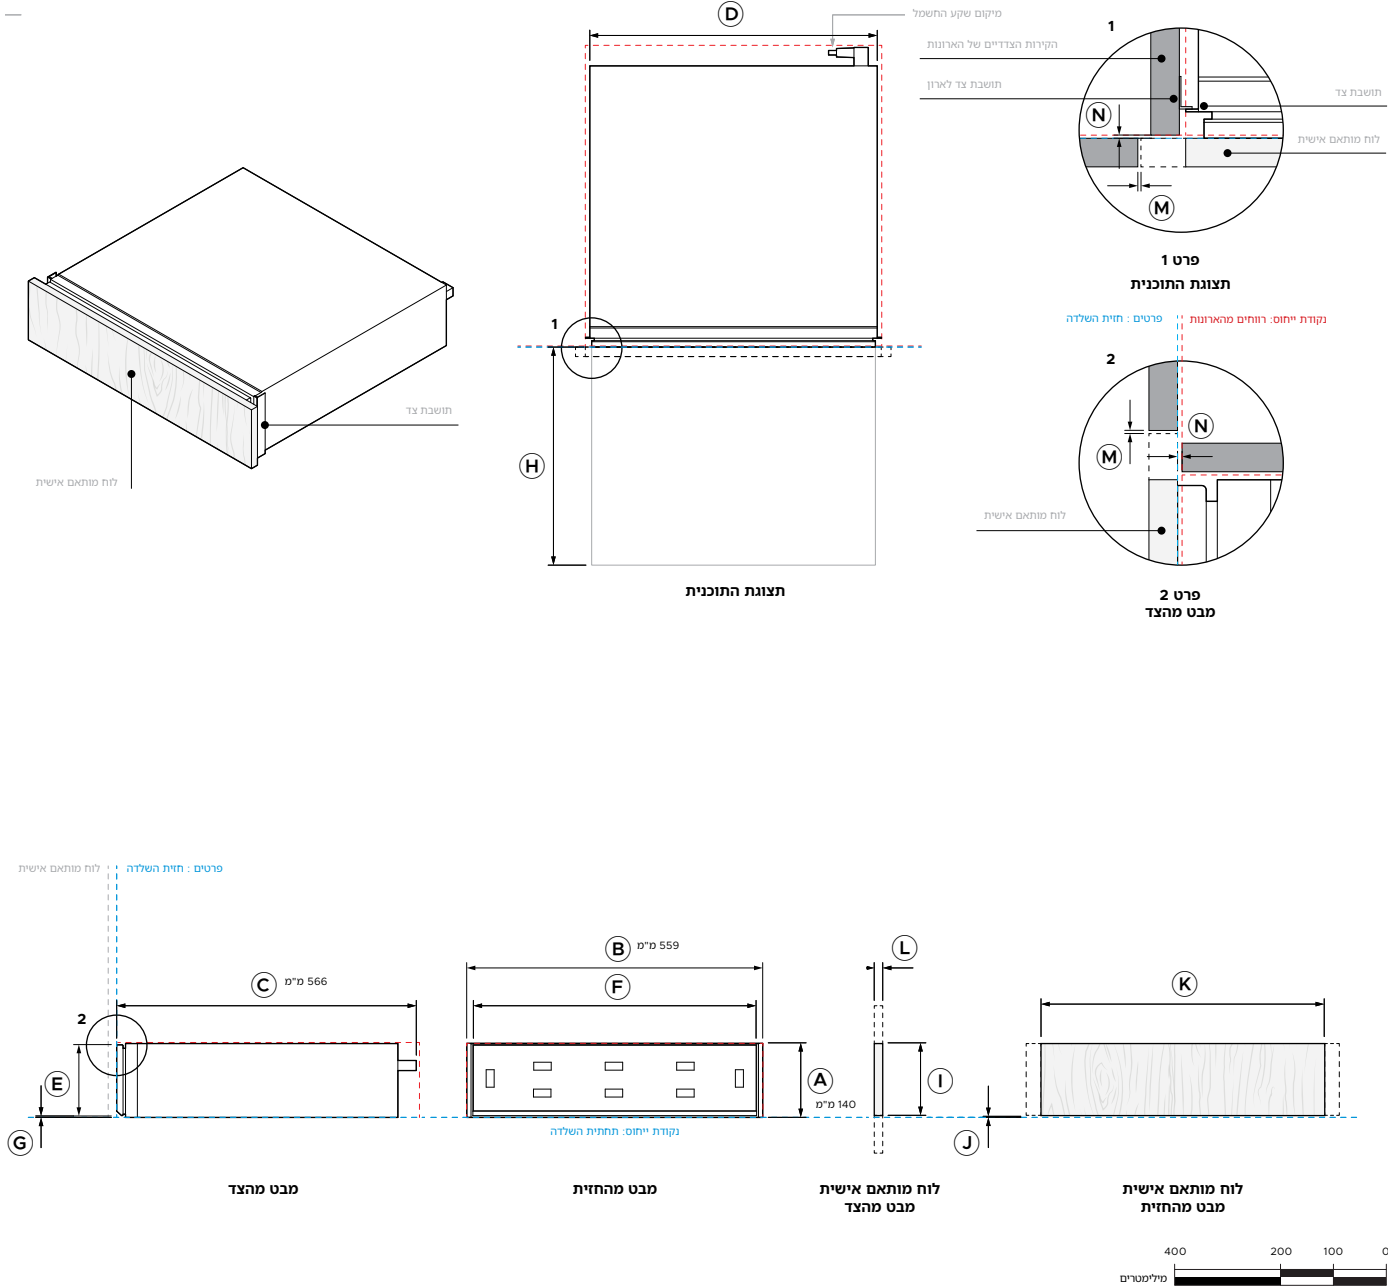


מספר מודל:	
VB60SCX3	
מגירת איטום בוואקום עכשווית ברוחב 60 ס"מ סדרה 9	
מידות המוצר	
מ"מ	
140	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
140	D גובה השלדה
556	E רוחב שלדה
545	F עומק השלדה
20	G עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
136	H גובה הפאנל הקדמי
596	I רוחב הפאנל הקדמי
9	J גובה הקצה הנראה התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
2	K הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
2	L גובה הקצה האחמיתי התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
358	M סוגר למניעת נפילה בחלק הקדמי של השלדה
414 מקסימום	N מרחבת מגירה
רווחים מינימליים	
מ"מ	
142 מינימום	גובה הגומחה
140	- התקנה עצמאית
	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
560 מינימום	רוחב הגומחה
550 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מצוין את פרטי המוצר	
----- מצוין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

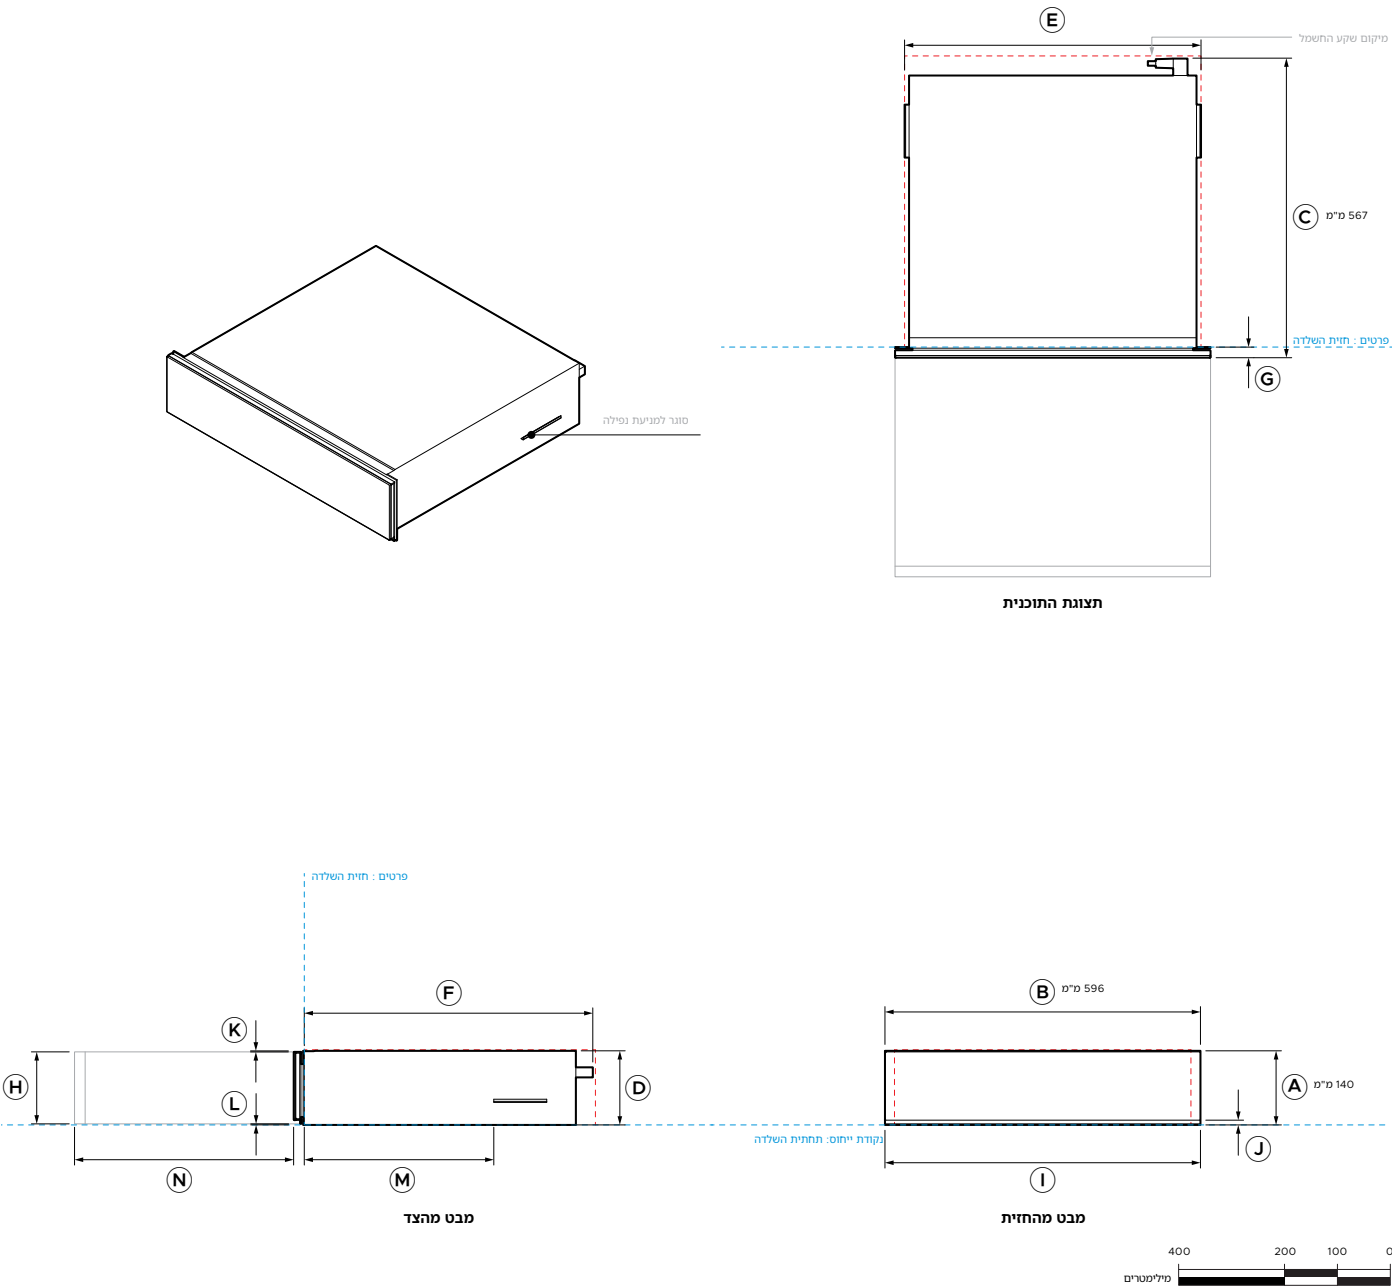

מספר מודל:	
VB60SDEI3	
מגירת איטום בוואקום משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר	
מ"מ	
A	גובה כולל של המוצר
140	
B	רוחב המוצר הכולל
559	
C	עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי ואוגן)
563	
D	רוחב השלדה (לא כולל תושבות צדדיות)
543	
E	גובה הלוח הפנימי
134	
F	רוחב הלוח הפנימי
536	
G	גובה הקצה התחתון של הלוח הפנימי
2	
H	סוגר למניעת נפילה בחלק הקדמי של השלדה
376	
I	הרחבת מגירה
414	מקסימום
מידות לוח מותאם אישית	
מ"מ	
J	גובה הלוח המותאם אישית
136	מינימום
K	גובה הקצה התחתון של הלוח המותאם אישית מעל נקודת הייחוס הבסיסית
2	מקסימום
L	רוחב הלוח המותאם אישית
536	מינימום
596	רוחב הלוח המותאם אישית כדי להתאים למוצרי F&P ברוחב 60 ס"מ
M	עובי הלוח המותאם אישית
16	מינימום
מקסימום 5 ק"ג	משקל הלוח המותאם אישית
הערה: ניתן להרחיב את הלוח המותאם אישית מכל הצדדים. לאחר ההתקנה, ניתן ליישר את הלוח אנכית בהתאם לארונות הסמוכים.	
רווחים מינימליים	
מ"מ	
	גובה הגומחה
מינימום 142	- התקנה עצמאית
140	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
	רוחב הגומחה
מינימום 560	
מקסימום 568	
	עומק הגומחה
מינימום 570	
N	רווחים מהלוח המותאם אישית – בחלק העליון ובצדדים
2	מינימום
O	רווח ללחיצה לפתיחה*
2	מינימום
*להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול.	
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מצוין את פרטי המוצר	
----- מצוין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

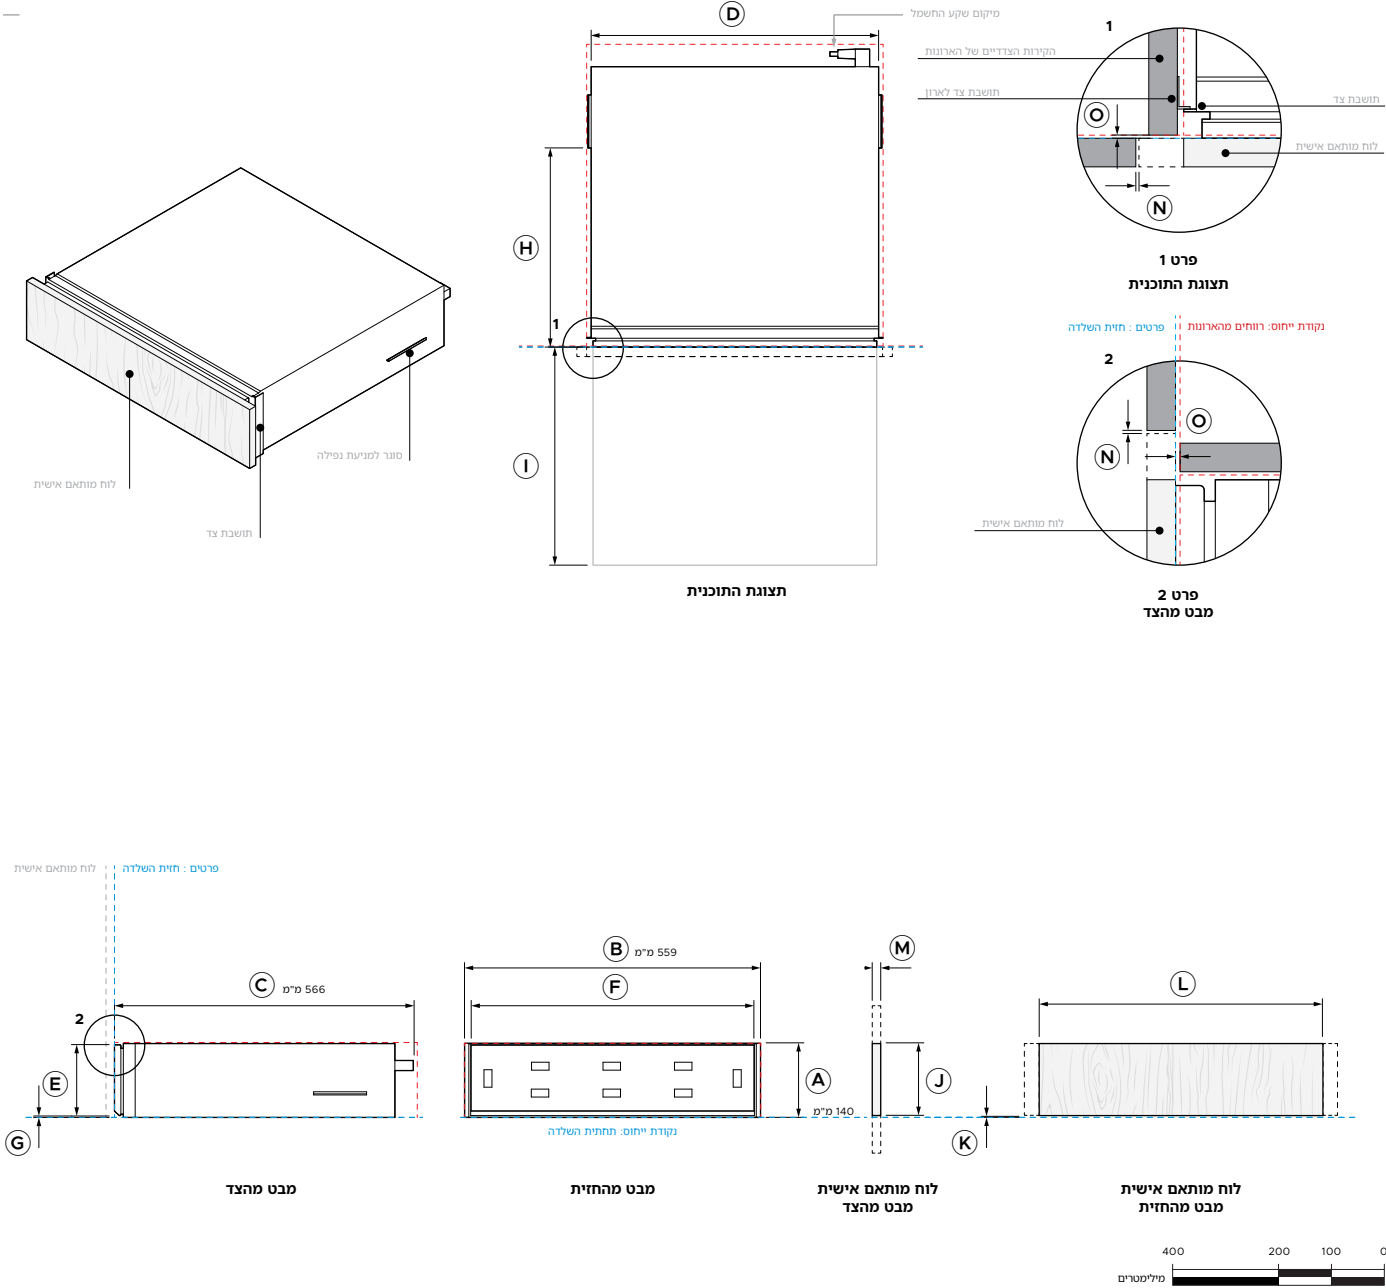

שיקולי תכנון

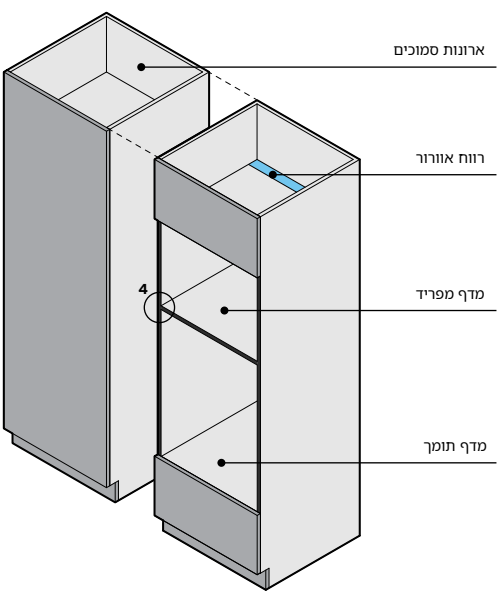

התקנה

יחיד
עברו אל סעיף 'גיליונות נתונים' במדריך התכנון הזה לפרטים.


בהתקנה אנכית או בהתקנת רשת
עברו אל סעיף 'גובה ההתקנה האנכית' במדריך התכנון הזה לפרטים.

ניגודיות בשחור

מומלץ להשתמש בקצה שחור על כל הלוחות והפתחים הקדמיים במיקומי המוצר, ועל לוחות הארון הצדדיים שבהם קיים חריץ (ריבט).

מדף מפריד

אם הלוח הקדמי של המכשיר עבה יותר מהפאנל הקדמי של הארונות, כווננו את עומק המדף המפריד כדי לוודא שהתנור מפולס בהתאם לחזית הארונות.

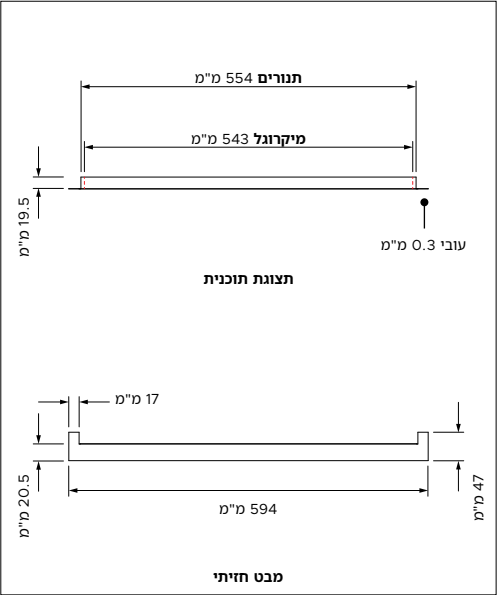

חיפוי ארונות לתנור (אופציונלי)

לכל התנורים מצורף חיפוי שחור לארונות (אופציונלי).

לפני ההתקנה, יש לבדוק את גובה הלוח כנגד מדפים מפרידים או תומכים. אם צריך, יש לחרוץ ולחתוך את הפנל לגובה המתאים כדי למנוע הפרעות.


שימו לב: לתנורי מיקרוגל יש רוחב לוח שונה. יש לוודא שהלוח הנכון מותקן בכל מכשיר.

פרט 4
תצוגה איזומטרית


רווחים מהארונות	
מ"מ	רווחים
מינימום 2	A רוחחים מהלוח הקדמי/הלוח המותאם אישית – הצדדים
מינימום 2	B רוחחים מהלוח הקדמי/הלוח המותאם אישית – החלק העליון

מתחת למשטח


אם מתקנים כיריים מעל התנור, יש להבטיח שהרווחים מספקים בהתאם להנחיות יצרן הכיריים.



פרט 3
תצוגת תוכנית




פרט 2
מבט מהצד




פרט 1
מבט מהצד

המוצרים אינם דורשים רווח תחתון בין המוצר לבין הלוח הקדמי של הארון או מכשיר חשמל אחר.

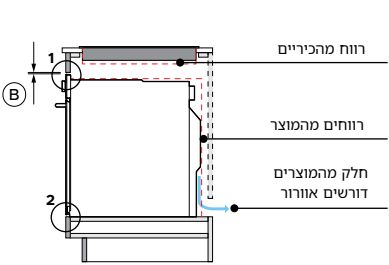


מבט מהצד

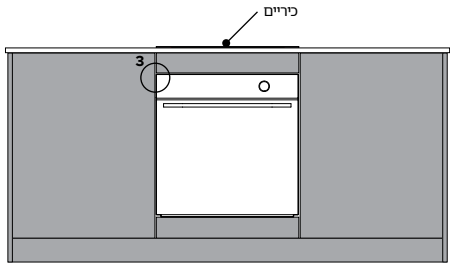

מבט חזיתי

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

אין לאזור ישירות לתוך
גומחה של מכשיר אחר

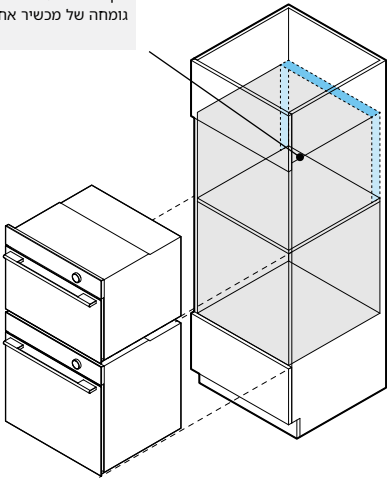

אפשרויות עבור שטח אזור מינימלי כולל

מכונת קפה מובנית

EB60CSX3

תנור מיקרוגל קומפקטי

OM60NCTDX5

אזור

נדרש אזור כדי להבטיח ביצועים תקינים של מוצרים מסוימים.

מיקומי אזור אפשריים:

- מקום מאחורי ארון מטבח
- חלל עליון (לא גומחת המוצר)
- גומחת הצוקל
- ארונות סמוכים (לא גומחת מוצר)

ארון עם לוח אחורי או מותקן צמוד לקיר:

בחרו אחד ממיקומי האזור המפורטים לעיל, תוך שמירה על אזור אזור מינימלי כנדרש.

ארון ללא לוח אחורי:

אם הארון מיוצר ללא לוח אחורי ואינו ממוקם ישירות מול הקיר, החלק האחורי הפתוח יאפשר אזור מספק.

אין לאזור ישירות לתוך גומחה של מכשיר אחר

מיקום האזור

שטח אזור מינימלי כולל
280 ס"מ²
או
50 מ"מ × 560 מ"מ

אפשרויות אזור הגומחה
בסיס, צדדים, חלק
עליון או חלק אחורי

מיקום האזור

שטח אזור מינימלי כולל
280 ס"מ²
או
50 מ"מ × 560 מ"מ

אפשרויות אזור הגומחה
בסיס, צדדים, חלק
עליון או חלק אחורי

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com



המגירות יכולות לתמוך במלואן בתנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ. אין צורך במדף ביניים.




גובה פנימי מינימלי של הגומחה


$$=$$


פרט 1
מבט מהצד

גובה פנימי מינימלי של
הגומחה



*תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות מעל המגירה. אין צורך במדף ביניים. הערה: לצורך התקנה עצמאית של מגירה נדרש אישור מינימלי מעליה. לקבלת פרטים נוספים עיינו בסעיף 'גיליונות נתונים' במדריך התכנון.

שירותים

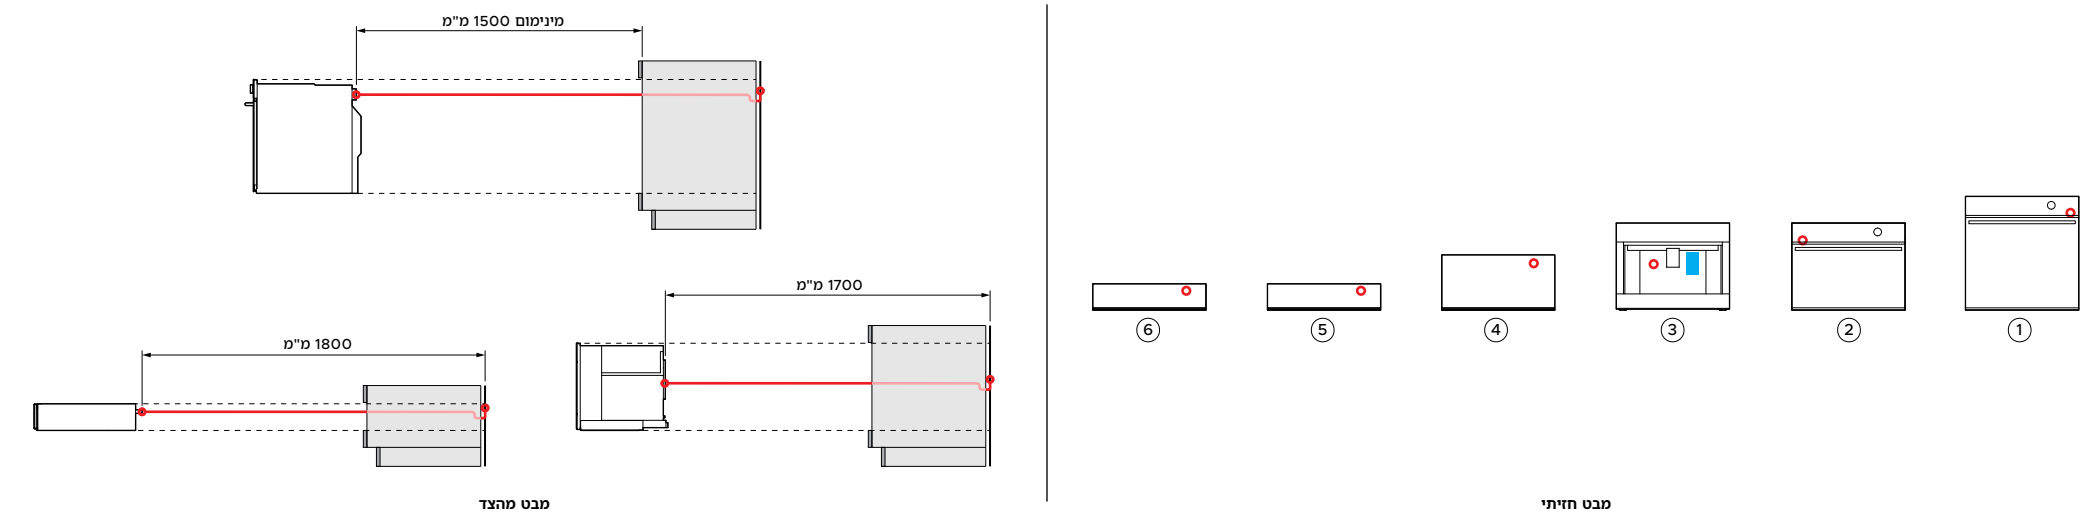

חיבור

החיבורים עשויים להיות ממוקמים בארונות הסמוכים משני צידי המכשיר. ודאו שהחשמל יישאר נגיש לאחר ההתקנה כדי לאפשר גישה לכל תחזוקה עתידית של המוצר.

חיבור לחשמל מיקום מכל המים

חיווט קשיח

****החשמלאי נדרש לספק כבל אספקת חשמל באורך חופשי המשתרע לפחות 1,500 מ"מ לפני הקצה התחתון של פתח הגומחה.**

למידע נוסף על דרישות ממערכת החשמל, עיינו במדריך ההתקנה.

סדרה 7	תנור פירוליטי	תנור מיקרוגל קומפקטי משולב	מכונת קפה מובנית	מגירות חימום גבוהות	מגירות חימום	מגירות אטימה בוואקום
סדרה 9	1	2	3	4	5	6
חיבור חשמל	חיבור חשמל	חיבור חשמל	חיבור חשמל	חיבור חשמל	חיבור חשמל	חיבור חשמל
חיבור	חיבור	חיבור	חיבור	חיבור	חיבור	חיבור
מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום	מיקום
חשמל	חשמל	חשמל	חשמל	חשמל	חשמל	חשמל
מעגל ייעודי (A)	מעגל ייעודי (A)	מעגל ייעודי (A)	מעגל ייעודי (A)	מעגל ייעודי (A)	מעגל ייעודי (A)	מעגל ייעודי (A)
הספק מדורג (W)	הספק מדורג (W)	הספק מדורג (W)	הספק מדורג (W)	הספק מדורג (W)	הספק מדורג (W)	הספק מדורג (W)
אספקה (Hz)	אספקה (Hz)	אספקה (Hz)	אספקה (Hz)	אספקה (Hz)	אספקה (Hz)	אספקה (Hz)
מתח חשמלי (V)	מתח חשמלי (V)	מתח חשמלי (V)	מתח חשמלי (V)	מתח חשמלי (V)	מתח חשמלי (V)	מתח חשמלי (V)

הערה: התקנת מוצרים מרובים דורשת תכנון שקעי חשמל בהתאם לתקנות המקומיות.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

