

60 CM MINIMAL-OVNER OG TILLEGGSAPPARATER

PLANLEGGINGSVEILEDNING

SERIE 9 PYROLYTISK OVN | OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5

SERIE 9 KOMBIDAMPOVN | OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5

SERIE 9 KOMPACT KOMBIDAMPOVN | OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5

SERIE 9 KOMPACT KOMBIMIKROBØLGEOVN | OM60NMUB5, OM60NMUG5

SERIE 9 INNEBYGD KAFFEMASKIN | EB60MSB3, EB60MSG3

SERIE 9 HØY VARMESKUFF | WB60SMTB3, WB60SMTG3

SERIE 9 INTEGRERT HØY VARMESKUFF | WB60SDTEI3

SERIE 9 VARMESKUFF | WB60SMB3, WB60SMG3

SERIE 9 INTEGRERT VARMESKUFF | WB60SDEI3

SERIE 9 VAKUUMSKUFF | VB60SMB3, VB60SMG3

SERIE 9 INTEGRERT VAKUUMSKUFF | VB60SDEI3

INTRODUKSJON

Denne omfattende planleggingsveiledningen gir deg rammene og verktøyene du trenger for å oppnå ønsket designresultat med Fisher & Paykel-apparater. I denne veiledningen finner du en rekke konseptuelle, detaljerte og dimensjonale produktopplysninger som kan gi liv til ideene dine og skape rom som virkelig gjenspeiler visjonen din.

KONSEPTDESIGN	SIDE
DESIGNVALG	
Stiler	4
Minimal-stil	5
Installasjonsalternativer	6
Oversikt	7
SPESIFIKASJONSVEILEDNING	
Pyrolytisk ovn	9
Kombidampovn	10
Kompakt kombidampovn	11
Kompakt kombimikrobølgeovn	12
Innebygd kaffemaskin	13
Høy varmeskuff	14
Integrert høy varmeskuff	15
Varmeskuff	16
Integrert varmeskuff	17
Vakuumskuff	18
Integrert vakuumskuff	19
Mål – Ovner	20
Mål – Kompaktovner og innebygd kaffemaskin	21
Mål – Skuffer	22
Tjenester	23

STØTTE

For å få ytterligere planleggings- og installasjonshjelp kan du kontakte Fisher & Paykels designstøtteteam.
designsupport@fisherpaykel.com

UTVIKLET OG DETALJERT DESIGN	SIDE
DATABLADER	
Pyrolytisk ovn	25
Kombidampovn	26
Kompakt kombidampovn	27
Kompakt kombimikrobølgeovn	28
Innebygd kaffemaskin	29
Høy varmeskuff	30
Integrert høy varmeskuff	31
Varmeskuff	32
Integrert varmeskuff	33
Vakuumskuff	34
Integrert vakuumskuff	35

NOTATER

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Se nettstedet fisherpaykel.com for den nyeste versjonen av dokumentet. Produktspesifikasjonene kan variere fra dem som er vist.
Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Spesifikk installasjonsveiledning følger med produktet ved levering og er tilgjengelig på nettstedet vårt.

UTVIKLET OG DETALJERT DESIGN	SIDE
PLANLEGGINGSHENSYN	
Klargjøring av skap	37
Ventilasjon	38
Stabelhøyde	39
TJENESTER	
Strømtilkobling og elektrisk informasjon	41

DESIGNVALG



MINIMALSTIL – HÅNDTAKSLØS



MINIMALSTIL



MODERNE STIL

Ovner i minimalstil med sine diskrete teksturale og tonale kontraster skaper en enestående estetikk som glir sømløst inn i kjøkkenet og gir et inntrykk av raffinement og renhet.

Ovner i moderne stil defineres av rene linjer og tidløse designelementer og gir et inntrykk av balanse og raffinement. En allsidig estetikk som passer til en rekke ulike kjøkkenstiler.

Denne planleggingsveiledningen er for 60 cm ovner og matchende tilleggsapparater i minimalstil. For informasjon om andre stiler, se Fisher & Paykels nettsted. For å se hvilke modeller som er tilgjengelige, gå til «Oversikt»-delen i denne planleggingsveiledningen.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

OVERFLATE-BEHANDLING

Svart Grå

OVNER

PYROLYTISK

KOMBIDAMP

KOMBIMIK-ROBØLGEOVN

MATCHENDE TILLEGGSAPPARATER

INNEBYGD KAFFEMASKIN

HØY VARMESKUFF

VARMESKUFF

VAKUUM-FORSEGLINGSSKUFF

*Integrert modell, klargjort for et tilpasset frontpanel.

INSTALLASJONSALTERNATIVER

Installasjon i vegg

Installasjon under benk

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

HENSYN


Ulike konfigurasjoner er mulige. Ta hensyn til høyder for rutenett- og radinstallasjoner.

STABELHØYDE


Stabelhøyde er den totale høyden av produktene med minimal klaring over apparatets frontpanel til fronten på apparatet eller skapet over.

STABLET INSTALLASJON


Stabelhøyde
750 mm



Stabelhøyde
1200 mm




Stabelhøyde
1210 mm




RUTENETTINSTALLASJON


Stabelhøyde
600 mm



Stabelhøyde
600 mm




Stabelhøyde
1200 mm




RADINSTALLASJON

Stabelhøyde
600 mm



Stabelhøyde
600 mm

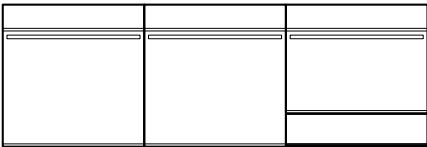

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

FRONTVIS- NING								
SIDEVISNING								

SPESIFIKASJONSVEILEDNING

SERIE 9



Svart pyrolytisk ovn



Grå pyrolytisk ovn

OVERSIKT

Denne ovnen passer sammen med hvitevarer i minimalstil og skaper en sømløs overflate i flukt med kjøkkenskapene – ideelt for moderne kjøkkendesign. Den pyrolytiske selvrensingsfunksjonen bryter ned matrester og gjør rengjøringen enkel, mens presise tilberedningsmetoder med anbefalinger for temperatur og varmetype for et bredt utvalg av matvarer er lett tilgjengelige via den store berøringsskjermen og SmartHQ™.

PRODUKTER

OB60SAMPUB5 – Svart
60 cm Serie 9 minimal pyrolytisk ovn

OB60SAMPUG5 – Grå
60 cm serie 9 minimal pyrolytisk ovn

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal

TILBEHØR

- 1 Brannsikre sideriller
- 2 Uttrekkshylle med fullt uttrekk (2)
- 3 Flerfunksjonelt luftfrityrbrett

FUNKSJONER

- 1 Minimalstil er designet for å gå i flukt med kjøkkenskapene. Matcher våre hvitevarer i minimalstil
- 2 Selvrensende pyrolytisk funksjon bryter ned matrester for enkel rengjøring
- 3 Premium dør med myk åpning og lukking
- 4 Stort utnyttbart volum på 72 l
- 5 Den store, 6,8-tommers berøringsskjermen er intuitiv og brukervennlig
- 6 Få perfekte resultater med presise tilberedningsmetoder, med anbefalinger for temperatur og varmetype for den aktuelle mattypen
- 7 Fuktighetskontroll og jevn varmefordeling takket være ActiveVent™ og AeroTech™-teknologi
- 8 Inkluderer en kablet temperatursensor for sanntidsovervåking av steketemperaturer
- 9 Tilkoblet funksjonalitet via SmartHQ-appen™ gir kontroll og oversikt fra hvor som helst og når som helst

TILBEHØR

- 4 Stekefat
- 5 Flat, børstet langpanne
- 6 Kablet temperatursensor

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.



Svart kombidampovn



Grå kombidampovn

OVERSIKT

Denne kombiovn passer sammen med hvitevarer i minimalstil og skaper en sømløs overflate i flukt med kjøkkenskapene – ideelt for moderne kjøkkendesign. Med allsidige tilberedningsalternativer, inkludert damp eller varmluft, samt en damprensjøringsfunksjon for enkelt vedlikehold. Nøyaktige stekemetoder med anbefalinger om temperatur og varmetype for et stort utvalg mattyper er lett tilgjengelige via den store berøringsskjermen og SmartHQ™.

PRODUKTER

OS60SAMVUB5 – svart
60 cm serie 9 minimal kombidampovn

OS60SAMVUG5 – Grå
60 cm Serie 9 kombidampovn i minimal-stil

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal

TILBEHØR

- 1 Sideriller i krom
- 2 Uttrekkshylle med fullt uttrekk
- 3 Stekerist
- 4 Flerfunksjonelt luftfrityrbrett
- 5 Stekefat

FUNKSJONER

- 1 Minimalstil er designet for å gå i flukt med kjøkkenskapene. Matcher våre hvitevarer i minimalstil
- 2 Allsidige tilberedningsalternativer med damp eller varmluft for optimale resultater
- 3 Premium dør med myk åpning og lukking
- 4 Stort utnyttbart volum på 72 l
- 5 Den store, 6,8-tommers berøringsskjermen er intuitiv og brukervennlig
- 6 Få perfekte resultater med presise tilberedningsmetoder, med anbefalinger for temperatur og varmetype for den aktuelle mattypen
- 7 Fuktighetskontroll og jevn varmefordeling takket være ActiveVent™ og AeroTech™-teknologi
- 8 Damprensfunksjonen sikrer en plettfri ovn med minimal innsats
- 9 Inkluderer en kablet temperatursensor for sanntidsovervåking av steketemperaturer
- 10 Tilkoblet funksjonalitet via SmartHQ-appen™ gir kontroll og oversikt fra hvor som helst og når som helst

TILBEHØR

- 6 Stort, perforert dampfat
- 7 Lite, perforert dampfat
- 8 Stort dampfat
- 9 Kablet temperatursensor
- 10 Avkalkingsløsning 2 poser (del 580295)

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.



Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

OVERSIKT

Denne kombiovn passer sammen med hvitevarer i minimalstil og skaper en sømløs overflate i flukt med kjøkkenskapene – ideelt for moderne kjøkkendesign. Med allsidige tilberedningsalternativer, inkludert damp eller varmluft, samt en damprensjøringsfunksjon for enkelt vedlikehold. Nøyaktige stekemetoder med anbefalinger om temperatur og varmetype for et stort utvalg mattyper er lett tilgjengelige via den store berøringsskjermen og SmartHQ™.

PRODUKTER

OS60NAMVUB5 – Svart
60 cm Serie 9 kompakt kombidampovn i minimalstil

OS60NAMVUG5 – Grå
60 cm Serie 9 kompakt kombidampovn i minimalstil

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal

TILBEHØR

- 1 Sideriller i krom
- 2 Uttrekkshylle med fullt uttrekk
- 3 Stekerist
- 4 Flerfunksjonelt luftfryrbrett
- 5 Stekefat

FUNKSJONER

- 1 Minimalstil er designet for å gå i flukt med kjøkkenskapene. Matcher våre hvitevarer i minimalstil
- 2 Allsidige tilberedningsalternativer med damp eller varmluft for optimale resultater
- 3 Premium dør med myk åpning og lukking
- 4 Kompakt med utnyttbart volum på 45 liter
- 5 Den store, 6,8-tommers berøringsskjermen er intuitiv og brukervennlig
- 6 Få perfekte resultater med presise tilberedningsmetoder, med anbefalinger for temperatur og varmetype for den aktuelle mattypen
- 7 Fuktighetskontroll og jevn varmfordeling takket være ActiveVent™ og AeroTech™-teknologi
- 8 Damprensfunksjonen sikrer en plettfri ovn med minimal innsats
- 9 Inkluderer en kablet temperatursensor for sanntidsovervåking av steketemperaturer
- 10 Tilkoblet funksjonalitet via SmartHQ-appen™ gir kontroll og oversikt fra hvor som helst og når som helst

TILBEHØR

- 6 Stort, perforert dampfat
- 7 Lite, perforert dampfat
- 8 Stort dampfat
- 9 Kablet temperatursensor
- 10 Avkalkingsløsning 2 posere (del 580295)



Svart kompakt kombimikrobølgeovn



Grå kompakt kombimikrobølgeovn

OVERSIKT

Designet for å komplementere minimalistiske apparater, gir denne Combi-mikrobølgeovnen en sømløs, flat finish – ideell for moderne kjøkkendesign. Allsidige tilberedningsalternativer, som mikrobølgeovn og varmluft, gir effektiv steking av en rekke retter. Nøyaktige stekemetoder med anbefalinger om temperatur og varmetype for et stort utvalg mattyper er lett tilgjengelige via den store berøringsskjermen og SmarHQT[™].

PRODUKTER

OM60NMUB5 – Svart
60 cm Serie 9 minimal kompakt kombimikrobølgeovn

OM60NMUG5 – Grå
60 cm Serie 9 minimal kompakt kombimikrobølgeovn

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal

FUNKSJONER

- 1 Minimalstil er designet for å gå i flukt med kjøkkenskapene. Matcher våre hvitevarer i minimalstil
- 2 Kombinerer rask steking i mikrobølgeovn med jevn varmluft for allsidig og effektiv tilberedning av en rekke retter
- 3 Premium dør med myk åpning og lukking
- 4 Kompakt med utnyttbart volum på 38 liter
- 5 Den store, 6,8-tommers berøringsskjermen er intuitiv og brukervennlig
- 6 Få perfekte resultater med presise tilberedningsmetoder, med anbefalinger for temperatur og varmetype for den aktuelle mattypen
- 7 Allsidige funksjoner som bare mikrobølgeovn, bare varmluft eller en kombinasjon, til en rekke forskjellige matlagingsmetoder
- 8 Inkluderer en kablet temperatursensor for sanntidsovervåking av steketemperaturer
- 9 Tilkoblet funksjonalitet via SmarHQT[™]-appen gir kontroll og oversikt fra hvor som helst og når som helst

TILBEHØR

- 1 Sideriller i krom
- 2 Trådhyll
- 3 Trådhyll med nedsenking
- 4 Glassfat
- 5 Grillrist
- 6 Kablet temperatursensor

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.



Svart innebygd kaffemaskin



Grå innebygd kaffemaskin

OVERSIKT

Denne kaffemaskinen kan stilles i flukt med andre apparater for å skape en sømløs, minimalistisk overflate – ideelt for moderne kjøkkendesign. Den lærer seg preferansene dine over tid og brygger personlig tilpasset kaffe med et trykk på en knapp. Med presis kverning, kremet melkeskumming og enkel selvrens kan du nyte kaffe av baristakvalitet hjemme.

PRODUKTER

EB60MSB3 – Svart
60 cm Serie 9 Innebygd kaffemaskin i minimalstil

EB60MSG3 – Grå
60 cm Serie 9 Innebygd kaffemaskin i minimalstil

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal



FUNKSJONER

- 1 Minimalstil er designet for å gå i flukt med kjøkkenskapene. Matcher våre hvitevarer i minimalstil
- 2 Intuitiv berøringsskjerm brygger en perfekt kopp kaffe med et trykk på en knapp
- 3 Programmerbar tidtaker slår på kaffemaskinen på det ideelle klokkeslettet hver dag
- 4 Personlig tilpasset kaffe og smarte selvlærende menyinnstillinger med 13 funksjoner for enhver smak
- 5 Varm melk og kremet melkeskum kan lages på sekunder
- 6 Konisk kvern i rustfritt stål med 13 grovhetsinnstillinger
- 7 15 bar pumpetrykk
- 8 Selvrensfunksjon samt kaffegrutbeholder og dryppskål som er lette å tømme
- 9 Vannbeholder på 2,4 liter

TILBEHØR

- 1 Melkebeholder (automatisk skumming)
- 2 Damprør
- 3 Kaffeskje
- 4 Rengjøringsbørste
- 5 Avkalkingsløsning – 1 flaske
- 6 Indikatorpapir for vannhardhet
- 7 Vannfilter

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

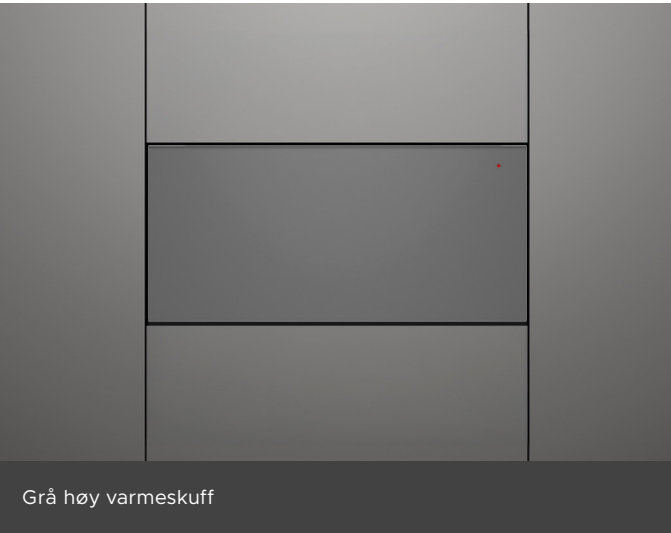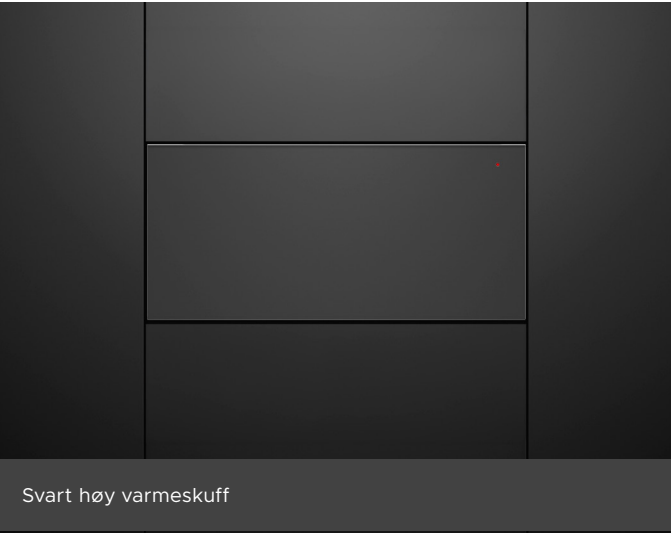

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

OVERSIKT

Denne varmeskuffen passer sammen med hvitevarer i minimalstil og skaper en sømløs overflate i flukt med kjøkkenskapene – ideelt for moderne kjøkkendesign. Med trykkåpning, intuitive berøringskontroller og en glatt glassbunn for enkel rengjøring. Med seks skreddersydde programmer og plass til 16 kuverter holder den porsjonene klare til de skal serveres.

PRODUKTER

WB60SMTB3 – Svart
60 cm Serie 9 Høy varmeskuff i minimalstil

WB60SMTG3 – Grå
60 cm Serie 9 Høy varmeskuff i minimalstil

SERIE OG STIL



Serie 9
Minimal

FUNKSJONER

- 1 Minimalstil er designet for å gå i flukt med kjøkkenskapene. Matcher våre hvitevarer i minimalstil
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Automatisk avslåing og utsatt start slik at rettene holdes varme til de skal serveres
- 6 Plass til 16 kuverter i standard størrelse
- 7 Seks skreddersydde programmer, blant annet varming, heving, dehydrering og langtidskoking, gir bekvemmelighet og fleksibilitet

TILBEHØR

- 1 Tilbehørsstativ for å optimalisere plassen

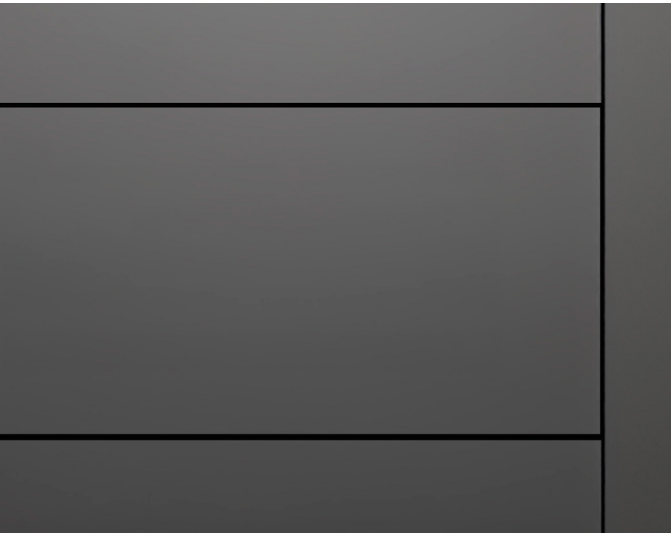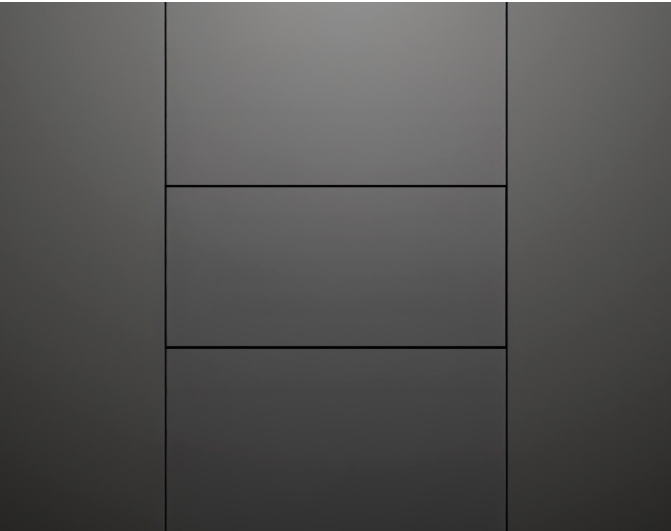

OVERSIKT

Fronten på denne varmeskuffen kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk. Med trykkåpning, intuitive berøringskontroller og en glatt glassbunn for enkel rengjøring. Med seks skreddersydde programmer og plass til 16 kuverter holder den porsjonene klare til de skal serveres.

PRODUKTER

WB60SDTEI3
60 cm Serie 9 Integrert høy varmeskuff

SERIE OG STIL

Serie 9
Integrert


FUNKSJONER

- 1 Fronten kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Automatisk avslåing og utsatt start slik at rettene holdes varme til de skal serveres
- 6 Plass til 16 kuverter i standard størrelse
- 7 Seks skreddersydde programmer, blant annet varming, heving, dehydrering og langtidskoking, gir bekvemmelighet og fleksibilitet

TILBEHØR

- 1 Tilbehørsstativ for å optimalisere plassen

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

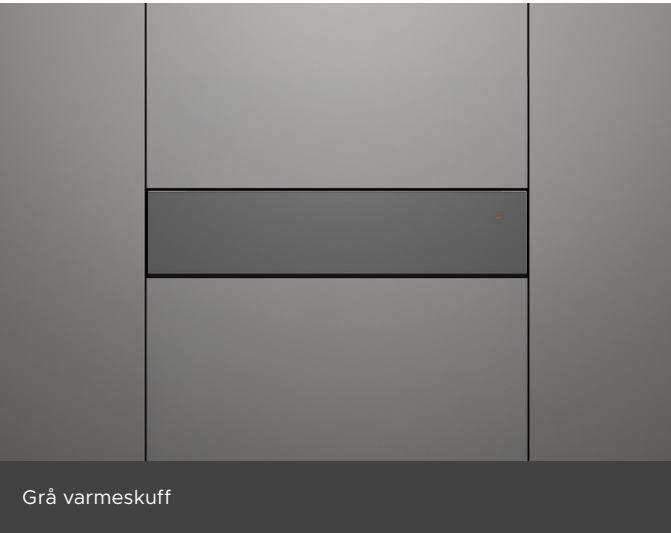

OVERSIKT

Denne varmeskuffen passer sammen med hvitevarer i minimalstil og skaper en sømløs overflate i flukt med kjøkkenskapene – ideelt for moderne kjøkkendesign. Med trykkåpning, intuitive berøringskontroller og en glatt glassbunn for enkel rengjøring. Med seks skreddersydde programmer og plass til seks kuverter holder den porsjonene klare til de skal serveres.

PRODUKTER

WB60SMB3 – Svart
60 cm Serie 9 Varmeskuff i minimalstil

WB60SMG3 – Grå
60 cm Serie 9 Varmeskuff i minimalstil


SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal

FUNKSJONER

- 1 Minimalstil er designet for å gå i flukt med kjøkkenskapene. Matcher våre hvitevarer i minimalstil
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Automatisk avslåing og utsatt start slik at rettene holdes varme til de skal serveres
- 6 Plass til seks kuverter i standard størrelse
- 7 Seks skreddersydde programmer, blant annet varming, heving, dehydrering og langtidskoking, gir bekvemmelighet og fleksibilitet

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

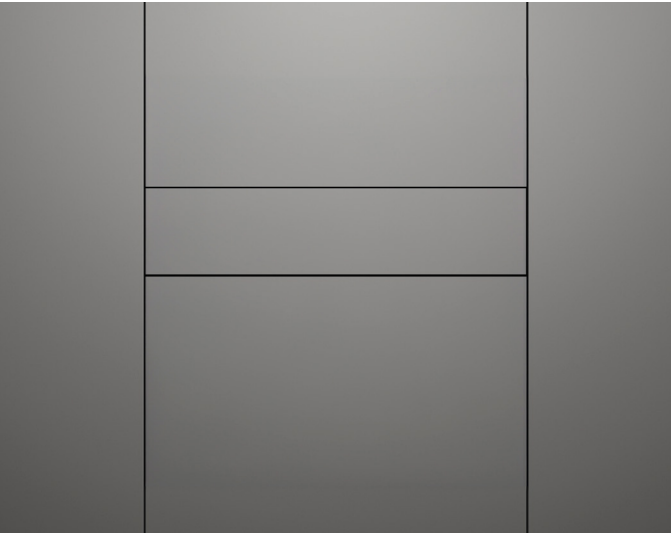

OVERSIKT

Fronten på denne varmeskuffen kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk. Med trykkåpning, intuitive berøringskontroller og en glatt glassbunn for enkel rengjøring. Med seks skreddersydde programmer og plass til seks kuverter holder den porsjonene klare til de skal serveres.

PRODUKTER

WB60SDEI3
60 cm Serie 9 Integrert varmeskuff



SERIE OG STIL

Serie 9
Integrert

FUNKSJONER

- 1 Fronten kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Automatisk avslåing og utsatt start slik at rettene holdes varme til de skal serveres
- 6 Plass til seks kuverter i standard størrelse
- 7 Seks skreddersydde programmer, blant annet varming, heving, dehydrering og langtidskoking, gir bekvemmelighet og fleksibilitet

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

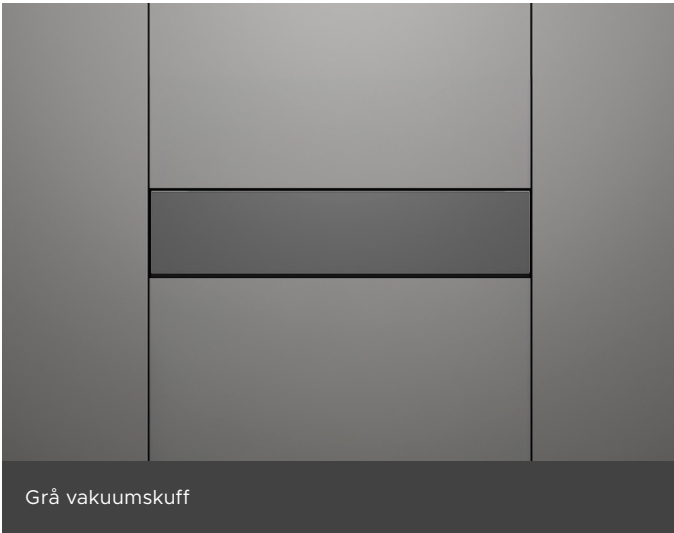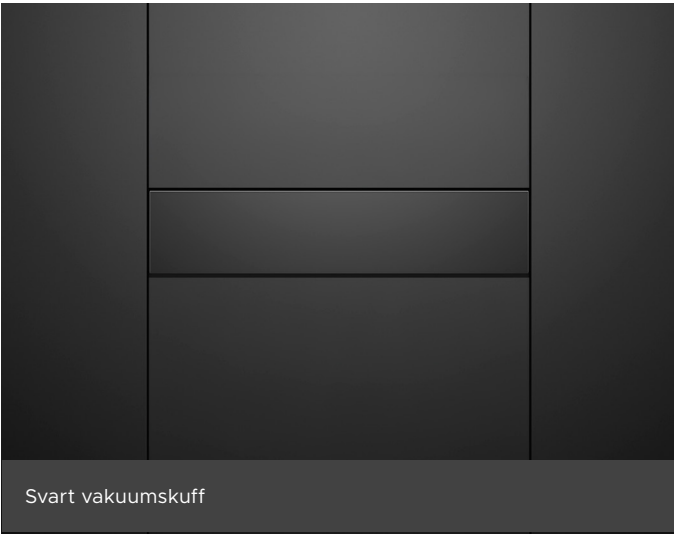

OVERSIKT

Denne vakuumskuffen passer sammen med hvitevarer i minimalstil og skaper en sømløs overflate i flukt med kjøkkenskapene – ideelt for moderne kjøkkendesign. Med trykkåpning og intuitive berøringskontroller er skuffen enkel å bruke, og de tre vakuum- og varmemeforseglingsnivåene gjør den egnet for sous vide, marinering og matoppbevaring. Den bruker gjenbrukbare og BPA-frie, matgodkjente poser.

PRODUKTER

VB60SMB3 – Svart
60 cm serie 9 Vakuumsuff i minimalstil

VB60SMG3 – Grå
60 cm serie 9 Vakuumsuff i minimalstil

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal


FUNKSJONER

- 1 Minimalstil er designet for å gå i flukt med kjøkkenskapene. Matcher våre hvitevarer i minimalstil
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Tre nivåer av vakuum- og varmemeforsegling – for enkel gjenfarsegling, porsjonering, marinering, oppbevaring og forlenget holdbarhet
- 6 Gjør det enkelt å forberede sous vide
- 7 Våre matgodkjente, BPA-frie poser er et utmerket oppbevaringsalternativ, som kan brukes om igjen hvis de forsegles og klippes på riktig måte

TILBEHØR

- 1 Tilbehørssett for ekstern vakuumfarsegling
- 2 Store BPA-frie vakuumposer – 50 poser (Del 793034)
- 3 Små BPA-frie vakuumposer – 50 poser (del 793033)

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

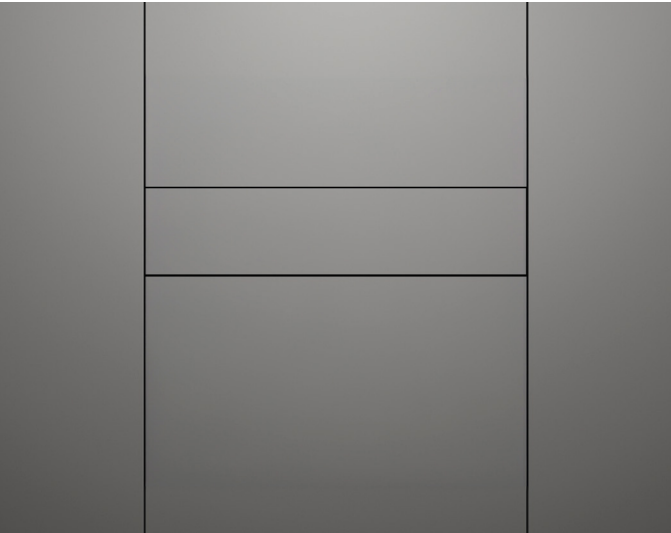

OVERSIKT

Fronten på vakuumsuffen kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk. Med trykkåpning og intuitive berøringskontroller er skuffen enkel å bruke, og de tre vakuum- og varmeforseglingsnivåene gjør den egnet for sous vide, marinering og matoppbevaring. Den bruker gjenbrukbare og BPA-frie, matgodkjente poser.

PRODUKTER

VB60SDEI3
60 cm Serie 9 Integrert vakuumsuff

SERIE OG STIL

Serie 9
Integrert

FUNKSJONER

- 1 Fronten kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Tre nivåer av vakuum- og varmeforsegling – for enkel gjenfarsegling, porsjonering, marinering, oppbevaring og forlenget holdbarhet
- 6 Gjør det enkelt å forberede sous vide
- 7 Våre matgodkjente, BPA-frie poser er et utmerket oppbevaringsalternativ, som kan brukes om igjen hvis de forsegles og klippes på riktig måte





TILBEHØR

- 1 Tilbehørssett for ekstern vakuumfarsegling
- 2 Store BPA-frie vakuumposer – 50 poser (Del 793034)
- 3 Små BPA-frie vakuumposer – 50 poser (del 793033)

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

PRODUKTMÅL

NISJEMÅL



PRODUKTDIMENSJONER	
A	Produktets totale høyde
B	Produktets totale bredde
C	Chassis høyde
D	Chassis bredde
E	Chassis dybde
F	Dybde på frontramme (ekskluderer håndtak)
Dybde med døren åpen i 90° (fra fronten av produktet)	
NISJEDIMENSJONER	
G	Nisjens høyde
H	Nisjens bredde
I	Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)







PYROLYTISK OVN	
OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min. 580
	min. 560
	min. 550

KOMBIDAMPOVN	
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min. 580
	min. 560
	min. 550

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside [fisherpaykel.com](#).

PRODUKTMÅL

NISJEMÅL



PRODUKTDIMENSJONER	
A	Produktets totale høyde
B	Produktets totale bredde
C	Chassishøyde
D	Chassisbredde
E	Chassisdybde
F	Dybde på frontramme (ekskluderer håndtak)
	Dybde med døren åpen i 90° (fra fronten av produktet)
	Uttrekkslengde

KOMPAKT KOMBIDAMPOVN OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

KOMPACT MIKROBØLGEOVN OM60NMUB5, OM60NMUG5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

INNEBYGD KAFFEMASKIN EB60MSB3, EB60MSG3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	maks. 435

NISJEDIMENSJONER	
G	Nisjens høyde
H	Nisjens bredde
I	Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)

	mm
	min. 440
	min. 560
	min. 550







	mm
	min. 440
	min. 560
	min. 550*

	mm
	min. 450
	min. 560
	min 545*







*Minimum totalt ventilasjonsareal på 280 cm² er nødvendig. Ventilåpningen må være bakerst i nisjen og kan plasseres i bunnen, sidene eller taket av nisjen.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

PRODUKTMÅL



NISJEMÅL



PRODUKTDIMENSJONER	
A	Produktets totale høyde
B	Produktets totale bredde
C	Chassishøyde
D	Chassisbredde
E	Skrogets dybde**
F	Frontrammens dybde / tykkelse på tilpasset panel
	Høyde på tilpasset panel
	Bredde på tilpasset panel
	Skuffens uttrekkslengde

HØY VARMESKUFF	
WB60SMTB3, WB60SMTG3	
	290
	596
	290
	543
	547
	20
	286
	596
	maks. 414

HØY INTEGRERT VARMESKUFF	
WB60SDTEI3	
	290
	559
	290
	543*
	566
	min. 16***
	min. 286
	min. 536
	maks. 414

VARMESKUFF	
WB60SMB3, WB60SMG3	
	mm
	140
	596
	140
	543
	547
	20
	136
	596
	maks. 414

INTEGRERT VARMESKUFF	
WB60SDEI3	
	mm
	140
	559
	140
	543*
	566
	min. 16***
	min. 136
	min. 536
	maks. 414

VAKUUMFORSEGLINGSSKUFF	
VB60SMB3, VB60SMG3	
	mm
	140
	596
	140
	556
	545
	20
	136
	596
	maks. 414

INTEGRERT VAKUUMSKUFF	
VB60SDEI3	
	mm
	140
	559
	140
	543*
	563
	min. 16***
	min. 136
	min. 536
	maks. 414

*Uten sidebeslag. ***Inkludert støpsel. ***Krever 2 mm avstand mellom bakerst på panelet og skaprammen for trykkåpning. Avstandsstykke til installasjon er inkludert. Maksimal vekt på det tilpassede panelet: 5 kg.

NISJEDIMENSJONER	
G	Nisjens høyde
H	Nisjens bredde
I	Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)

	min 292
	min. 560
	min. 550

	min 292
	min. 560 maks. 568
	min. 570

	mm
	min. 142
	min. 560
	min. 550









	mm
	min. 142
	min. 560 maks. 568
	min. 570

	mm
	min. 142
	min. 560
	min. 550

	mm
	min. 142
	min. 560 maks. 568
	min. 570

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.


Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.



	PYROLYTISK OVN OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	KOMBIDAMPOVN OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	KOMPAKT KOMBIDAMPOVN OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN OM60NMUB5, OM60NMUG5	INNEBYGD KAFFEMASKIN EB60MSB3, EB60MSG3	HØY VARMESKUFF WB60SMTB3, WB60SMTG3 INTEGRERT HØY VARMESKUFF WB60SDTEI3	VARMESKUFF WB60SMB3, WB60SMG3 INTEGRERT VARMESKUFF WB60SDEI3	VAKUUMSKUFF VB60SMB3, VB60SMG3 INTEGRERT VAKUUMSKUFF VB60SDEI3
PRODUKTKRAV								
Egen kurs (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nominell effekt (W)	2800–3300	2800–3300	2800–3300	3350–3800	1350	810	810	320
Tilførsel (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spenning (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Tilkobling	Fastkoblet min. 1500 mm**	Fastkoblet min. 1500 mm**	Fastkoblet min. 1500 mm**	Fastkoblet min. 1500 mm**	Fleksibel tilkoblingsledning 1700 mm*	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm*	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm*	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm*
*Leveres med produktet. **Elektrikeren må sørge for at det er tilstrekkelig fri lengde på strømforsyningskabelen til å rekke minst 1500 mm utenfor den nedre kanten av nisjeåpningen. Merk: For montering i flere boliger må nominell effekt brukes til å beregne behovet.								
VOLUM								
Totalt ovnsvolum	85 liter	85 liter	55 liter	49 liter	-	-	-	-
Totalt vannbeholdervolum	-	0,67 l	0,67 l	-	2,4 liter	-	-	-
Merk: Alle kaffemaskiner og dampovner har innebygde vannbeholdere som må fylles manuelt. Ekstern vannforsyning er ikke nødvendig.								
VEKT								
Emballert	51 kg	56 kg	47 kg	47 kg	29 kg	24 kg Integrert 23 kg	18 kg Integrert 17 kg	34 kg Integrert 33 kg
Uten emballasje	43 kg	43 kg	36 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg Integrert 21 kg	17 kg Integrert 16 kg	29 kg Integrert 28 kg

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

DATABLADER

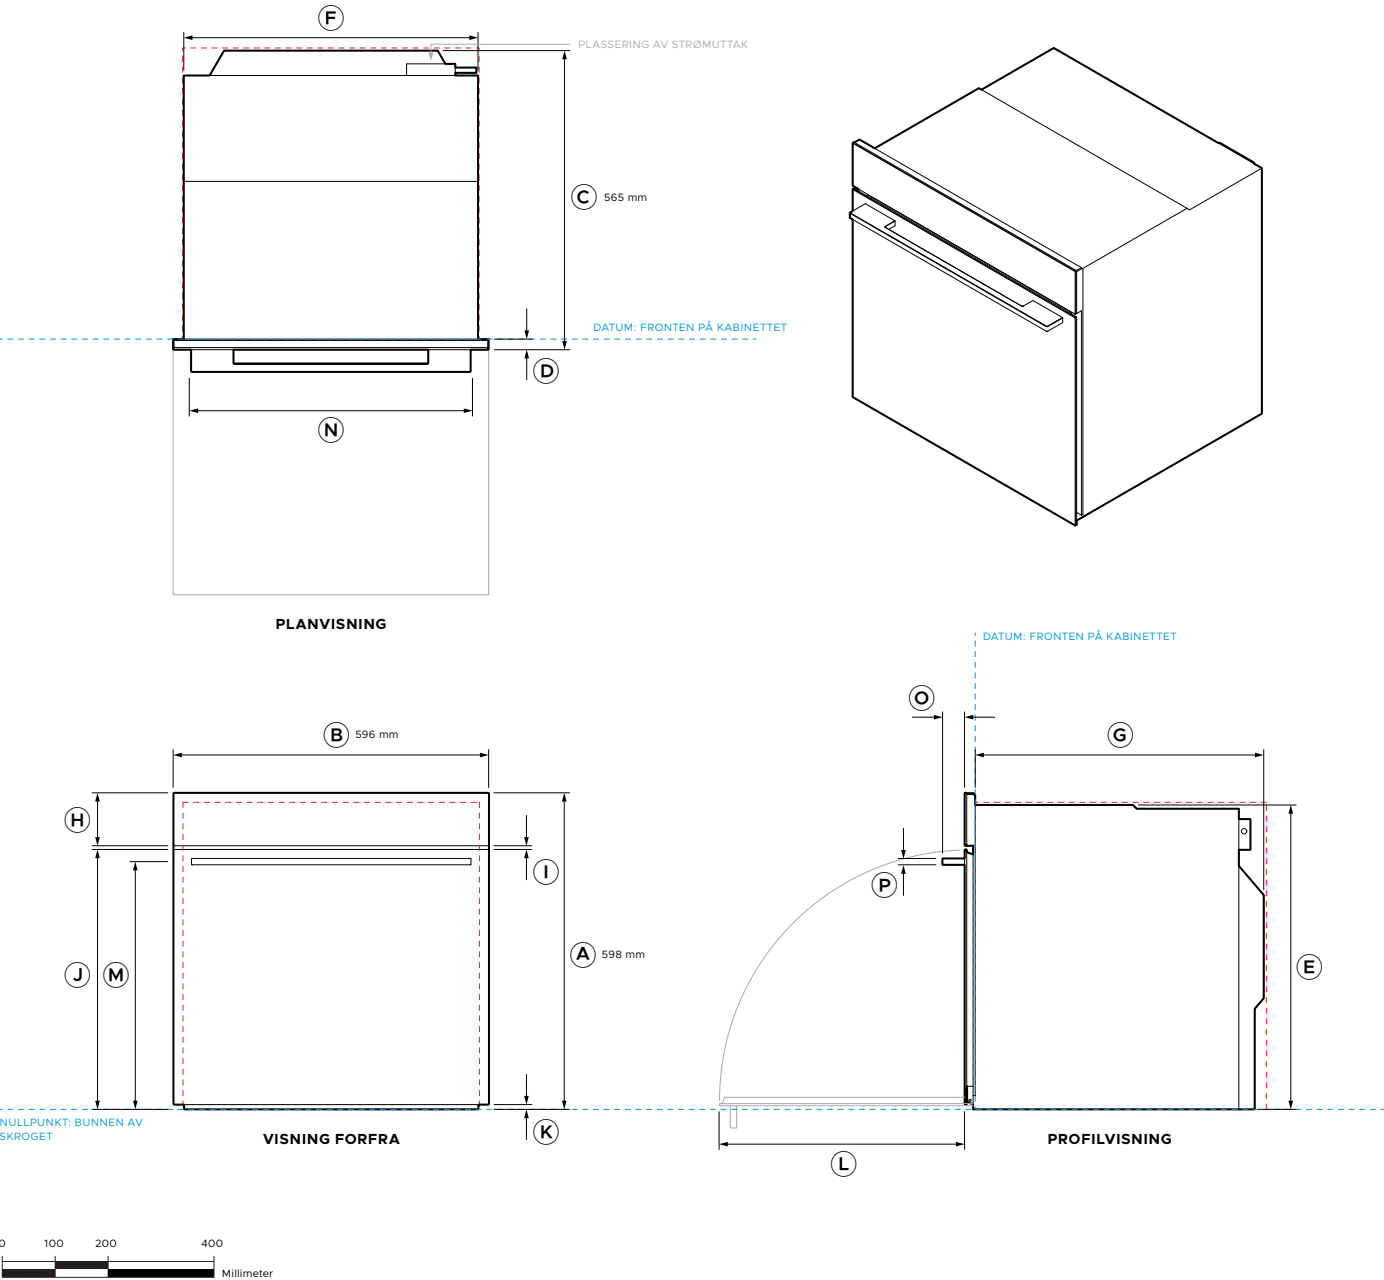


Modellnr.:	
OB60SAMPUB5	60 cm serie 9 minimal pyrolytisk ovn – svart
OB60SAMPUG5	60 cm serie 9 minimal pyrolytisk ovn – grå

Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	598
B	Produktets totale bredde	596
C	Total produktdybde (ekskluderer håndtak)	565
D	Dybde på frontramme (ekskluderer håndtak)	20
E	Chassishøyde	575
F	Chassisbredde	556
G	Chassisdybde	545
H	Kontrollpanelets høyde	100
I	Avstand mellom dør og kontrollpanel	7
J	Høyde til dørens øvre kant (fra skrogets nullpunkt)	491
K	Høyde til dørens nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	9
L	Dybde når døren er åpen i 90° (fra produktets front)	463
M	Håndtakets senterlinjehøyde (fra skrogets nullpunkt)	468
N	Håndtakets bredde	528
O	Håndtakets dybde (projeksjon)	42
P	Håndtakets tykkelse	12



Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		min. 580
Nisjens bredde		min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)		min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider		min. 2

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
----- INDIKERER SKAPETS KLARING


VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

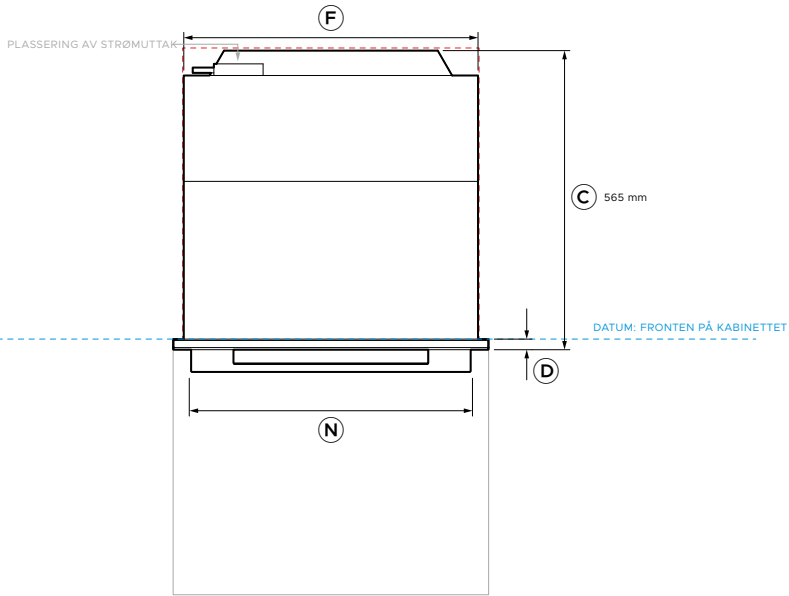


PLANVISNING

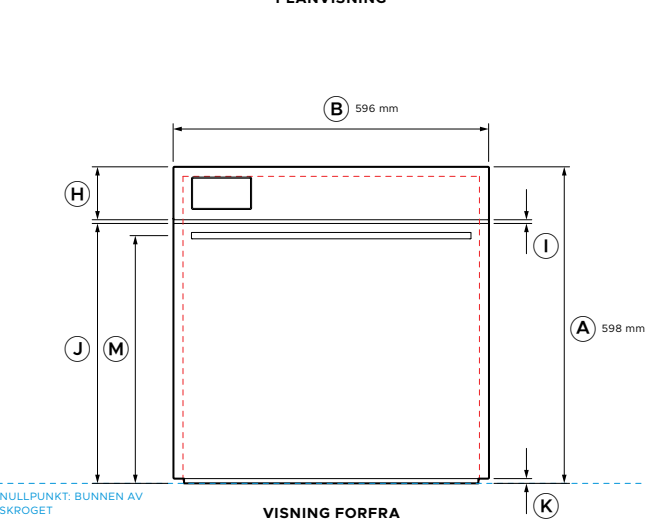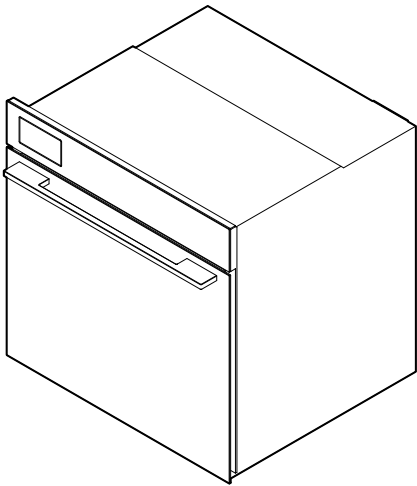

VISNING FORFRA

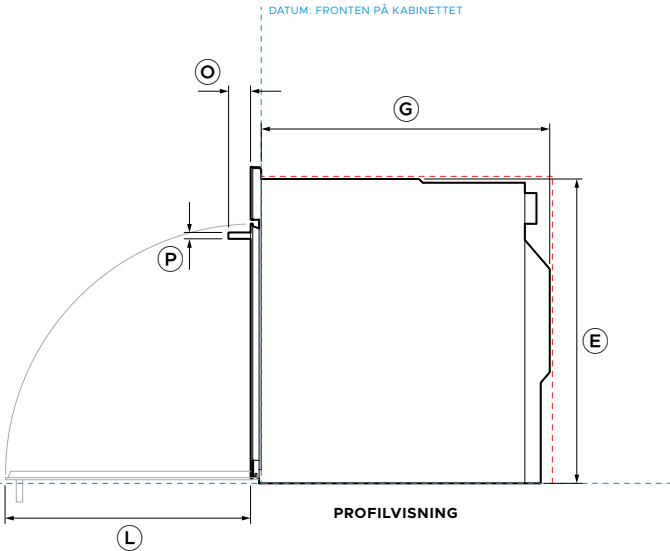

PROFILVISNING







Modellnr.:	
OS60SAMVUB5,	60 cm serie 9 minimal kombidampovn – svart
OS60SAMVUG5	60 cm serie 9 minimal kombidampovn – grå

Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	598
B	Produktets totale bredde	596
C	Total produktdybde (ekskluderer håndtak)	565
D	Dybde på frontramme (ekskluderer håndtak)	20
E	Chassishøyde	575
F	Chassisbredde	556
G	Chassisdybde	545
H	Kontrollpanelets høyde	100
I	Avstand mellom dør og kontrollpanel	7
J	Høyde til dørens øvre kant (fra skrogets nullpunkt)	491
K	Høyde til dørens nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	9
L	Dybde når døren er åpen i 90° (fra produktets front)	463
M	Håndtakets senterlinjehøyde (fra skrogets nullpunkt)	468
N	Håndtakets bredde	528
O	Håndtakets dybde (projeksjon)	42
P	Håndtakets tykkelse	12

Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		min. 580
Nisjens bredde		min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)		min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider		min. 2

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendig installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

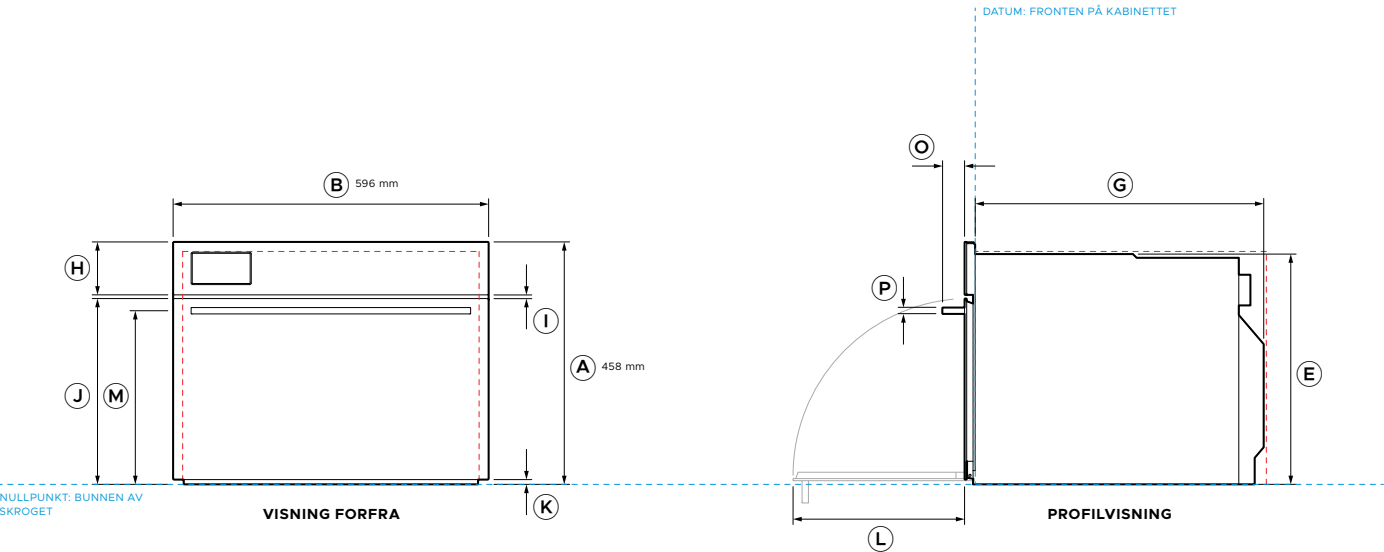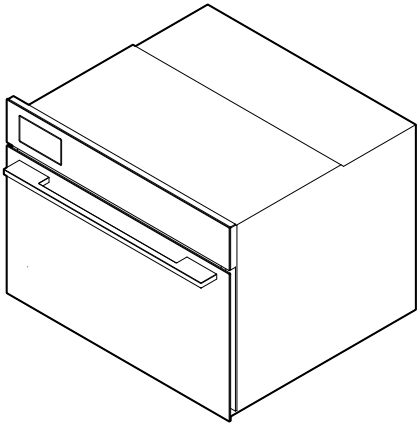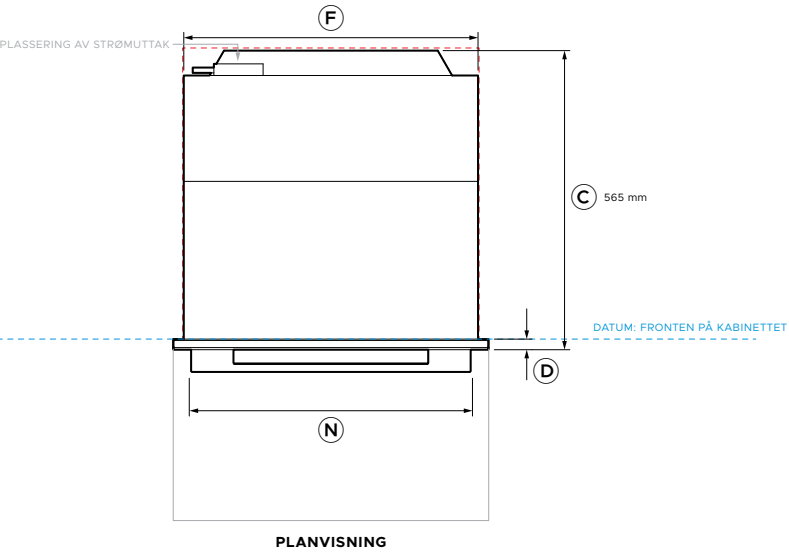

Modellnr.:





OS60NAMVUB5	60 cm Serie 9 kompakt kombidampovn i minimalstil - Svart
OS60NAMVUG5	60 cm serie 9 minimal kompakt kombidampovn – grå

Produktets dimensjoner	mm
A Produktets totale høyde	458
B Produktets totale bredde	596
C Total produktdybde (ekskluderer håndtak)	565
D Dybde på frontramme (ekskluderer håndtak)	20
E Chassishøyde	435
F Chassisbredde	556
G Chassisdypde	545
H Kontrollpanelets høyde	100
I Avstand mellom dør og kontrollpanel	7
J Høyde til dørens øvre kant (fra skrogets nullpunkt)	351
K Høyde til dørens nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	9
L Dybde når døren er åpen i 90° (fra produktets front)	324
M Håndtakets senterlinjehøyde (fra skrogets nullpunkt)	328
N Håndtakets bredde	528
O Håndtakets dybde (projeksjon)	42
P Håndtakets tykkelse	12

Minimumsklaringer	mm
Nisjens høyde	min. 440
Nisjens bredde	min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)	min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider	min. 2

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 ----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

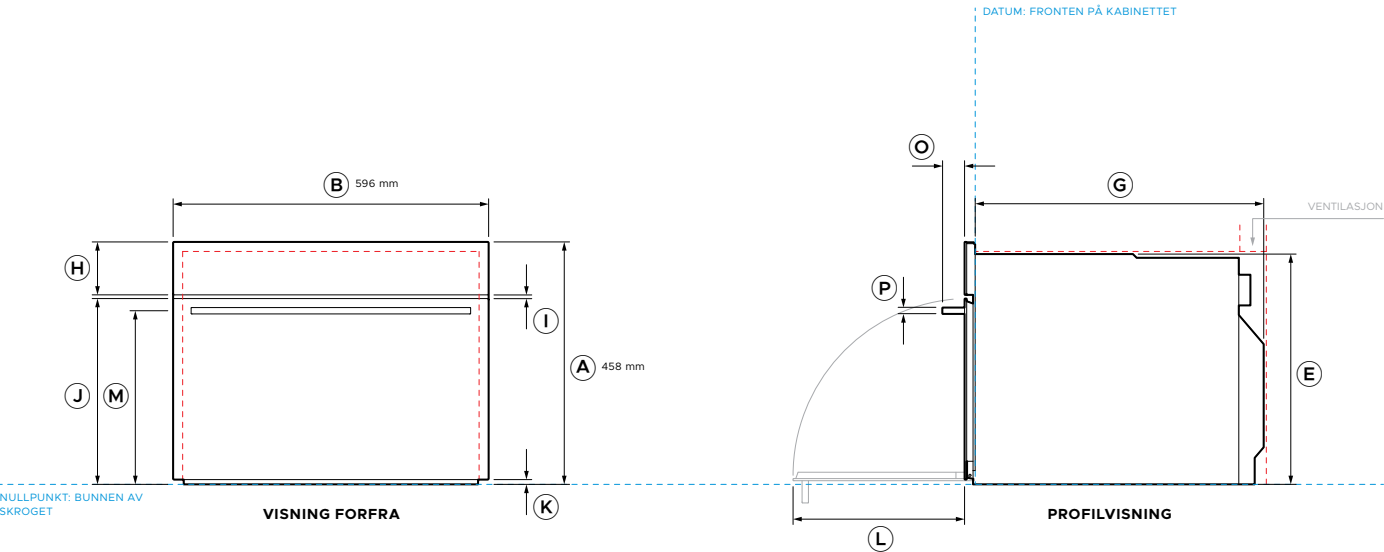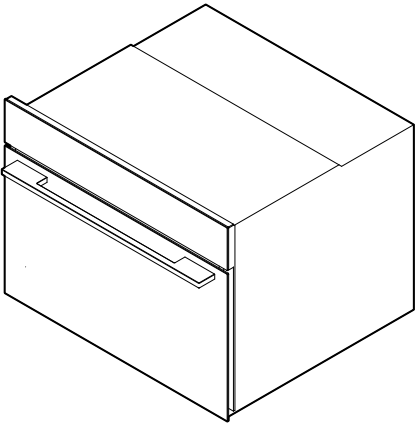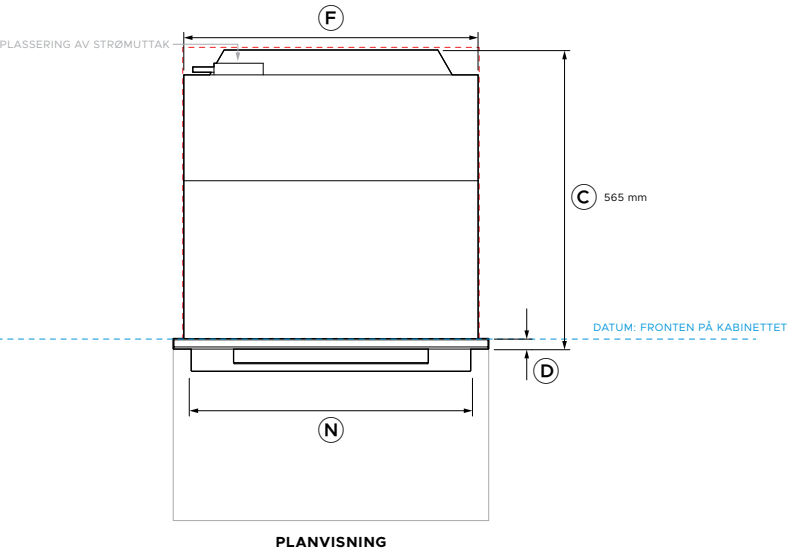

Modellnr.:	
OM60NMUB5	60 cm serie 9 minimal kompakt kombimikrobølgeovn – svart
OM60NMUG5	60 cm serie 9 minimal kompakt kombimikrobølgeovn – grå


Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	458
B	Produktets totale bredde	596
C	Total produktdybde (ekskluderer håndtak)	565
D	Dybde på frontramme (ekskluderer håndtak)	20
E	Chassishøyde	435
F	Chassisbredde	556
G	Chassisdybde	545
H	Kontrollpanelets høyde	100
I	Avstand mellom dør og kontrollpanel	7
J	Høyde til dørens øvre kant (fra skrogets nullpunkt)	351
K	Høyde til dørens nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	9
L	Dybde når døren er åpen i 90° (fra produktets front)	324
M	Håndtakets senterlinjehøyde (fra skrogets nullpunkt)	328
N	Håndtakets bredde	528
O	Håndtakets dybde (projeksjon)	42
P	Håndtakets tykkelse	12

Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		min. 440
Nisjens bredde		min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)		min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider		min. 2
Ventilasjonskrav		mm
Høyde på bakre ventilasjonsåpning*		min. 50
Bredde på bakre ventilasjonsåpning*		min560

*Minimum totalt ventilasjonsareal på 280 cm² er nødvendig. Ventilåpningen må være bakerst i nisjen og kan plasseres i bunnen, sidene eller taket av nisjen.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendig installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

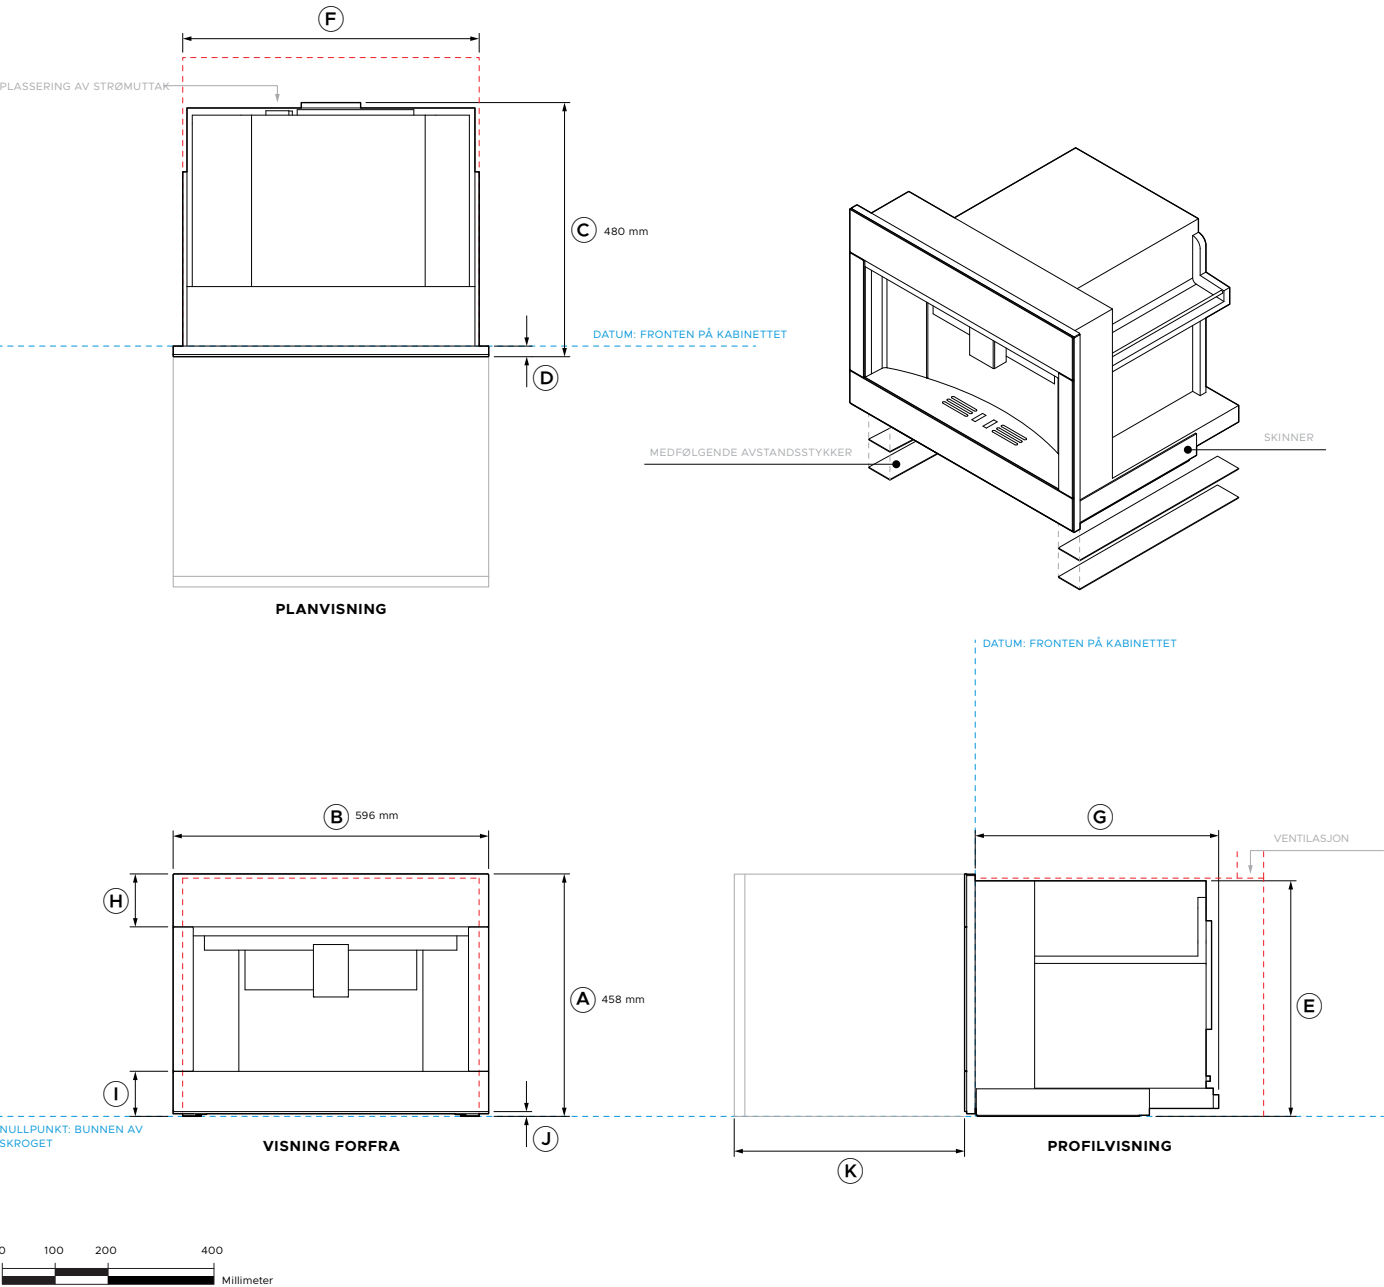

Modellnr.:	
EB60MSB3	60 cm serie 9 innebygd kaffemaskin i minimalstil – svart
EB60MSG3	60 cm serie 9 innebygd kaffemaskin i minimalstil – grå

Produktets dimensjoner	mm
A Produktets totale høyde	458
B Produktets totale bredde	596
C Produktets totale dybde (inkluderer støpsel)	480
D Frontrammens dybde	20
E Skrogets høyde (inkluderer sideskinner)*	445
F Skrogets bredde (inkluderer sideskinner)*	560
G Chassisdybde	460
H Kontrollpanelets høyde	100
I Høyde på bunnpanelets øvre kant	85
J Høyde på bunnpanelets nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	9
K Uttrekkslengde	maks. 435

*Sideskinnene er festet til produktet og skapet under installasjonen.


Minimumsklaringer	mm
Nisjens høyde	min. 450
Nisjens bredde	min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)	min. 545
Klaring på frontrammen – topp og sider	min. 2

Ventilasjonskrav	mm
Høyde på bakre ventilasjonsåpning*	min. 50
Bredde på bakre ventilasjonsåpning*	min. 560

*Minimum totalt ventilasjonsareal på 280 cm² er nødvendig. Ventilåpningen må være bakerst i nisjen og kan plasseres i bunnen, sidene eller taket av nisjen.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 ----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

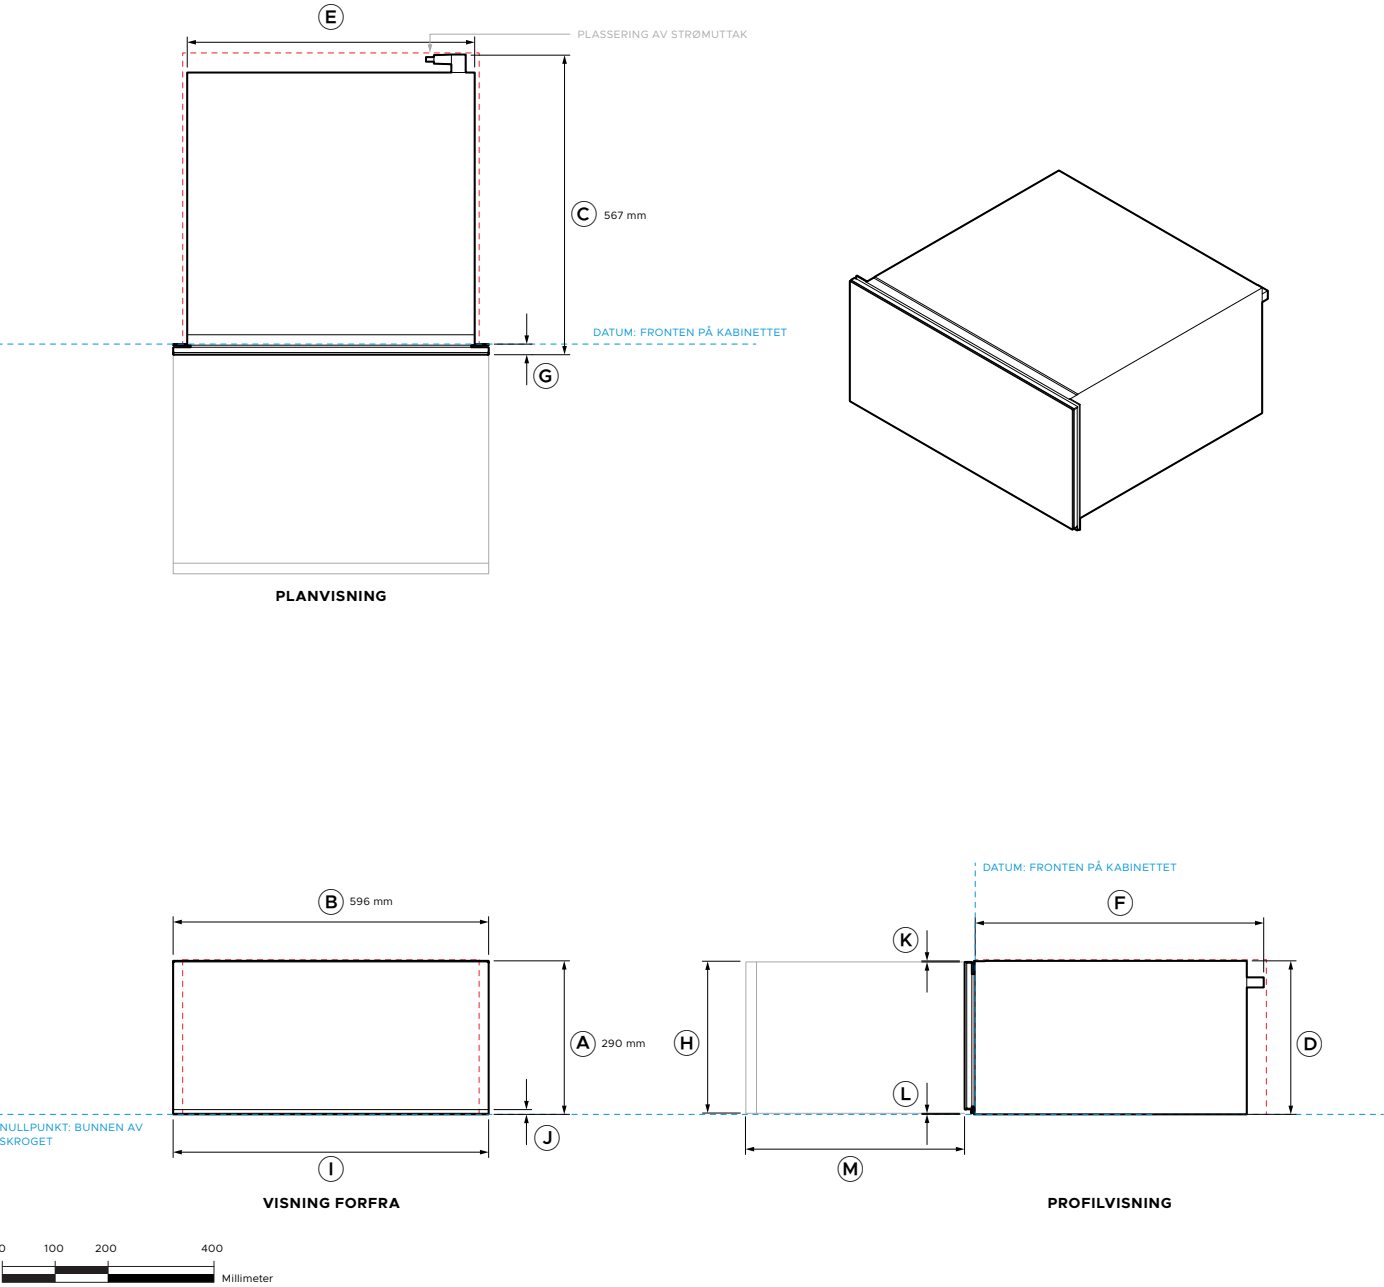

Modellnr.:	
WB60SMTB3	60 cm serie 9 høy varmeskuff i minimalstil – svart
WB60SMTG3	60 cm serie 9 høy varmeskuff i minimalstil – grå


Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	290
B	Produktets totale bredde	596
C	Produktets totale dybde (inkluderer støpsel)	567
D	Chassishøyde	290
E	Chassisbredde	543
F	Chassisdypde	547
G	Dybde på frontrammen (inkluderer monteringskant og frontpanelet)	20
H	Høyde på frontpanelet	286
I	Frontpanelets bredde	596
J	Høyde på frontpanelets nedre synlige kant (fra skrogets nullpunkt)	9
K	Frontpanelets øvre kant til toppen av skroget	2
L	Høyde på frontpanelets egentlige nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	2
M	Skuffens uttrekkslengde	maks. 414

Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		
– frittstående installasjon		min 292
– tablett installasjon		290
Nisjens bredde		min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)		min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider		min. 2

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

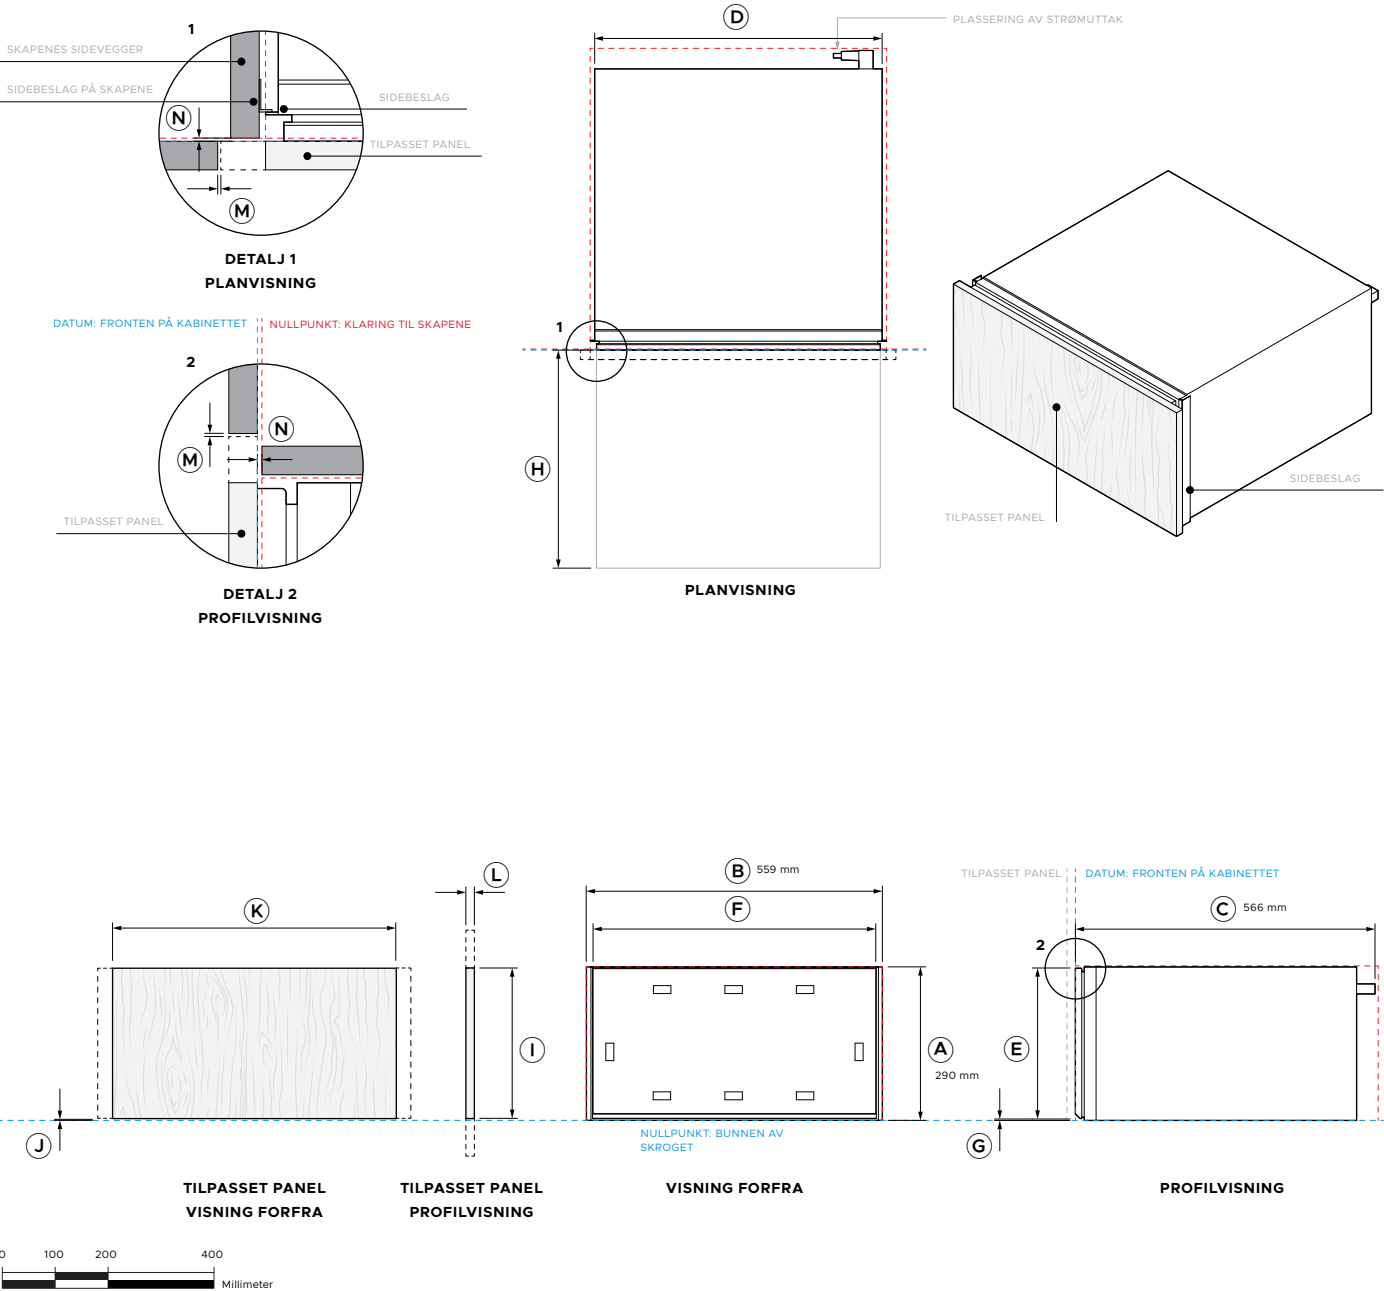

Modellnr.:	
WB60SDTEI3	60 cm Serie 9 Integrert høy varmeskuff

Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	290
B	Produktets totale bredde	559
C	Produktets totale dybde (inkluderer støpsel og monteringskant)	566
D	Skrogets bredde (uten sidebeslag)	543
E	Høyde på indre panel	284
F	Bredde på indre panel	536
G	Høyde på nederkant av indre panel	2
H	Skuffens uttrekkslengde	maks. 414
Tilpassede paneldimensjoner		mm
I	Høyde på tilpasset panel	min. 286
J	Høyde på nederkant av tilpasset panel over bunn-nullpunktet	maks. 2
K	Bredde på tilpasset panel	min. 536
	Bredde på tilpasset panel for å samsvare med 60 cm F&P-produkter	596
L	Tykkelse på tilpasset panel	min. 16
	Vekt på tilpasset panel	maks. 5 kg

Merk: Det tilpassede panelet kan trekkes ut på alle sidene. Når det er montert, kan panelet justeres vertikalt for å passe til tilstøtende skap.




Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		
- frittstående installasjon		min 292
- stablet installasjon		290
Nisjens bredde		
		min. 560
		maks. 568
Nisjens dybde		
		min. 570
M	Klaring på tilpasset panel – topp og sider	min. 2
N	Klaring for trykkåpning*	min. 2

*Nødvendig avstand mellom baksiden av det tilpassede panelet og skaprammen for trykkåpning. Avstandsstykke til installasjon er inkludert.

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 ----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

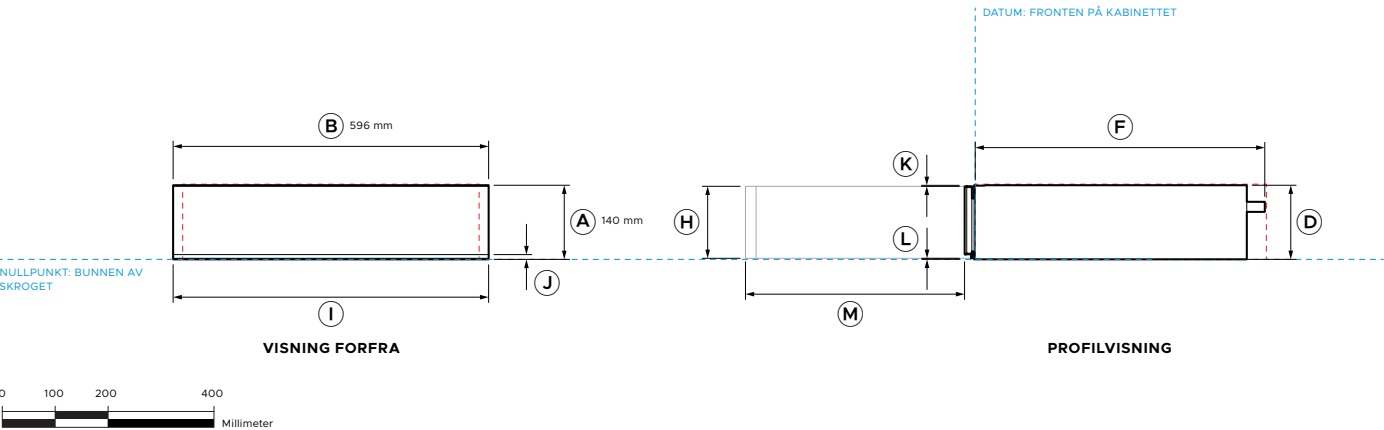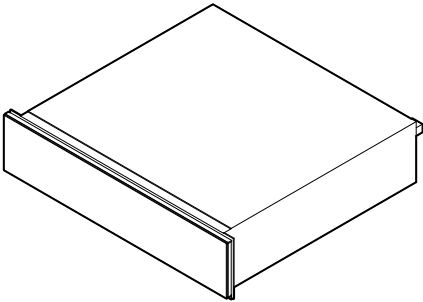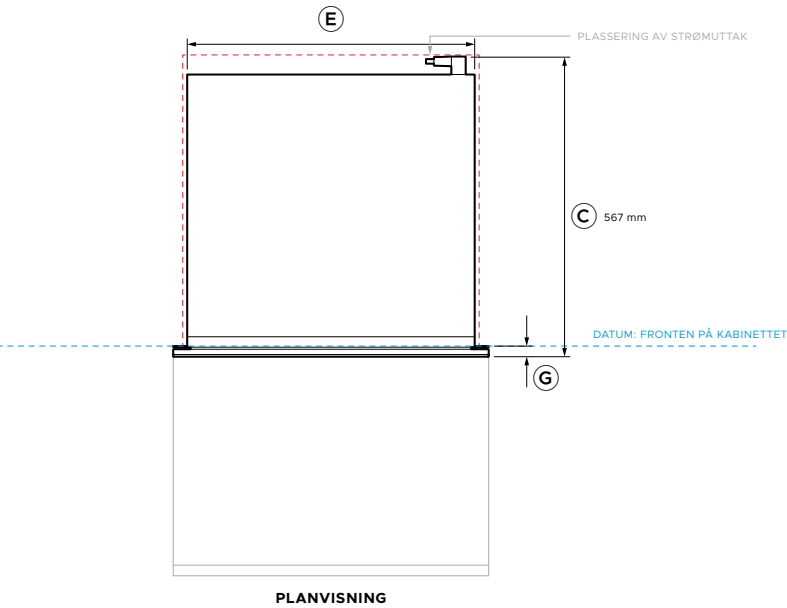

Modellnr.:	
WB60SMB3	60 cm serie 9 varmeskuff i minimalstil – svart
WB60SMG3	60 cm serie 9 varmeskuff i minimalstil – grå


Produktets dimensjoner	mm
A Produktets totale høyde	140
B Produktets totale bredde	596
C Produktets totale dybde (inkluderer støpsel)	567
D Chassishøyde	140
E Chassisbredde	543
F Chassisdypde	547
G Dybde på frontrammen (inkluderer monteringskant og frontpanelet)	20
H Høyde på frontpanelet	136
I Frontpanelets bredde	596
J Høyde på frontpanelets nedre synlige kant (fra skrogets nullpunkt)	9
K Frontpanelets øvre kant til toppen av skroget	2
L Høyde på frontpanelets egentlige nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	2
M Skuffens uttrekkslengde	maks. 414

Minimumsklaringer	mm
Nisjens høyde	
– frittstående installasjon	min. 142
– stablet installasjon	140
Nisjens bredde	min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)	min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider	min. 2

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

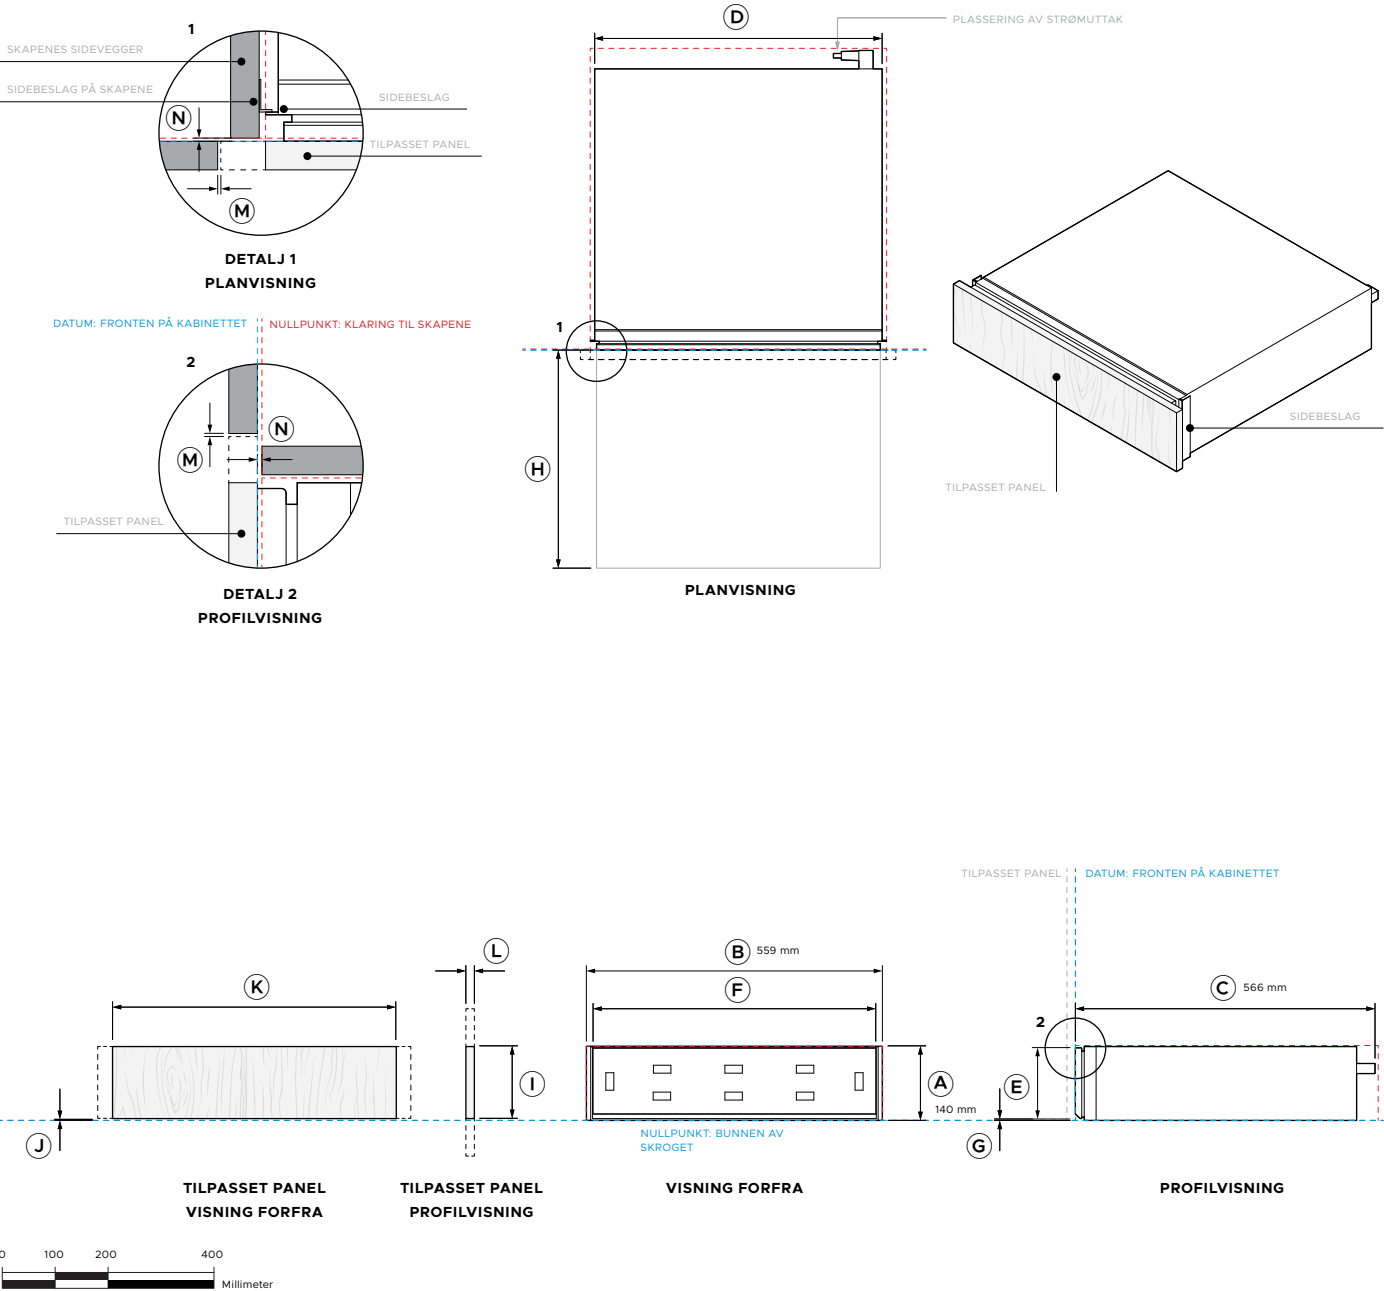

Modelnr.:	
WB60SDEI3	60 cm serie 9 integrert varmeskuff

Produktets dimensjoner	mm
A Produktets totale høyde	140
B Produktets totale bredde	559
C Produktets totale dybde (inkluderer støpsel og monteringskant)	566
D Skrogets bredde (uten sidebeslag)	543
E Høyde på indre panel	134
F Bredde på indre panel	536
G Høyde på nederkant av indre panel	2
H Skuffens uttrekkslengde	maks. 414
Tilpassede paneldimensjoner	mm
I Høyde på tilpasset panel	min. 136
J Høyde på nederkant av tilpasset panel over bunn-nulpunktet	maks. 2
K Bredde på tilpasset panel	min. 536
Bredde på tilpasset panel for å samsvare med 60 cm F&P-produkter	596
L Tykkelse på tilpasset panel	min. 16
Vekt på tilpasset panel	maks. 5 kg

Merk: Det tilpassede panelet kan trekkes ut på alle sidene. Når det er montert, kan panelet justeres vertikalt for å passe til tilstøtende skap.


Minimumsklaringer	mm
Nisjens høyde	
– frittstående installasjon	min. 142
– stablet installasjon	140
Nisjens bredde	min. 560
	maks. 568
Nisjens dybde	min. 570
M Klaring på tilpasset panel – topp og sider	min. 2
N Klaring for trykkåpning*	min. 2

*Nødvendig avstand mellom baksiden av det tilpassede panelet og skaprammen for trykkåpning. Avstandsstykke til installasjon er inkludert.

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 ----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

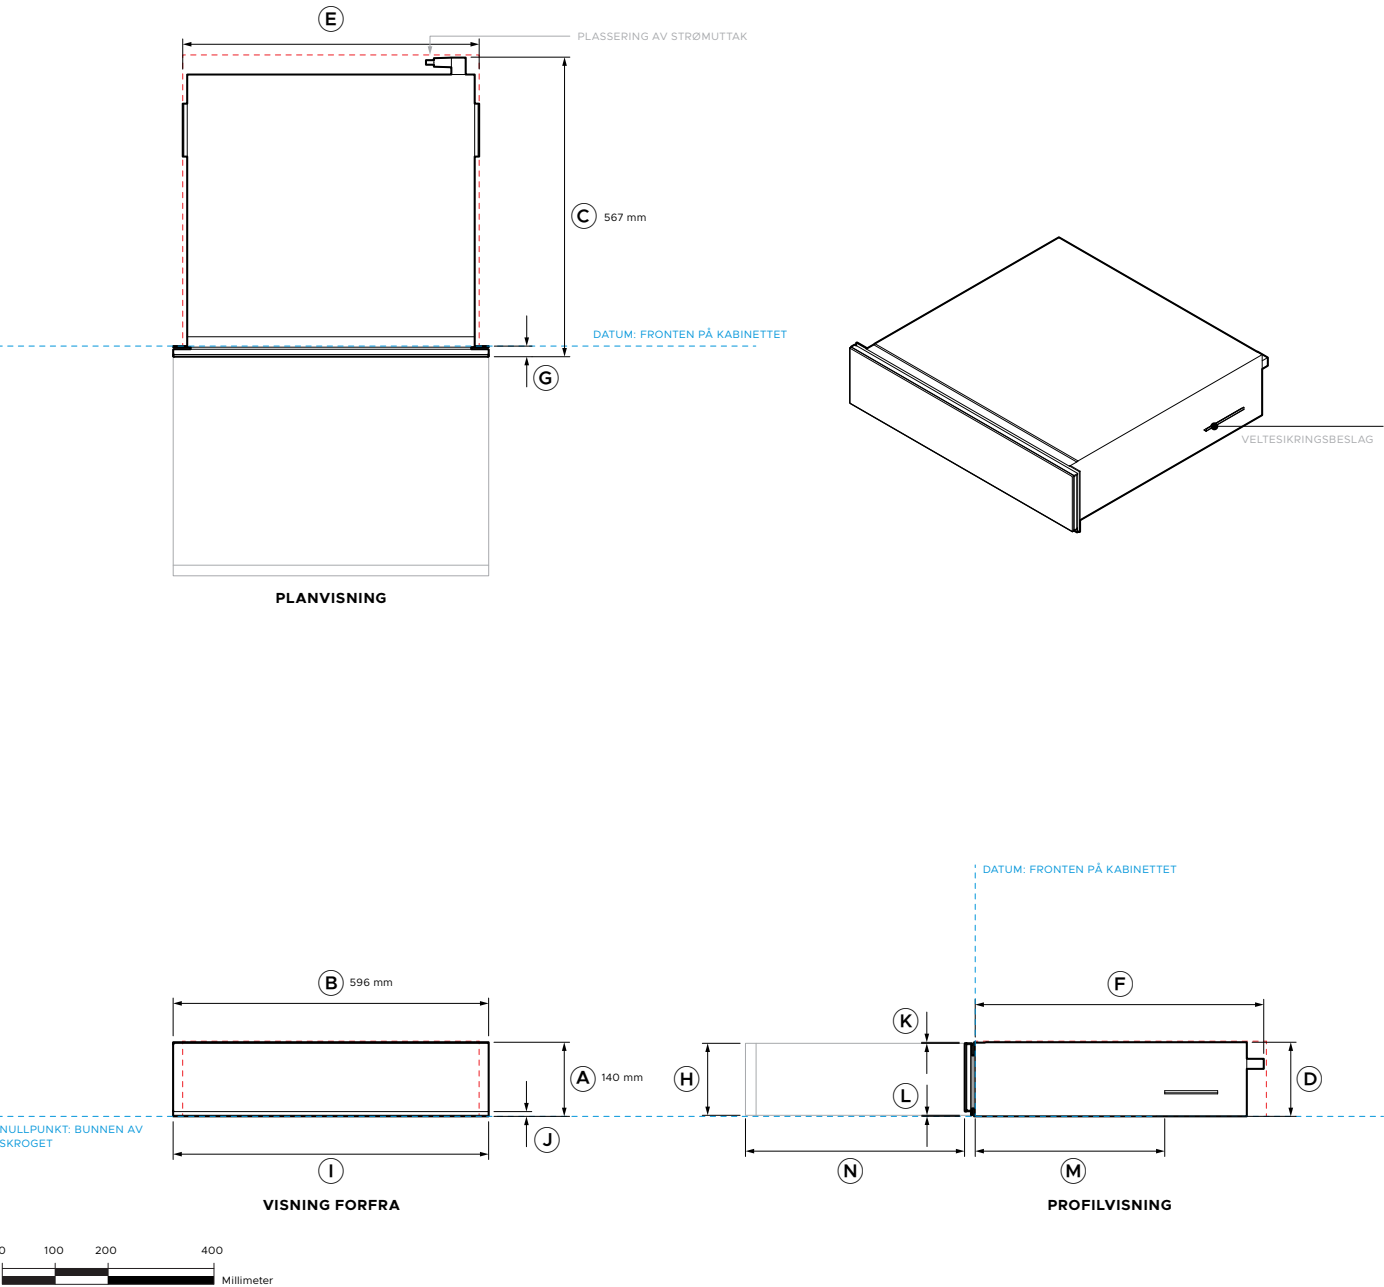

Modellnr.:	
VB60SMB3	60 cm serie 9 vakuumskuuff i minimalstil – svart
VB60SMG3	60 cm serie 9 vakuumskuuff i minimalstil – grå


Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	140
B	Produktets totale bredde	596
C	Produktets totale dybde (inkluderer støpsel)	565
D	Chassishøyde	140
E	Chassisbredde	556
F	Chassisdypde	545
G	Dybde på frontrammen (inkluderer monteringskant og frontpanel)	20
H	Høyde på frontpanelet	136
I	Frontpanelets bredde	596
J	Høyde på frontpanelets nedre synlige kant (fra skrogets nullpunkt)	9
K	Frontpanelets øvre kant til toppen av skroget	2
L	Høyde på frontpanelets egentlige nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	2
M	Veltesikringsbeslag foran på skroget	358
N	Skuffens uttrekkslengde	maks. 414

Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		
– frittstående installasjon		min. 142
– stablet installasjon		140
Nisjens bredde		min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)		min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider		min. 2

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 - - - - - INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

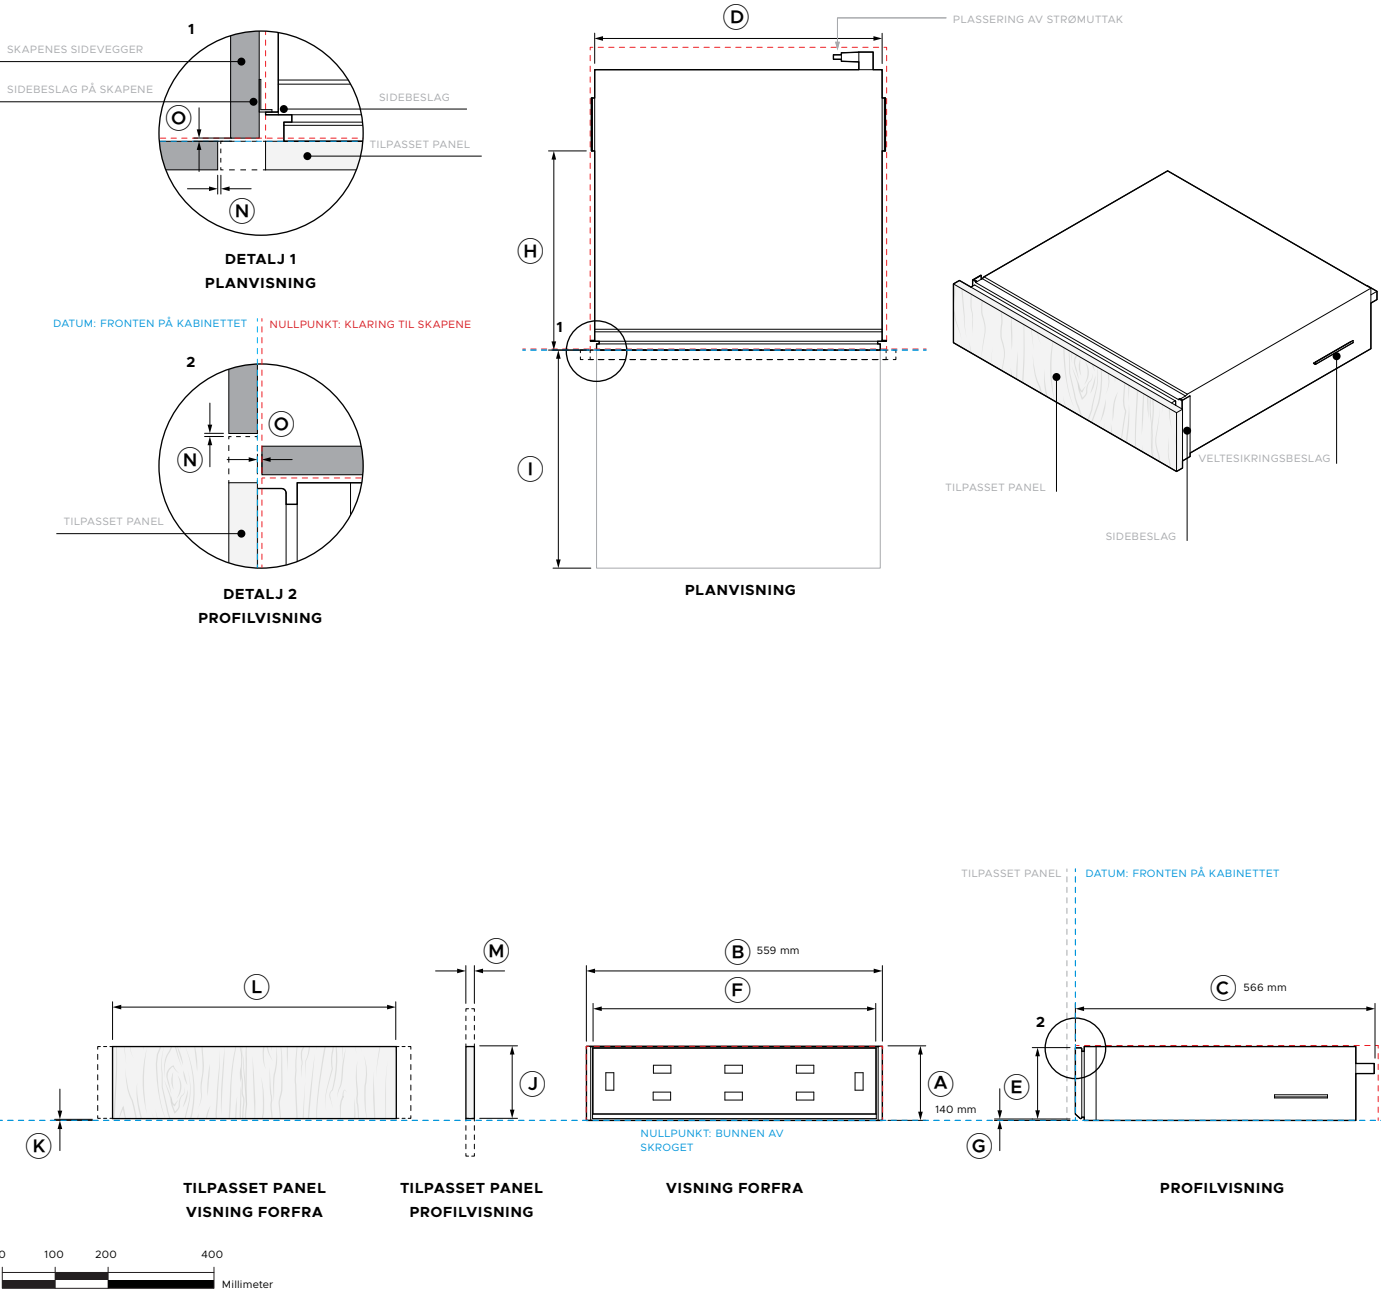

Modellnr.:	
VB60SDEI3	60 cm Serie 9 Integrert vakuumskuif

Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	140
B	Produktets totale bredde	559
C	Produktets totale dybde (inkluderer støpsel og monteringskant)	563
D	Skrogets bredde (uten sidebeslag)	543
E	Høyde på indre panel	134
F	Bredde på indre panel	536
G	Høyde på nederkant av indre panel	2
H	Veltesikringsbeslag foran på skroget	376
I	Skuffens uttrekkslengde	maks. 414
Tilpassede paneldimensjoner		mm
J	Høyde på tilpasset panel	min. 136
K	Høyde på nederkant av tilpasset panel over bunn-nulpunktet	maks. 2
L	Bredde på tilpasset panel	min. 536
	Bredde på tilpasset panel for å samsvare med 60 cm F&P-produkter	596
M	Tykkelse på tilpasset panel	min. 16
	Vekt på tilpasset panel	maks. 5 kg

Merk: Det tilpassede panelet kan trekkes ut på alle sidene. Når det er montert, kan panelet justeres vertikalt for å passe til tilstøtende skap.

Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		
- frittstående installasjon		min. 142
- stabilet installasjon		140
Nisjens bredde		
		min. 560
		maks. 568
Nisjens dybde		
		min. 570
N	Klaring på tilpasset panel – topp og sider	min. 2
O	Klaring for trykkåpning*	min. 2

*Nødvendig avstand mellom baksiden av det tilpassede panelet og skaprammen for trykkåpning. Avstandsstykke til installasjon er inkludert.

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 ----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com


PLANLEGGINGSHENSYN

KLARINGER TIL SKAP


KLARINGER	mm
A Frontpanel, klaring – sider	min. 2
B Frontpanel, klaring – topp	min. 2

UNDERBENK


Hvis du installerer en kokeopp over ovnen, må du sikre at det er tilstrekkelig klaring for kokekoppen, i henhold til kokeoppprodusentens henvisninger.



DETALJ 1
PROFILVISNING




DETALJ 2
PROFILVISNING




DETALJ 3
SETT OVENFRA

Produktene trenger ingen klaring nederst mellom produktet og skapets frontpanel.

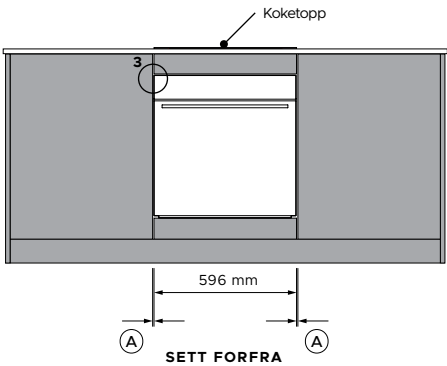

SETT FORFRA

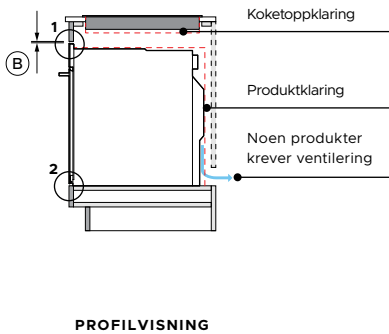

PROFILVISNING

INSTALLASJON

ETT APPARAT

Gå til «Datablad»-delen i denne planleggingsguiden for detaljer.

STABLET ELLER RUTENETT


Gå til «Stabelhøyde»-delen i denne planleggingsguiden for detaljer.

SVART KANTELIST

Vi anbefaler å benytte svart kante-list på alle synlige kanter og utsparinger rundt apparatene, samt på sidepaneler med fals.

SKILLEHYLLE

Hvis frontpanelet på apparatet er tykkere enn frontpanelet på skapet, kan du justere dybden på skillehyllen for å sikre at ovnen står i flukt med fronten på skapet.

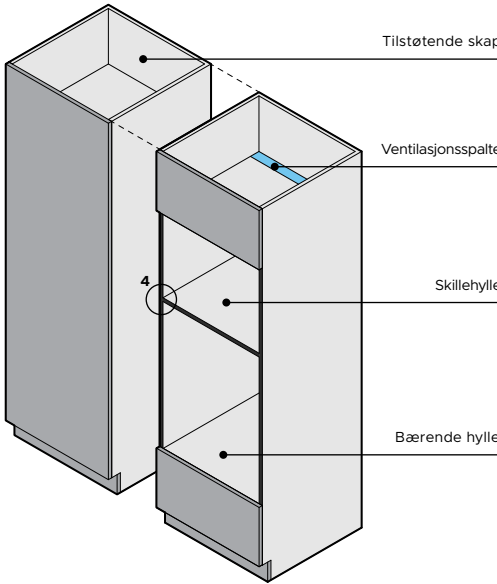


SKAPLISTER TIL OVN (VALGFRITT)


Valgfrie svarte skap-lister følger med alle ovner.

Før installasjon bør du kontrollere høyden på listene i forhold til skillehyller eller bærende hyller. Om nødvendig kan du kutte listene til riktig høyde for å forhindre at de kommer i veien.

Merk: Mikrobølgeovner har en annen listebredde. Sørg for at du bruker de riktige listene for hvert apparat.






DETALJ 4
ISOMETRISK VISNING

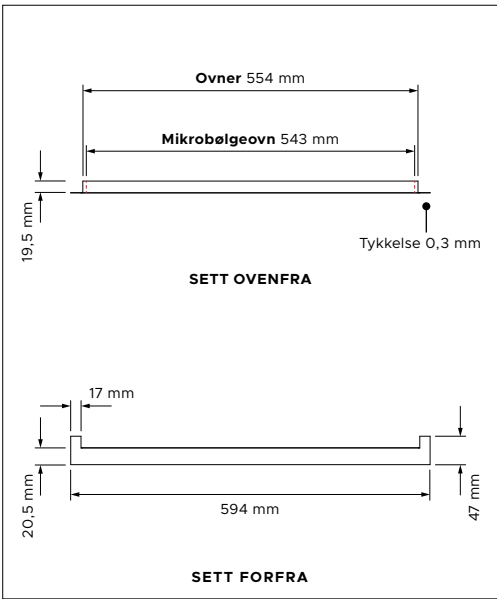

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

Ikke ventiler direkte inn i nisjen til et annet apparat

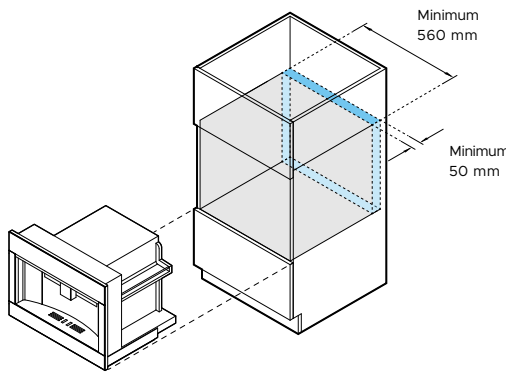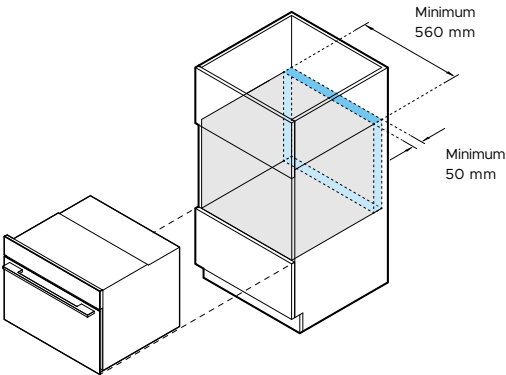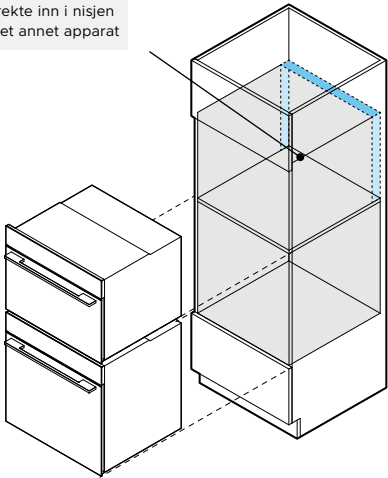

Alternativer for minimum ventilasjonsareal totalt

VENTILASJON

Ventilasjon er nødvendig for å sikre at visse produkter fungerer som de skal.

Mulige plasseringer for ventilasjon:

- I tomrommet bak skapet
- Øvre nisje (ikke en produktnisje)
- Sparkelistnisje
- Tilstøtende skap (ikke en produktnisje)

Skap med bakpanel eller installert mot en vegg:

Velg en av ventilasjonsplasseringene oppført ovenfor, som har det nødvendige minimum ventilasjonsareale.

Skap uten bakpanel:

Hvis skapet er produsert uten bakpanel og ikke er plassert direkte mot en vegg, utgjør den åpne baksiden tilstrekkelig ventilasjon.

Ikke ventiler direkte inn i nisjen til et annet apparat.

KOMPAKT MIKROBØLGEOVN

OM60NMUB5, OM60NMUG5

PLASSERING AV VENTILASJON

Minimum ventilasjonsareal totalt	280 cm ² eller 50 mm x 560 mm
Alternativer for ventilasjon i nisjen	bunn, sider, topp eller bak

INNEBYGD KAFFEMASKIN

EB60MSB3, EB60MSG3

PLASSERING AV VENTILASJON

Minimum ventilasjonsareal totalt	280 cm ² eller 50 mm x 560 mm
Alternativer for ventilasjon i nisjen	bunn, sider, topp eller bak

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

STABELHØYDE

Stabelhøyden er total produkthøyde med minimumsklaring over apparatets kontrollpanel eller frontpanel.

A Samlet produkthøyde

+


B Minimum klaring over apparatets frontpanel til det øvre apparatet

=

C Stabelhøyde

1

DETALJ 1
PROFILVISNING

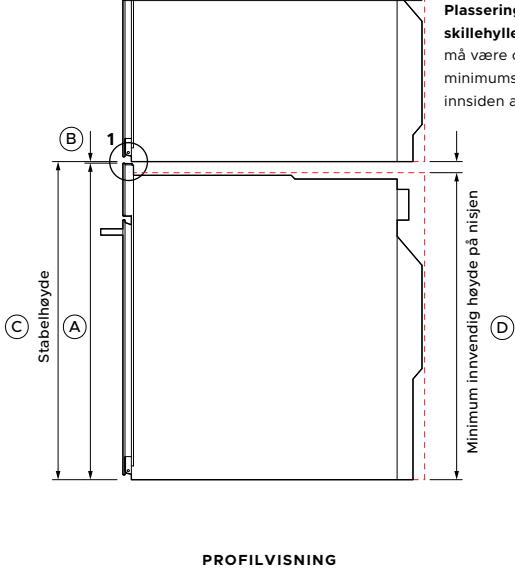


Ventilasjon for noen produkter kreves det en lufteventil på baksiden av skapet.

Skillehyller er nødvendig for å bære stablede apparater og ha tilstrekkelig klaring.

Skillehyller må være laget av materiale som kan bære vekten av apparatene. Sørg for at produktet ikke bærer noen vekt av skap eller produkter som er installert over det.

Skuffer tåler vekten av 60 cm Fisher & Paykel-ovner. Det er ikke nødvendig med en mellomliggende hylle.

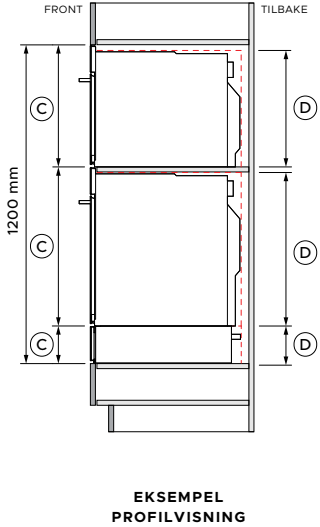


MINIMUM INNVENDIG HØYDE PÅ NISJEN								
	PYROLYTISK OVN OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	KOMBIDAMPOVN OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	KOMPAKT KOMBIDAMPOVN OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN OM60NMUB5, OM60NMUG5	INNEBYGD KAFFEMASKIN EB60MSB3, EB60MSG3	HØY VARMESKUFF WB60SMTB3, WB60SMTG3 INTEGRERT HØY VARMESKUFF WB60SDTEI3	VARMESKUFF WB60SMB3, WB60SMG3 INTEGRERT VARMESKUFF WB60SDEI3	VAKUUMSKUFF VB60SMB3, VB60SMG3 INTEGRERT VAKUUMSKUFF VB60SDEI3
DIMENSJONER	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Produktets totale høyde	598	598	458	458	458	290	140	140
B Minimum klaring over apparatets frontpanel	2	2	2	2	2	-	-	-
C Stabelhøyde	600	600	460	460	460	290*	140*	140*
D Minimum høyde på hulrommet	580	580	440	440	450	290	140	140


*60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig. Merk: Frittstående installasjon av skuffer krever minimumsklaring på oversiden. Gå til «Datablad»-delen av denne planleggingsveiledningen for å få flere detaljer.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

TJENESTER

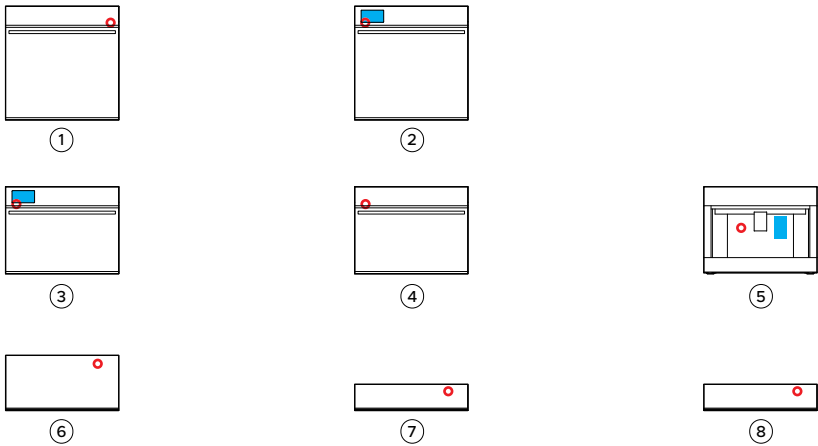

SETT FORFRA

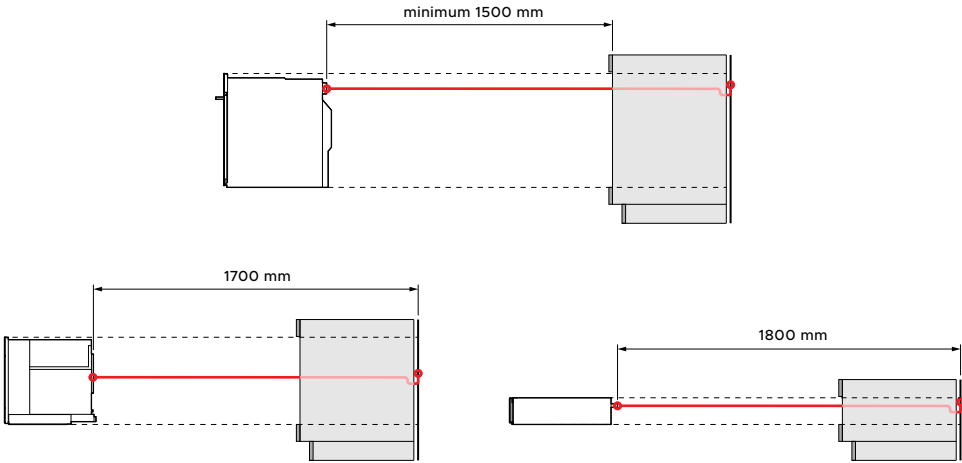

PROFILVISNING

TILKOBLING

Tilkoblinger kan plasseres i et skap på den ene eller andre siden av apparatet. Sørg for at støpselet er tilgjengelig etter installasjon for å sikre tilgang for fremtidig vedlikehold av produktet.

STRØMTILFØRSEL — VANNEHOLDER

FASTKOBLET

Elektrikeren må sørge for at det er tilstrekkelig fri lengde på strømforsyningskabelen til å rekke minst 1500 mm utenfor den nedre kanten av nisjeåpningen.

For mer informasjon om elektriske krav, se installasjonsveiledningen.

	PYROLYTISK OVN	KOMBIDAMPOVN	KOMPAKT KOMBIDAMPOVN	KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN	INNEBYGD KAFFEMASKIN	HØYE VARMESKUFFER	VARMESKUFFER	VAKUUMSKUFFER
SERIE 9	1OB60SAMPUB5 OB60SAMPUG5	2OS60SAMVUB5 OS60SAMVUG5	3OS60NAMVUB5 OS60NAMVUG5	4OM60NMUB5 OM60NMUG5	5EB60MSB3 EB60MSG3	6WB60SMTB3 WB60SMTG3 WB60SDTEI3	7WB60SMB3 WB60SMG3 WB60SDEI3	8VB60SMB3 VB60SMG3 VB60SDEI3
STRØMTILKOBLING								
Tilkobling	Fastkoblet min. 1500 mm	Fastkoblet min. 1500 mm	Fastkoblet min. 1500 mm	Fastkoblet min. 1500 mm	Fleksibel tilkoblingsledning 1700 mm	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm
Plassering	øverst til høyre	øverst til venstre	øverst til venstre	øverst til venstre	til venstre midt på	øverst til høyre	øverst til høyre	øverst til høyre
ELEKTRISK INFORMASJON								
Egen kurs (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nominell effekt (W)	2800–3300	2800–3300	2800–3300	3350–3800	1350	810	810	320
Tilførsel (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spenning (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240

Merk: Installasjon av flere produkter krever at strømuttakene er plassert i henhold til lokale forskrifter.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

