

תנורים מינימליים ברוחב 60 ס"מ ומוצרים נלווים

מדריך תכנון

תנור פירוליטי סדרה 9 | OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5

תנור משולב אדים סדרה 9 | OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5

תנור משולב אדים קומפקטי סדרה 9 | OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5

תנור משולב מיקרוגל קומפקטי סדרה 9 | OM60NMUB5, OM60NMUG5

מכונת קפה מובנית סדרה 9 | EB60MSB3, EB60MSG3

מגירת חימום גבוהה סדרה 9 | WB60SMTB3, WB60SMTG3

מגירת חימום גבוהה מובנית סדרה 9 | WB60SDTEI3

מגירת חימום סדרה 9 | WB60SMB3, WB60SMG3

מגירת חימום מובנית סדרה 9 | WB60SDEI3

מגירת איטום בוואקום סדרה 9 | VB60SMB3, VB60SMG3

מגירת איטום בוואקום מובנית סדרה 9 | VB60SDEI3

מבוא	תמיכה	הערות
מדריך תכנון מקיף זה מספק לכם את המסגרת והכלים להשגת התוצאה העיצובית הרצויה לכם עם מכשירי Fisher & Paykel. במדריך זה תוכלו למצוא מידע מקיף על המוצר - כגון מידע על קונספט המוצר, על המפרט שלו ועל מידותיו - כדי לעזור לכם ליישם את רעיונותיכם וליצור חללים המשקפים את החזון שלכם.	לתכנון עיצוב נוסף ותמיכה בהתקנה, נא ליצור קשר עם צוות התמיכה בתכנון של Fisher & Paykel. designsupport@fisherpaykel.com	המודלים המוצגים במדריך התכנון הזה עשויים להיות זמינים בשווקים מסוימים בלבד, והם כפופים לשינויים בכל עת. בקרובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com כדי לעיין בגרסת המסמך העדכנית ביותר. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלו המוצגים. מדריך תכנון זה אינו מיועד לשמש כהנחיות התקנה גרניות עבור כל המוצרים. הנחיות התקנה ספציפיות יצורפו למוצר בעת המסירה ויהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו.
עיצוב קונספט	תכנון מפותח ומפורט	תכנון מפותח ומפורט
בחירת העיצוב	גיליונות נתונים	שיקולי תכנון
סגנונות	תנור פירוליטי	37 הכנת הארונות
סגנון מינימלי	5 תנור משולב אדים	38 אוורור
אפשרויות ההתקנה	6 תנור משולב אדים קומפקטי	39 גובה ההתקנה האנכית
סקירה	7 תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	
מדריך מפרטים	מכונת קפה מובנית	שירותים
תנור פירוליטי	מגירת חימום גבוהה	41 חיבור לחשמל וחשמל
תנור קיטור משולב	9 מגירת חימום גבוהה משולבת	
תנור קיטור משולב קומפקטי	10 מגירת חימום	
תנור מיקרוגל משולב קומפקטי	11 מגירת חימום משולבת	
מכונת קפה מובנית	12 מגירת אטימה בוואקום	
מגירת חימום גבוהה	13 מגירת אטימה בוואקום משולבת	
מגירת חימום גבוהה משולבת	14	
מגירת חימום	15	
מגירת חימום משולבת	16	
מגירת איטום בוואקום	17	
מגירת איטום ואקום משולבת	18	
מידות - תנורים	19	
מידות - תנורים קומפקטיים ומכונת קפה מובנית	20	
מידות - מגירות	21	
שירות	22	
	23	

בחירת העיצוב



סגנון עכשווי

הודות לקווים נקיים ואלמנטים עיצוביים על-זמניים, תנורים בסגנון עכשווי מתאפיינים במראה מאוזן ומעודן. אסתטיקה רבגונית המשתלבת במטבחים במגוון סגנונות.



סגנון מינימלי

התנורים בסגנון מינימלי מציגים אסתטיקה ייחודית שמשתלבת בצורה מושלמת וחלקה במטבח, ומתאפיינים בניגודי טקסטורה וגוון מתוחכמים, שיוצרים תחושה של אלגנטיות וטוהר.


מדריך תכנון זה מיועד לסגנון מינימלי הכולל תנורים ומכשירים נלווים ברוחב 60 ס"מ. למידע על סגנונות נוספים, בקרו באתר של Fisher and Paykel. כדי לבדוק אילו מודלים זמינים, עברו לסעיף 'סקירה כללית' במדריך תכנון זה.




סגנון מינימלי - ללא ידיות

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com


גימור	תנורים	מכשירים ואביזרים נלווים	אפשרויות ההתקנה
	פירוליטי משולב אדים מיקרוגל משולב	מכונת קפה מובנית מגירת חימום גבוהה מגירת חימום מגירת איטום בואקום	התקנה בקיר התקנה מתחת למשטח העבודה




התקנה בקיר

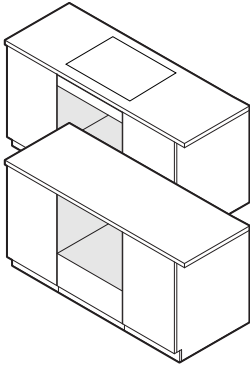

התקנה מתחת למשטח העבודה








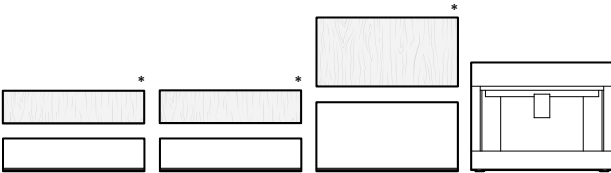


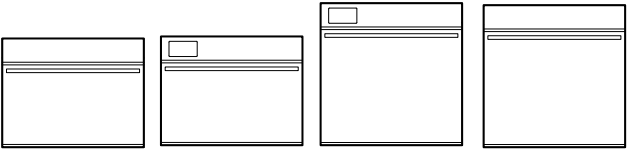*מודל משולב, לוח מוכן ללוח קדמי מותאם אישית.
















אפור שחור

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

שיקולים	התקנה אנכית (אחד מעל השני)	התקנה בתצורת רשת	התקנה אופקית (זה לצד זה)
תצורות שונות אפשריות - יש לשקול את הגבהים להתקנות רשת ושורות.	גובה ההתקנה האנכית 750 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 
גובה ההתקנה האנכית	גובה ההתקנה האנכית 1200 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 
	גובה ההתקנה האנכית 1210 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 1200 מ"מ 	

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

חזית קדמית								
								
גובה צד								
								
								
מגירת איטום בוואקום	מגירת חימום	מגירת חימום גבוהה	קפה מובנה	תנור מיקרוגל קומפקטי משולב	תנור משולב אדים קומפקטי	תנור משולב אדים	תנור פירוליטי	
סדרה 9 VB60SMB3	סדרה 9 WB60SMB3	סדרה 9 WB60SMTB3	סדרה 9 EB60MSB3	סדרה 9 OM60NMUB5	סדרה 9 OS60NAMVUB5	סדרה 9 OS60SAMVUB5	סדרה 9 OB60SAMPUB5	מודלים שחורים
סדרה 9 VB60SMG3	סדרה 9 WB60SMG3	סדרה 9 WB60SMTG3	סדרה 9 EB60MSG3	סדרה 9 OM60NMUG5	סדרה 9 OS60NAMVUG5	סדרה 9 OS60SAMVUG5	סדרה 9 OB60SAMPUG5	מודלים אפורים
סדרה 9 VB60SDEI3	סדרה 9 WB60SDEI3	סדרה 9 WB60SDTEI3	-	-	-	-	-	מודלים משולבים
-	-	-	מסך מגע 4.3"	מסך מגע 6.8 אינץ'	מסך מגע 6.8 אינץ'	מסך מגע 6.8 אינץ'	מסך מגע 6.8 אינץ'	ממשק
140 מ"מ	140 מ"מ	290 מ"מ	458 מ"מ	458 מ"מ	458 מ"מ	598 מ"מ	598 מ"מ	הגובה הכולל
596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	הרוחב הכולל
20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	לוח הבקרה/ עובי הפאנל הקדמי
								*מודלים משולבים זמינים.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

מדריך מפרטים

סדרה 9

תכונות	
1	סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי
2	פונקציה פירוליטית לניקוי עצמי שמפרקת שאריות מזון לניקוי קל.
3	דלת פרימיום עם פתיחה וסגירה רכה
4	קיבולת שימושית נדיבה של 72 ליטר
5	מסך מגע גדול בגודל 6.8 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש
6	קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם
7	שליטה בלחות וחלוקת חום אחידה הודות לטכנולוגיית ActiveVent™ ו-AeroTech™
8	כולל חיישן טמפרטורה בעל תיל לניטור בזמן אמת של טמפרטורות בישול
9	יכולת חיבור דרך אפליקציית SmartHQ™ מעניקה שליטה ונראות מכל מקום ובכל זמן

אביזרים	
4	כלי צלייה
5	תבנית אפייה שטוחה ומוברשת
6	חיישן טמפרטורה חוטי

סקירה
תנור זה, המעוצב כדי להשלים מכשירי חשמל בסגנון מינימלי, מתאפיין בגימור חלק ושטוח – אידיאלי לעיצוב מטבחים מודרניים. פונקציית הניקוי העצמי הפירוליטי מפרקת שאריות מזון לניקוי קל, בעוד ששיטות בישול מדויקות עם המלצות טמפרטורה וחום למגוון רחב של סוגי מזון נגישות בקלות דרך מסך המגע הגדול ו-SmartHQ™.

מוצרים
OB60SAMPUB5 – שחור תנור פירוליטי מינימלי ברוחב ס"מ 60 סדרה 9
OB60SAMPUG5 – אפור תנור פירוליטי מינימלי ברוחב ס"מ 60 סדרה 9

סדרה וסגנון
סדרה 9 מינימלי

אביזרים	
1	סולמות צד עמידים בפני חום
2	מדף הזזה להרחבה מלאה (x2)
3	מגש טיגון רב-תכליתי ללא שמן



תנור פירוליטי שחור



תנור פירוליטי אפור

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	
1	סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי
2	אפשרויות בישול מגוונות עם אדים או חום טורבו לתוצאות מיטביות
3	דלת פרימיום עם פתיחה וסגירה רכה
4	קיבולת שימושית נדיבה של 72 ליטר
5	מסך מגע גדול בגודל 6.8 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש
6	קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם
7	שליטה בלחות וחלוקת חום אחידה הודות לטכנולוגיית AeroTech™-I ActiveVent™
8	פונקציית ניקוי באדים מבטיחה תנור נקי ללא רבב עם מאמץ מינימלי
9	כולל חיישן טמפרטורה בעל תיל לניטור בזמן אמת של טמפרטורות בישול
10	יכולת חיבור דרך אפליקציית SmartHQ מעניקה שליטה ונראות מכל מקום ובכל זמן

אביזרים	
6	כלי אדים מחורר גדול
7	כלי אדים מחורר קטן
8	כלי אדים גדול
9	חיישן טמפרטורה חוטי
10	תמיסת הסרת אבנית x2 שקיות (חלק 580295)

סקירה
תנור משולב אדים זה, המעוצב כדי להשלים מכשירי חשמל בסגנון מינימלי, מתאפיין בגימור חלק ושטוח – אידיאלי לעיצובי מטבח מודרניים. עם אפשרויות בישול גמישות הכוללות בישול באדים או בישול בשילוב אדים, בנוסף לפונקציית כלי ניקוי באדים לתחזוקה קלה. שיטות בישול מדויקות עם המלצות לסוגי טמפרטורה וחום למגוון רחב של סוגי מזון נגישות בקלות דרך מסך המגע הגדול ו-SmartHQ™.

מוצרים
OS60SAMVUB5 – שחור תנור משולב אדים מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9
OS60SAMVUG5 – אפור תנור משולב אדים מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9

סדרה וסגנון
סדרה 9 מינימלי

אביזרים	
1	סולמות צד בגוון כרום
2	מדף הזזה להארכה מלאה
3	מדף רשת
4	מגש טיגון רב-תכליתי ללא שמן
5	כלי צלייה



תנור קומבי-אדים שחור



תנור קומבי-אדים אפור

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	
1	סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי
2	אפשרויות בישול מגוונות עם אדים או חום טורבו לתוצאות מיטביות
3	דלת פרימיום עם פתיחה וסגירה רכה
4	קיבולת שימושית קומפקטית של 45 ליטר
5	מסך מגע גדול בגודל 6.8 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש
6	קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם
7	שליטה בלחות וחלוקת חום אחידה הודות לטכנולוגיית AeroTech™-I ActiveVent™
8	פונקציית ניקוי באדים מבטיחה תנור נקי ללא רבב עם מאמץ מינימלי
9	כולל חיישן טמפרטורה בעל תיל לניטור בזמן אמת של טמפרטורות בישול
10	יכולת חיבור דרך אפליקציית SmartHQ מעניקה שליטה ונראות מכל מקום ובכל זמן

אביזרים	
6	כלי אדים מחורר גדול
7	כלי אדים מחורר קטן
8	כלי אדים גדול
9	חיישן טמפרטורה חוטי
10	תמיסת הסרת אבנית x2 שקיות (חלק 580295)

סקירה
תנור משולב אדים זה, המעוצב כדי להשלים מכשירי חשמל בסגנון מינימלי, מתאפיין בגימור חלק ושטוח – אידיאלי לעיצובי מטבח מודרניים. עם אפשרויות בישול גמישות הכוללות בישול באדים או בישול בשילוב אדים, בנוסף לפונקציית כלי ניקוי באדים לתחזוקה קלה. שיטות בישול מדויקות עם המלצות לסוגי טמפרטורה וחום למגוון רחב של סוגי מזון נגישות בקלות דרך מסך המגע הגדול ו-SmartHQ™.

מוצרים
OS60NAMVUB5 – שחור תנור משולב אדים קומפקטי מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9
OS60NAMVUG5 – אפור תנור משולב אדים קומפקטי מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9

סדרה וסגנון
סדרה 9 מינימלי

אביזרים	
1	סולמות צד בגוון כרום
2	מדף הזזה להארכה מלאה
3	מדף רשת
4	מגש טיגון רב-תכליתי ללא שמן
5	כלי צלייה



תנור אדים משולב קומפקטי שחור



תנור אדים משולב קומפקטי אפור

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

סקירה		תכונות
		1 סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי
		2 משלב בישול מהיר במיקרוגל עם בישול אחיד בשילוב אדים, לחימום יעיל של מגוון מנות
		3 דלת פרימיום עם פתיחה וסגירה רכה
		4 קיבולת שימושית קומפקטית של 38 ליטר
מוצרים		
OM60NMUB5 – שחור		
תנור משולב מיקרוגל מינימלי קומפקטי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9		
OM60NMUG5 – אפור		
תנור משולב מיקרוגל מינימלי קומפקטי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9		
סדרה וסגנון		אביזרים
סדרה 9 מינימלי		1 סולמות צד בגוון כרום
		2 מדף רשת
		3 מדף רשת יורד
		4 מגש זכוכית.
		5 רשת הגריל
		6 חיישן טמפרטורה חוטי

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	
1	סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי
2	מסך מגע אינטואיטיבי מכן כוס קפה מושלמת בלחיצת כפתור
3	טיימר לתכנות מפעיל את מכונת הקפה בשעה האידיאלית בכל יום
4	העדפות תפריט קפה מותאמות אישית, חכמות ולומדות מעצמן עם 13 פונקציות שיתאימו לכל טעם
5	מאפשר להכין חלב חם או קצף שמנת תוך שניות.
6	מטחנת חרוטית מנירוסטה עם 13 דרגות טחינה
7	לחץ משאבת 15 בר
8	פונקציית ניקוי עצמי, מכל לשאריות קפה קל לריקון ומגש טפטוף
9	קיבולת מכל מים של 2.4 ליטר

אביזרים	
1	מכל חלב (קצף אוטומטי)
2	שרביט אדים
3	כפית קפה
4	מברשת ניקוי
5	תמיסת הסרת אבנית - בקבוק אחד
6	נייר מחוון רמת הסידן במים
7	מסנן מים

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com



מכונת קפה שחורה מובנית




מכונת קפה מובנית בצבע אפור

תכונות	
1	סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
4	בסיס זכוכית קל לניקוי
5	כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה
6	מקום ל-16 מערכות כלים בגודל סטנדרטי
7	שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות

אביזרים	
1	מתלה אביזרים לניצול מיטבי של המקום

סקירה	
מגירת החימום הזו, המעוצבת כדי להשלים מכשירי חשמל בסגנון מינימלי, מתאפיינת בגימור חלק ושטוח – אידיאלי לעיצובי מטבח מודרניים. עם מנגנון לחיצה לפתיחה, בקרות מגע אינטואיטיביות ובסיס זכוכית חלק לניקיון קל. עם שש תוכניות מותאמות אישית וקיבולת של 16 מערכות אוכל, היא שומרת על הארוחות מוכנות להגשה.	
מוצרים	
WB60SMTB3 – שחור	
מגירת חימום גבוהה בסגנון מינימלי בגודל 60 ס"מ סדרה 9	
WB60SMTG3 – אפור	
מגירת חימום גבוהה בסגנון מינימלי בגודל 60 ס"מ סדרה 9	

סדרה וסגנון	
סדרה 9 מינימלי	

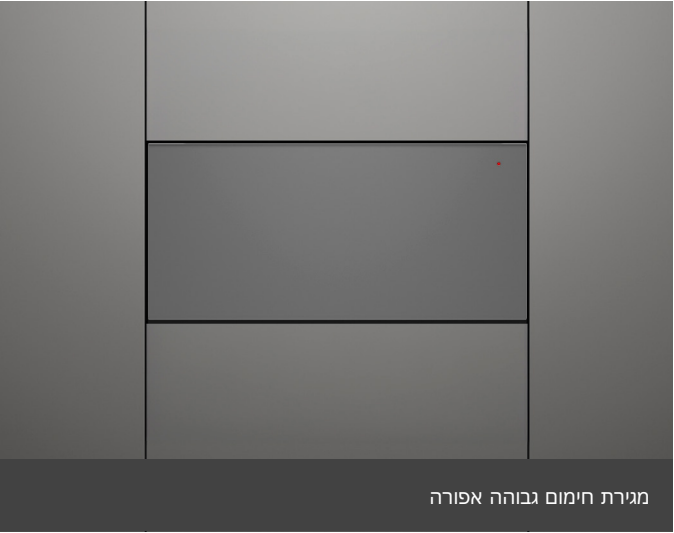

סקירה		תכונות
		1 עיצוב המותאם ללוח מאפשר שילוב חלק והתאמה אישית של מגירת החימום לארונות המטבח, למראה מטבח אחיד והרמוני. עם מנגנון לחיצה לפתיחה, בקרות מגע אינטואיטיביות ובסיס זכוכית חלק לניקיון קל. עם שש תוכניות מותאמות אישית וקיבולת של 16 מערכות אוכל, היא שומרת על הארוחות מוכנות להגשה.
		2 מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
		3 פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
		4 בסיס זכוכית קל לניקוי
		5 כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה
		6 מקום ל-16 מערכות כלים בגודל סטנדרטי
		7 שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות
מוצרים		
WB60SDTEI3		
מגירת חימום גבוהה משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ		
סדרה וסגנון		אביזרים
סדרה 9 משולב		1 מתלה אביזרים לניצול מיטבי של המקום

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכזוה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	
1	סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
4	בסיס זכוכית קל לניקוי
5	כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה
6	מקום ל-6 מערכות כלים בגודל סטנדרטי
7	שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות

סקירה

מגירת החימום הזו, המעוצבת כדי להשלים מכשירי חשמל בסגנון מינימלי, מתאפיינת בגימור חלק ושטוח – אידיאלי לעיצובי מטבח מודרניים. עם מנגנון לחיצה לפתיחה, בקרות מגע אינטואיטיביות ובסיס זכוכית חלק לניקיון קל. עם שש תוכניות מותאמות אישית ומרחב ל-6 הגדרות מקום, הוא שומר על ארוחות מוכנות להגשה.

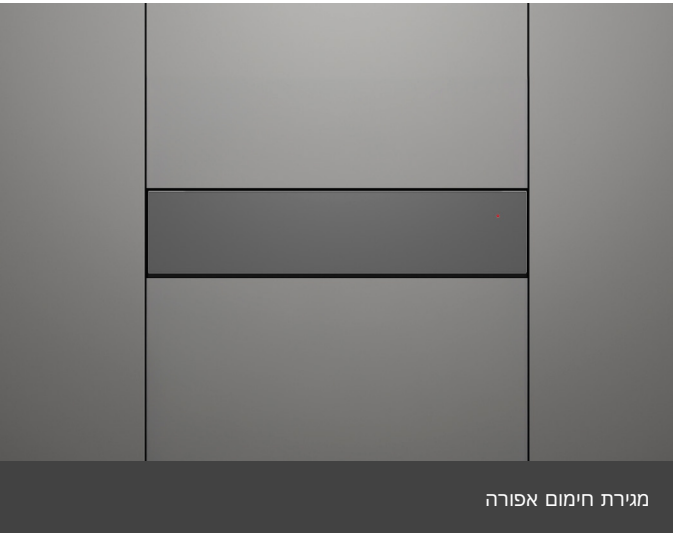
מוצרים

WB60SMB3 – שחור
מגירת חימום מינימלית מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ

WB60SMG3 – אפור
מגירת חימום מינימלית מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ

סדרה וסגנון

סדרה 9 מינימלי



ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com


תכונות	
1	סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
4	בסיס זכוכית קל לניקוי
5	שלוש רמות של איטום בוואקום ואטימה בחום - לאטימה קלה מחדש, לחלוקת מזון, להשריה, לאחסון ולהארכת חיי המדף
6	מאפשר הכנה קלה לבישול סו-ויד
7	השקיות שלנו בדרגת מזון, ללא BPA, הן אופציית אחסון מצוינת – ניתן להשתמש בהן שוב אם הן אטומות ונחתכו כראוי

אביזרים	
1	ערכת אביזרי שאיבה חיצונית
2	50 שקיות גדולות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793034)
3	50 שקיות קטנות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793033)

סקירה
מגירת האטימה בוואקום, המתוכננת להשלים את מוצרי החשמל בסגנון מינימלי, מספקת גימור חלק ושטוח – אידיאלית לעיצוב מטבחים מודרניים. מנגנון לחיצה לפתיחה ופקדי מגע אינטואיטיביים מציעים שימוש קל, בעוד שלוש רמות ואקום ואטימה בחום תומכות בהכנה, מרינדה ואחסון מזון בסו-ויד, תוך שימוש בשקיות מזון רב-פעמיות וללא BPA.

מוצרים
VB60SMB3 – שחור מגירת אטימה בוואקום בסגנון מינימלי בגודל 60 ס"מ סדרה 9
VB60SMG3 – אפור מגירת אטימה בוואקום בסגנון מינימלי בגודל 60 ס"מ סדרה 9




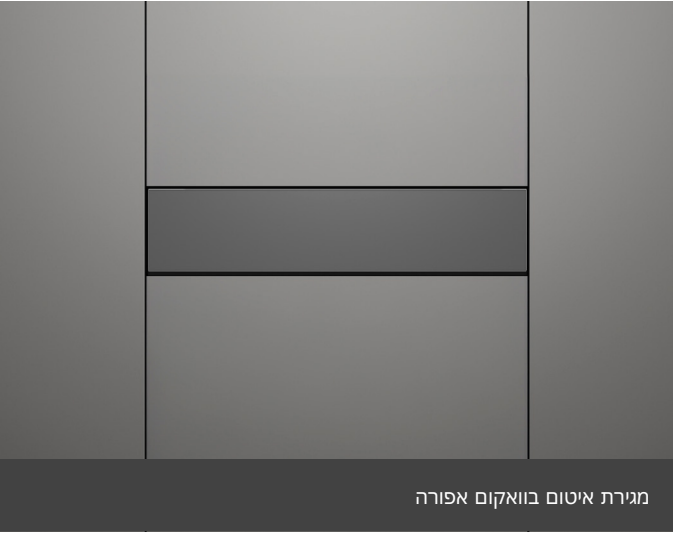
סדרה וסגנון
סדרה 9 מינימלי



ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

סקירה		תכונות	
		1	עיצוב המותאם ללוח מאפשר שילוב חלק והתאמה אישית עם ארונות המטבח, למראה מטבח אחיד והרמוני
		2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
		3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
		4	בסיס זכוכית קל לניקוי
		5	שלוש רמות של איטום בוואקום ואטימה בחום - לאטימה קלה מחדש, לחלוקת מזון, להשריה, לאחסון ולהארכת חיי המדף
		6	מאפשר הכנה קלה לבישול סו-ויד
		7	השקיות שלנו בדרגת מזון, ללא BPA, הן אופציית אחסון מצוינת – ניתן להשתמש בהן שוב אם הן אטומות ונחתכו כראוי
מוצרים			
VB60SDEI3			
מגירת איטום בוואקום משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ			
סדרה וסגנון		אביזרים	
		1	ערכת אביזרי שאיבה חיצונית
		2	50 שקיות גדולות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793034)
		3	50 שקיות קטנות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793033)
סדרה 9 משולב			

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכזוה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com



מידות המוצר

מידות הגומחה

תנור משולב אדים
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5

מ"מ
598
596
575
556
545
20
463

מ"מ
מינימום 580
מינימום 560
מינימום 550

תנור פירוליטי
OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5

מ"מ
598
596
575
556
545
20
463

מ"מ
מינימום 580
מינימום 560
מינימום 550

מידות המוצר

A גובה כולל של המוצר

B רוחב המוצר הכולל

C גובה השלדה

D רוחב שלדה

E עומק השלדה

F עומק המסגרת הקדמית (לא כולל את הידית)

עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)

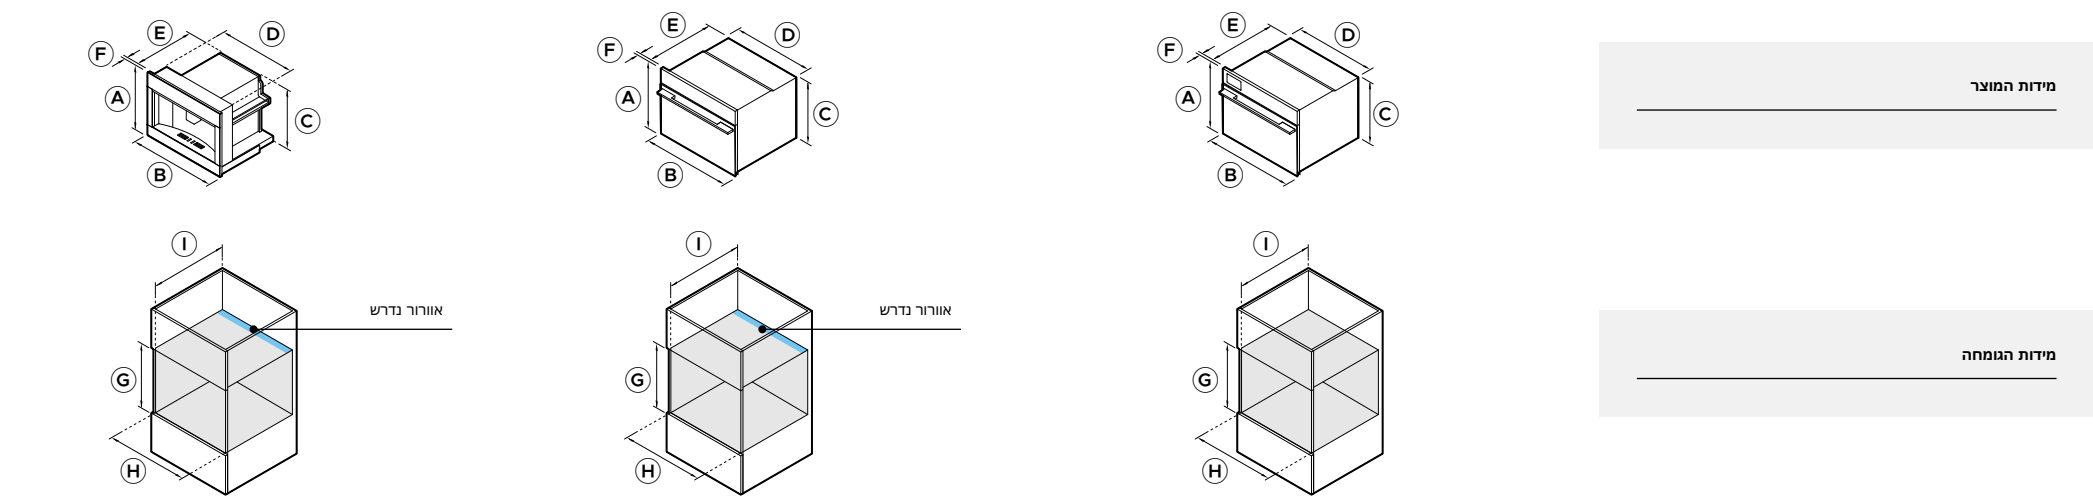
מידות הגומחה

G גובה הגומחה

H רוחב הגומחה

I עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com



מכונת קפה מובנית EB60MSB3, EB60MSG3	
מ"מ	
458	
596	
445	
560	
460	
20	
-	
מקסימום	435
מ"מ	
מינימום	450
מינימום	560
מינימום	*545

תנור מיקרוגל קומפקטי OM60NMUB5, OM60NMUG5	
מ"מ	
458	
596	
435	
556	
545	
20	
324	
-	
מ"מ	
מינימום	440
מינימום	560
מינימום	*550

תנור משולב אדים קומפקטי OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	
מ"מ	
458	
596	
435	
556	
545	
20	
324	
-	
מ"מ	
מינימום	440
מינימום	560
מינימום	550

מידות המוצר













מידות הגומחה

מידות המוצר
A גובה כולל של המוצר
B רוחב המוצר הכולל
C גובה השלדה
D רוחב שלדה
E עומק השלדה
F עומק המסגרת הקדמית (לא כולל את הידית)
עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)
הרחבת המוצר

מידות הגומחה
G גובה הגומחה
H רוחב הגומחה
I עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)

*נדרש שטח אורור כולל מינימלי של 280 ס"מ². פתח האורור חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של החלל, וניתן למקמו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

						מידות המוצר
						מידות הגומחה
מגירת איטום בוואקום משולבת VB60SDEI3 מ"מ 140 559 140 *543 563 מינימום ***16 136 מינימום 536 מינימום 414 מקסימום	מגירת איטום בוואקום VB60SMB3, VB60SMG3 מ"מ 140 596 140 556 545 20 136 מינימום 596 מינימום 414 מקסימום	מגירת חימום משולבת WB60SDEI3 מ"מ 140 559 140 *543 566 מינימום ***16 136 מינימום 536 מינימום 414 מקסימום	מגירת חימום WB60SMB3, WB60SMG3 מ"מ 140 596 140 543 547 20 136 מינימום 596 מינימום 414 מקסימום	מגירת חימום משולבת גבוהה WB60SDTEI3 מ"מ 290 559 290 *543 566 מינימום ***16 286 מינימום 536 מינימום 414 מקסימום	מגירת חימום גבוהה WB60SMTB3, WB60SMTG3 מ"מ 290 596 290 543 547 20 286 מינימום 596 מינימום 414 מקסימום	מידות המוצר A גובה כולל של המוצר B רוחב המוצר הכולל C גובה השלדה D רוחב שלדה E עומק השלדה** F עומק המסגרת הקדמית/עובי הלוח המותאם אישית גובה הלוח המותאם אישית רוחב הלוח המותאם אישית הרחבת מגירה
* לא כולל תושבות צדדיות. ** כולל תקע חשמלי. ***להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רוח של 2 מ"מ בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול. משקל מקסימלי של לוח מותאם אישית 5 ק"ג.						
מידות הגומחה G גובה הגומחה H רוחב הגומחה I עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)	מידות הגומחה G גובה הגומחה H רוחב הגומחה I עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)	מידות הגומחה G גובה הגומחה H רוחב הגומחה I עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)	מידות הגומחה G גובה הגומחה H רוחב הגומחה I עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)	מידות הגומחה G גובה הגומחה H רוחב הגומחה I עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)	מידות הגומחה G גובה הגומחה H רוחב הגומחה I עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)	

הערה: תנור Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תצוגה איזומטרית							
מגירת איטום בוואקום VB60SMB3, VB60SMG3 מגירת איטום בוואקום משולבת VB60SDEI3	מגירת חימום WB60SMB3, WB60SMG3 מגירת חימום משולבת WB60SDEI3	מגירת חימום גבוהה WB60SMTB3, WB60SMTG3 מגירת חימום גבוהה משולבת WB60SDTEI3	מכונת קפה מובנית EB60MSB3, EB60MSG3	תנור משולב מיקרוגל משולב OM60NMUB5, OM60NMUG5	תנור משולב אדים קומפקטי OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	תנור אדים משולב OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	תנור פירוליטי OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5
10	10	10	10	16	16	16	16
320	810	810	1350	3350-3800	2800 - 3300	2800 - 3300	2800 - 3300
50	50	50	50	50	50	50	50
240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220
כבל גמיש 1800 מ"מ*	כבל גמיש 1800 מ"מ*	כבל גמיש 1800 מ"מ*	כבל גמיש 1700 מ"מ*	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ**	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ**	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ**	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ**
דרישות מוצר							
מעגל ייעודי (A)							
הספק מדורג (W)							
אספקה (Hz)							
מתח חשמלי (V)							
חיבור							
*מצורף למוצר. **החשמלאי נדרש לספק כבל אספקת חשמל באורך חופשי המשתרע לפחות 1,500 מ"מ לפני הקצה התחתון של פתח הגומחה. הערה: בהתקנות במבנים רבייחידתיים, יש להשתמש בהספק הנקוב לחישוב העומס.							
קיבולת							
קיבולת תנור כוללת							
קיבולת מכל המים הכוללת							
הערה: לכל מכונות הקפה ולתנורי האדים יש מכלי מים פנימיים שצריך למלא ידנית. אין צורך באספקת מים חיצונית.							
משקלים							
באריזה							
ללא אריזה							

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com


גיליונות נתונים

מספר מודל:	
OB60SAMPUB5	תנור פירוליטי מינימלי ברוחב ס"מ 60 סדרה 9 – שחור
OB60SAMPUG5	תנור פירוליטי מינימלי ברוחב ס"מ 60 סדרה 9 – אפור
מידות המוצר	
מ"מ	
598	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק המוצר הכולל (לא כולל ידית)
20	D עומק המסגרת הקדמית (לא כולל את הידית)
575	E גובה השלדה
556	F רוחב שלדה
545	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
7	I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה
491	J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
9	K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
463	L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)
468	M גובה קו מרכז הידית (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
528	N רוחב הידית
42	O עומק הידית (הבלטה)
12	P עובי הידית
רווחים מינימליים	
מ"מ	
580	גובה הגומחה
560	רוחב הגומחה
550	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2	רווחים מהמסגרת הקדמית – החלק העליון והצדדים

----- מצוין את פרטי המוצר

----- מצוין מרווחים של הארון

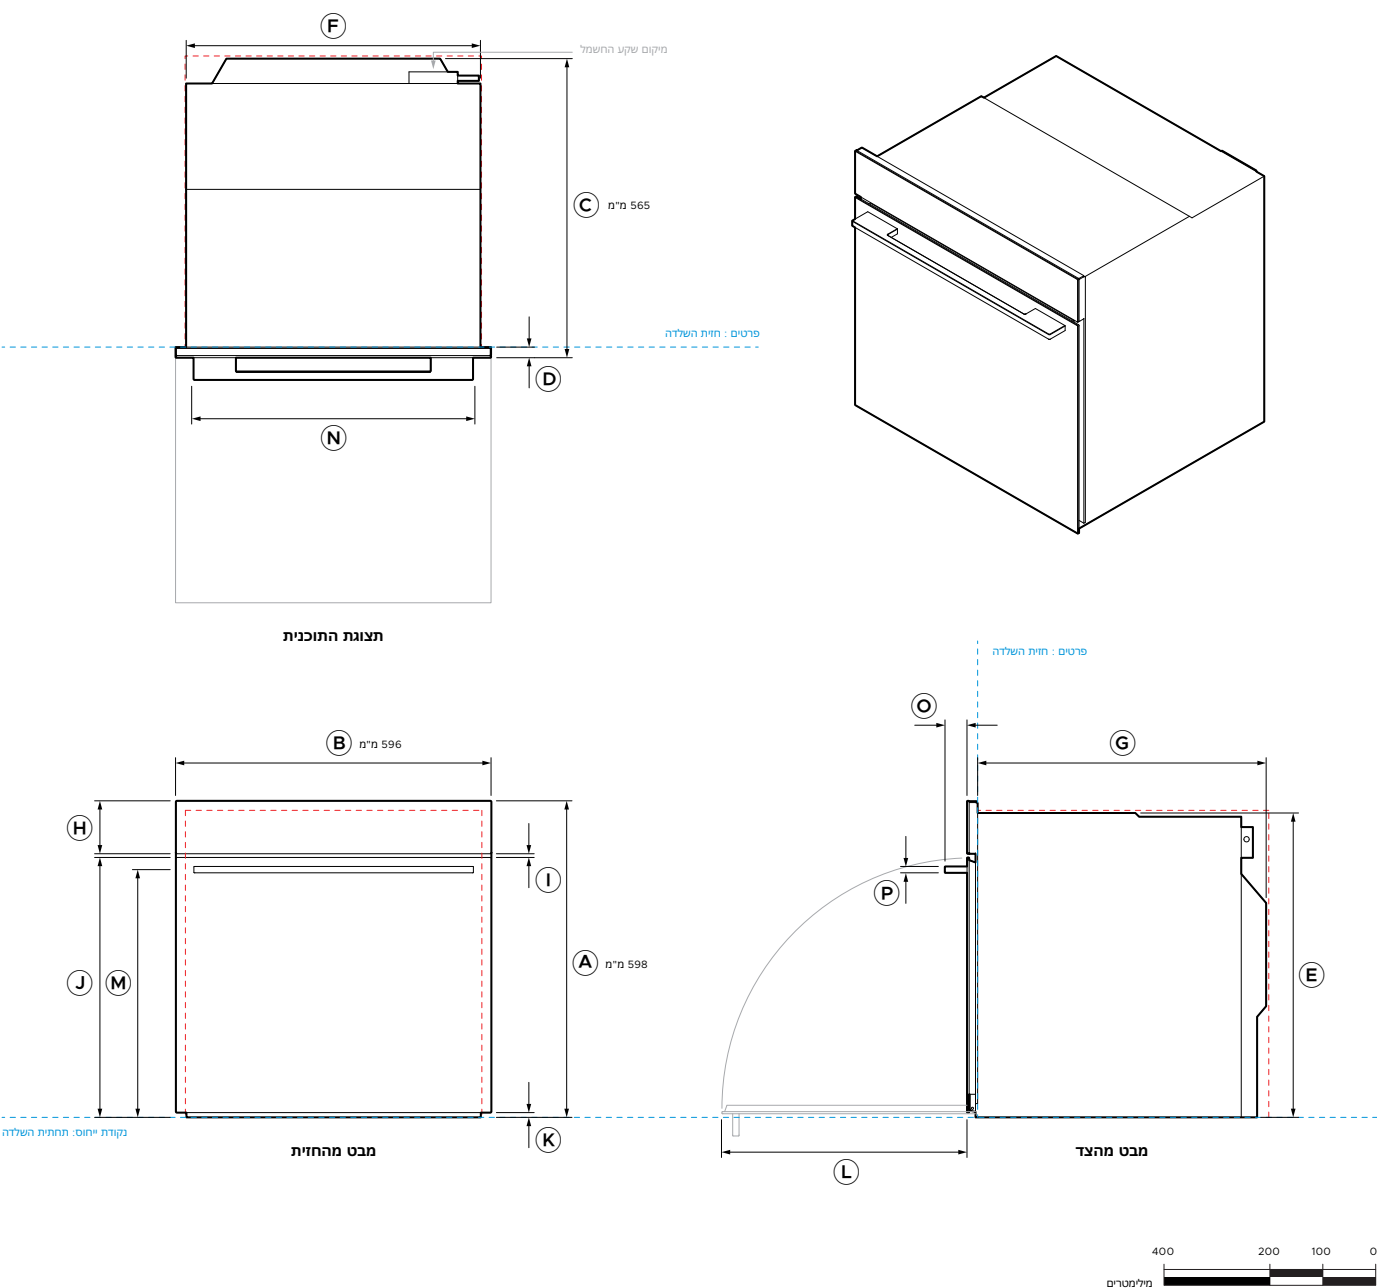הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com




מספר מודל:	
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	תנור משולב אדים מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9 – שחור תנור משולב אדים מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9 – אפור
מידות המוצר	מ"מ
A גובה כולל של המוצר	598
B רוחב המוצר הכולל	596
C עומק המוצר הכולל (לא כולל ידית)	565
D עומק המסגרת הקדמית (לא כולל את הידית)	20
E גובה השלדה	575
F רוחב שלדה	556
G עומק השלדה	545
H גובה לוח הבקרה	100
I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה	7
J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)	491
K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)	9
L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)	463
M גובה קו מרכז הידית (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)	468
N רוחב הידית	528
O עומק הידית (הבלטה)	42
P עובי הידית	12
רווחים מינימליים	מ"מ
גובה הגומחה	מינימום 580
רוחב הגומחה	מינימום 560
עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)	מינימום 550
רווחים מהמסגרת הקדמית – החלק העליון והצדדים	מינימום 2


----- מצוין את פרטי המוצר

----- מצוין מרווחים של הארון

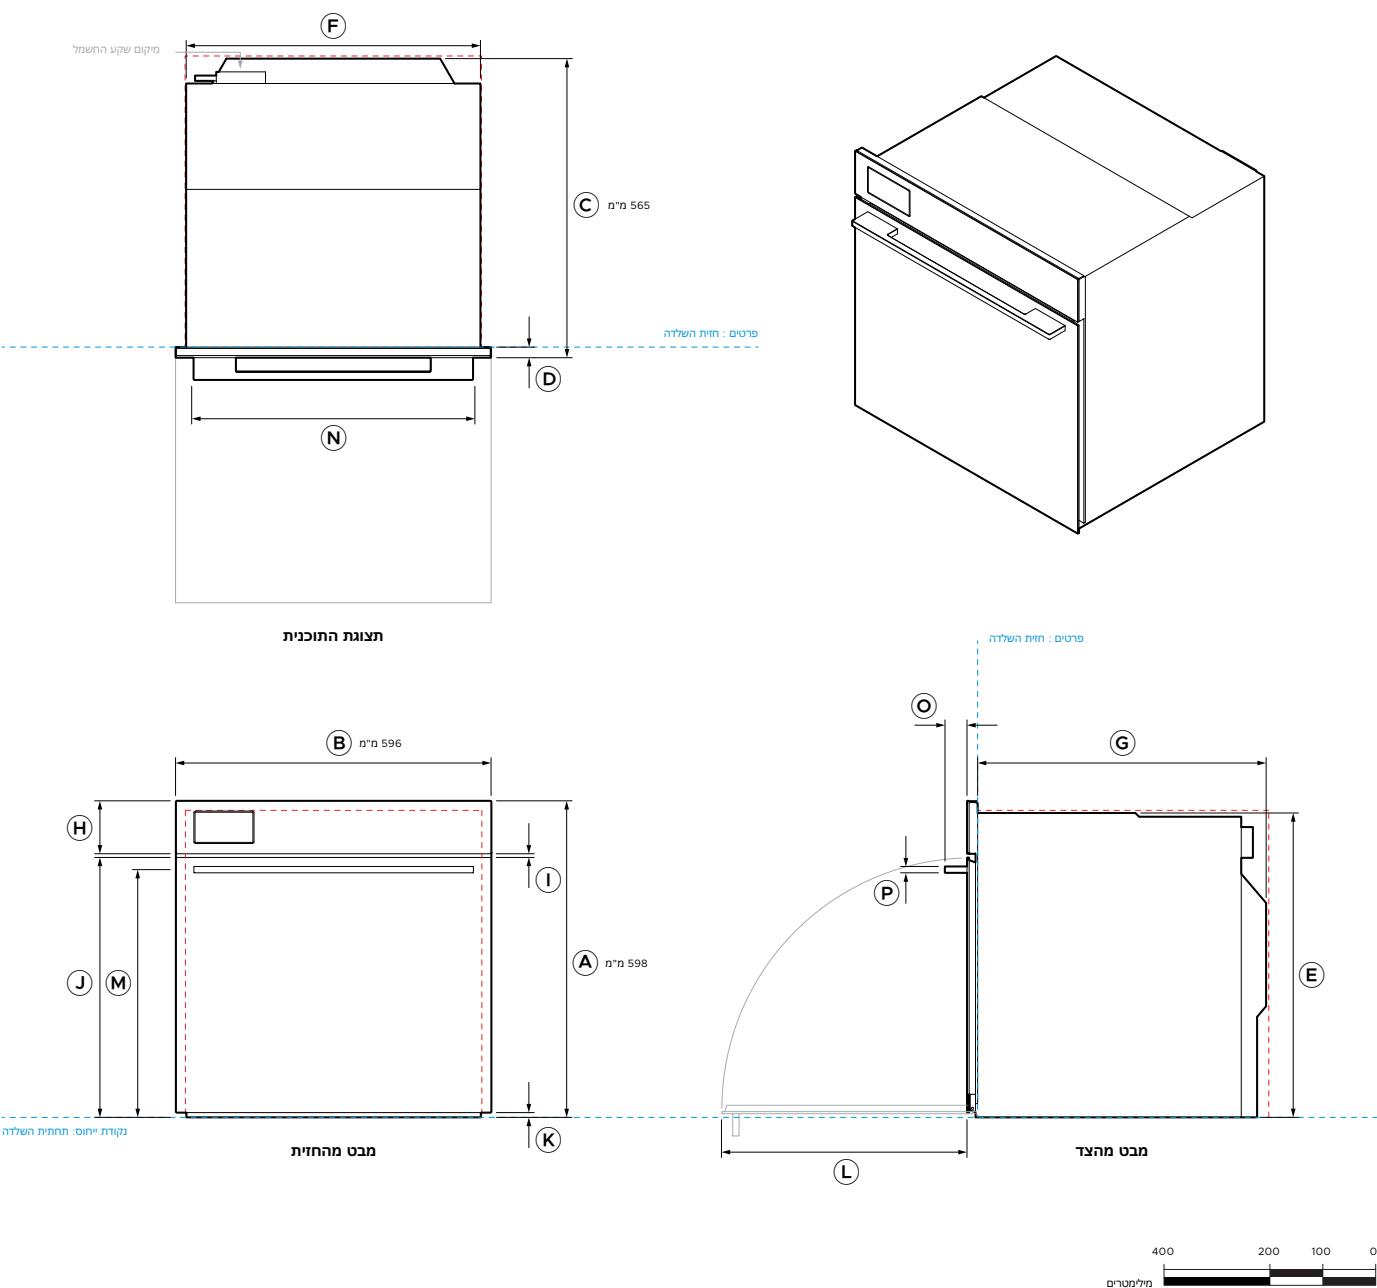הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com



מספר מודל:	
OS60NAMVUB5	תנור משולב אדים קומפקטי מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9 - שחור
OS60NAMVUG5	תנור משולב אדים קומפקטי מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9 - אפור
מידות המוצר	
מ"מ	
458	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק המוצר הכולל (לא כולל ידית)
20	D עומק המסגרת הקדמית (לא כולל את הידית)
435	E גובה השלדה
556	F רוחב שלדה
545	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
7	I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה
351	J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
9	K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
324	L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)
328	M גובה קו מרכז הידית (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
528	N רוחב הידית
42	O עומק הידית (הבלטה)
12	P עובי הידית
רווחים מינימליים	
מ"מ	
440 מינימום	גובה הגומחה
560 מינימום	רוחב הגומחה
550 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
----- מצוין את פרטי המוצר	
----- מצוין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

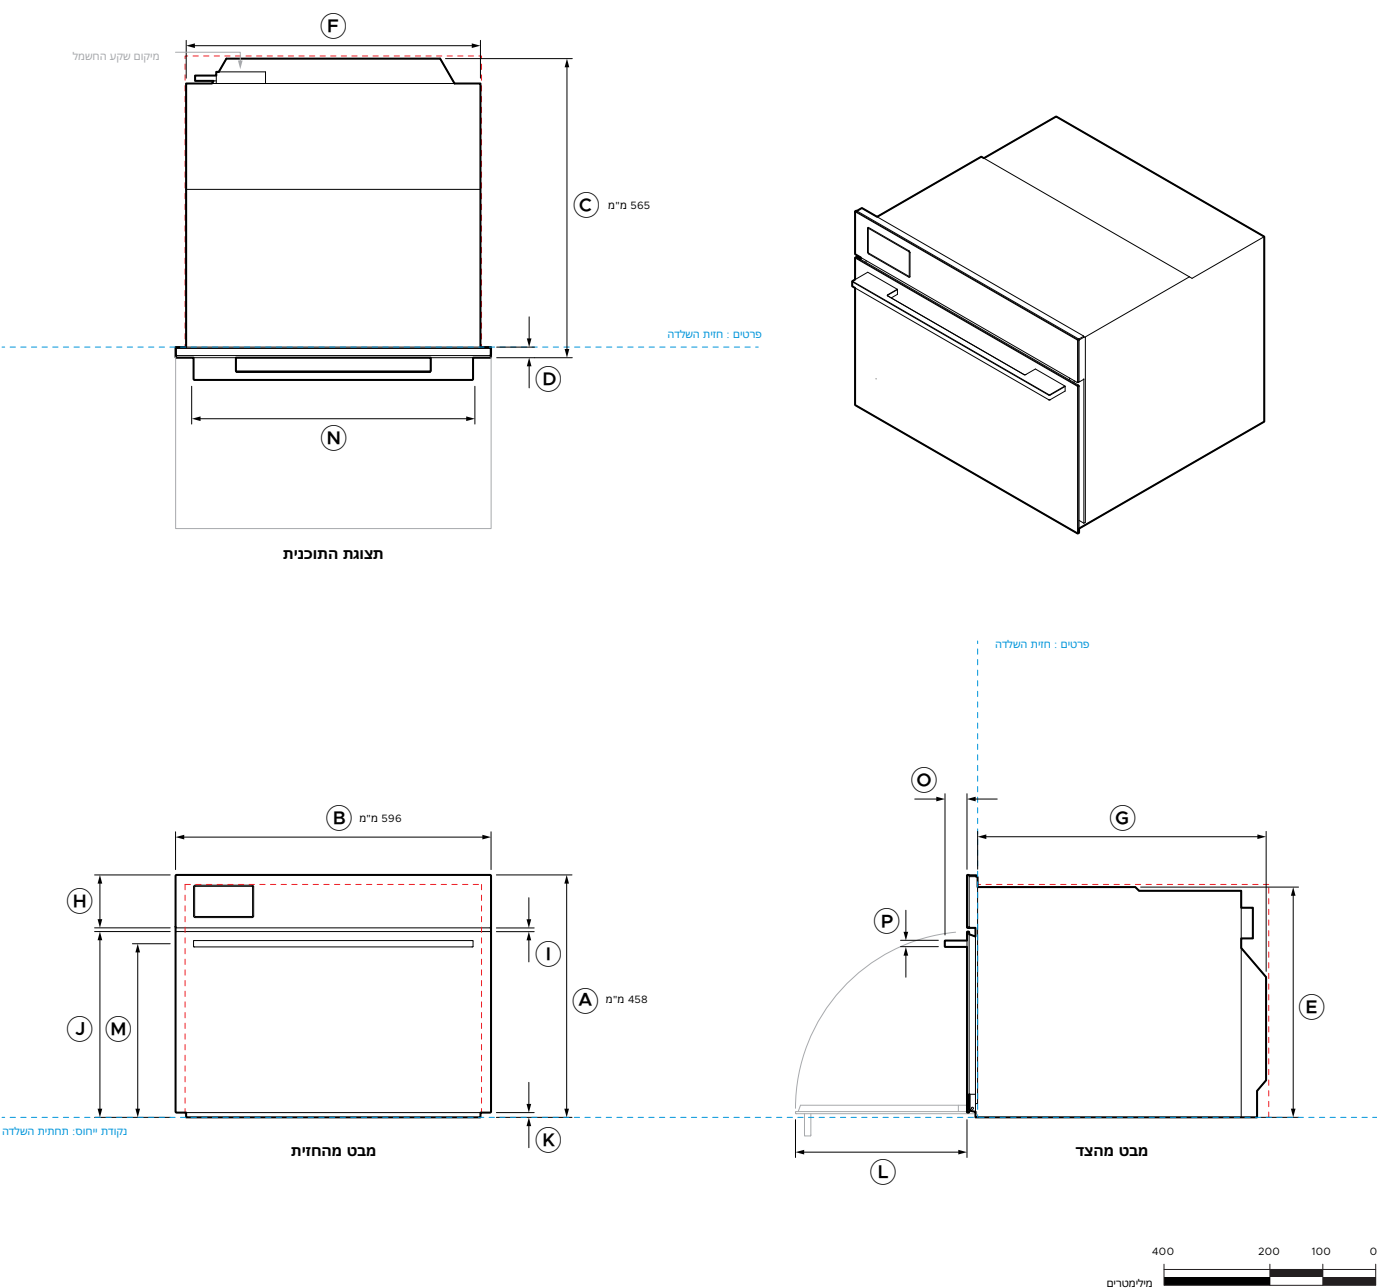

מספר מודל:	
OM60NMUB5	תנור משולב מיקרוגל מינימלי קומפקטי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9 - שחור
OM60NMUG5	תנור משולב מיקרוגל מינימלי קומפקטי ברוחב 60 ס"מ סדרה 9 - אפור
מידות המוצר	
מ"מ	
458	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק המוצר הכולל (לא כולל ידית)
20	D עומק המסגרת הקדמית (לא כולל את הידית)
435	E גובה השלדה
556	F רוחב שלדה
545	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
7	I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה
351	J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
9	K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
324	L עומק הפתיחה של הדלת בווית של 90° (מחזית המוצר)
328	M גובה קו מרכז הידית (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
528	N רוחב הידית
42	O עומק הידית (הבלטה)
12	P עובי הידית
רווחים מינימליים	
מ"מ	
440 מינימום	גובה הגומחה
560 מינימום	רוחב הגומחה
550 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
דרישות אוורור	
מ"מ	
50 מינימום	גובה פתח האוורור האחורי*
560 דקות	רוחב פתח האוורור האחורי*

*נדרש שטח אוורור כולל מינימלי של 280 ס"מ². פתח האוורור חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של החלל, וניתן למקמו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.

----- מציין את פרטי המוצר

----- מציין מרווחים של הארון

הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com

Technical drawings of the OM60NMUB5/OM60NMUG5 oven, including side, front, and top views with dimension labels A through P. A scale bar at the bottom right indicates measurements in millimeters (0 to 400 mm).

Side View (Top): Shows overall height (A: 458 mm), width (B: 596 mm), depth (C: 565 mm), and front panel depth (D: 20 mm). Labels F and N indicate internal dimensions.

Front View (Bottom): Shows height (A: 458 mm), width (B: 596 mm), and depth (G: 545 mm). It also shows door height (J: 351 mm), door bottom height (K: 9 mm), door opening depth (L: 324 mm), door hinge height (M: 328 mm), door width (N: 528 mm), door hinge offset (O: 42 mm), and door thickness (P: 12 mm).

Top View (Right): Shows depth (G: 545 mm) and door opening depth (L: 324 mm). It also shows door hinge offset (O: 42 mm) and door thickness (P: 12 mm).

Labels: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. **Text:** פרטים: חזית השלדה, פרטים: חזית השלדה, נקודת ייחוס: תחתית השלדה, מבט מהחזית, מבט מהצד, אוורור.

עמוד 28


FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026 ©

מדריך תכנון VERSION C - JUNE 2026 60CM OVENS AND COMPANIONS


90005777C UK-IE-EU

FISHER & PAYKEL

מספר מודל:	
EB60MSB3	מכונת קפה מובנית מינימלית 60 ס"מ סדרה 9 – שחור
EB60MSG3	מכונת קפה מובנית מינימלית 60 ס"מ סדרה 9 – אפור
מידות המוצר	
מ"מ	
458	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
480	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
20	D עומק המסגרת הקדמית
445	E גובה השלדה (כולל מסילות צדדיות)*
560	F רוחב השלדה (כולל מסילות צדדיות)*
460	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
85	I גובה הקצה העליון של לוח הבסיס
9	J גובה הקצה התחתון של לוח הבסיס (ממישור ייחוס בסיס השלדה)
מקסימום 435	K הרחבת המוצר
*מסילות הצד מחוברות למוצר ולא רגילות במהלך ההתקנה.	
רווחים מינימליים	
מ"מ	
450	גובה הגומחה
560	רוחב הגומחה
מ"מ	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2	רווחים מהמסגרת הקדמית – החלק העליון והצדדים
דרישות אורור	
מ"מ	
50	גובה פתח האורור האחורי*
560	רוחב פתח האורור האחורי*
*נדרש שטח אורור כולל מינימלי של 280 ס"מ ² . פתח האורור חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של החלל, וניתן למקמו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.	
----- מצוין את פרטי המוצר	
----- מצוין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

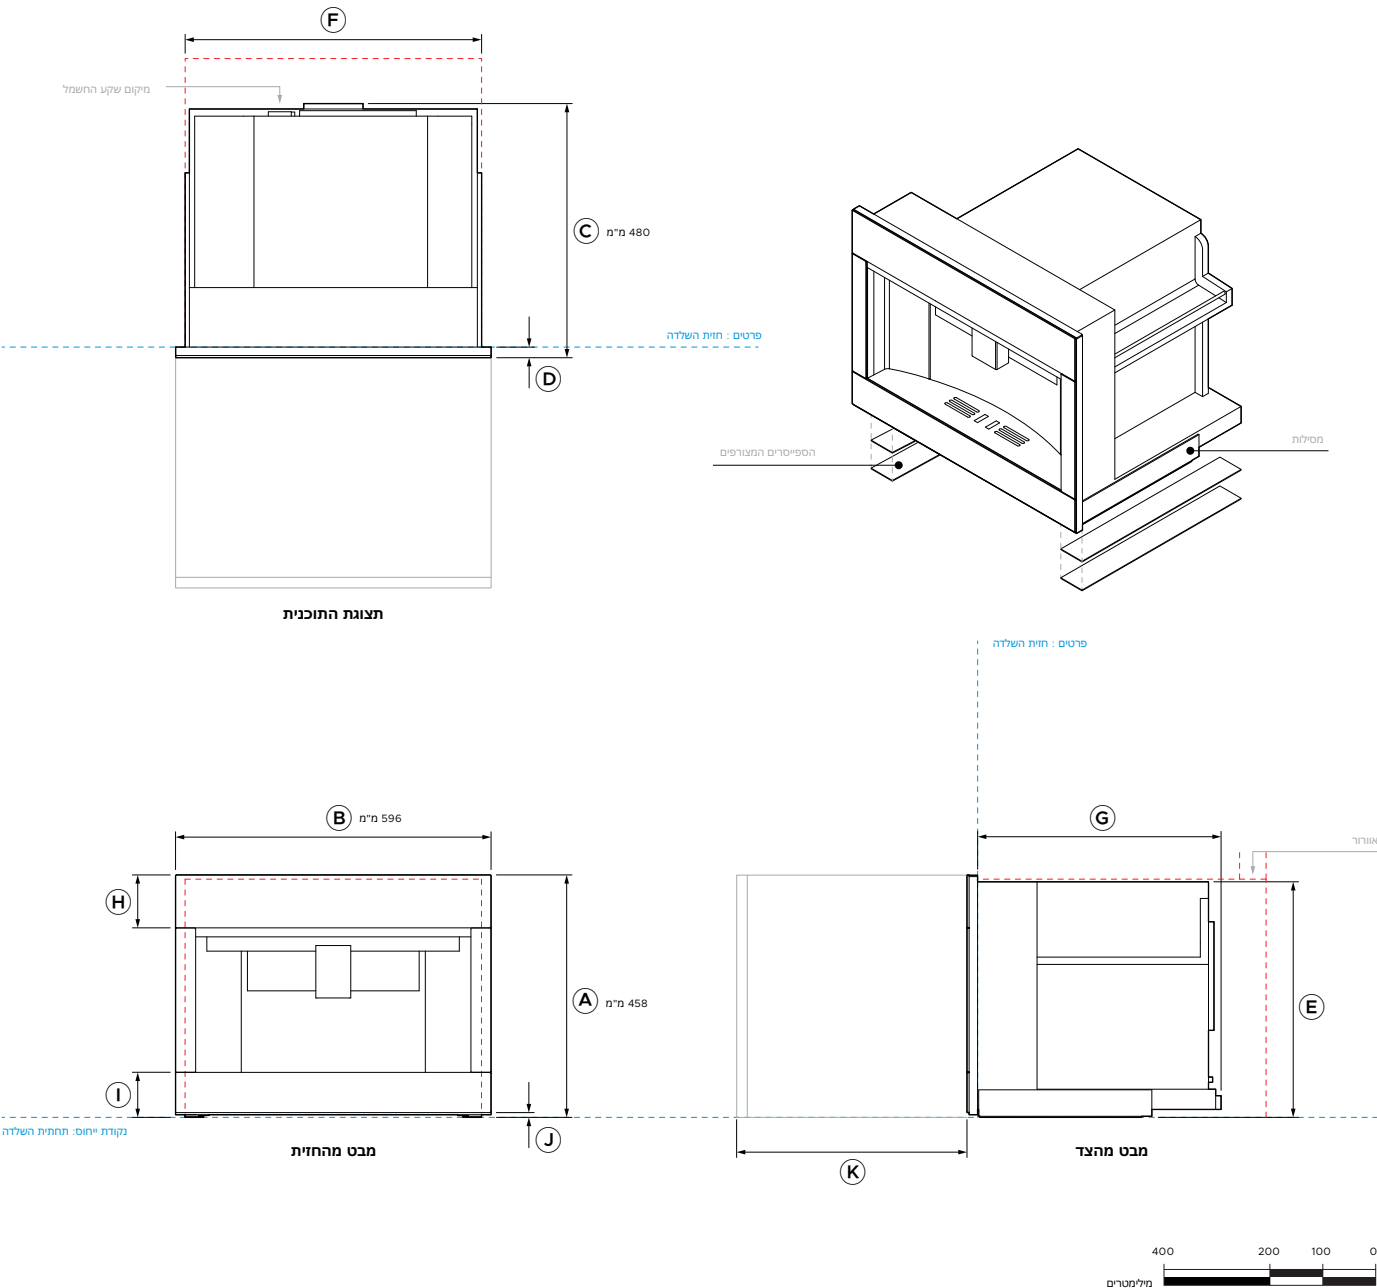

מספר מודל:	
WB60SMTB3	מגירת חימום מינימלית גבוהה 60 ס"מ סדרה 9 – שחור
WB60SMTG3	מגירת חימום גבוהה מינימלית 60 ס"מ סדרה 9 – אפור
מידות המוצר	
מ"מ	
290	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
567	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
290	D גובה השלדה
543	E רוחב שלדה
547	F עומק השלדה
20	G עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
286	H גובה הפאנל הקדמי
596	I רוחב הפאנל הקדמי
9	J גובה הקצה הנראה התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
2	K הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
2	L גובה הקצה האחמיתי התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
414	M הרחבת מגירה
רווחים מינימליים	
מ"מ	
292 מינימום	גובה הגומחה
290	- התקנה עצמאית
	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
560 מינימום	רוחב הגומחה
550 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית – החלק העליון והצדדים
הערה: תנור Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מצוין את פרטי המוצר	
----- מצוין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

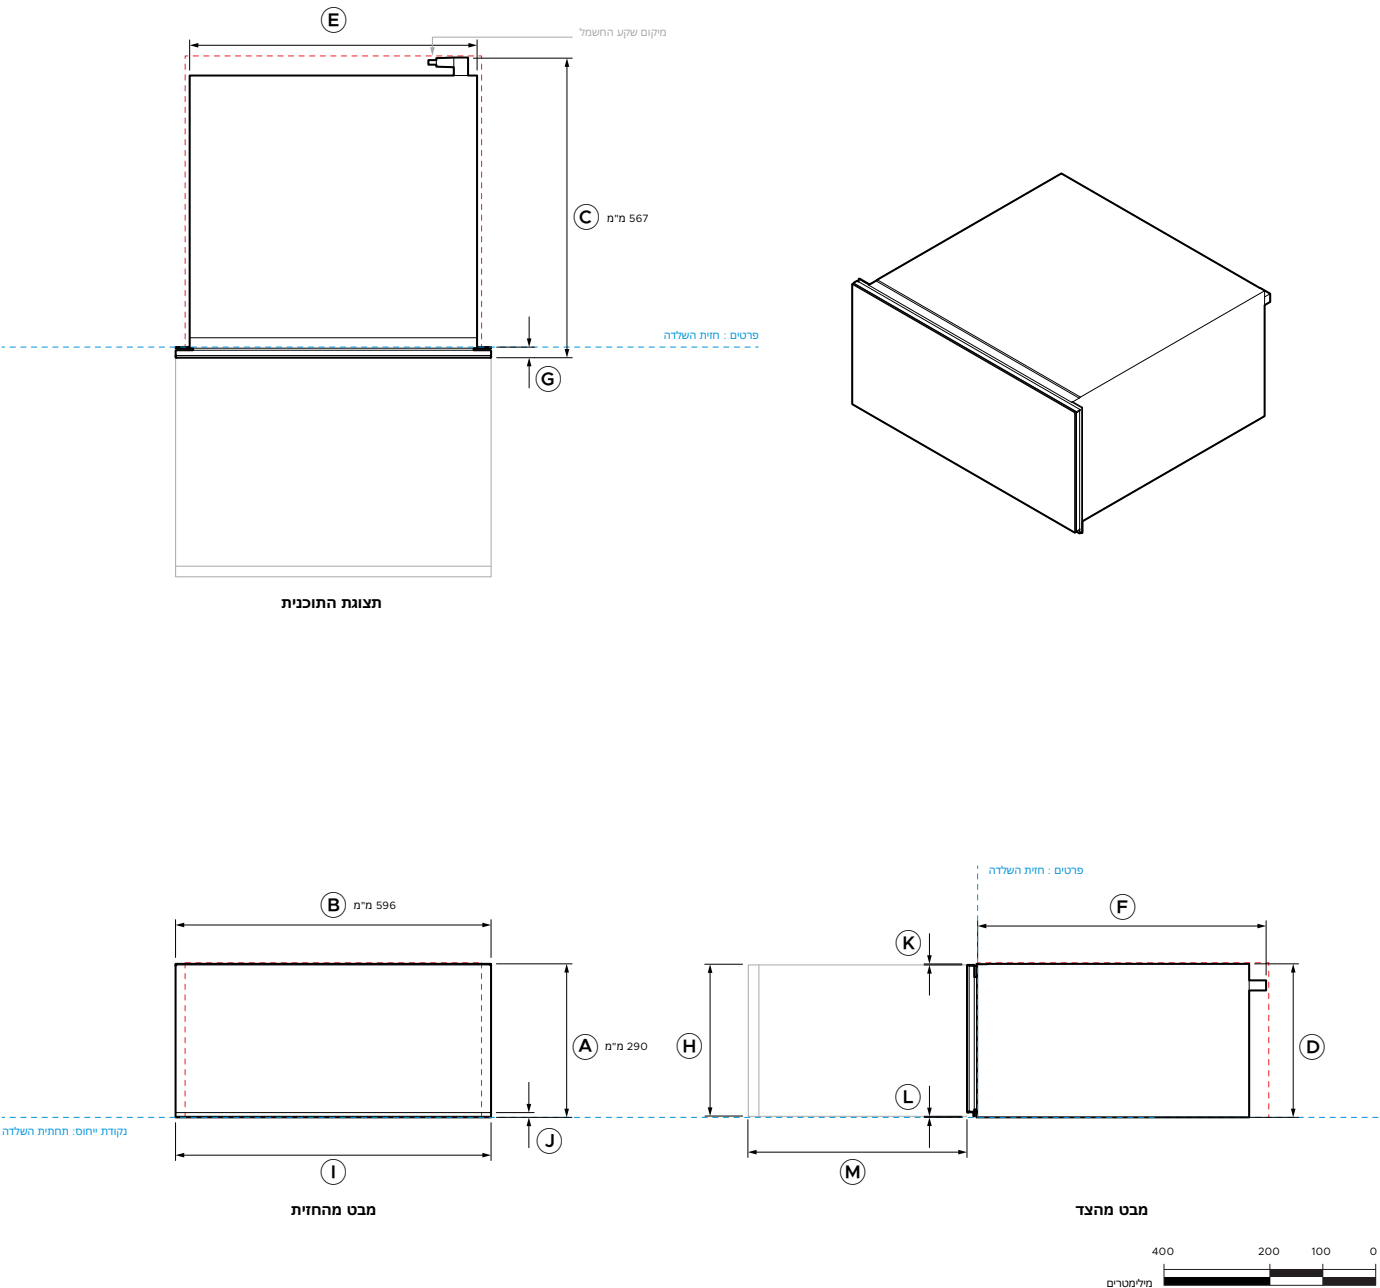

מ"מ	רווחים מינימליים
מינימום 292	גובה הגומחה
290	- התקנה עצמאית - התקנה אבכית (אחד מעל השני)
מינימום 560	רוחב הגומחה
מקסימום 568	
מינימום 570	עומק הגומחה
מינימום 2	M רוחים מהלוח המותאם אישית – בחלק העליון ובצדדים
מינימום 2	N רוח ללחיצה לפתיחה*


הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה.
אין צורך במדף ביניים.

----- מציין את פרטי המוצר
----- מציין מרווחים של הארון

הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com




מספר מודל:	
WB60SMB3	מגירת חימום מינימלית 60 ס"מ סדרה 9 – שחור
WB60SMG3	מגירת חימום מינימלית 60 ס"מ סדרה 9 – אפור
מידות המוצר	
מ"מ	
A	גובה כולל של המוצר
140	
B	רוחב המוצר הכולל
596	
C	עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
567	
D	גובה השלדה
140	
E	רוחב שלדה
543	
F	עומק השלדה
547	
G	עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
20	
H	גובה הפאנל הקדמי
136	
I	רוחב הפאנל הקדמי
596	
J	גובה הקצה הנראה התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
9	
K	הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
2	
L	גובה הקצה האמיתי התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
2	
M	הרחבת מגירה
414	מקסימום
רווחים מינימליים	
מ"מ	
	גובה הגומחה
מינימום 142	- התקנה עצמאית
140	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
	רוחב הגומחה
מינימום 560	
	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
מינימום 550	
מינימום 2	רווחים מהמסגרת הקדמית – החלק העליון והצדדים
הערה: תנור Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מצוין את פרטי המוצר	
----- מצוין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

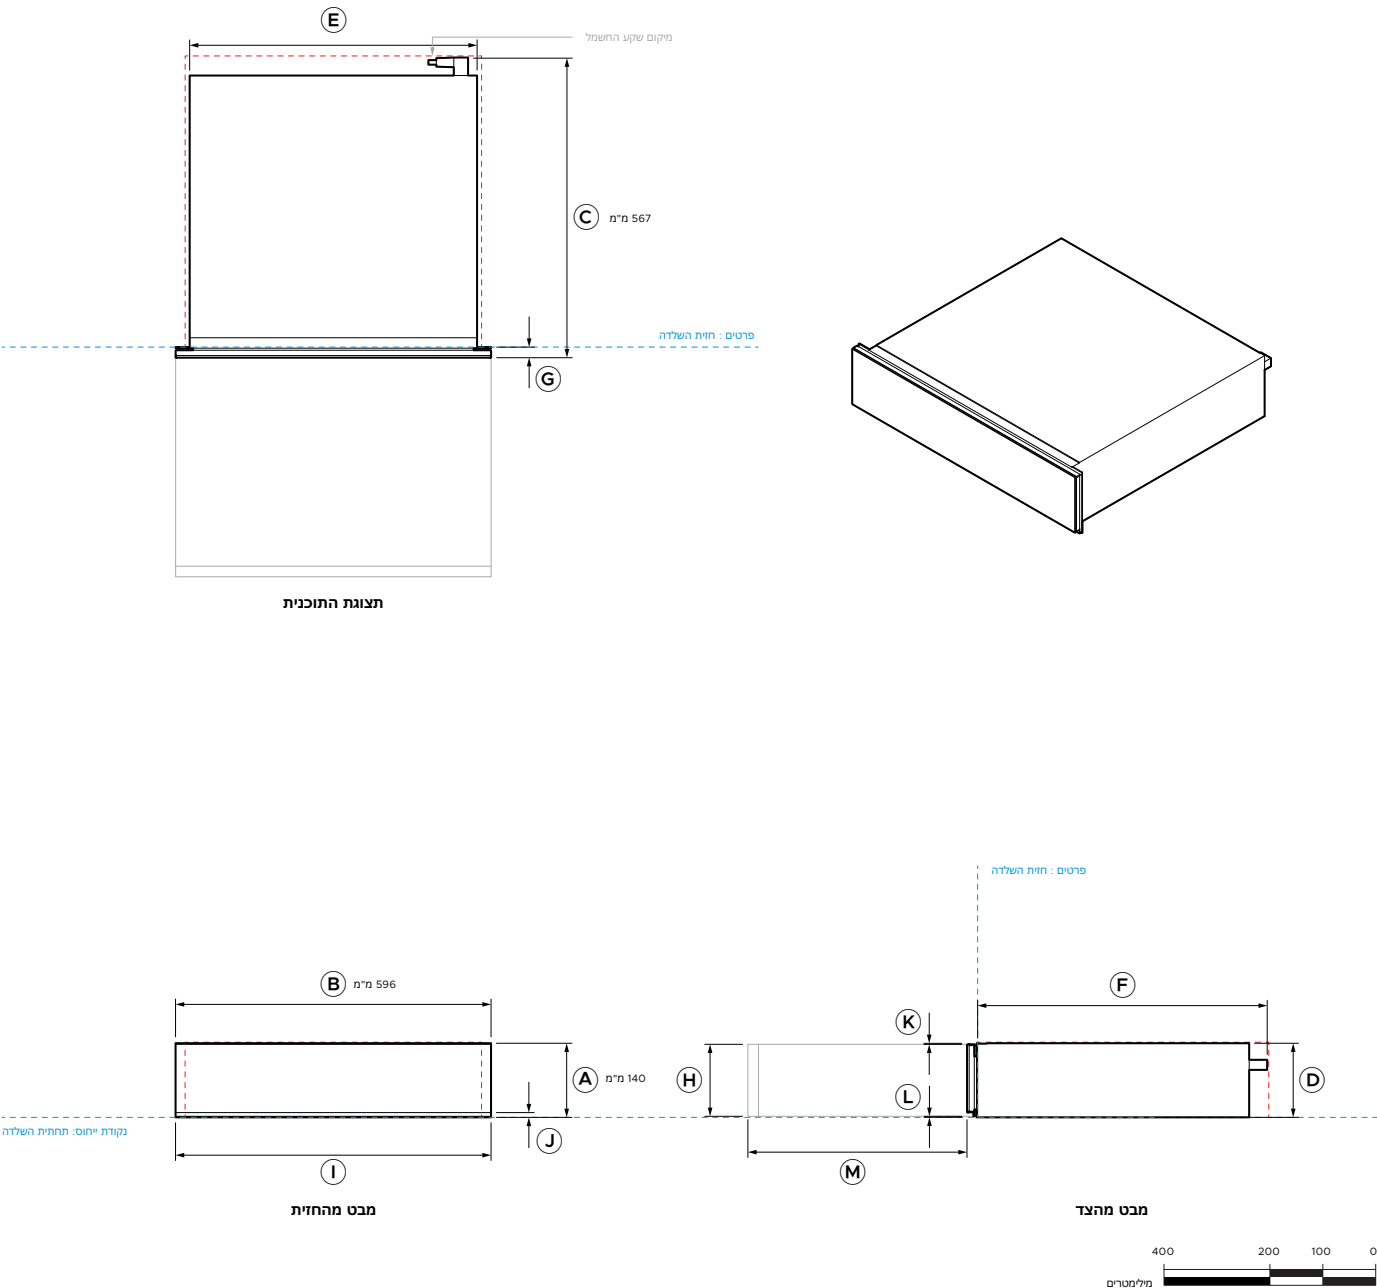


הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com




מספר מודל:	
VB60SMB3	מגירת איטום בוואקום מינימלית 60 ס"מ סדרה 9 - שחור
VB60SMG3	מגירת איטום בוואקום מינימלית 60 ס"מ סדרה 9 - אפור
מידות המוצר	
מ"מ	
A	גובה כולל של המוצר
140	
B	רוחב המוצר הכולל
596	
C	עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
565	
D	גובה השלדה
140	
E	רוחב שלדה
556	
F	עומק השלדה
545	
G	עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
20	
H	גובה הפאנל הקדמי
136	
I	רוחב הפאנל הקדמי
596	
J	גובה הקצה הנראה התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
9	
K	הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
2	
L	גובה הקצה האחמית התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
2	
M	סוגר למניעת נפילה בחלק הקדמי של השלדה
358	
N	הרחבת מגירה
414	מקסימום
רווחים מינימליים	
מ"מ	
	גובה הגומחה
מינימום 142	- התקנה עצמאית
140	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
	רוחב הגומחה
מינימום 560	
	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
מינימום 550	
	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
מינימום 2	
הערה: תנור Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מציין את פרטי המוצר	
----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

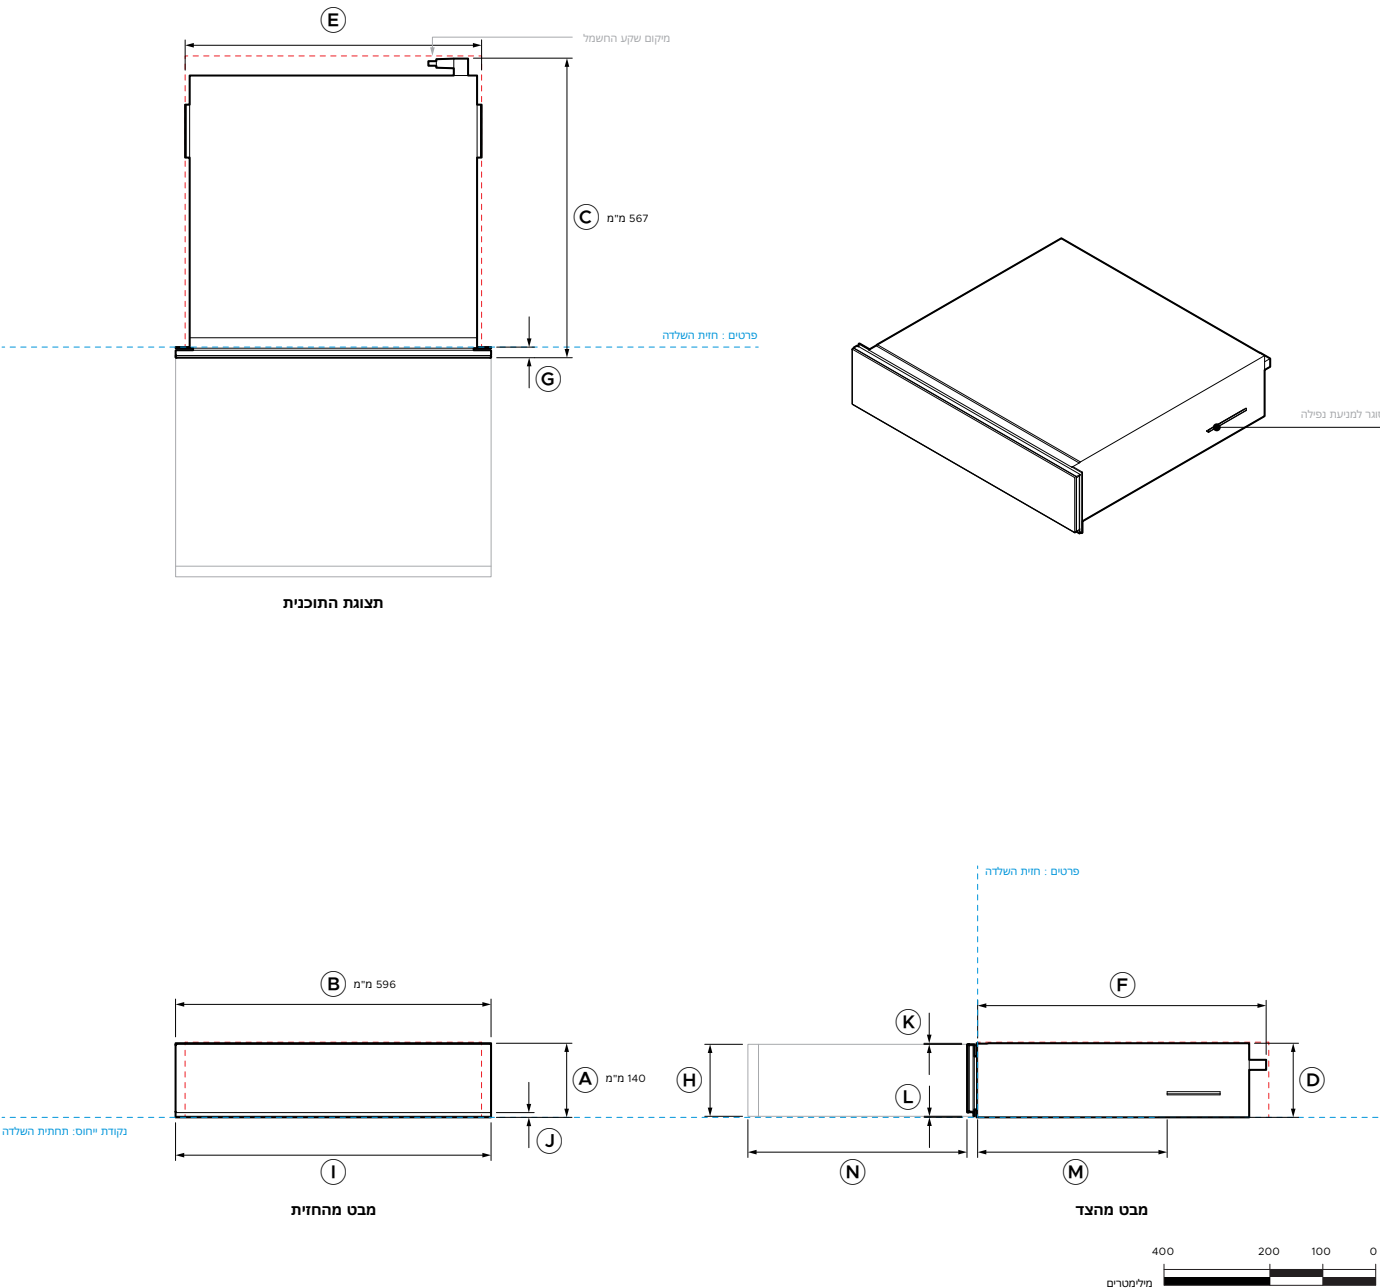

מספר מודל: VB60SDEI3		מגירת איטום בוואקום משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר		מ"מ	
A	גובה כולל של המוצר	140	
B	רוחב המוצר הכולל	559	
C	עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי ואוגן)	563	
D	רוחב השלדה (לא כולל תושבות צדדיות)	543	
E	גובה הלוח הפנימי	134	
F	רוחב הלוח הפנימי	536	
G	גובה הקצה התחתון של הלוח הפנימי	2	
H	סוגר למניעת נפילה בחלק הקדמי של השלדה	376	
I	הרחבת מגירה	מקסימום 414	
מידות לוח מותאם אישית		מ"מ	
J	גובה הלוח המותאם אישית	מינימום 136	
K	גובה הקצה התחתון של הלוח המותאם אישית מעל נקודת הייחוס הבסיסית	מקסימום 2	
L	רוחב הלוח המותאם אישית	מינימום 536	
רוחב הלוח המותאם אישית כדי להתאים למוצרי F&P ברוחב 60 ס"מ		596	
M	עובי הלוח המותאם אישית	מינימום 16	
משקל הלוח המותאם אישית		מקסימום 5 ק"ג	
הערה: ניתן להרחיב את הלוח המותאם אישית מכל הצדדים. לאחר ההתקנה, ניתן ליישר את הלוח אנכית בהתאם לארזנות הסמוכים.			
רווחים מינימליים		מ"מ	
גובה הגומחה		מינימום 142	
- התקנה עצמאית		140	
- התקנה אנכית (אחד מעל השני)			
רוחב הגומחה		מינימום 560	
עומק הגומחה		מקסימום 568	
N	רווחים מהלוח המותאם אישית – בחלק העליון ובצדדים	מינימום 2	
O	רווח ללחיצה לפתיחה*	מינימום 2	
*להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול.			
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.			
----- מצוין את פרטי המוצר			
----- מצוין מרווחים של הארון			
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com			

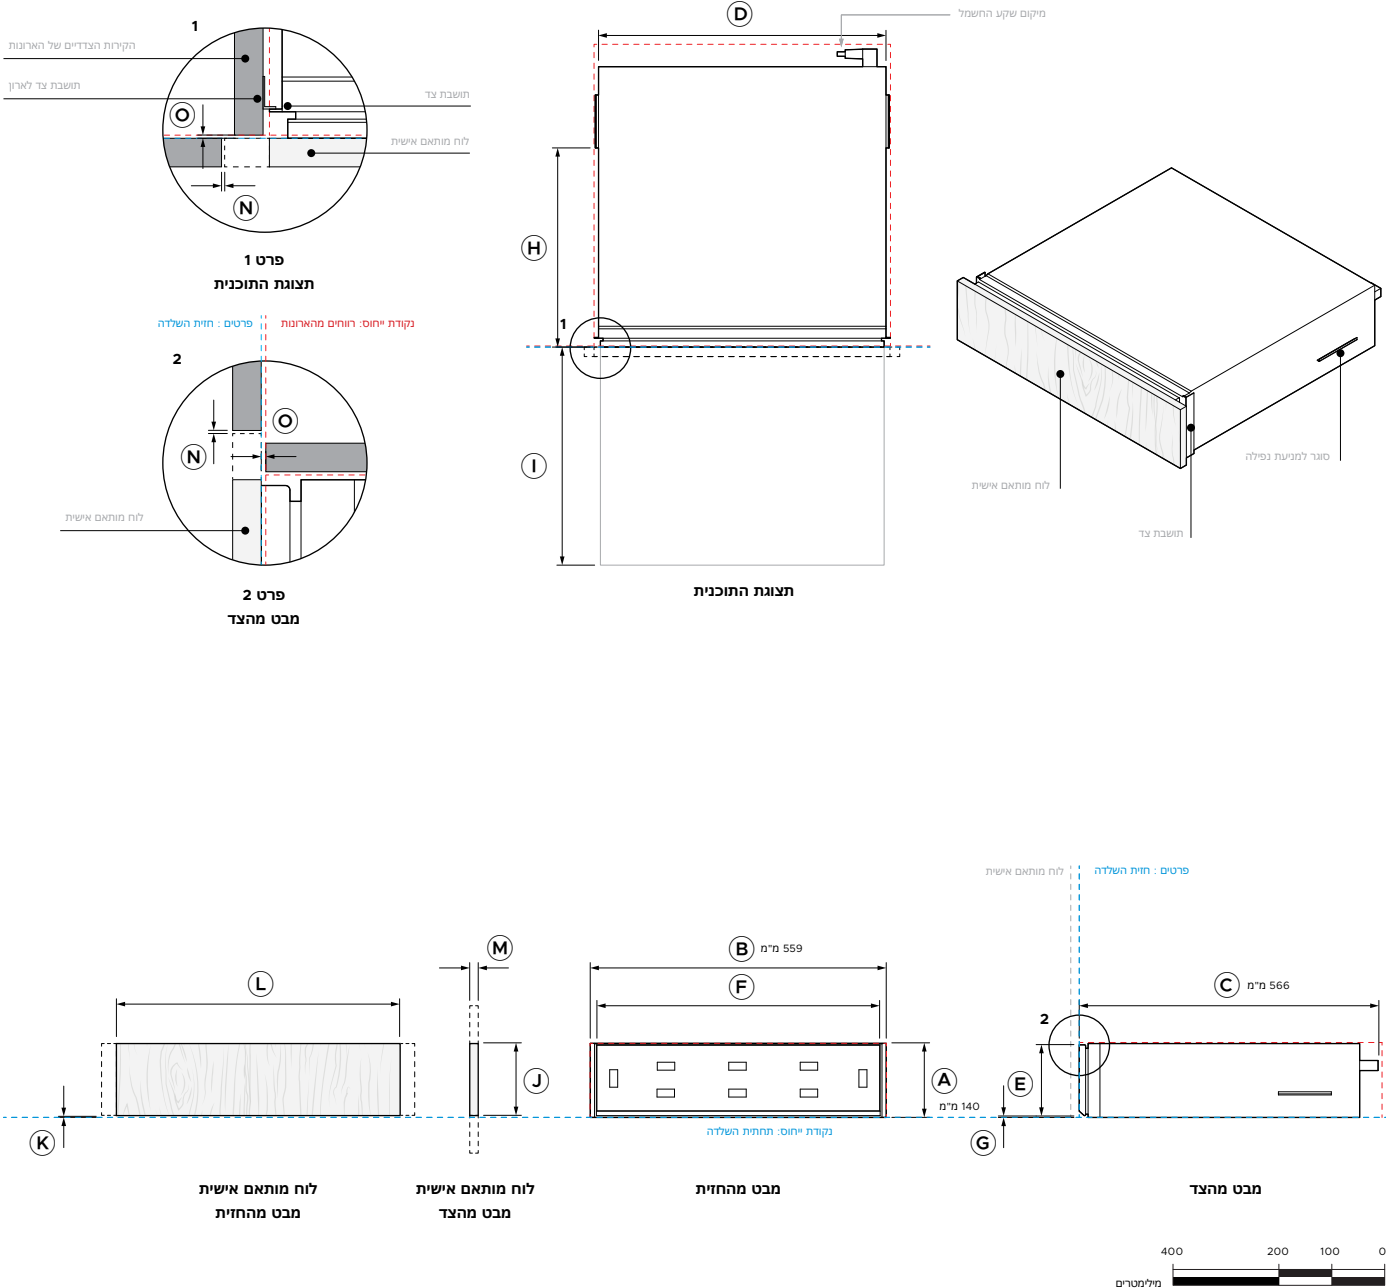

שיקולי תכנון

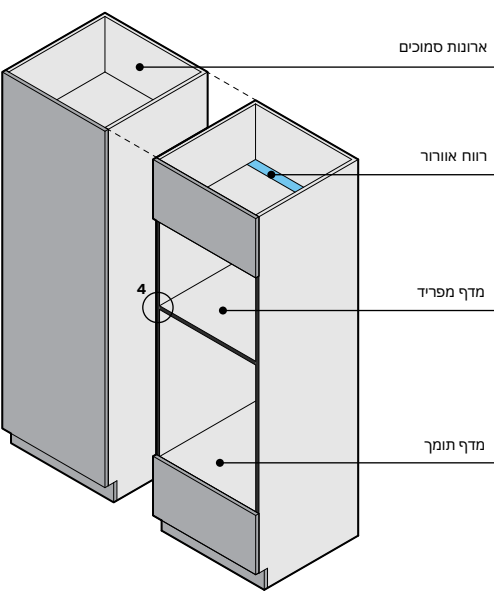

התקנה

יחיד

עברו אל סעיף 'גיליונות נתונים' במדריך התכנון הזה לפרטים.

בהתקנה אנכית או בהתקנת רשת

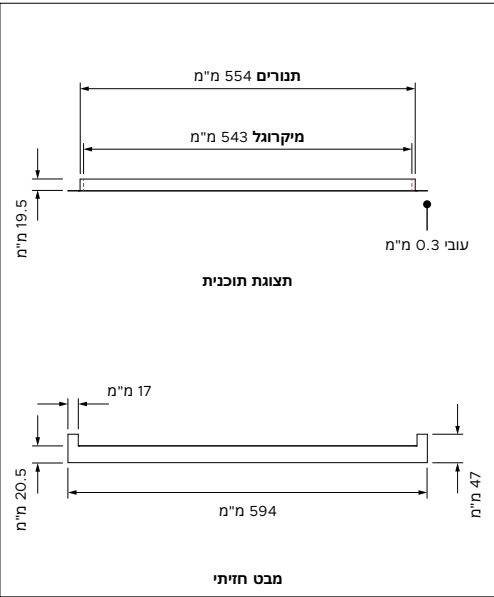
עברו אל סעיף 'גובה ההתקנה האנכית' במדריך התכנון הזה לפרטים.

ניגודיות בשחור

מומלץ להשתמש בקצה שחור על כל הלוחות והפתחים הקדמיים במיקומי המוצר, ועל לוחות הארון הצדדיים שבהם קיים חריץ (ריבט).

מדף מפריד

אם הלוח הקדמי של המכשיר עבה יותר מהפאנל הקדמי של הארונות, כווננו את עומק המדף המפריד כדי לוודא שהתנור מפולס בהתאם לחזית הארונות.



חיפוי ארונות לתנור (אופציונלי)

לכל התנורים מצורף חיפוי שחור לארונות (אופציונלי).

לפני ההתקנה, יש לבדוק את גובה הלוח כנגד מדפים מפרידים או תומכים. אם צריך, יש לחרוץ ולחתוך את הפנל לגובה המתאים כדי למנוע הפרעות.

שימו לב: לתנור מיקרוגל יש רוחב לוח שונה. יש לוודא שהלוח הנכון מותקן בכל מכשיר.


4 פרט

תצוגה איזומטרית


רווחים מהארונות	
מ"מ	רווחים
מינימום 2	A רווחים מהלוח הקדמי/הלוח המותאם אישית - הצדדים
מינימום 2	B רווחים מהלוח הקדמי/הלוח המותאם אישית - החלק העליון

מתחת למשטח


אם מתקינים כיריים מעל התנור, יש להבטיח שהרווחים מספקים בהתאם להנחיות יצרן הכיריים.



פרט 3
תצוגת תוכנית




פרט 2
מבט מהצד




פרט 1
מבט מהצד

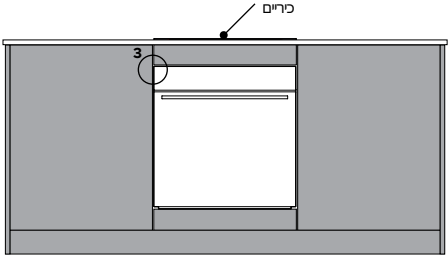המוצרים אינם דורשים רווח תחתון בין המוצר לבין הלוח הקדמי של הארון או מכשיר חשמלי אחר.






מבט חזיתי

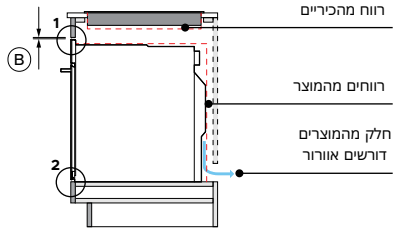

מבט מהצד

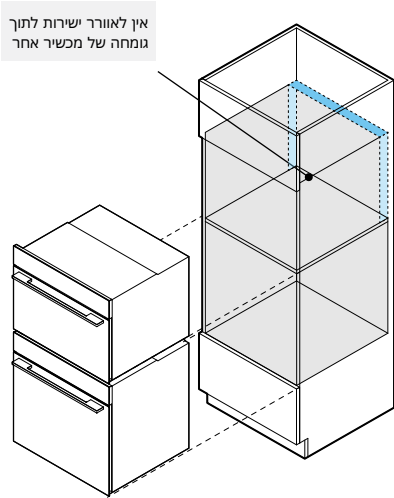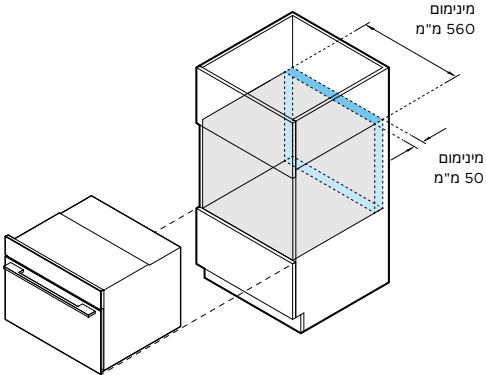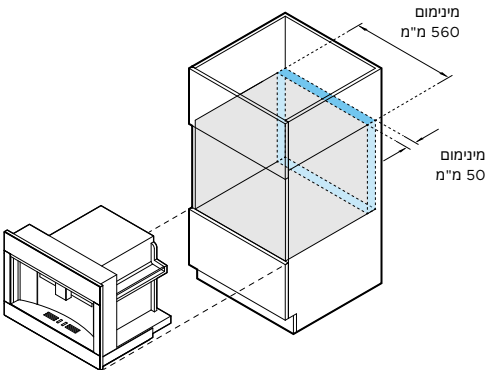ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com



אפשרויות עבור שטח אוורור מינימלי כולל

מכונת קפה מובנית
EB60MSB3, EB60MSG3

מיקום האוורור
שטח אוורור מינימלי כולל
280 ס"מ ² או 50 מ"מ × 560 מ"מ
בסיס, צדדים, חלק עליון או חלק אחורי
אפשרויות אוורור הגמחה

תנור מיקרוגל קומפקטי
OM60NMUB5, OM60NMUG5

מיקום האוורור
שטח אוורור מינימלי כולל
280 ס"מ ² או 50 מ"מ × 560 מ"מ
בסיס, צדדים, חלק עליון או חלק אחורי
אפשרויות אוורור הגמחה

אוורור
נדרש אוורור כדי להבטיח ביצועים תקינים של מוצרים מסוימים.
מיקומי אוורור אפשריים:
- מקום מאחורי ארון מטבח - חלל עליון (לא גמחת המוצר) - גמחת הצוקל - ארונות סמוכים (לא גמחת מוצר)
ארון עם לוח אחורי או מותקן צמוד לקיר:
בחרו אחד ממיקומי האוורור המפורטים לעיל, תוך שמירה על אזור אוורור מינימלי כנדרש.
ארון ללא לוח אחורי:
אם הארון מיוצר ללא לוח אחורי ואינו ממוקם ישירות מול הקיר, החלק האחורי הפתוח יאפשר אוורור מספק.
אין לאוורור ישירות לתוך גמחה של מכשיר אחר

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

[illegible]

מיקום מדף מפריד:
על המדף להיות
ממוקם מעל לגובה
הפנימי המינימלי
של הגומחה.

המגירות יכולות לתמוך במלואן בתנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ. אין צורך במדף ביניים.




$$=$$

גובה ההתקנה האנכי

מידות	A
גובה כולל של המוצר	
B	רווח עליון מינימלי מעל חזית מכשיר/הלווח המותאם אישית
C	גובה ההתקנה האנכית
D	מינימום גובה הגומחה

עמוד 39

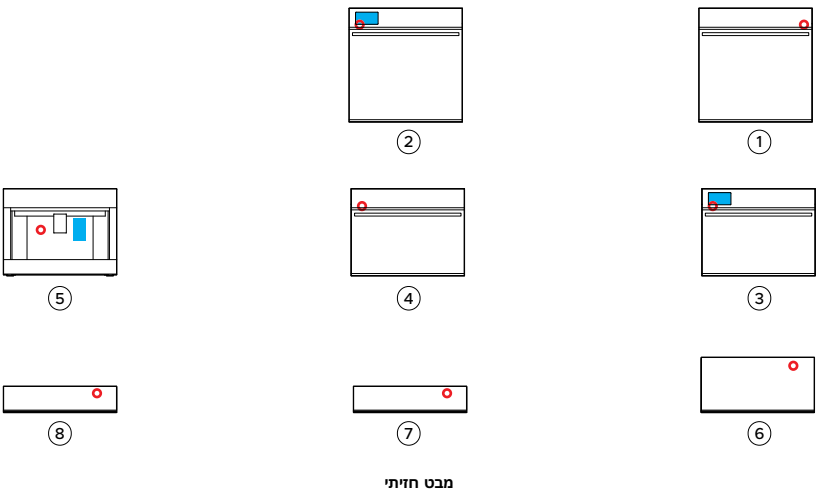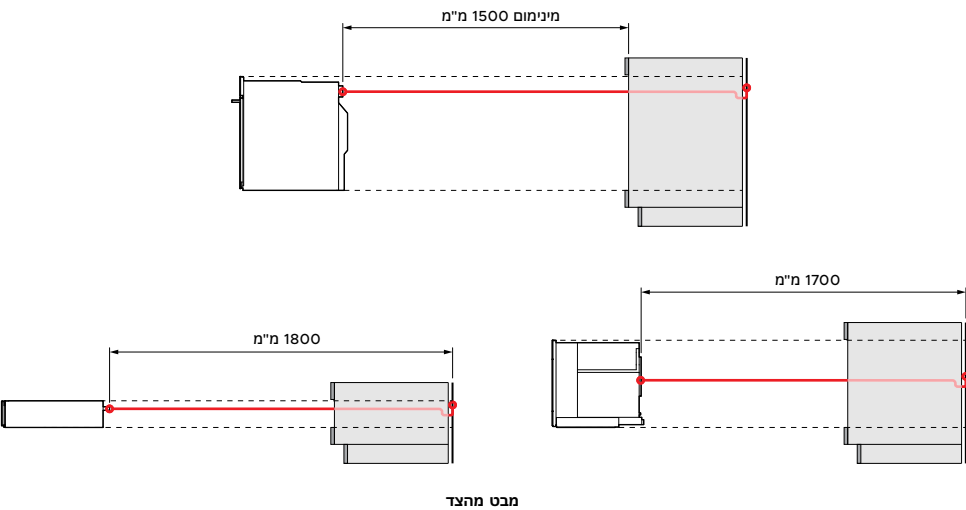שירותים



חיווט קשיח

**החשמלאי נדרש לספק כבל אספקת חשמל באורך חופשי המשתרע לפחות 1,500 מ"מ לפני הקצה התחתון של פתח הגומחה.
למידע נוסף על דרישות ממערכת החשמל, עיינו במדריך ההתקנה.

חיבור

החיבורים עשויים להיות ממוקמים בארונות הסמוכים משני צידי המכשיר. ודאו שהחשמל יישאר נגיש לאחר ההתקנה כדי לאפשר גישה לכל תחזוקה עתידית של המוצר.

חיבור לחשמל - מיקום מכל המים

סדרה 9	תנור פירוליטי	תנור משולב אדים	תנור משולב אדים קומפקטי	תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	מכונת קפה מובנית	מגירות חימום גבוהות	מגירות חימום	מגירות איטום בוואקום
	1	2	3	4	5	6	7	8
	OB60SAMPUB5 OB60SAMPUG5	OS60SAMVUB5 OS60SAMVUG5	OS60NAMVUB5 OS60NAMVUG5	OM60NMUB5 OM60NMUG5	EB60MSB3 EB60MSG3	WB60SMTB3 WB60SMTG3 WB60SDTEI3	WB60SMB3 WB60SMG3 WB60SDEI3	VB60SMB3 VB60SMG3 VB60SDEI3
חיבור חשמל								
חיבור	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ	כבל גמיש 1700 מ"מ	כבל גמיש 1800 מ"מ	כבל גמיש 1800 מ"מ	כבל גמיש 1800 מ"מ
מיקום	ימין למעלה	שמאל למעלה	שמאל למעלה	שמאל למעלה	מרכז שמאל	ימין למעלה	ימין למעלה	ימין למעלה
חשמל								
מעגל ייעודי (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
הספק מדורג (W)	2800 - 3300	2800 - 3300	2800 - 3300	3800 - 3350	1350	810	810	320
אספקה (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
מתח חשמלי (V)	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220

הערה: התקנת מוצרים מרובים דורשת תכנון שקעי חשמל בהתאם לתקנות המקומיות.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וככונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

