

תנורים מינימליים ברוחב 60 ס"מ ומוצרים נלווים

מדריך תכנון

תנור פירוליטי סדרה 7 | OB60SAMPTB5

תנור משולב אדים קומפקטי סדרה 7 | OS60NAMVTB5

תנור משולב מיקרוגל קומפקטי סדרה 7 | OM60NMTB5

מכונת קפה מובנית סדרה 9 | EB60MSB3

מגירת חימום גבוהה סדרה 9 | WB60SMTB3

מגירת חימום גבוהה מובנית סדרה 9 | WB60SDTEI3

מגירת חימום סדרה 9 | WB60SMB3

מגירת חימום מובנית סדרה 9 | WB60SDEI3

מגירת איטום בוואקום סדרה 9 | VB60SMB3

מגירת איטום בוואקום מובנית סדרה 9 | VB60SDEI3

מבוא	תמיכה	הערות
מדריך תכנון מקיף זה מספק לכם את המסגרת והכלים להשגת התוצאה העיצובית הרצויה לכם עם מכשירי Fisher & Paykel. במדריך זה תוכלו למצוא מידע מקיף על המוצר - כגון מידע על קונספט המוצר, על המפרט שלו ועל מידותיו - כדי לעזור לכם ליישם את רעיונותיכם וליצור חללים המשקפים את החזון שלכם.	לתכנון עיצוב נוסף ותמיכה בהתקנה, נא ליצור קשר עם צוות התמיכה בתכנון של Fisher & Paykel. designsupport@fisherpaykel.com	המודלים המוצגים במדריך התכנון הזה עשויים להיות זמינים בשווקים מסוימים בלבד, והם כפופים לשינויים בכל עת. בקרובאתר האינטרנט שלנו, fisherpaykel.com כדי לעיין בגרסת המסמך העדכנית ביותר. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלו המוצגים. מדריך תכנון זה אינו מיועד לשמש כהנחיות התקנה גנריות עבור כל המוצרים. הנחיות התקנה ספציפיות יצורפו למוצר בעת המסירה ויהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו.
עיצוב קונספט	תכנון מפותח ומפורט	תכנון מפותח ומפורט
בחירת העיצוב	גיליונות נתונים	שיקולי תכנון
סגנונות	תנור פירוליטי	34 הכנת הארונות
סגנון מינימלי	5 תנור משולב אדים קומפקטי	35 אוורור
אפשרויות ההתקנה	6 תנור מיקרוגל משולב קומפקטי	36 גובה ההתקנה האנכית
סקירה	7 מכונת קפה מובנית	
	26 מגירת חימום גבוהה	27 שירותים
מדריך מפרטים	27 מגירת חימום גבוהה מובנית	28 חיבור לחשמל וחשמל
תנור פירוליטי	29 מגירת חימום	
תנור משולב אדים קומפקטי	30 מגירת חימום מובנית	
תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	31 מגירת איטום בוואקום	
מכונת קפה מובנית	32 מגירת איטום בוואקום מובנית	
מגירת חימום גבוהה		
מגירת חימום גבוהה מובנית		
מגירת חימום		
מגירת חימום מובנית		
מגירת איטום בוואקום		
מגירת איטום בוואקום מובנית		
מידות - תנורים ומכונת קפה מובנית		
מידות - מגירות		
שירותים		

בחירת העיצוב



סגנון עכשווי

הודות לקווים נקיים ואלמנטים עיצוביים על־זמניים, תנורים בסגנון עכשווי מתאפיינים במראה מאוזן ומעודן. אסתטיקה רבגונית המשתלבת במטבחים במגוון סגנונות.



סגנון מינימלי




התנורים בסגנון מינימלי מציגים אסתטיקה ייחודית שמשתלבת בצורה מושלמת וחלקה במטבח, ומתאפיינים בניגודי טקסטורה וגוון מתוחכמים, שיוצרים תחושה של אלגנטיות וטוהר.

מדריך תכנון זה מיועד לסגנון מינימלי הכולל תנורים ברוחב 60 ס"מ ומכשירים נלווים. למידע על סגנונות נוספים, בקרו באתר של Fisher and Paykel. כדי לבדוק אילו מודלים זמינים, עברו לסעיף 'סקירה כללית' במדריך תכנון זה.










סגנון מינימלי – ללא ידיות

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

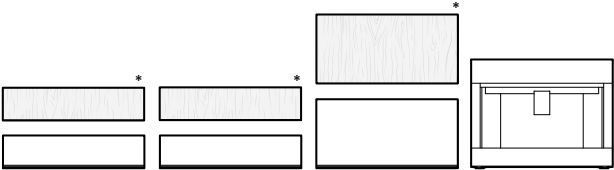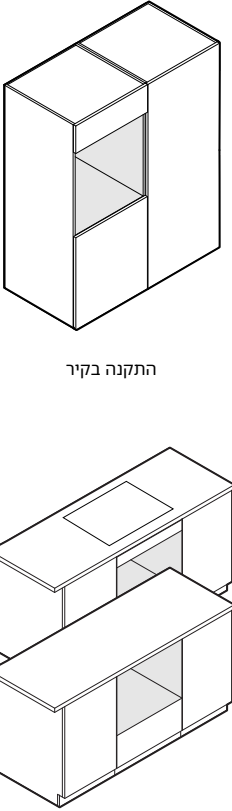גימור	תנורים	מכשירים ואביזרים נלווים	אפשרויות ההתקנה
	פירוליטי משולב אדים משולב מיקרוגל	מכונת קפה מובנית מגירת חימום גבוהה מגירת חימום בואקום מגירת איטום	התקנה בקיר התקנה מתחת למשטח העבודה
שחור		 ⊕	

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

שיקולים	התקנה אנכית (אחד מעל השני)	התקנה בתצורת רשת	התקנה אופקית (זה לצד זה)
תצורות שונות אפשריות - יש לשקול את הגבהים להתקנות רשת ושורות.	גובה ההתקנה האנכית 750 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 
גובה ההתקנה האנכית	גובה ההתקנה האנכית 1200 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ 
	גובה ההתקנה האנכית 1210 מ"מ 		

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

							גובה מהחזית
							גובה מהצד
מגירת איטום בוזאקום	מגירת חימום	מגירת חימום גבוהה	קפה מובנה	תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	תנור משולב אדים קומפקטי	תנור פירוליטי	סדרה
סדרה 9	סדרה 9	סדרה 9	סדרה 9	סדרה 7	סדרה 7	סדרה 7	שחור
VB60SMB3	WB60SMB3	WB60SMTB3	EB60MSB3	OM60NMTB5	OS60NAMVTB5	OB60SAMPTB5	מודלים משולבים
VB60SDEI3	WB60SDEI3	WB60SDTEI3	-	-	-	-	ממשק
-	-	-	מסך מגע 4.3"	מסך מגע 5 אינץ'	מסך מגע 5 אינץ'	מסך מגע 5 אינץ'	הגובה הכולל
140 מ"מ	140 מ"מ	290 מ"מ	458 מ"מ	458 מ"מ	458 מ"מ	598 מ"מ	הרוחב הכולל
596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	596 מ"מ	לוח הבקרה/עובי הפאנל הקדמי
20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	20 מ"מ	*מודלים משולבים זמינים.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

מדריך מפרטים

סדרה 7-19

תכונות	סקירה
1 סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי	תנור זה, המעוצב כדי להשלים מכשירי חשמל בסגנון מינימלי, מתאפיין בגימור חלק ושטוח – אידיאלי לעיצובי מטבח מודרניים. פונקציית הניקוי העצמי הפירוליטית מפרקת שאריות מזון לניקוי קל, בעוד ששיטות בישול מדויקות עם המלצות טמפרטורה וסוג חום למגוון רחב של סוגי מזון נגישות בקלות דרך מסך המגע SmartHQ™ 1.
2 פונקציה פירוליטית לניקוי עצמי שמפרקת שאריות מזון לניקוי קל.	
3 דלת פרימיום עם פתיחה וסגירה רכה	
4 קיבולת שימושית נדיבה של 72 ליטר	
5 מסך מגע בגודל 5 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש	מוצרים
6 קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם	OB60SAMPTB5 – שחור תנור פירוליטי מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 7
7 שליטה בלחות וחלוקת חום אחידה הודות לטכנולוגיית ActiveVent™ 1-AeroTech™	
8 כולל חיישן טמפרטורה בעל תיל לניטור בזמן אמת של טמפרטורות בישול	סדרה וסגנון
9 יכולת חיבור דרך אפליקציית SmartHQ™ מעניקה שליטה ונראות מכל מקום ובכל זמן	סדרה 7 מינימלי
אביזרים	אביזרים
5 כלי צלייה	1 סולמות צד עמידים בפני חום
6 תבנית אפייה שטוחה ומוברשת	2 מסילות טלסקופיות נשלפות
7 חיישן טמפרטורה חוטי	3 מדף רשת (x2)
	4 מגש טיגון רב-תכליתי ללא שמן



תכונות	
1	סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי
2	אפשרויות בישול מגוונות עם אדים או חום טורבו לתוצאות מיטביות
3	דלת פרימיום עם פתיחה וסגירה רכה
4	קיבולת שימושית קומפקטית של 45 ליטר
5	מסך מגע בגודל 5 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש
6	קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם
7	שליטה בלחות וחלוקת חום אחידה הודות לטכנולוגיית ActiveVent™ 1-AeroTech™
8	כולל חיישן טמפרטורה בעל תיל לניטור בזמן אמת של טמפרטורות בישול
9	יכולת חיבור דרך אפליקציית SmartHQ™ מעניקה שליטה ונראות מכל מקום ובכל זמן

אביזרים	
6	כלי אדים מחורר גדול
7	כלי אדים גדול
8	חיישן טמפרטורה חוטי
9	תמיסת הסרת אבנית x2 שקיות (חלק 580295)

סקירה
תנור משולב אדים זה, המעוצב כדי להשלים מכשירים בסגנון מינימלי, מתאפיין בגימור חלק ושטוח – אידיאלי לעיצוב מטבחים מודרניים. עם אפשרויות בישול רבגוניות הכוללות אדים או בישול בשילוב אדים, בנוסף לפונקציית כלי ניקוי באדים לתחזוקה קלה. שיטות בישול מדויקות עם המלצות לטמפרטורה וסוגי חום למגוון רחב של סוגי מזון נגישות בקלות דרך מסך המגע i-SmartHQ™.

מוצרים
OS60NAMVTB5 – שחור
תנור משולב אדים קומפקטי מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 7

סדרה וסגנון
סדרה 7 מינימלי

אביזרים	
1	סולמות צד בגוון כרום
2	מסילות טלסקופיות נשלפות
3	מדף רשת (x2)
4	מגש רב-תכליתי לטיגון ללא שמן
5	כלי צלייה



ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

סקירה		תכונות
		1 סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי
		2 משלב בישול מהיר במיקרוגל עם בישול אחיד בשילוב אדים, לחימום יעיל של מגוון מנות
		3 דלת ה-CoolTouch בטוחה למגע מבחוץ. הודות לפתיחה וסגירה רכות, היא מגינה על הידיים והארונות שמסביבה
		4 קיבולת שימושית קומפקטית של 38 ליטר
		5 מסך מגע בגודל 5 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש
		6 קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם
מוצרים		
OM60NMTB5 – שחור		
תנור משולב מיקרוגל קומפקטי מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 7		
סדרה וסגנון		אביזרים
		1 סולמות צד בגוון כרום
		2 מדף רשת
		3 מדף רשת יורד
		4 מגש זכוכית.
		5 רשת הגריל
		6 חיישן טמפרטורה חוטי

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות		סקירה
1	סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי	מכונת קפה זו, שמעוצבת כדי להשלים מכשירים בסגנון מינימלי, מתאפיינת בגימור חלק ושטוח – אידיאלי לעיצוב מטבחים מודרניים. עם הזמן, היא לומדת את ההעדפות שלכם ומציעה קפה מותאם אישית בנגיעה בלחצן. הודות לטחינה מדויקת, לקצף חלב קרמי ולניקוי עצמי קל, תוכלו ליהנות בבית מקפה איכותי של בריסטה.
2	מסך מגע אינטואיטיבי מכין כוס קפה מושלמת בלחיצת כפתור	
3	טיימר לתכנות מפעיל את מכונת הקפה בשעה האידיאלית בכל יום	
4	העדפות תפריט קפה מותאמות אישית, חכמות ולומדות מעצמן עם 13 פונקציות שיתאימו לכל טעם	מוצרים
5	מאפשר להכין חלב חם או קצף שמנת תוך שניות.	
6	מטחנת חרוטית מנירוסטה עם 13 דרגות טחינה	
7	לחץ משאבת 15 בר	EB60MSB3 – שחור מכונת קפה מובנית מינימלית מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ
8	פונקציית ניקוי עצמי, מכל לשאריות קפה קל לריקון ומגש טפטוף	
9	קיבולת מכל מים של 2.4 ליטר	
אביזרים		סדרה וסגנון
1	מכל חלב (קצף אוטומטי)	סדרה 9 מינימלי
2	שרביט אדים	
3	כפית קפה	
4	מברשת ניקוי	
5	תמיסת הסרת אבנית - בקבוק אחד	
6	נייר מחוון רמת הסידן במים	
7	מסנן מים	



ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com


תכונות		סקירה	
1	סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי		
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד		
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל		
4	בסיס זכוכית קל לניקוי		
5	כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה		
6	מקום ל-16 מערכות כלים בגודל סטנדרטי		
7	שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות	מוצרים WB60SMTB3 – שחור מגירת חימום גבוהה בסגנון מינימלי בגודל 60 ס"מ סדרה 9	
אביזרים		סדרה וסגנון	
1	מתלה אביזרים לניצול מיטבי של המקום	סדרה 9 מינימלי	

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה להנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

סקירה		תכונות	
		1	עיצוב המותאם ללוח מאפשר שילוב חלק והתאמה אישית של מגירת החימום לארונות המטבח, למראה מטבח אחיד והרמוני. עם מנגנון לחיצה לפתיחה, בקרות מגע אינטואיטיביות ובסיס זכוכית חלק לניקיון קל. עם שש תוכניות מותאמות אישית וקיבולת של 16 מערכות אוכל, היא שומרת על הארוחות מוכנות להגשה.
		2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
		3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
		4	בסיס זכוכית קל לניקוי
		5	כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה
		6	מקום ל-16 מערכות כלים בגודל סטנדרטי
מוצרים		7	שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות
WB60SDTEI3 מגירת חימום גבוהה משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ			
סדרה וסגנון		אביזרים	
		1	מתלה אביזרים לניצול מיטבי של המקום

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

סקירה מגירת החימום הזו, המעוצבת כדי להשלים מכשירי חשמל בסגנון מינימלי, מתאפיינת בגימור חלק ושוטח – אידיאלי לעיצובי מטבח מודרניים. עם מנגנון לחיצה לפתיחה, בקרות מגע אינטואיטיביות ובסיס זכוכית חלק לניקיון קל. עם שש תוכניות מותאמות אישית ומרחב ל-6 הגדרות מקום, היא שומרת על ארוחות מוכנות להגשה.	
מוצרים WB60SMB3 – שחור מגירת חימום מינימלית מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
סדרה וסגנון סדרה 9 מינימלי	

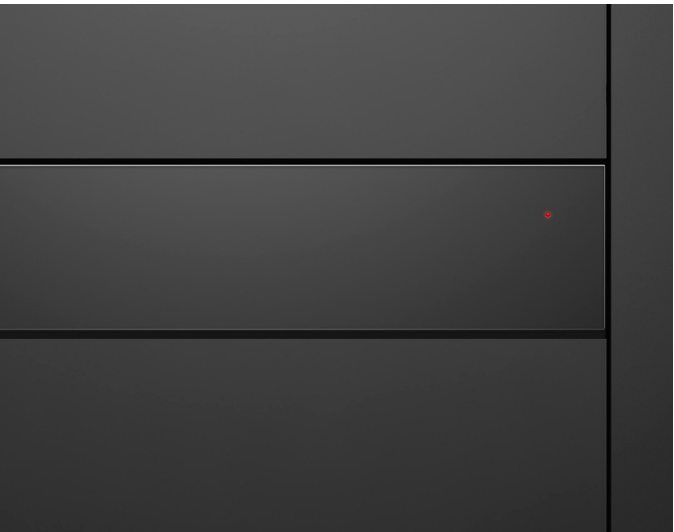

תכונות	
1	עיצוב המותאם ללוח מאפשר שילוב חלק והתאמה אישית עם ארונות המטבח, למראה מטבח אחיד והרמוני
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
4	בסיס זכוכית קל לניקוי
5	כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה
6	מקום ל-6 מערכות כלים בגודל סטנדרטי
7	שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות

סקירה


עיצוב המותאם ללוח מאפשר שילוב חלק והתאמה אישית של מגירת החימום לארונות המטבח, למראה מטבח אחיד והרמוני. עם מנגנון לחיצה לפתיחה, בקרות מגע אינטואיטיביות ובסיס זכוכית חלק לניקיון קל. עם שש תוכניות מותאמות אישית ומרחב ל-6 הגדרות מקום, הוא שומר על ארוחות מוכנות להגשה.

מוצרים

WB60SDEI3
60 ס"מ סדרה 9 מגירת חימום משולבת

סדרה וסגנון

סדרה 9
משולב

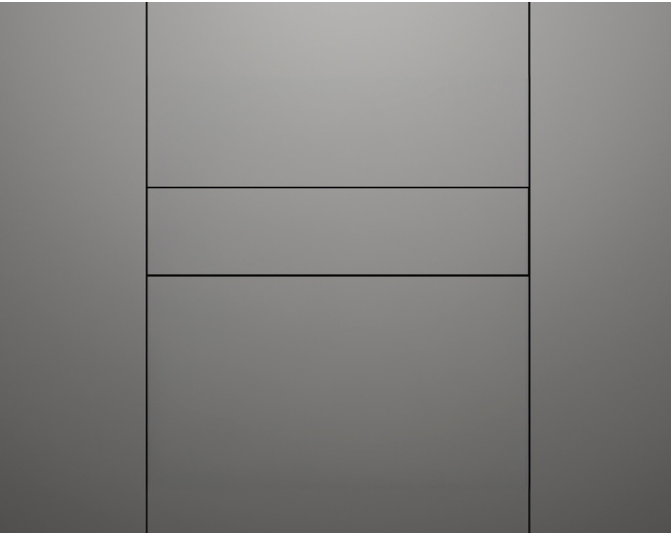


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	
1	סגנון מינימלי מעוצב כך שיהיה בקו אחד עם הארונות. מתאים למשפחת המכשירים בעיצוב מינימלי
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
4	בסיס זכוכית קל לניקוי
5	שלוש רמות של איטום בוואקום ואטימה בחום - לאטימה קלה מחדש, לחלוקת מזון, להשריה, לאחסון ולהארכת חיי המדף
6	מאפשר הכנה קלה לבישול סו-ויד
7	השקיות שלנו בדרגת מזון, ללא BPA, הן אופציית אחסון מצוינת – ניתן להשתמש בהן שוב אם הן אטומות ונחתכו כראוי

אביזרים	
1	ערכת אביזרי שאיבה חיצונית
2	50 שקיות גדולות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793034)
3	50 שקיות קטנות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793033)

סקירה	
מגירת האטימה בוואקום, המתוכננת להשלים את מוצרי החשמל בסגנון מינימלי, מספקת גימור חלק ושטוח – אידיאלית לעיצוב מטבחים מודרניים. מנגנון לחיצה לפתיחה ופקדי מגע אינטואיטיביים מציעים שימוש קל, בעוד שלוש רמות ואקום ואטימה בחום תומכות בהכנה, מרינדה ואחסון מזון בסו-ויד, תוך שימוש בשקיות מזון רב-פעמיות וללא BPA.	
מוצרים	
VB60SMB3 – שחור	
מגירת איטום בוואקום בסגנון מינימלי בגודל 60 ס"מ סדרה 9	





סדרה וסגנון	
סדרה 9 מינימלי	

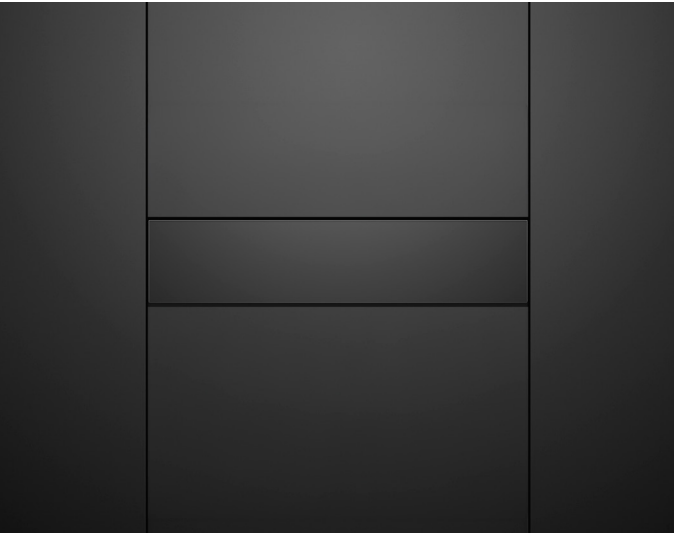





ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

סקירה		תכונות
		1 עיצוב המותאם ללוח מאפשר שילוב חלק והתאמה אישית עם ארונות המטבח, למראה מטבח אחיד והרמוני
		2 מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
		3 פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
		4 בסיס זכוכית קל לניקוי
		5 שלוש רמות של איטום בוואקום ואטימה בחום - לאטימה קלה מחדש, לחלוקת מזון, להשריה, לאחסון ולהארכת חיי המדף
		6 מאפשר הכנה קלה לבישול סו-ויד
מוצרים		
VB60SDEI3		7 השקיות שלנו בדרגת מזון, ללא BPA, הן אופציית אחסון מצוינת – ניתן להשתמש בהן שוב אם הן אטומות ונחתכו כראוי
מגירת איטום בוואקום משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ		
סדרה וסגנון		אביזרים
		1 ערכת אביזרי שאיבה חיצונית
		2 50 שקיות גדולות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793034)
		3 50 שקיות קטנות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793033)
סדרה 9 משולב		

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com



מידות המוצר



מידות הגומחה

מכונת קפה מובנית EB60MSB3	
מ"מ	
458	
596	
445	
560	
460	
20	
-	
435 מקסימום	
מ"מ	
מינימום 450	
מינימום 560	
מינימום *545	

תנור מיקרוגל קומפקטי OM60NMTB5	
מ"מ	
458	
596	
435	
556	
545	
20	
324	
-	
מ"מ	
מינימום 440	
מינימום 560	
מינימום *550	

תנור משולב אדים קומפקטי OS60NAMVTB5	
מ"מ	
458	
596	
435	
556	
545	
20	
324	
-	
מ"מ	
מינימום 440	
מינימום 560	
מינימום 550	

תנור פירוליטי OB60SAMPTB5	
מ"מ	
598	
596	
575	
556	
545	
20	
463	
-	
מ"מ	
מינימום 580	
מינימום 560	
מינימום 550	

מידות המוצר	
A	גובה כולל של המוצר
B	רוחב המוצר הכולל
C	גובה השלדה
D	רוחב שלדה
E	עומק השלדה
F	עומק המסגרת הקדמית (לא כולל ידית)
עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)	
הרחבת המוצר	
מידות הגומחה	
G	גובה פנימי מינימלי של הגומחה
H	רוחב פנימי מינימלי של הגומחה
I	עומק פנימי מינימלי של הגומחה**

*נדרש שטח אורור כולל מינימלי של 280 ס"מ². פתח האורור חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של החלל, וניתן למקמו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.

						מידות המוצר
						מידות הגומחה
מגירת איטום בוואקום משולבת VB60SDEI3	מגירת איטום בוואקום VB60SMB3	מגירת חימום משולבת WB60SDEI3	מגירת חימום WB60SMB3	מגירת חימום משולבת גבוהה WB60SDTEI3	מגירת חימום גבוהה WB60SMTB3	
מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ			מידות המוצר
140	140	140	140	290	290	A גובה כולל של המוצר
559	596	559	596	559	596	B רוחב המוצר הכולל
140	140	140	140	290	290	C גובה השלדה
*543	556	*543	543	*543	543	D רוחב שלדה
563	545	566	547	566	547	E עומק השלדה**
מינימום 16***	20	מינימום 16***	20	מינימום 16***	20	F עומק המסגרת הקדמית/עובי הלוח המותאם אישית
מינימום 136	136	מינימום 136	136	מינימום 286	286	גובה הלוח המותאם אישית
מינימום 536	596	מינימום 536	596	מינימום 536	596	רוחב הלוח המותאם אישית
מקסימום 414	מקסימום 414	מקסימום 414	מקסימום 414	מקסימום 414	מקסימום 414	הרחבת מגירה
* לא כולל תושבות צדדיות. ** כולל תקע חשמלי. ***להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח של 2 מ"מ בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספיסר להתקנה כלול. משקל מקסימלי של לוח מותאם אישית 5 ק"ג.						
מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ			מידות הגומחה
מינימום 142	מינימום 142	מינימום 142	מינימום 142	מינימום 292	מינימום 292	G גובה הגומחה
מינימום 560 מקסימום 568	מינימום 560	מינימום 560 מקסימום 568	מינימום 560	מינימום 560 מקסימום 568	מינימום 560	H רוחב הגומחה
מינימום 570	מינימום 550	מינימום 570	מינימום 550	מינימום 570	מינימום 550	I עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)


הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.

							תצוגה איזומטרית
מנירת איטום בוואקום VB60SMB3 מנירת איטום משולבת VB60SDEI3	מנירת חימום WB60SMB3 מנירת חימום משולבת WB60SDEI3	מנירת חימום גבוהה WB60SMTB3 מנירת חימום גבוהה משולבת WB60SDTEI3	מכונת קפה מובנית EB60MSB3	תנור משולב מיקרוגל קומפקטי OM60NMTB5	תנור משולב אדים קומפקטי OS60NAMVTB5	תנור פירוליטי OB60SAMPTB5	
10	10	10	10	16	16	16	דרישות מוצר
320	810	810	1350	3800 – 3350	2800 – 3300	2800 – 3300	מעגל ייעודי (A)
50	50	50	50	50	50	50	הספק מדורג (W)
240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	אספקה (Hz)
כבל גמיש 1800 מ"מ*	כבל גמיש 1800 מ"מ*	כבל גמיש 1800 מ"מ*	כבל גמיש 1700 מ"מ*	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ**	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ**	חיווט קשיח מינימום 1500 מ"מ**	מתח חשמלי (V)
*מצורף למוצר. **החשמלאי נדרש לספק כבל אספקת חשמל באורך חופשי המשתרע לפחות 1,500 מ"מ לפני הקצה התחתון של פתח הגומחה. הערה: בהתקנות במבנים רב־יחידתיים, יש להשתמש בהספק הנקוב לחישוב העומס.							
							קיבולת
-	-	-	-	49L	55L	85 ליטר	קיבולת תנור כוללת
-	-	-	2.4 ליטר	-	0.67 ליטר	-	קיבולת מכל המים הכוללת
הערה: לכל מכונות הקפה ולתנורי האדים יש מכלי מים פנימיים שצריך למלא ידנית. אין צורך באספקת מים חיצונית.							
							משקלים
משולב 34 ק"ג משולב 33 ק"ג	18 ק"ג מובנה 17 ק"ג	24 ק"ג משולב 23 ק"ג	29 ק"ג	47 ק"ג	46 ק"ג	53 ק"ג	באריזה
29 ק"ג משולב 28 ק"ג	17 ק"ג מובנה 16 ק"ג	22 ק"ג מובנה 21 ק"ג	19.5 ק"ג	38 ק"ג	34 ק"ג	43 ק"ג	ללא אריזה


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

גיליונות נתונים

מספר מודל:	
OB60SAMPTB5	
תנור פירוליטי מינימלי 60 ס"מ סדרה 7 – שחור	
מ"מ	מידות המוצר
598	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק כולל של המוצר (לא כולל ידית)
20	D עומק המסגרת הקדמית (לא כולל ידית)
575	E גובה השלדה
556	F רוחב שלדה
545	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
7	I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה
491	J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
9	K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
463	L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)
468	M גובה קו מרכז הידית (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
528	N רוחב הידית
42	O עומק הידית (הקרנה)
12	P עובי הידית
מ"מ	רווחים מינימליים
580	גובה הגומחה
560	רוחב הגומחה
550	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2	רווחים מהמסגרת הקדמית – החלק העליון והצדדים
----- מצוין את פרטי המוצר	
----- מצוין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

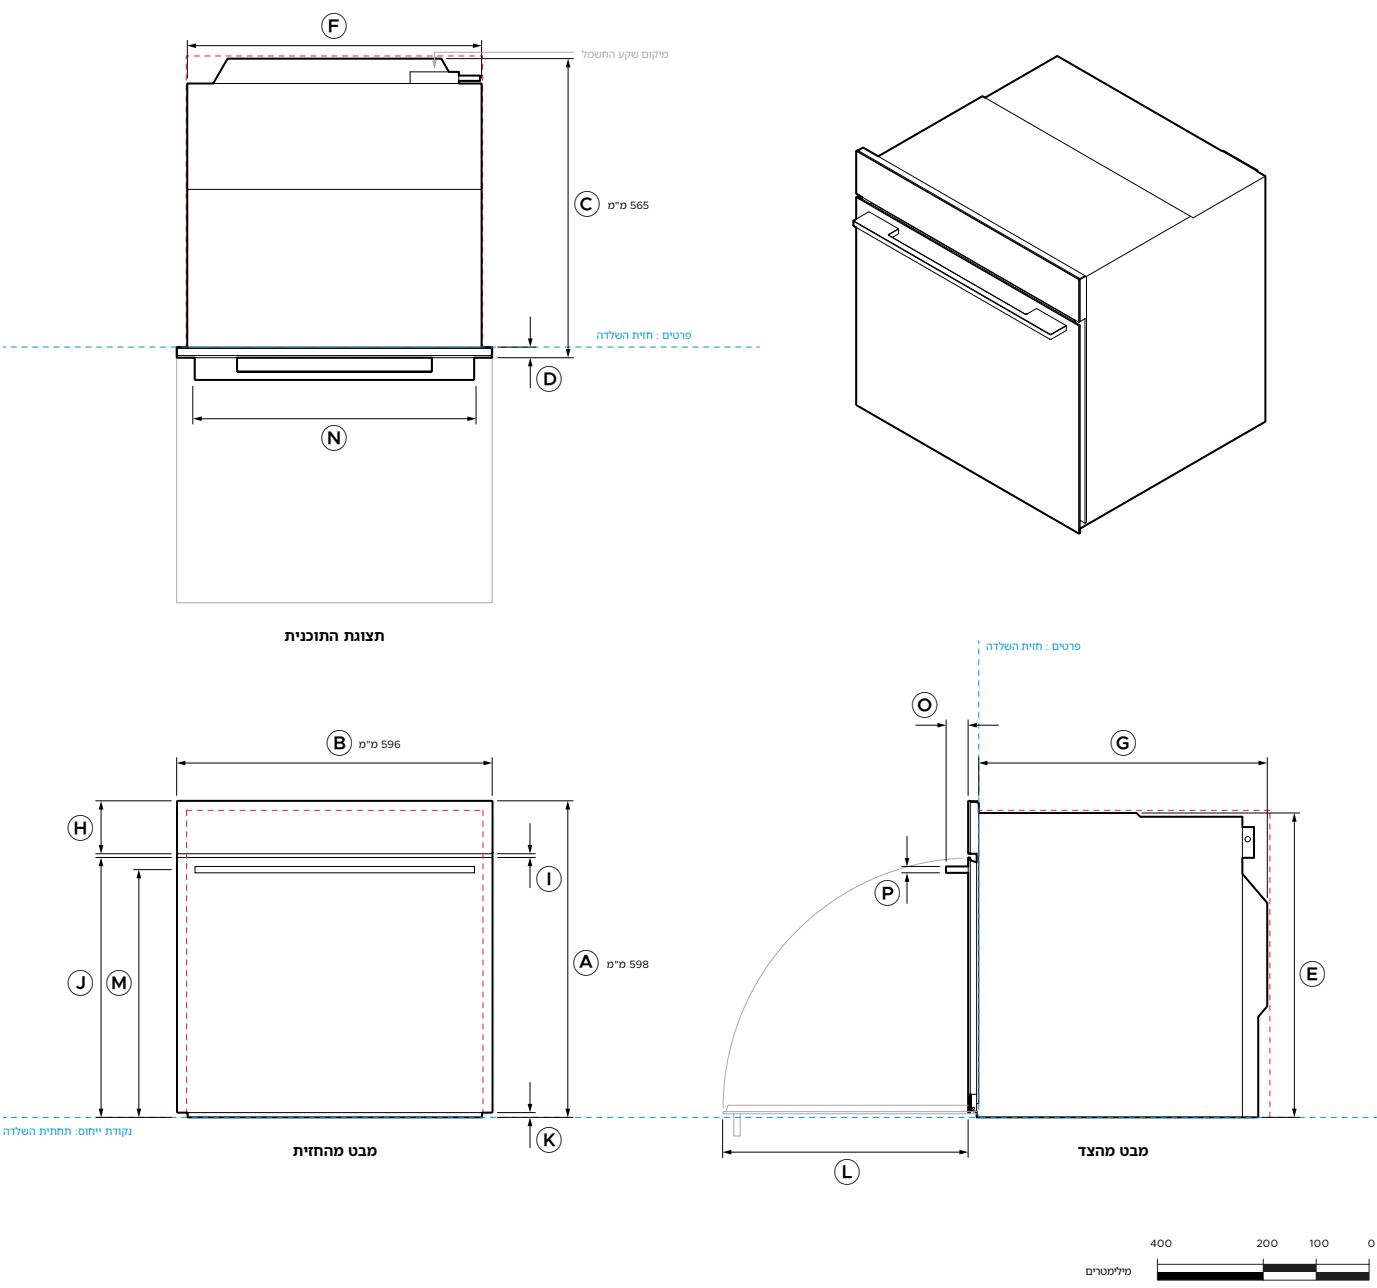

מספר מודל: OS60NAMVTB5	
תנור משולב אדים קומפקטי מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 7 - שחור	
מ"מ	מידות המוצר
458	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק כולל של המוצר (לא כולל ידית)
20	D עומק המסגרת הקדמית (לא כולל ידית)
435	E גובה השלדה
556	F רוחב שלדה
545	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
7	I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה
351	J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
9	K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
324	L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)
328	M גובה קו מרכז הידית (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
528	N רוחב הידית
42	O עומק הידית (הקרנה)
12	P עובי הידית
מ"מ	רווחים מינימליים
440	מינימום גובה הגומחה
560	מינימום רוחב הגומחה
550	מינימום עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2	מינימום רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
----- מצוין את פרטי המוצר	
----- מצוין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

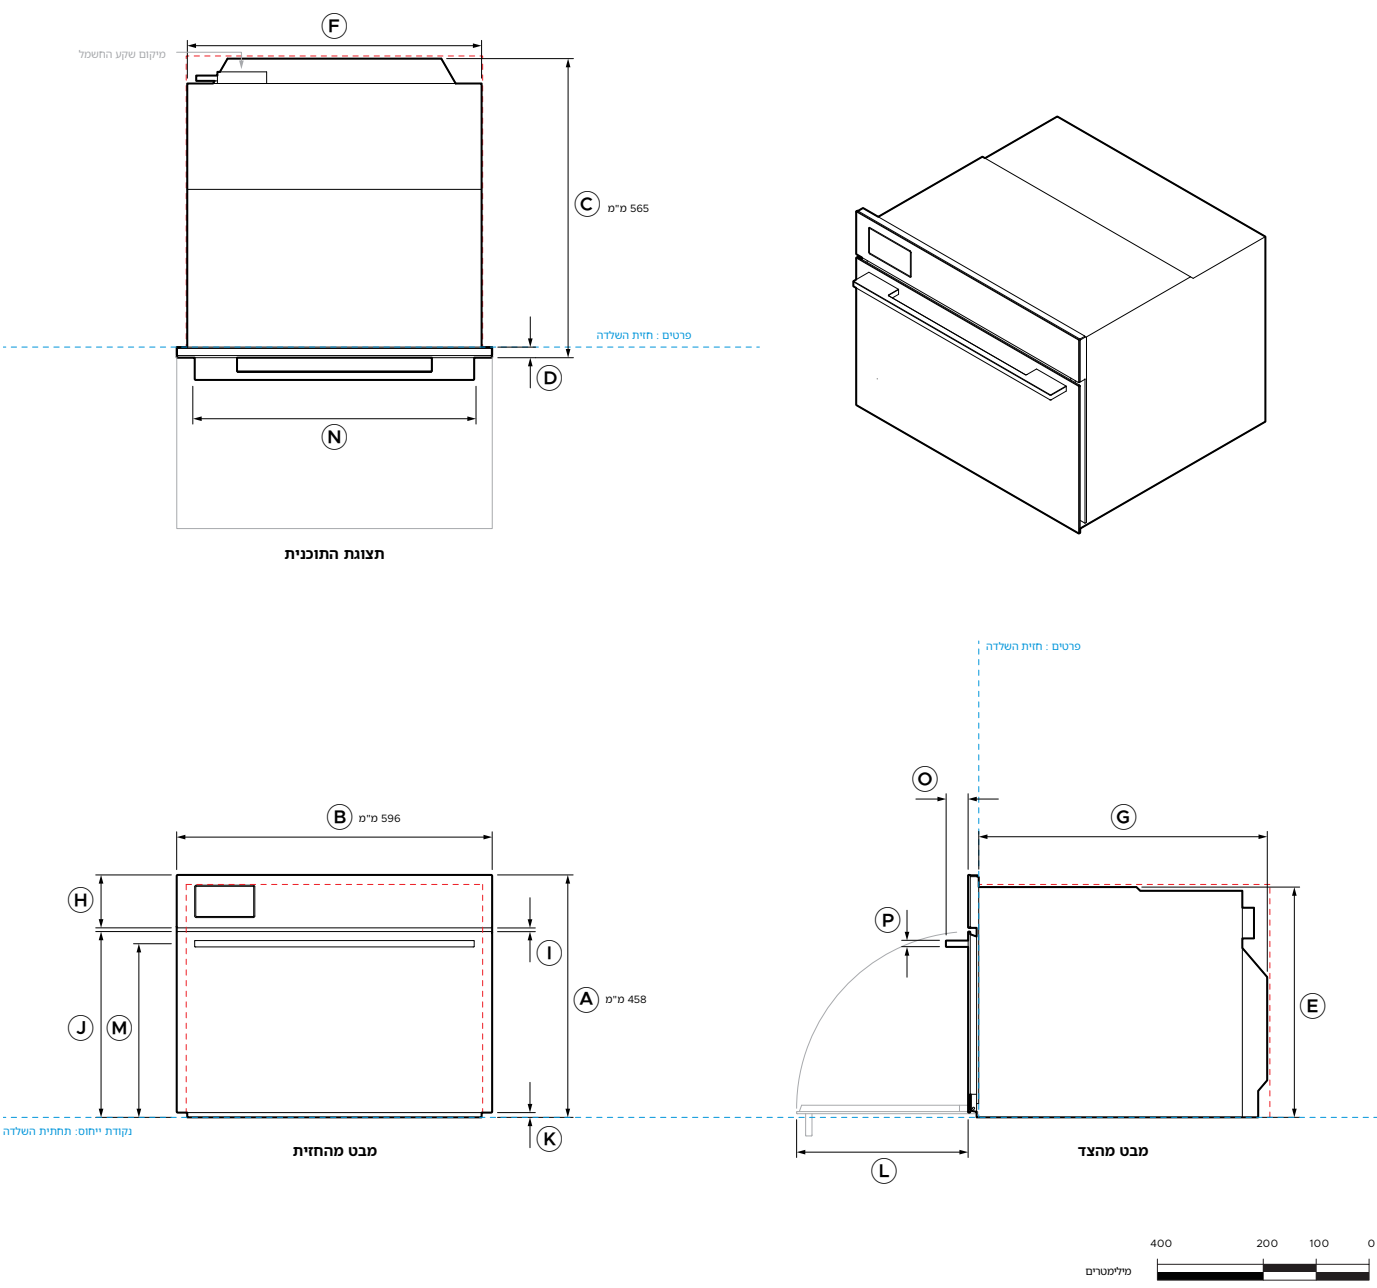

מספר מודל: OM60NMTB5	
תנור משולב מיקרוגל קומפקטי מינימלי ברוחב 60 ס"מ סדרה 7 - שחור	
מידות המוצר	מ"מ
A גובה כולל של המוצר	458
B רוחב המוצר הכולל	596
C עומק כולל של המוצר (לא כולל ידית)	565
D עומק המסגרת הקדמית (לא כולל ידית)	20
E גובה השלדה	435
F רוחב שלדה	556
G עומק השלדה	545
H גובה לוח הבקרה	100
I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה	7
J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)	351
K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)	9
L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)	324
M גובה קו מרכז הידית (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)	328
N רוחב הידית	528
O עומק הידית (הקרנה)	42
P עובי הידית	12
רווחים מינימליים	מ"מ
גובה הגומחה	440 מינימום
רוחב הגומחה	560 מינימום
עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)	550 מינימום
רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים	2 מינימום
דרישות אזור	מ"מ
גובה פתח האזור האחורי*	50 מינימום
רוחב פתח האזור האחורי*	560 מינימום

*נדרש שטח אזור כולל מינימלי של 280 ס"מ: פתח האזור חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של החלל, וניתן למקומו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.

----- מציין את פרטי המוצר

----- מציין מרווחים של הארון

הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com

The figure contains three technical drawings of the OM60NMTB5 oven:

- Front View (מבט מהחזית):** Shows the oven's front profile. Dimensions include: A (Total height 458mm), B (Total width 596mm), C (Total depth 565mm), D (Front frame depth 20mm), E (Chassis height 435mm), F (Chassis width 556mm), G (Chassis depth 545mm), H (Control panel height 100mm), I (Gap between door and panel 7mm), J (Upper door hinge point 351mm), K (Lower door hinge point 9mm), L (Door opening depth at 90° 324mm), M (Door handle center height 328mm), N (Handle width 528mm), O (Handle depth 42mm), and P (Handle thickness 12mm).
- Side View (מבט מהצד):** Shows the oven's side profile. Dimensions include: A (Total height 458mm), B (Total width 596mm), C (Total depth 565mm), D (Front frame depth 20mm), E (Chassis height 435mm), F (Chassis width 556mm), G (Chassis depth 545mm), H (Control panel height 100mm), I (Gap between door and panel 7mm), J (Upper door hinge point 351mm), K (Lower door hinge point 9mm), L (Door opening depth at 90° 324mm), M (Door handle center height 328mm), N (Handle width 528mm), O (Handle depth 42mm), and P (Handle thickness 12mm).
- Top View (מבט מלמעלה):** Shows the oven's top profile. Dimensions include: A (Total height 458mm), B (Total width 596mm), C (Total depth 565mm), D (Front frame depth 20mm), E (Chassis height 435mm), F (Chassis width 556mm), G (Chassis depth 545mm), H (Control panel height 100mm), I (Gap between door and panel 7mm), J (Upper door hinge point 351mm), K (Lower door hinge point 9mm), L (Door opening depth at 90° 324mm), M (Door handle center height 328mm), N (Handle width 528mm), O (Handle depth 42mm), and P (Handle thickness 12mm).

A scale bar at the bottom right indicates dimensions in millimeters (0, 100, 200, 400).

עמוד 25


© 2026 FISHER & PAYKEl APPLIANCES LIMITED

מדריך תכנון 60CM OVENS AND COMPANIONS JUNE 2026 VERSION C


90005789C UK-IE-EU

FISHER & PAYKEl


מספר מודל: EB60MSB3	
מכונת קפה מובנית מינימלית 60 ס"מ סדרה 9 – שחור	
מידות המוצר	מ"מ
A גובה כולל של המוצר	458
B רוחב המוצר הכולל	596
C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)	480
D עומק המסגרת הקדמית	20
E גובה השלדה (כולל מסילות צדדיות)*	445
F רוחב השלדה (כולל מסילות צדדיות)*	560
G עומק השלדה	460
H גובה לוח הבקרה	100
I גובה הקצה העליון של לוח הבסיס	85
J גובה הקצה התחתון של לוח הבסיס (ממישור ייחוס בסיס השלדה)	9
K הרחבת המוצר	מקסימום 435
*מסילות הצד מחוברות למוצר ולא רגולטור במהלך ההתקנה.	
רווחים מינימליים	מ"מ
גובה הגומחה	מינימום 450
רוחב הגומחה	מינימום 560
עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)	מינימום 545
רווחים מהמסגרת הקדמית – החלק העליון והצדדים	מינימום 2
דרישות אוורור	מ"מ
גובה פתח האוורור האחורי*	מינימום 50
רוחב פתח האוורור האחורי*	מינימום 560
*נדרש שטח אוורור כולל מינימלי של 280 ס"מ ² . פתח האוורור חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של החלל, וניתן למקמו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.	
----- מציין את פרטי המוצר	
----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

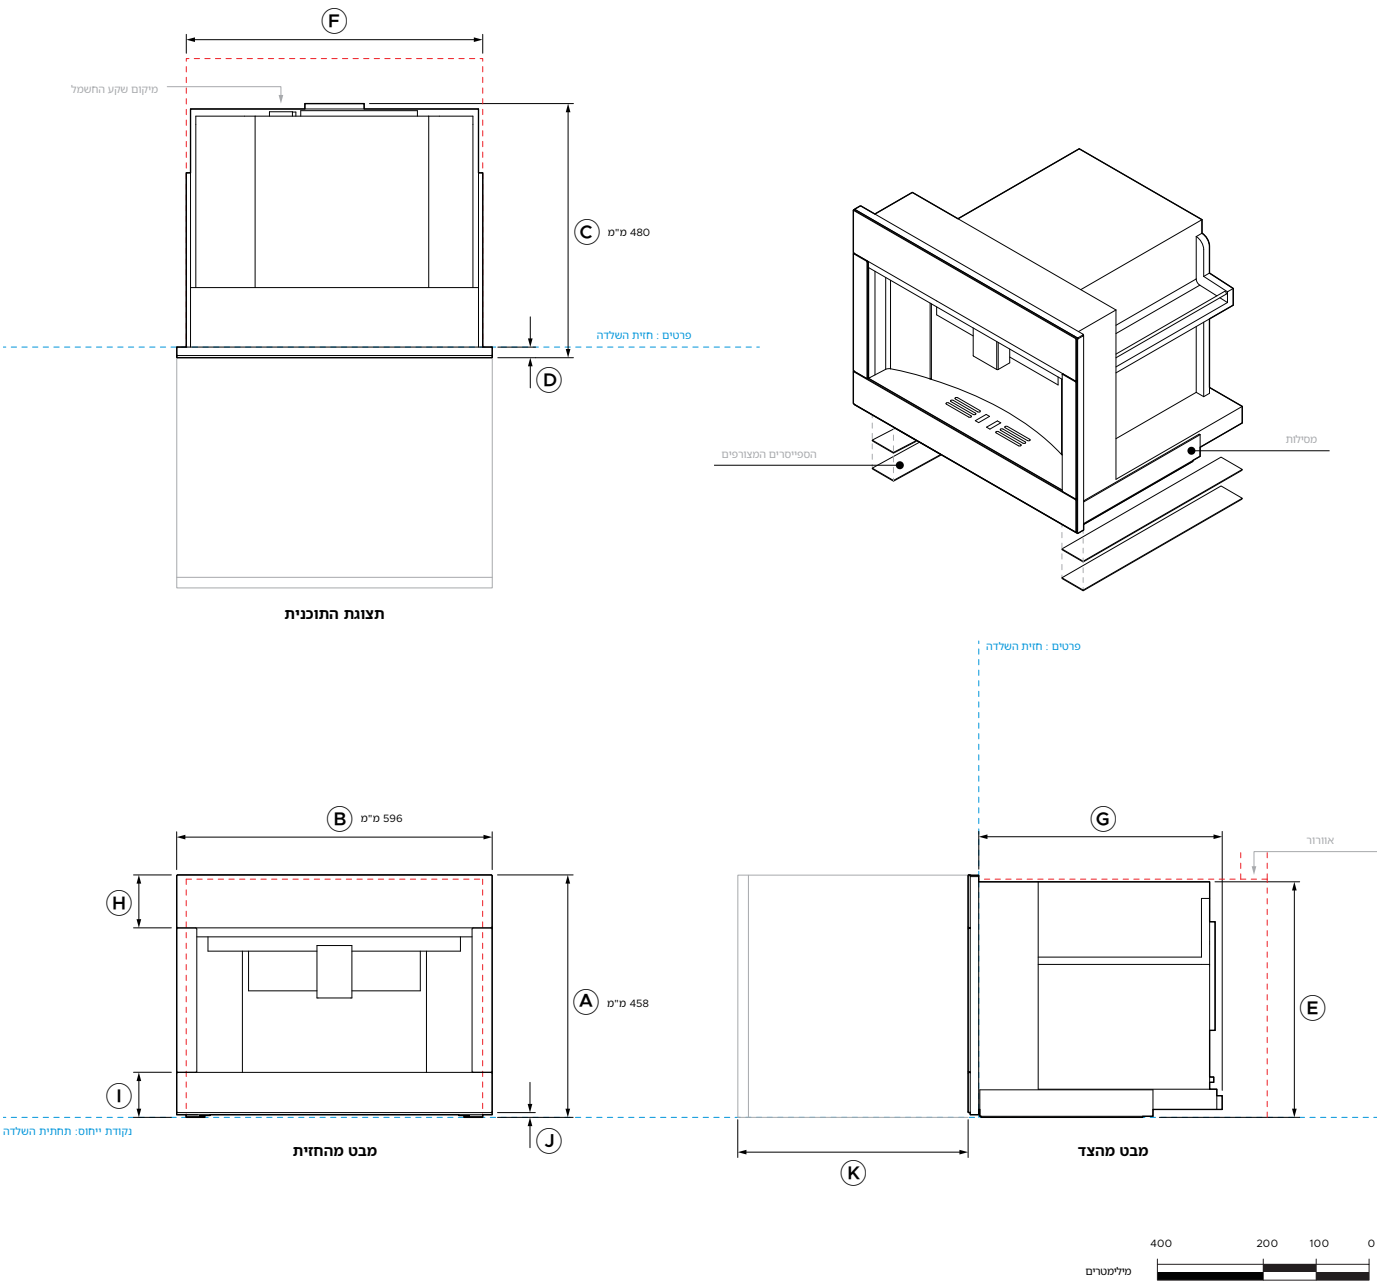

מספר מודל:	
WB60SMTB3	
מגירת חימום מינימלית גבוהה 60 ס"מ סדרה 9 - שחור	
מידות המוצר	
מ"מ	
290	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
567	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
290	D גובה השלדה
543	E רוחב שלדה
547	F עומק השלדה
20	G עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
286	H גובה הפאנל הקדמי
596	I רוחב הפאנל הקדמי
9	J גובה הקצה הנראה התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
2	K הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
2	L גובה הקצה האחמי התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
414	M מקסימום הרחבת מגירה
רווחים מינימליים	
מ"מ	
292 מינימום	גובה הגומחה
290	- התקנה עצמאית
	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
560 מינימום	רוחב הגומחה
550 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מצוין את פרטי המוצר	
----- מצוין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

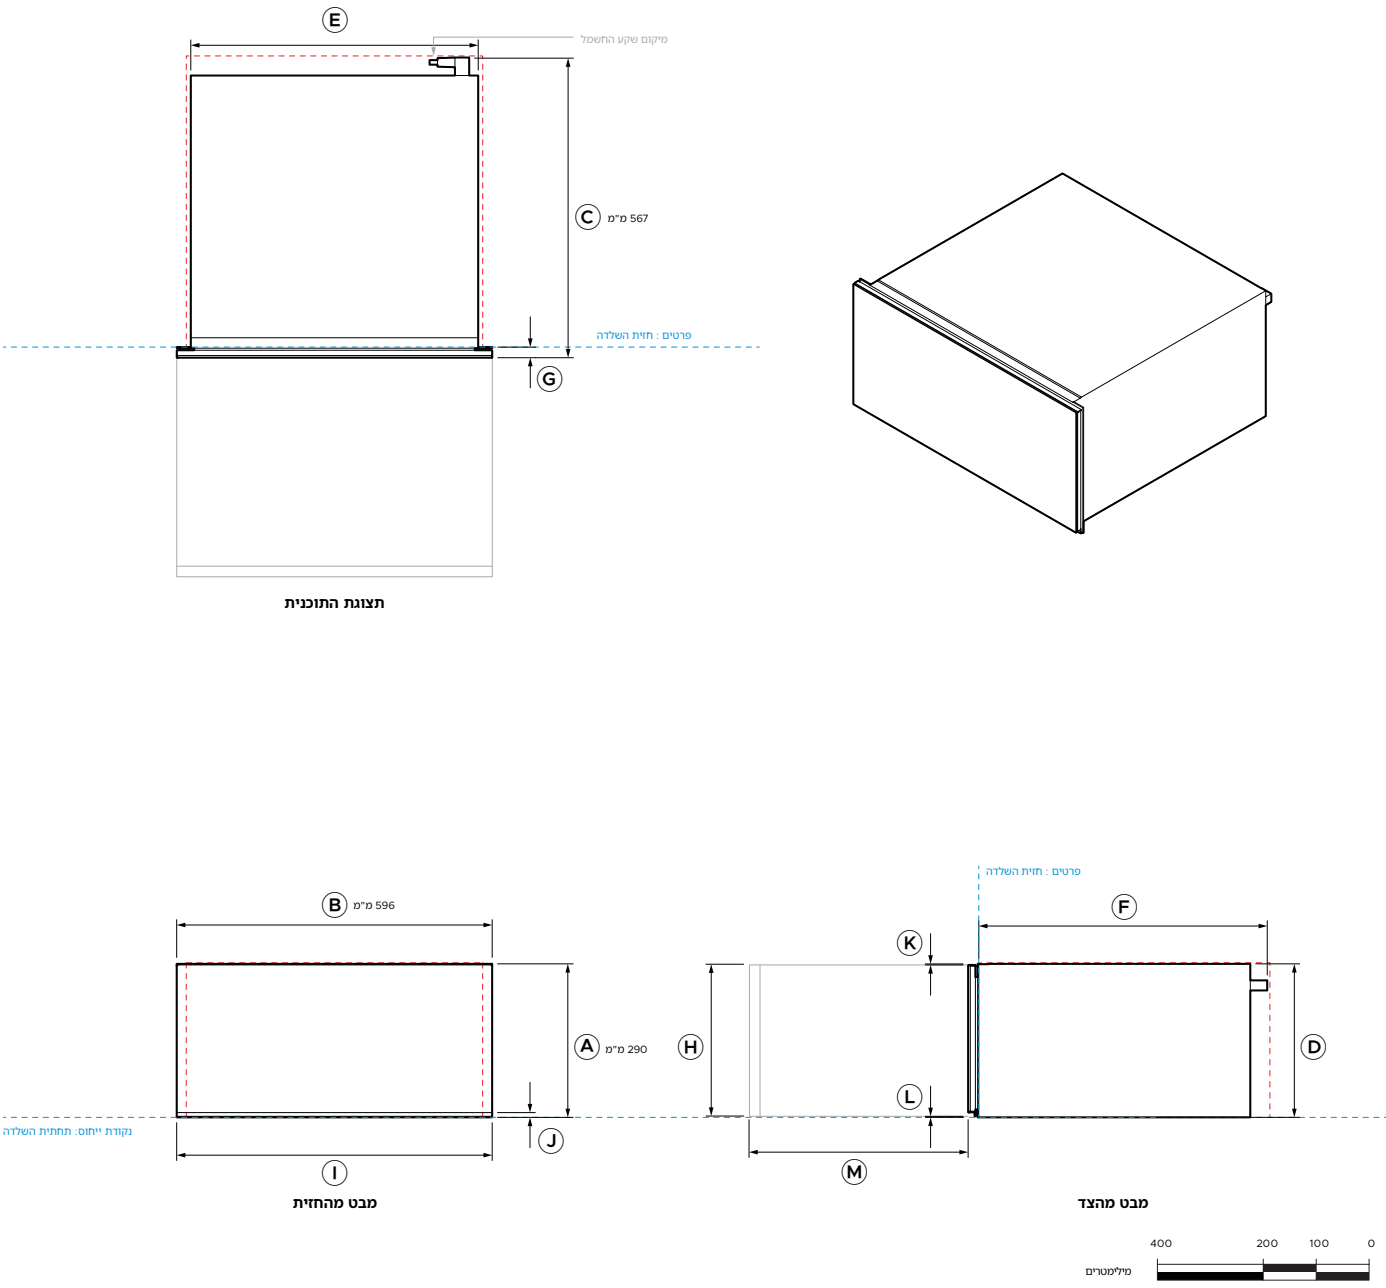

מספר מודל:	
WB60SDTEI3	
מגירת חימום גבוהה משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר	
מ"מ	
290	A גובה כולל של המוצר
559	B רוחב המוצר הכולל
566	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי ואוגן)
543	D רוחב השלדה (לא כולל תושבות צדדיות)
284	E גובה הלוח הפנימי
536	F רוחב הלוח הפנימי
2	G גובה הקצה התחתון של הלוח הפנימי
414	H מקסימום הרחבת מגירה
מידות לוח מותאם אישית	
מ"מ	
286	I גובה הלוח המותאם אישית
2	J גובה הקצה התחתון של הלוח המותאם אישית מעל נקודת הייחוס הבסיסית
536	K רוחב הלוח המותאם אישית
596	L רוחב הלוח המותאם אישית כדי להתאים למוצרי F&P ברוחב 60 ס"מ
16	M עובי הלוח המותאם אישית
מקסימום 5 ק"ג	N משקל הלוח המותאם אישית
הערה: ניתן להרכיב את הלוח המותאם אישית מכל הצדדים. לאחר ההתקנה, ניתן ליישר את הלוח אנכית בהתאם לארונות הסמוכים.	
רווחים מינימליים	
מ"מ	
292	גובה הגומחה
290	- התקנה עצמאית - התקנה אנכית (אחד מעל השני)
560	רוחב הגומחה
568	מקסימום
570	עומק הגומחה
2	M רווחים מהלוח המותאם אישית - בחלק העליון ובצדדים
2	N רווח ללחיצה לפתיחה*
*להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול.	
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מציין את פרטי המוצר ----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

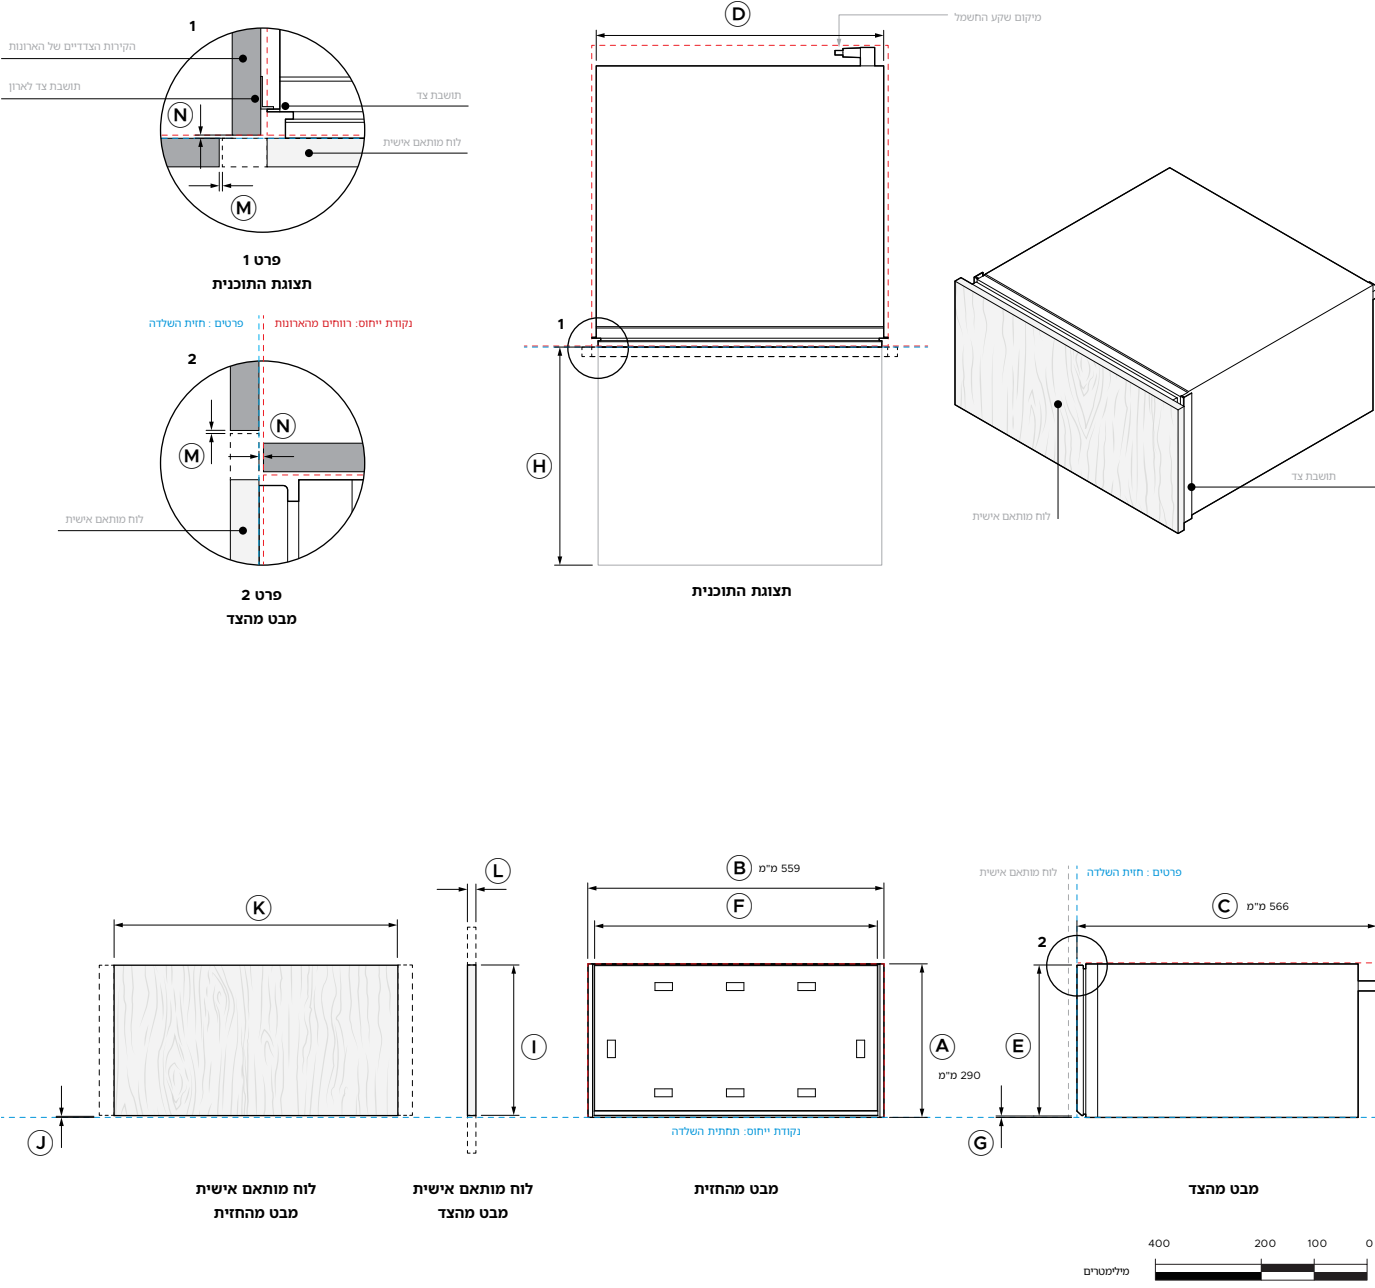


מספר מודל:	
WB60SMB3	
מגירת חימום מינימלית 60 ס"מ סדרה 9 – שחור	
מידות המוצר	
מ"מ	
140	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
567	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
140	D גובה השלדה
543	E רוחב שלדה
547	F עומק השלדה
20	G עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
136	H גובה הפאנל הקדמי
596	I רוחב הפאנל הקדמי
9	J גובה הקצה הגרמי התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
2	K הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
2	L גובה הקצה האמיתי התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
414	M הרחבת מגירה
רווחים מינימליים	
מ"מ	
מינימום 142	גובה הגומחה
140	- התקנה עצמאית
	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
מינימום 560	רוחב הגומחה
מינימום 550	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
מינימום 2	רווחים מהמסגרת הקדמית – החלק העליון והצדדים

הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.


----- מציין את פרטי המוצר

----- מציין מרווחים של הארון


הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com

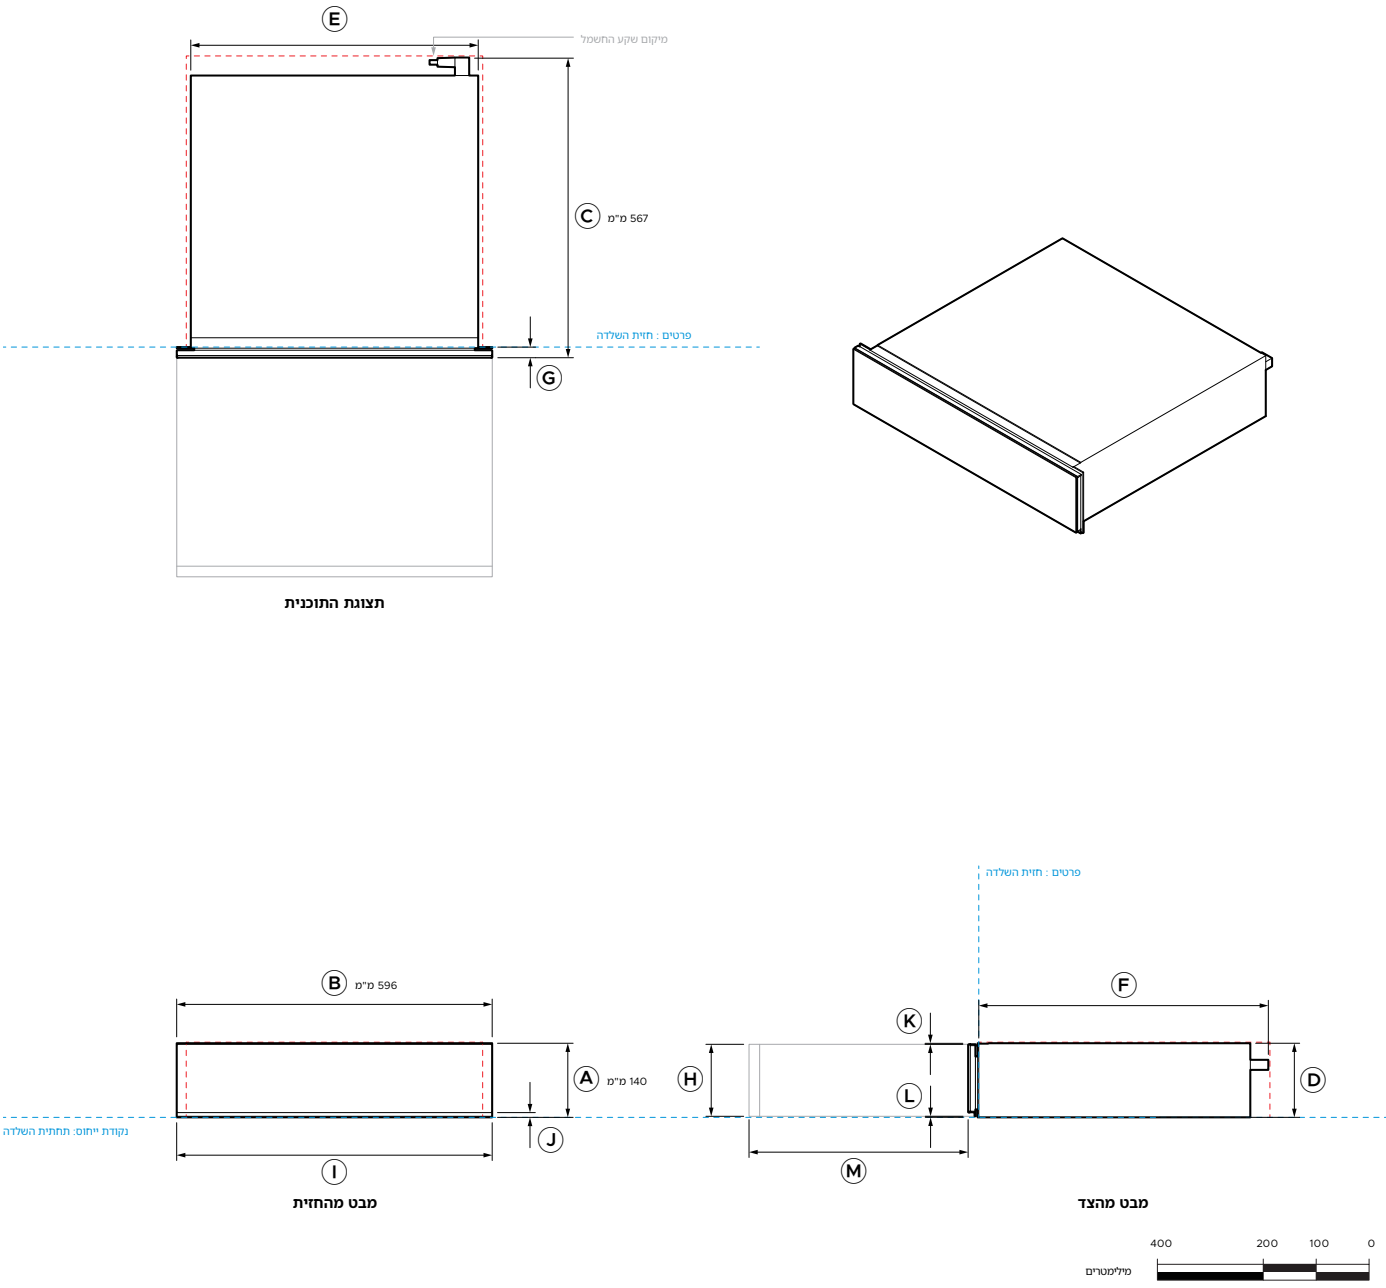


מספר מודל: WB60SDEI3		מגירת חימום משולבת 60 ס"מ סדרה 9	
מידות המוצר		מ"מ	
A	גובה כולל של המוצר	140	
B	רוחב המוצר הכולל	559	
C	עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי ואוגן)	566	
D	רוחב השלדה (לא כולל תושבות צדדיות)	543	
E	גובה הלוח הפנימי	134	
F	רוחב הלוח הפנימי	536	
G	גובה הקצה התחתון של הלוח הפנימי	2	
H	הרחבת מגירה	מקסימום 414	
מידות לוח מותאם אישית		מ"מ	
I	גובה הלוח המותאם אישית	מינימום 136	
J	גובה הקצה התחתון של הלוח המותאם אישית מעל נקודת הייחוס הבסיסית	מקסימום 2	
K	רוחב הלוח המותאם אישית	מינימום 536	
רוחב הלוח המותאם אישית כדי להתאים למוצרי F&P ברוחב 60 ס"מ		596	
L	עובי הלוח המותאם אישית	מינימום 16	
משקל הלוח המותאם אישית		מקסימום 5 ק"ג	
הערה: ניתן להרחיב את הלוח המותאם אישית מכל הצדדים. לאחר ההתקנה, ניתן ליישר את הלוח אנכית בהתאם לארונות הסמוכים.			
רווחים מינימליים		מ"מ	
גובה הגומחה		מינימום 142	
- התקנה עצמאית		140	
- התקנה אנכית (אחד מעל השני)			
רוחב הגומחה		מינימום 560	
עומק הגומחה		מקסימום 568	
רווחים מהלוח המותאם אישית – בחלק העליון ובצדדים		מינימום 2	
רווח ללחיצה לפתיחה*		מינימום 2	
*להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול.			
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.			
----- מציין את פרטי המוצר			
----- מציין מרווחים של הארון			
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com			

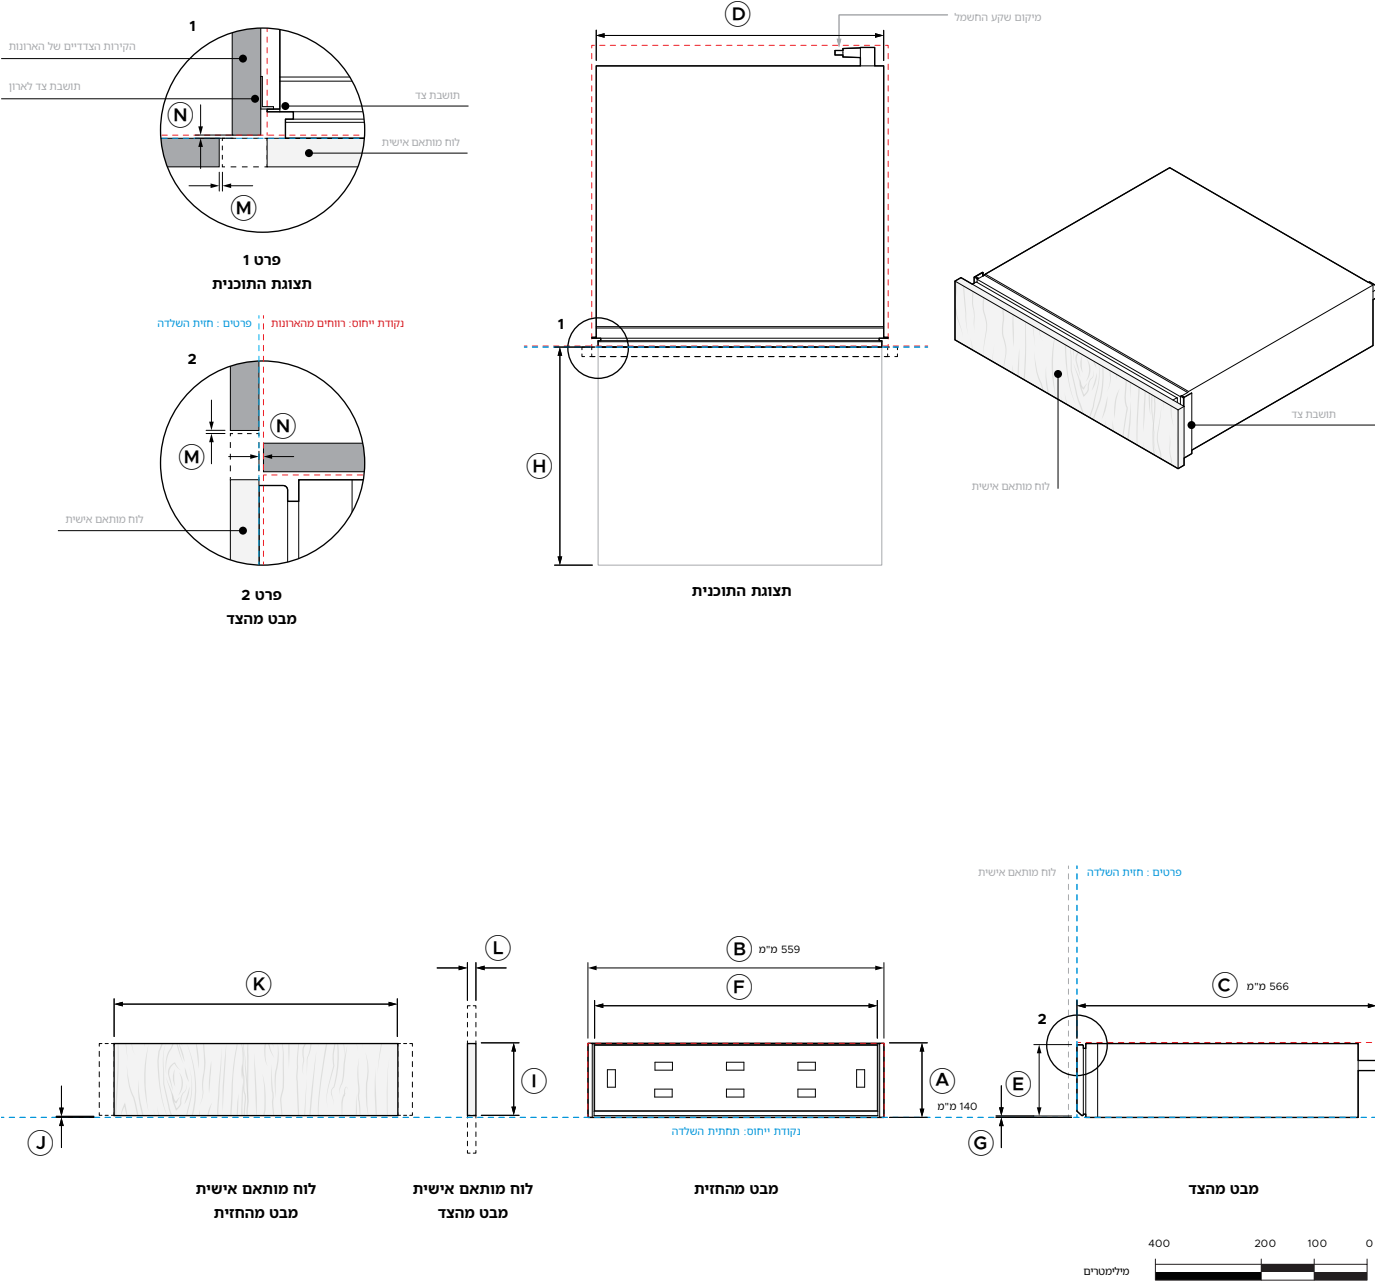


מספר מודל:	
VB60SMB3	
מגירת איטום בוואקום מינימלית 60 ס"מ סדרה 9 – שחור	
מידות המוצר	
מ"מ	
140	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
140	D גובה השלדה
556	E רוחב שלדה
545	F עומק השלדה
20	G עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
136	H גובה הפאנל הקדמי
596	I רוחב הפאנל הקדמי
9	J גובה הקצה הנראה התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
2	K הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
2	L גובה הקצה האחמיית התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
358	M סוגר למניעת נפילה בחלק הקדמי של השלדה
414	N מקסימום מרחבת מגירה
רווחים מינימליים	
מ"מ	
142 מינימום	גובה הגומחה
140	- התקנה עצמאית
	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
560 מינימום	רוחב הגומחה
550 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית – החלק העליון והצדדים
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מציין את פרטי המוצר	
----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר	
fisherpaykel.com	

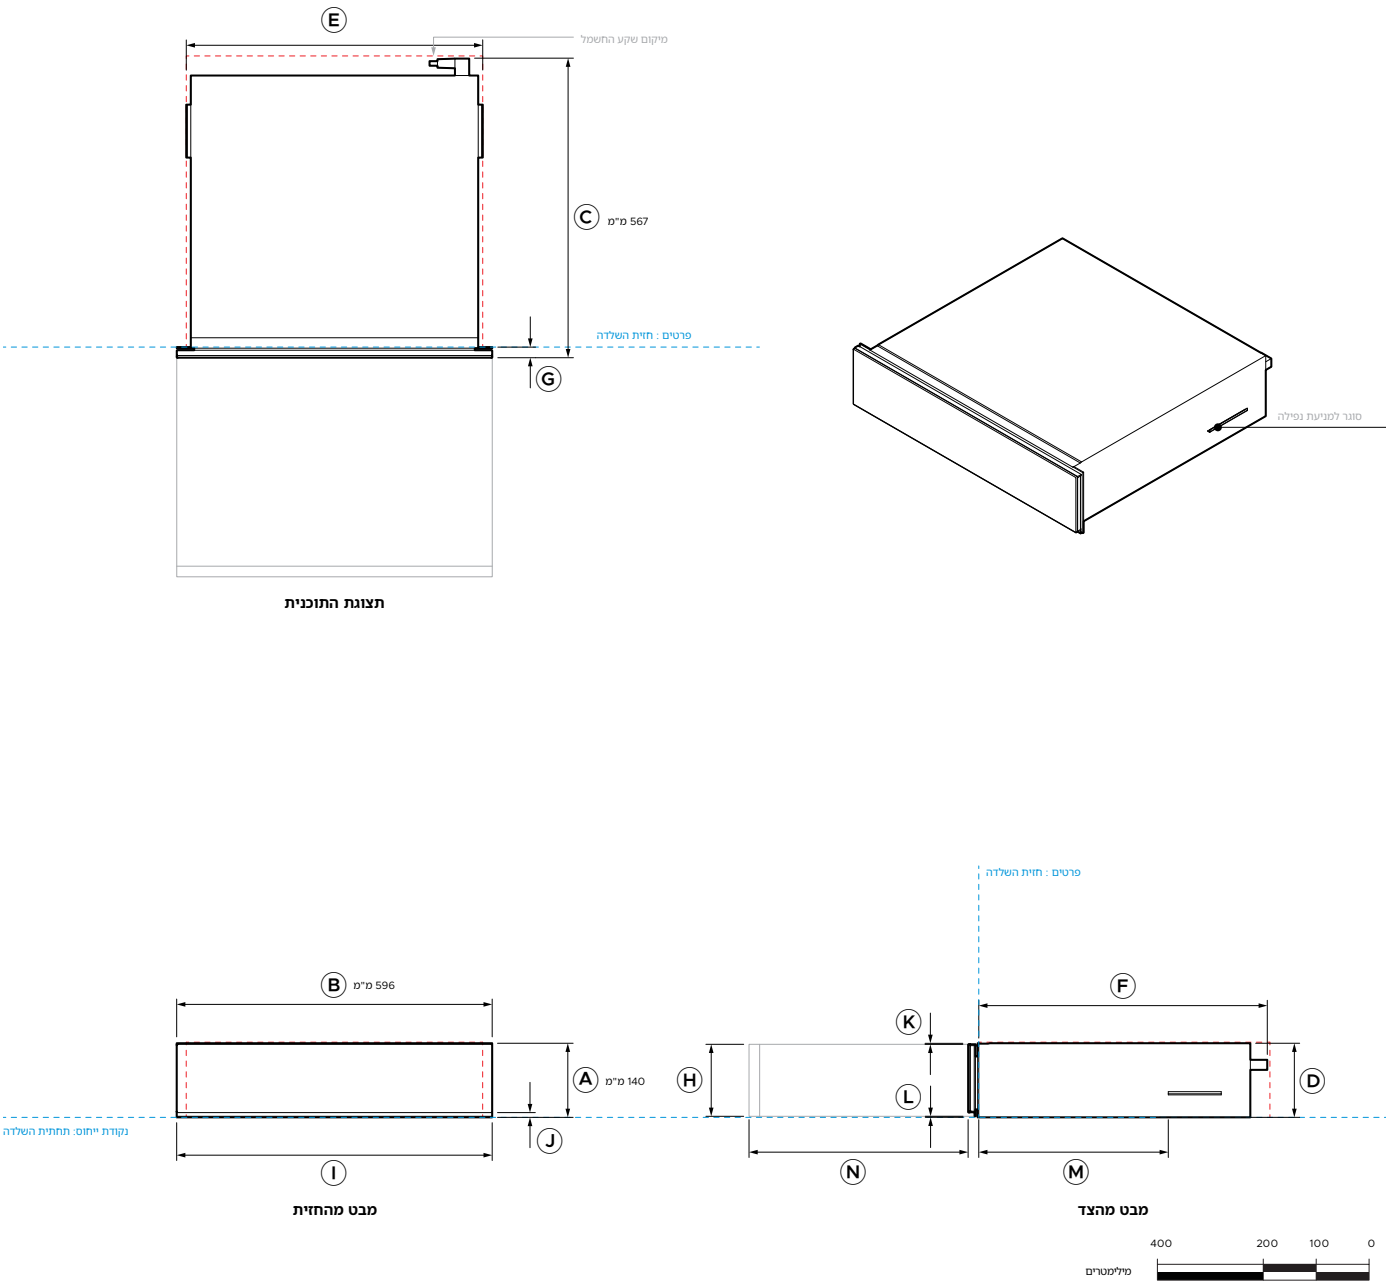

מספר מודל: VB60SDEI3	
מגירת איטום בוואקום משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר	מ"מ
A גובה כולל של המוצר	140
B רוחב המוצר הכולל	559
C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי ואוגן)	563
D רוחב השלדה (לא כולל תושבות צדדיות)	543
E גובה הלוח הפנימי	134
F רוחב הלוח הפנימי	536
G גובה הקצה התחתון של הלוח הפנימי	2
H סוגר למניעת נפילה בחלק הקדמי של השלדה	376
I הרחבת מגירה	414 מקסימום
מידות לוח מותאם אישית	מ"מ
J גובה הלוח המותאם אישית	136 מינימום
K גובה הקצה התחתון של הלוח המותאם אישית מעל נקודת הייחוס הבסיסית	2 מקסימום
L רוחב הלוח המותאם אישית	536 מינימום
M רוחב הלוח המותאם אישית כדי להתאים למוצרי F&P ברוחב 60 ס"מ	596
N עובי הלוח המותאם אישית	16 מינימום
O משקל הלוח המותאם אישית	מקסימום 5 ק"ג
הערה: ניתן להרחיב את הלוח המותאם אישית מכל הצדדים. לאחר ההתקנה, ניתן ליישר את הלוח אנכית בהתאם לארונות הסמוכים.	
רווחים מינימליים	מ"מ
גובה הגומחה	מינימום 142
- התקנה עצמאית	140
- התקנה אנכית (אחד מעל השני)	
רוחב הגומחה	מינימום 560
עומק הגומחה	מינימום 568
רווחים מהלוח המותאם אישית – בחלק העליון ובצדדים	מינימום 2
רווח ללחיצה לפתיחה*	מינימום 2
*להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול.	
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מציין את פרטי המוצר	
----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך להתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	

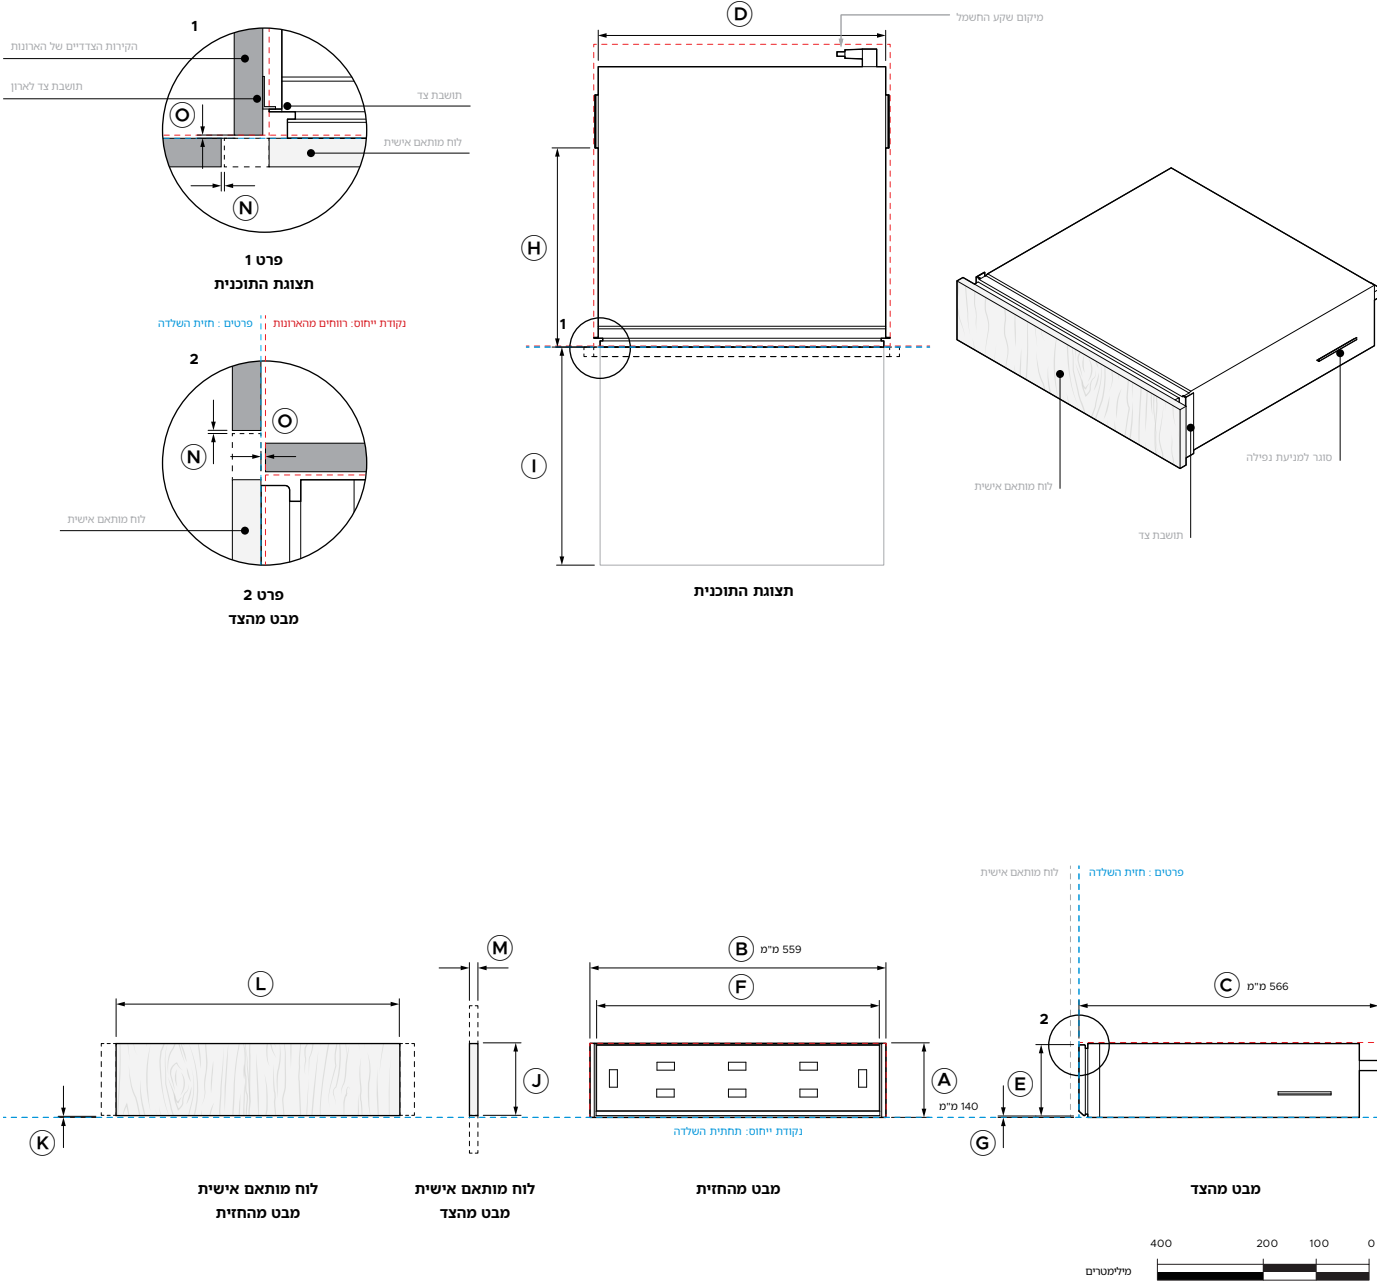

שיקולי תכנון

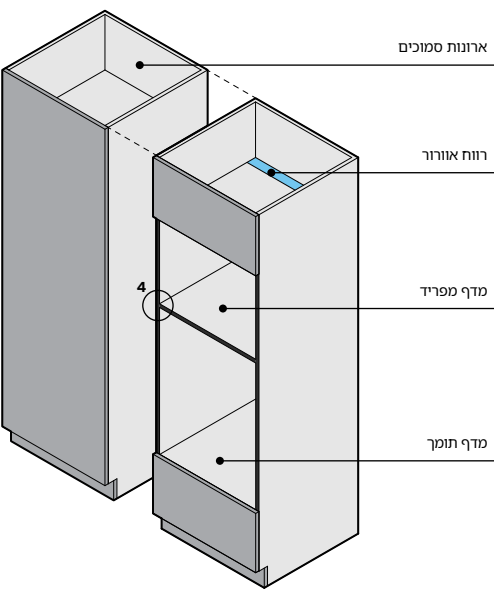

התקנה

יחיד

עברו אל סעיף 'גיליונות נתונים' במדריך התכנון הזה לפרטים.

בהתקנה אנכית או בהתקנת רשת


עברו אל סעיף 'גובה ההתקנה האנכית' במדריך התכנון הזה לפרטים.

ניגודיות בשחור

מומלץ להשתמש בקצה שחור על כל הלוחות והפתחים הקדמיים במיקומי המוצר, ועל לוחות הארון הצדדיים שבהם קיים חריץ (ריבט).

מדף מפריד

אם הלוח הקדמי של המכשיר עבה יותר מהפאנל הקדמי של הארונות, כווננו את עומק המדף המפריד כדי לוודא שהתנור מפולס בהתאם לחזית הארונות.

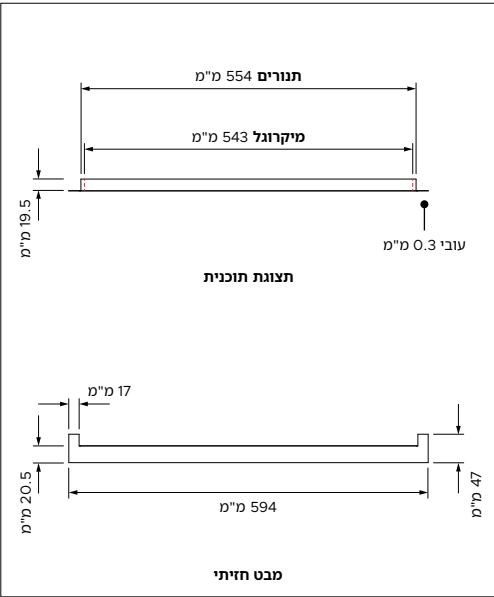

חיפוי ארונות לתנור (אופציונלי)

לכל התנורים מצורף חיפוי שחור לארונות (אופציונלי).

לפני ההתקנה, יש לבדוק את גובה הלוח כנגד מדפים מפרידים או תומכים. אם צריך, יש לחרוץ ולחתוך את הפנל לגובה המתאים כדי למנוע הפרעות.

שימו לב: לתנורי מיקרוגל יש רוחב לוח שונה. יש לוודא שהלוח הנכון מותקן בכל מכשיר.

4 פרט

תצוגה איזומטרית

רווחים מהארונות	
מ"מ	רווחים
מינימום 2	A רווחים מהלוח הקדמי/הלוח המותאם אישית - הצדדים
מינימום 2	B רווחים מהלוח הקדמי/הלוח המותאם אישית - החלק העליון

מתחת למשטח

אם מתקינים כיריים מעל התנור, יש להבטיח שהרווחים מספקים בהתאם להנחיות יצרן הכיריים.

1 פרט

מבט מהצד

2 פרט

מבט מהצד

3 פרט

תצוגת תוכנית

המוצרים אינם דורשים רווח תחתון בין המוצר לבין הלוח הקדמי של הארון או מכשיר חשמל אחר.

רווח מהכיריים

רווחים מהמוצר

חלק מהמוצרים

דורשים אוורור


4 פרט

מבט חזיתי

מבט מהצד

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

אין לאוורר ישירות לתוך גומחה של מכשיר אחר

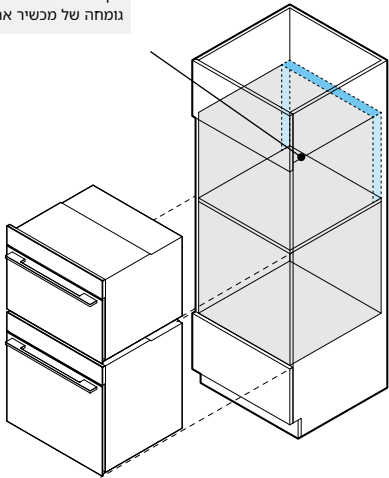

אפשרויות עבור שטח אוורור מינימלי כולל

מכונת קפה מובנית
EB60MSB3

מיקום האוורור
שטח אוורור מינימלי כולל
280 ס"מ ² או 50 מ"מ × 560 מ"מ
בסיס, צדדים, חלק עליון או חלק אחורי
אפשרויות אוורור הגומחה

תנור מיקרוגל קומפקטי
OM60NMTB5

מיקום האוורור
שטח אוורור מינימלי כולל
280 ס"מ ² או 50 מ"מ × 560 מ"מ
בסיס, צדדים, חלק עליון או חלק אחורי
אפשרויות אוורור הגומחה

אוורור
נדרש אוורור כדי להבטיח ביצועים תקינים של מוצרים מסוימים.
מיקומי אוורור אפשריים:
- מקום מאחורי ארון מטבח - חלל עליון (לא גומחת המוצר) - גומחת הצוקל - ארוגות סמוכים (לא גומחת מוצר)
ארון עם לוח אחורי או מותקן צמוד לקיר:
בחרו אחד ממיקומי האוורור המפורטים לעיל, תוך שמירה על אזור אוורור מינימלי כנדרש.
ארון ללא לוח אחורי:
אם הארון מיוצר ללא לוח אחורי ואינו ממוקם ישירות מול הקיר, החלק האחורי הפתוח יאפשר אוורור מספק.
אין לאוורר ישירות לתוך גומחה של מכשיר אחר

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com



המגירות יכולות לתמוך במלואן בתנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ. אין צורך במדף ביניים.




גובה פנימי מינימלי של הגומחה

C גובה ההתקנה האנכית





**גובה פנימי מינימלי
של הגומחה**



*תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות מעל המגירה. אין צורך במדף ביניים. הערה: לצורך התקנה עצמאית של מגירה נדרש אישור מינימלי מעליה. לקבלת פרטים נוספים עיינו בסעיף 'גיליונות נתונים' במדריך התכנון..

שירותים

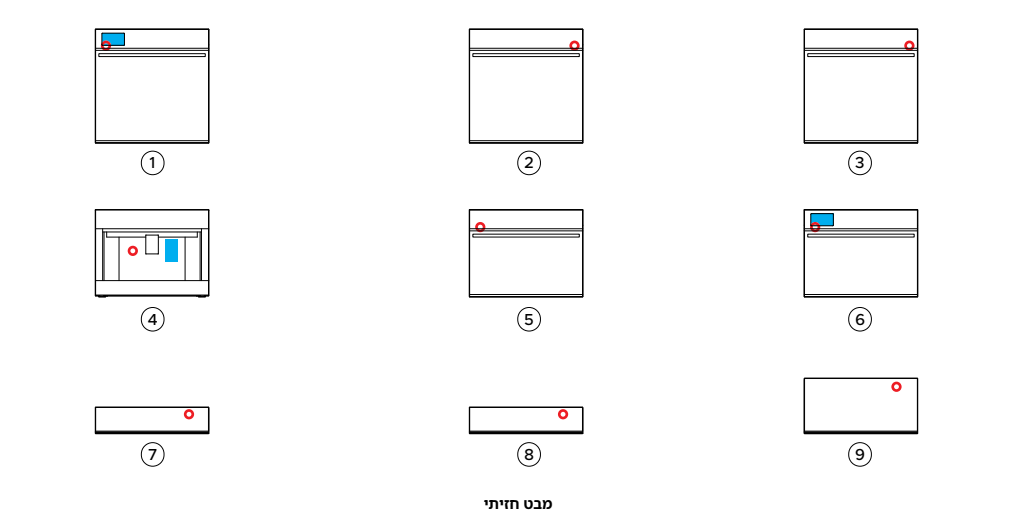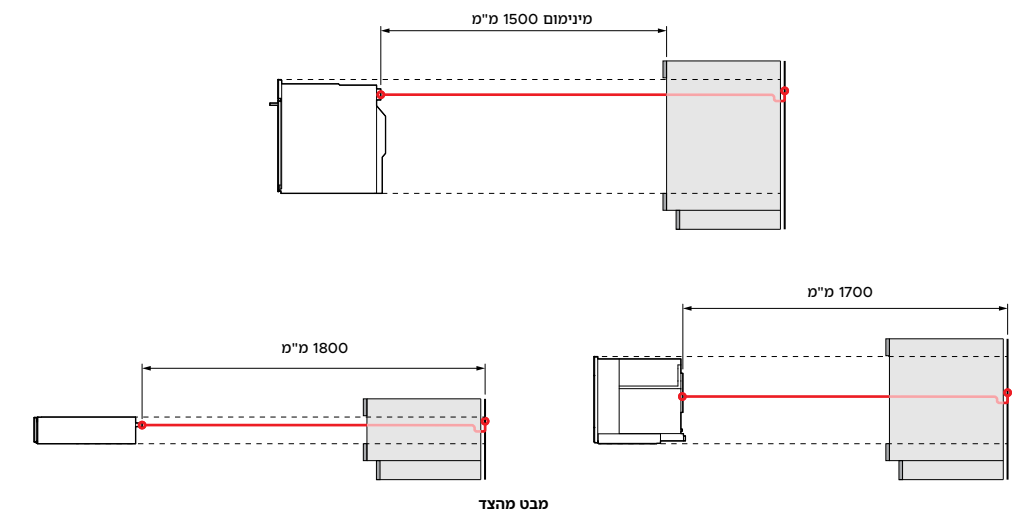

חיווט קשיח

**החשמלאי נדרש לספק כבל אספקת חשמל באורך חופשי המשתרע לפחות 1,500 מ"מ לפני הקצה התחתון של פתח הגומחה. למידע נוסף על דרישות ממערכת החשמל, עיינו במדריך ההתקנה.

חיבור

החיבורים עשויים להיות ממוקמים בארונות הסמוכים משני צידי המכשיר. ודאו שהחשמל יישאר גמיש כדי לאפשר גישה לכל תחזוקה עתידית של המוצר.

חיבור לחשמל - מיקום מכל המים

מגירות חיווט קשיח	מגירות חיווט קשיח	מגירות חיווט קשיח	מגירות חיווט קשיח	מגירות חיווט קשיח	מגירות חיווט קשיח	מגירות חיווט קשיח	מגירות חיווט קשיח
VB60SMB3	WB60SMB3	WB60SMTB3	EB60MSB3	OM60NMTB5	OS60NAMVTB5	OB60SAMPBTB5	9
VB60SDEI3	WB60SDEI3	WB60SDTEI3	6	5	4	1	7
10	10	10	10	16	16	16	חברת חשמל
320	810	810	1350	3800 - 3350	3300-2800	3300-2800	חברת חשמל
50	50	50	50	50	50	50	חברת חשמל
240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	240 - 220	חברת חשמל

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה להחלפת התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

