

60 CM CONTEMPORARY OVNE OG EKSTRA PRODUKTER

PLANLÆGNINGSGUIDE

SERIE 9 OVN MED PYROLYSE | OB60SACPUDX5

SERIE 9 KOMBI-DAMPOVN | OS60SACVUDX5

SERIE 9 KOMPAKT KOMBI-DAMPOVN | OS60NACVUDX5

SERIE 9 KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN | OM60NCUDX5

SERIE 9 INDBYGGET KAFFEMASKINE | EB60CSX3

SERIE 9 HØJ VARMESKUFFE | WB60SCTX3

SERIE 9 INTEGRERET HØJ VARMESKUFFE | WB60SDTEI3

SERIE 9 VARMESKUFFE | WB60SCX3

SERIE 9 INTEGRERET VARMESKUFFE | WB60SDEI3

SERIE 9 VAKUUMFORSEGLERSKUFFE | VB60SCX3

SERIE 9 INTEGRERET VAKUUMFORSEGLERSKUFFE | VB60SDEI3

INDLEDNING		SUPPORT		NOTER	
Denne omfattende planlægningsguide giver dig rammerne og værktøjerne til at opnå dit ønskede designresultat med Fisher & Paykel-apparater. I denne guide finder du en række konceptuelle, detaljerede og dimensionelle produktinformationer, der kan bringe dine ideer til live og skabe rum, der virkelig afspejler din vision.		For yderligere designplanlægning og installationssupport bedes du kontakte Fisher & Paykels designsupportteam. designsupport@fisherpaykel.com		De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Se vores hjemmeside fisherpaykel.com for den nyeste dokumentversion. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsvejledning bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside.	
KONCEPTDESIGN	SIDE	UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN	SIDE	UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN	SIDE
DESIGNVALG		DATABLAD		OVERVEJELSER OM PLANLÆGNING	
Stilarter	4	Ovn med pyrolyse	25	Forberedelse af køkkenelementer	37
Contemporary stil	5	Kombi-dampovn	26	Ventilation	38
Installationsmuligheder	6	Kompakt kombi-dampovn	27	Stabelhøjde	39
Oversigt	7	Kompakt kombi-mikrobølgeovn	28		
		Indbygget kaffemaskine	29	SERVICES	
SPECIFIKATIONSGUIDE		Høj Varmeskuffe	30	Strømforsindelse og elektricitet	41
Ovn med pyrolyse	9	Integreret høj varmeskuffe	31		
Kombi-dampovn	10	Varmeskuffe	32		
Kompakt kombi-dampovn	11	Integreret varmeskuffe	33		
Kompakt kombi-mikrobølgeovn	12	Vakuumsforseglerskuffe	34		
Indbygget kaffemaskine	13	Integreret vakuumsforseglerskuffe	35		
Høj varmeskuffe	14				
Integreret høj varmeskuffe	15				
Varmeskuffe	16				
Integreret varmeskuffe	17				
Vakuumsforseglerskuffe	18				
Integreret vakuumsforseglerskuffe	19				
Mål – Ovn	20				
Mål – kompakte ovne og indbygget kaffemaskine	21				
Mål – skuffer	22				
Service	23				

DESIGNVALG



MINIMAL STIL – UDEN HÅNDTAG



MINIMAL STIL



CONTEMPORARY STIL

Ovnene i minimal stil har en unik æstetik, der passer perfekt ind i køkkenet, og de har subtile tekstur- og tonekontraster, der giver en følelse af elegance og renhed.

Ovne i contemporary stil er defineret af rene linjer og tidløst design, som giver en følelse af balance og elegance. En alsidig æstetik, der passer til en række forskellige køkkenstile.

Denne planlægningsvejledning er til den Contemporary stil med 60 cm ovne og ekstra produkter. For oplysninger om andre stilarter, besøg Fisher & Paykels hjemmeside. For at se, hvilke modeller der er tilgængelige, gå til afsnittet "Oversigt" i denne planlægningsvejledning.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

OVERFLADE

Børstet Sølvglas

OVNE

PYROLYSE

KOMBI-DAMP

KOMBI-MIKROBØLGE

EKSTRA PRODUKTER

INDBYGGET KAFFEMASKINE

HØJ VARMESKUFFE

VARMESKUFFE

VAKUUM-FORSEGLER-SKUFFE

*Integreret model, indbygningsklar til et tilpasset frontpanel.

INSTALLATIONSMULIGHEDER

Installation i væggen

Installation under bordplade

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

FISHER & PAYKEL

90005796C UK-IE-EU

PLANLÆGNINGSGUIDE 60CM OVENS AND COMPANIONS VERSION C - JUNE 2026

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SIDE 5

OVERVEJELSER


Forskellige konfigurationer er mulige, overvej højder til gitter- og rækkeinstallationer.

STABELHØJDE


Stabelhøjde er den samlede produkthøjde med minimumsafstand over apparatets frontpanel til det øverste køkkenelements frontpanel eller apparatet.

STABLET INSTALLATION


Stabelhøjde
750 mm



Stabelhøjde
1200 mm




Stabelhøjde
1210 mm




GITTERINSTALLATION


Stabelhøjde
600 mm



Stabelhøjde
600 mm




Stabelhøjde
1200 mm




RÆKKEINSTALLATION

Stabelhøjde
600 mm











Stabelhøjde
600 mm













De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

FORHØJELSE AF FRONT



**FORHØJELSE
AF SIDE**

[illegible]

*Integrerede modeller er tilgængelige.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

SPECIFIKATIONSGUIDE

SERIE 9



OVERSIGT

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne ovn i Contemporary-stil til vores familie af apparater i Contemporary-serien. Den selvrensende pyrolysefunktion nedbryder madrester, så ovnen er nem at rengøre, mens præcise madlavningsmetoder med temperatur- og varmetypeanbefalinger til en lang række fødevaretyper er let tilgængelige via den store berøringsskærmen og SmarHQT[™].

PRODUKTER

OB60SACPUDX5
60 cm Serie 9 Contemporary ovn med pyrolyse

SERIE OG STIL

Serie 9
Contemporary

TILBEHØR

- 1 Pyrosikre sidestiger
- 2 Udtræksrist med fuldt udtræk (x2)
- 3 Multifunktionel Air Fry-bakke

FUNKTIONER

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Selvrensende pyrolysefunktion nedbryder madrester for nem rengøring
- 3 Premium blødt åbnende og lukkende dør
- 4 Generøs 72L brugbar kapacitet
- 5 Stor 6,8" berøringsskærm er intuitiv og nem at bruge
- 6 Skab perfekte resultater med præcise madlavningsmetoder og anbefalinger om temperatur og varme til din fødevaretype
- 7 Fugtighedskontrol og jævn varmefordeling takket være ActiveVent[™]- og AeroTech[™]-teknologi
- 8 Inkluderer en kablet temperatursensor til overvågning af madlavningstemperaturer i realtid
- 9 Forbindelse via SmarHQT[™]-appen giver kontrol og overblik overalt og når som helst

TILBEHØR

- 4 Stegerad
- 5 Flad børstet bageplade
- 6 Kablet temperatursensor

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com



OVERSIGT

Designet til at være karakteristisk og tidløs, matcher denne kombi-dampovn vores Contemporary familie af apparater. Med alsidige madlavningsmuligheder som damp eller varmluft, plus en Steam Clean-funktion (damprenser) for nem vedligeholdelse. Præcise madlavningsmetoder med temperatur- og varmetypeanbefalinger til en lang række fødevarer er let at få adgang til via den store berøringsskærm og SmarHQT[™].

PRODUKTER

OS60SACVUDX5
60 cm Serie 9 Contemporary kombi-dampovn

SERIE OG STIL

Serie 9
Contemporary

TILBEHØR

- 1 Sidestiger af krom
- 2 Udtrækshylde med fuld forlængelse
- 3 Trådhyld
- 4 Multifunktionel Air Fry-bakke
- 5 Stegerad
- 6 Flad børstet bageplade

FUNKTIONER

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Alsidige madlavningsmuligheder med damp- eller varmluftvarme for optimale resultater
- 3 Premium blødt åbnende og lukkende dør
- 4 Generøs 72L brugbar kapacitet
- 5 Stor 6,8" berøringsskærm er intuitiv og nem at bruge
- 6 Skab perfekte resultater med præcise madlavningsmetoder og anbefalinger om temperatur og varme til din fødevarer
- 7 Fugtighedskontrol og jævn varmefordeling takket være ActiveVent[™]- og AeroTech[™]-teknologi
- 8 Steam Clean-funktionen (damprenser) sikrer en pletfri ovn med minimal indsats
- 9 Inkluderer en kablet temperatursensor til overvågning af madlavningstemperaturer i realtid
- 10 Forbindelse via SmarHQT[™]-appen giver kontrol og overblik overalt og når som helst

TILBEHØR

- 7 Stort perforeret dampfad
- 8 Lille perforeret dampfad
- 9 Stort dampfad
- 10 Kablet temperatursensor
- 11 Afkalkningsløsning x2 poser (del 580295)

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com



OVERSIGT

Designet til at være karakteristisk og tidløs, matcher denne kombi-dampovn vores Contemporary familie af apparater. Med alsidige madlavningsmuligheder som damp eller varmluft, plus en Steam Clean-funktion (damprenser) for nem vedligeholdelse. Præcise madlavningsmetoder med temperatur- og varmetypeanbefalinger til en lang række fødevarer er let at få adgang til via den store berøringsskærm og SmartHQ™.

PRODUKTER

OS60NACVUDX5
60cm Serie 9 Contemporary kompakt kombi-dampovn

SERIE OG STIL

Serie 9
Contemporary

TILBEHØR

- 1 Sidestiger af krom
- 2 Udtrækshylde med fuld forlængelse
- 3 Trådhyld
- 4 Multifunktionel Air Fry-bakke
- 5 Stegerad

FUNKTIONER

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Alsidige madlavningsmuligheder med damp- eller varmluftvarme for optimale resultater
- 3 Premium blødt åbnende og lukkende dør
- 4 Kompakt brugbar kapacitet på 45 liter
- 5 Stor 6,8" berøringsskærm er intuitiv og nem at bruge
- 6 Skab perfekte resultater med præcise madlavningsmetoder og anbefalinger om temperatur og varme til din fødevarer type
- 7 Fugtighedskontrol og jævn varmefordeling takket være ActiveVent™- og AeroTech™-teknologi
- 8 Steam Clean-funktionen (damprenser) sikrer en pletfri ovn med minimal indsats
- 9 Inkluderer en kablet temperatursensor til overvågning af madlavningstemperaturer i realtid
- 10 Forbindelse via SmartHQ™-appen giver kontrol og overblik overalt og når som helst

TILBEHØR

- 6 Stort perforeret dampfad
- 7 Lille perforeret dampfad
- 8 Stort dampfad
- 9 Kablet temperatursensor
- 10 Afkalkningsløsning x2 poser (del 580295)

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com



OVERSIGT

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne kombi-mikrobølgeovn til vores familie af apparater i Contemporary-serien. Alsidige madlavningsmuligheder, herunder mikrobølgeovn eller varmluft, giver effektiv opvarmning af en lang række retter. Præcise madlavningsmetoder med temperatur- og varmetypeanbefalinger til en lang række fødevarer er let at få adgang til via den store berøringsskærm og SmarthQ™.

PRODUKTER

OM60NCUDX5
60cm Serie 9 Contemporary kompakt kombi-mikrobølgeovn

SERIE OG STIL

Serie 9
Contemporary

FUNKTIONER

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Kombinerer hurtig madlavning i mikrobølgeovn med jævn varmluft for alsidig, effektiv opvarmning af en lang række retter
- 3 Premium blødt åbende og lukkende dør
- 4 Kompakt brugbar kapacitet på 38 liter
- 5 Stor 6,8" berøringsskærm er intuitiv og nem at bruge
- 6 Skab perfekte resultater med præcise madlavningsmetoder og anbefalinger om temperatur og varme til din fødevarer
- 7 Alsidige funktioner med kun mikroovn, kun varmluft eller kombi-mikroovn, der passer til en række forskellige madlavningsstile
- 8 Inkluderer en kablet temperatursensor til overvågning af madlavningstemperaturer i realtid
- 9 Forbindelse via SmarthQ™-appen giver kontrol og overblik overalt og når som helst

TILBEHØR

- 1 Sidestiger af krom
- 2 Trådhyld
- 3 Sænket trådhyld
- 4 Glasbakke
- 5 Grillrist
- 6 Kablet temperatursensor

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com



OVERSIGT

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne indbyggede kaffemaskine til vores apparatfamilie i Contemporary-stil. Den lærer dine præferencer over tid at kende og tilbyder personlig kaffe med et tryk på en knap. Med præcis formaling, cremet mælkeskumning og ubesværet selvrensning bringer den barista-kvalitetskaffe hjem.

PRODUKTER

EB60CSX3
60cm Serie 9 Contemporary indbygget kaffemaskine

SERIE OG STIL

Serie 9
Contemporary



FUNKTIONER

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Intuitivt berøringsdisplay brygger en perfekt kop kaffe med et tryk på en knap
- 3 Programmerbar timer tænder for kaffemaskinen på det ideelle tidspunkt hver dag
- 4 Personlig kaffe og smarte selvlærende menupræferencer med 13 funktioner, der passer til enhver smag
- 5 Giver dig mulighed for at tilberede varm mælk eller cremet skum på få sekunder
- 6 Konisk kværn i rustfrit stål med 13 positioner for grovhed
- 7 15 bar pumpetryk
- 8 Selvrensende funktion og kaffegrumsbeholder og drypbakke, der er lette at tømme
- 9 2,4L vandbeholderkapacitet

TILBEHØR

- 1 Mælkebeholder (automatisk skumning)
- 2 Dampstav
- 3 Kaffeske
- 4 Rengøringsbørste
- 5 Afkalkningsopløsning – 1 flaske
- 6 Indikatorpapir til vandets hårdhed
- 7 Vandfilter

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

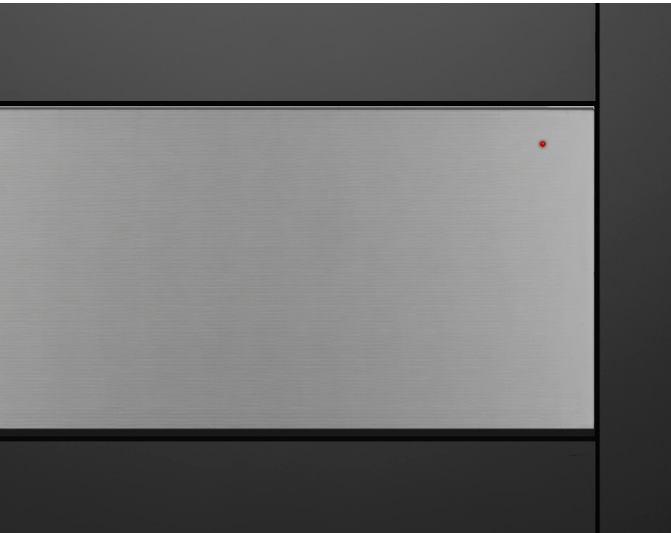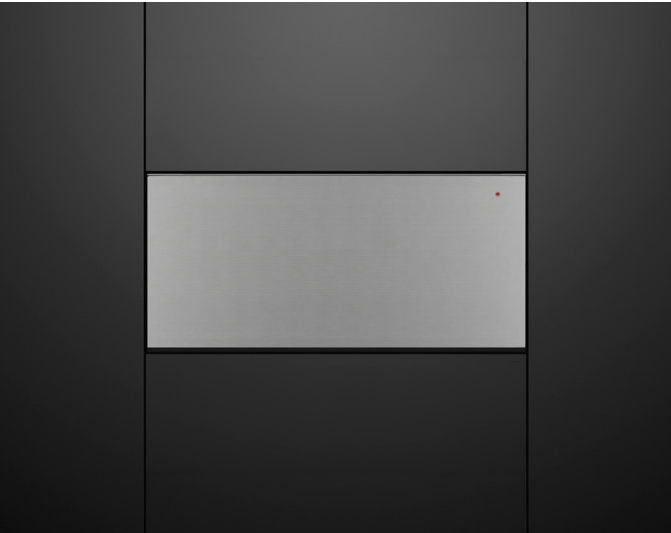

OVERSIGT

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne varmeskuffe til vores apparatfamilie i Contemporary-stil. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 16 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

PRODUKTER

WB60SCTX3
60 cm Serie 9 Contemporary høj varmeskuffe

SERIE OG STIL

Serie 9
Contemporary



FUNKTIONER

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 16 pladsindstillinger i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

TILBEHØR

- 1 Tilbehørsstativ til optimering af plads

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

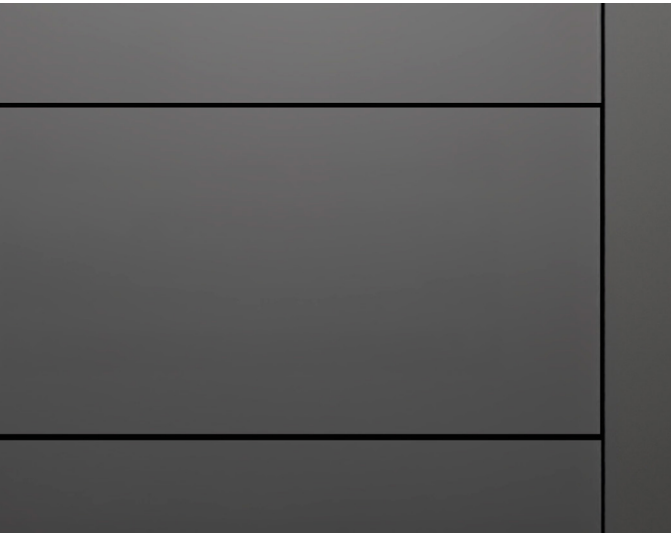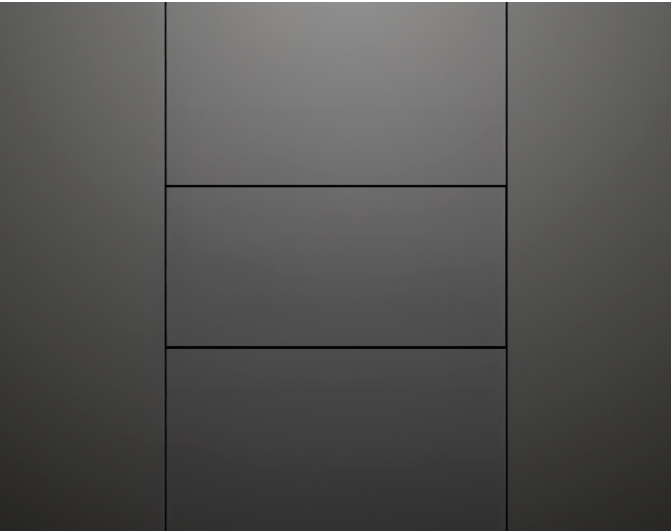

OVERSIGT

Indbygningsklart design giver mulighed for nem integration og tilpasning af denne varmeskuffe med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudseende. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 16 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

PRODUKTER

WB60SDTEI3
60 cm serie 9 integreret høj varmeskuffe

SERIE OG STIL

Serie 9
Integreret


FUNKTIONER

- 1 Indbygningsklar design muliggør problemfri integration og tilpasning med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudtryk
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 16 pladsindstillinger i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

TILBEHØR

- 1 Tilbehørsstativ til optimering af plads

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

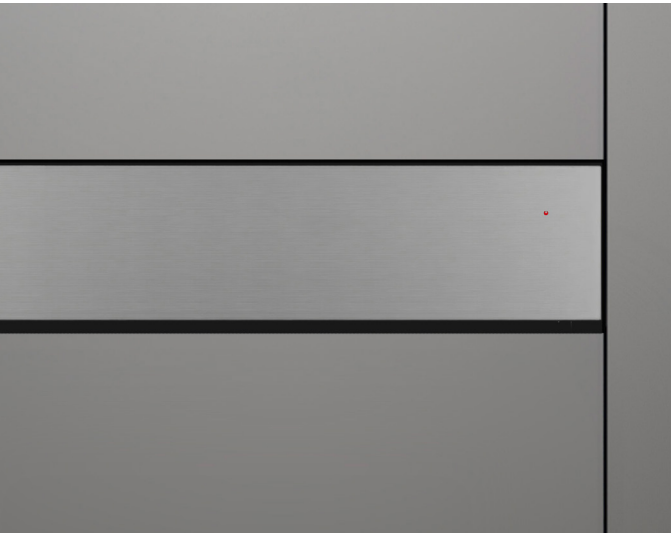

OVERSIGT

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne varmeskuffe til vores apparatfamilie i Contemporary-stil. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 6 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

PRODUKTER

WB60SCX3
60 cm Serie 9 Contemporary varmeskuffe


SERIE OG STIL

Serie 9
Contemporary

FUNKTIONER

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 6 kuverter i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

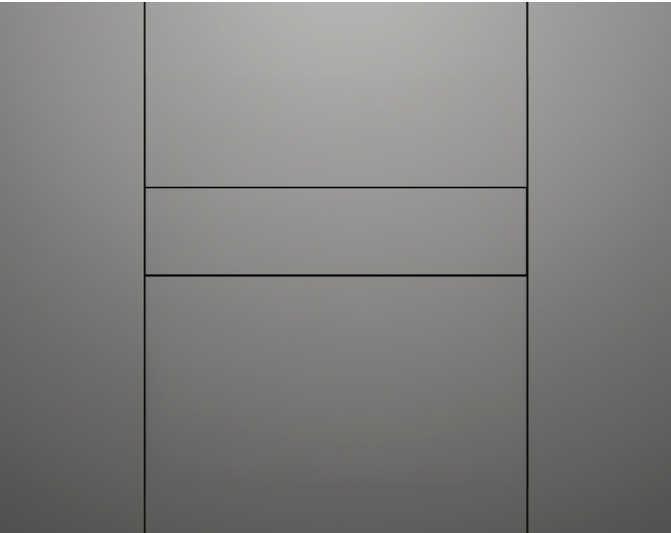

OVERSIGT

Indbygningsklart design giver mulighed for nem integration og tilpasning af denne varmeskuffe med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudseende. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 6 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

PRODUKTER

WB60SDEI3
60 cm Serie 9 integreret varmeskuffe


SERIE OG STIL

Serie 9
Integreret

FUNKTIONER

- 1 Indbygningsklar design muliggør problemfri integration og tilpasning med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudtryk
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 6 kuverter i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

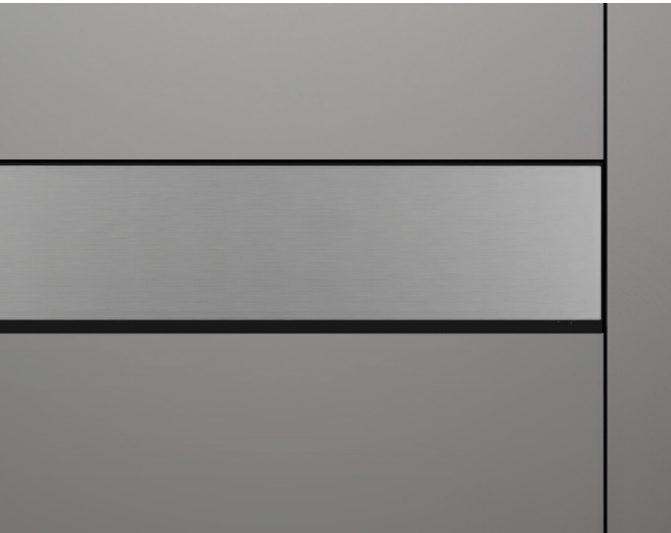

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

OVERSIGT

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne vakuumforseglerskuffe til vores apparatfamilie i Contemporary-stil. En trykmekanisme og intuitive berøringselementer giver ubesværet brug, mens tre vakuum- og varmemeforseglingsniveauer understøtter sous vide-forberedelse, marinerung og opbevaring af mad ved brug af genanvendelige og BPA-fri madposer.

PRODUKTER

VB60SCX3
60 cm Serie 9 Contemporary vakuumforseglerskuffe

SERIE OG STIL


Serie 9
Contemporary

FUNKTIONER

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Tre niveauer af vakuum- og varmemeforsegling – for nem genforsegling, portionsanretning, marinerung, opbevaring og forlængelse af holdbarheden
- 6 Giver mulighed for nem forberedelse til sous vide-madlavning
- 7 Vores fødevaregodkendte, BPA-fri poser er en fremragende opbevaringsmulighed — de kan genbruges, hvis de er forseglet og skåret korrekt

TILBEHØR

- 1 Tilbehørssæt til ekstern vakuumerung
- 2 Store BPA-fri vakuumforseglingsposer – 50 poser (Del 793034)
- 3 Lille størrelse BPA-frie vakuumforseglingsposer - 50 poser (Del 793033)

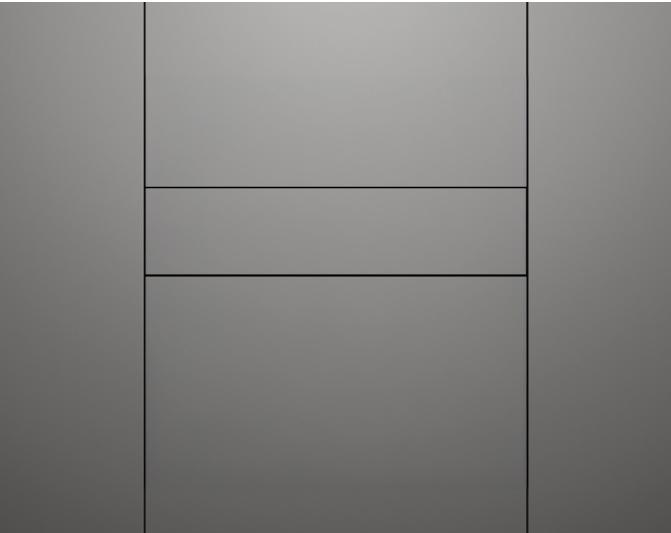

OVERSIGT

Indbygningsklart design giver mulighed for nem integration og tilpasning af denne vakuumforseglerskuffe med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudseende. En trykmekanisme og intuitive berøringselementer giver ubesværet brug, mens tre vakuum- og varmemeforseglingsniveauer understøtter sous vide-forberedelse, marinerung og opbevaring af mad ved brug af genanvendelige og BPA-fri madposer.

PRODUKTER

VB60SDEI3
60 cm Serie 9 integreret vakuumforseglerskuffe

SERIE OG STIL

Serie 9
Integreret

FUNKTIONER

- 1 Indbygningsklar design muliggør problemfri integration og tilpasning med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudtryk
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Tre niveauer af vakuum- og varmemeforsegling – for nem genforsegling, portionsanretning, marinerung, opbevaring og forlængelse af holdbarheden
- 6 Giver mulighed for nem forberedelse til sous vide-madlavning
- 7 Vores fødevaregodkendte, BPA-fri poser er en fremragende opbevaringsmulighed — de kan genbruges, hvis de er forseglet og skåret korrekt





TILBEHØR

- 1 Tilbehørssæt til ekstern vakuumering
- 2 Store BPA-fri vakuumforseglingsposer – 50 poser (Del 793034)
- 3 Lille størrelse BPA-frie vakuumforseglingsposer - 50 poser (Del 793033)

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

PRODUKTMÅL

HULRUMSMÅL



PRODUKTMÅL	
A	Samlet produkthøjde
B	Samlet produktbredde
C	Chassishøjde
D	Chassisets bredde
E	Chassisdybde
F	Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)
Døråbningsdybde ved 90° (fra produktfronten)	
HULRUMMETS DIMENSIONER	
G	hulrummets højde
H	Hulrumsbredde
I	Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)







PYROLYTISK OVN OB60SACPUDX5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min. 580
	min. 560
	min. 550

COMBI-DAMPOVN OS60SACVUDX5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min. 580
	min. 560
	min. 550

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

PRODUKTMÅL

HULRUMSMÅL



PRODUKTMÅL	
A	Samlet produkthøjde
B	Samlet produktbredde
C	Chassishøjde
D	Chassisets bredde
E	Chassisdybde
F	Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)
	Døråbningsdybde ved 90° (fra produktfronten)
	produktforlængelse

KOMPAKT COMBI-DAMPOVN OS60NACVUDX5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

KOMPAKT MIKROBØLGEOVN OM60NCUDX5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

INDBYGGET KAFFEMASKINE EB60CSX3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	maks. 435

HULRUMMETS DIMENSIONER	
G	hulrummets højde
H	Hulrumsbredde
I	Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)

	mm
	min. 440
	min. 560
	min. 550







	mm
	min. 440
	min. 560
	min. 550*

	mm
	min. 450
	min. 560
	min 545*







*Minimum samlet ventilationsareal på 280 cm² er påkrævet. Ventilationsåbningen skal være placeret bag i hulrummet og kan placeres ved bunden, siderne eller toppen af hulrummet.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

PRODUKTMÅL











HULRUMSMÅL



	HØJ VARMESKUFFE WB60SCTX3	HØJ INTEGRERET VARMESKUFFE WB60SDTEI3	VARMESKUFFE WB60SCX3	INTEGRERET VARMESKUFFE WB60SDEI3	VAKUUMFORSEGLERSKUFFE VB60SCX3	INTEGRERET VAKUUMFORSEGLERSKUFFE VB60SDEI3
PRODUKTMÅL	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Samlet produkthøjde	290	290	140	140	140	140
B Samlet produktbredde	596	559	596	559	596	559
C Chassishøjde	290	290	140	140	140	140
D Chassisets bredde	543	543*	543	543*	556	543*
E Chassisdybde**	547	566	547	566	545	563
F Dybde på frontramme/tykkelse på tilpasset panel	20	min. 16***	20	min. 16***	20	min. 16***
Tilpasset panelhøjde	286	min. 286	136	min. 136	136	min. 136
Tilpasset panelbredde	596	min. 536	596	min. 536	596	min. 536
Skuffeforlængelse	maks. 414	maks. 414	maks. 414	maks. 414	maks. 414	maks. 414
*Eksklusive sidebeslag. ***Inklusive strømstik. ***Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet. Maksimal vægt af tilpasset panel er 5 kg.						
HULRUMMETS DIMENSIONER	mm	mm	mm	mm	mm	mm
G hulrummets højde	min. 292	min. 292	min. 142	min. 142	min. 142	min. 142
H Hulrumsbredde	min. 560	min. 560 maks. 568	min. 560	min. 560 maks. 568	min. 560	min. 560 maks. 568
I Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)	min. 550	min. 570	min. 550	min. 570	min. 550	min. 570

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.


De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com



	PYROLYTISK OVN OB60SACPUDX5	COMBI-DAMPOVN OS60SACVUDX5	KOMPAKT COMBI-DAMPOVN OS60NACVUDX5	KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN OM60NCUDX5	INDBYGGET KAFFEMASKINE EB60CSX3	HØJ VARMESKUFFE WB60SCTX3 INTEGRERET HØJ VARMESKUFFE WB60SDTEI3	VARMESKUFFE WB60SCX3 INTEGRERET VARMESKUFFE WB60SDEI3	VAKUUMFORSEGLER-SKUFFE VB60SCX3 INTEGRERET VAKUUM-FORSEGLERSKUFFE VB60SDEI3
KRAV TIL PRODUKTET								
Dedikeret kredsløb (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Mærkeeffekt (W)	2800-3300	2800-3300	2800-3300	3350-3800	1350	810	810	320
Forsyning (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Tilslutning	Ledningsforbundet min. 1500 mm**	Ledningsforbundet min. 1500 mm**	Ledningsforbundet min. 1500 mm**	Ledningsforbundet min. 1500 mm**	Fleksibel ledning 1700 mm*	Fleksibel ledning 1800 mm*	Fleksibel ledning 1800 mm*	Fleksibel ledning 1800 mm*
*Leveres med produktet. **Elektrikeren skal levere et tilstrækkelig langt strømforsyningskabel, der strækker sig mindst 1500 mm foran den nederste kant af hulrummets åbning. Bemærk: Ved installationer i flere boliger skal du bruge den nominelle effekt til at beregne behovet.								
KAPACITET								
Total ovnkapacitet	85 L	85 L	55 L	49 L	-	-	-	-
Samlet kapacitet for vandbeholder	-	0,67 l	0,67 l	-	2,4 L	-	-	-
Bemærk: Alle kaffemaskiner og dampovne har indvendige vandbeholdere, som skal fyldes manuelt. Ingen ekstern vandforsyning er påkrævet.								
VÆGTE								
Emballeret	51 kg	56 kg	47 kg	47 kg	29 kg	24 kg Integreret 23 kg	18 kg Integreret 17 kg	34 kg Integreret 33 kg
Ikke-emballeret	43 kg	43 kg	36 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg Integreret 20 kg	17 kg Integreret 16 kg	29 kg Integreret 28 kg

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

DATABLAD

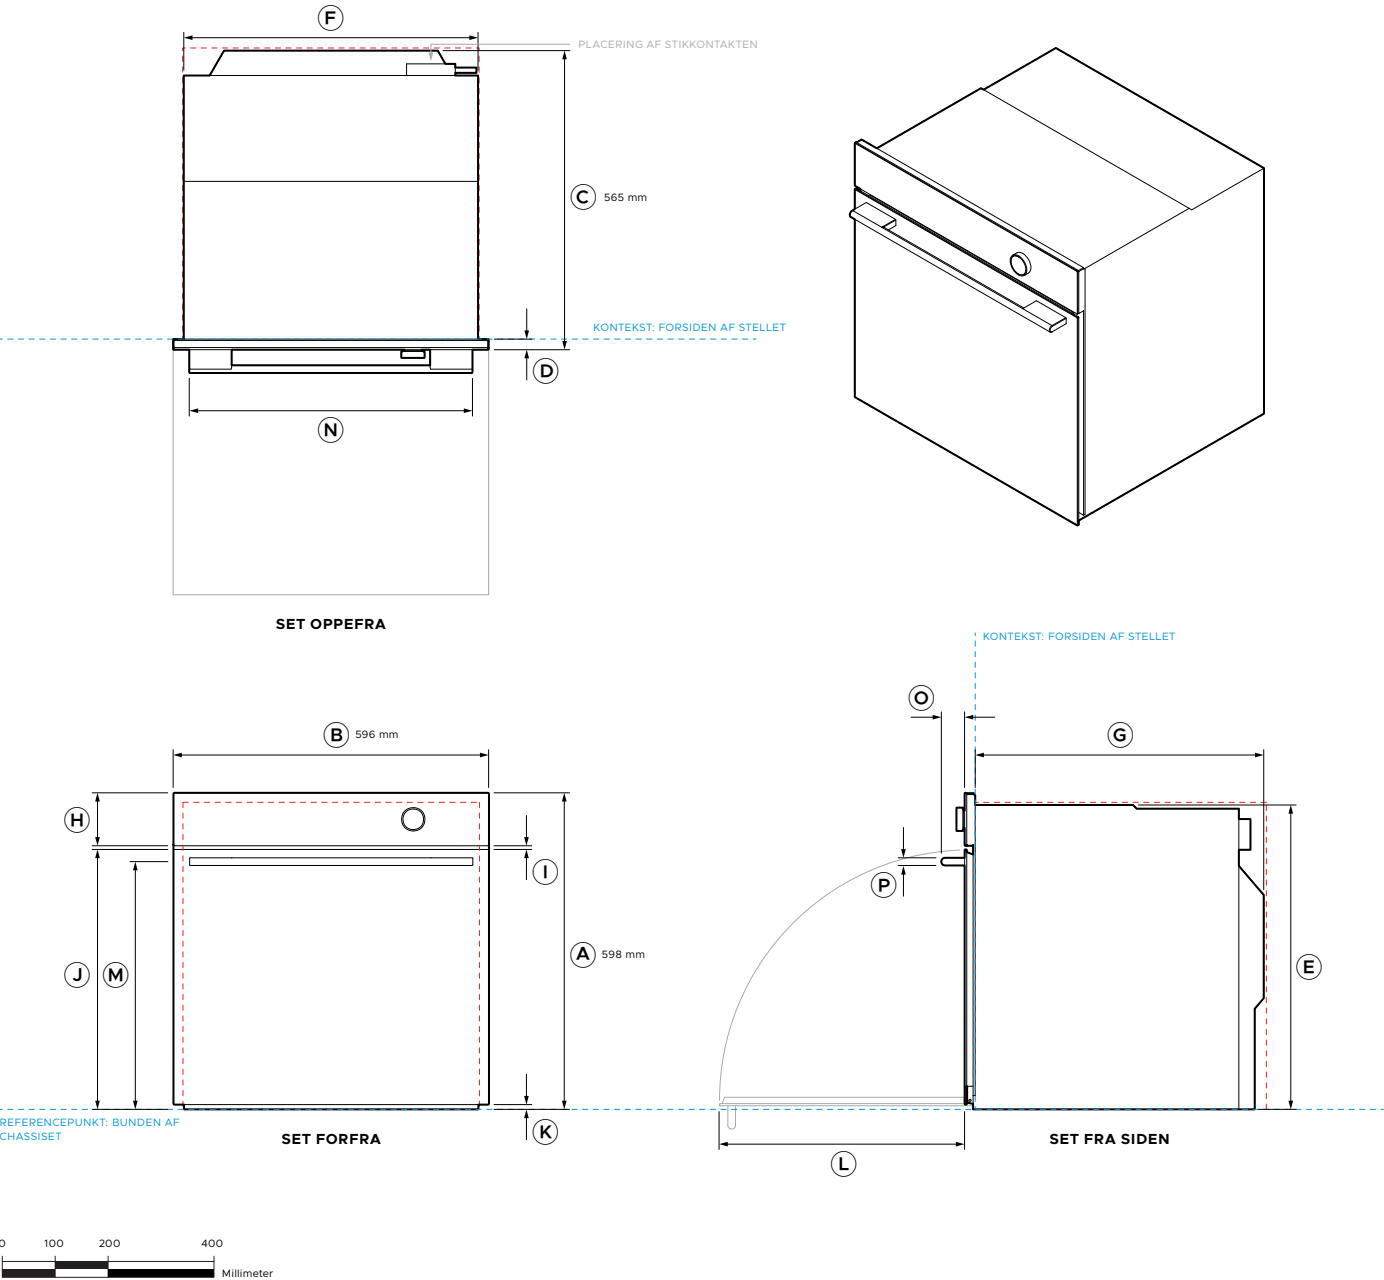


Modelnr.:
OB60SACPUDX5 60 cm Serie 9 Contemporary ovn med pyrolyse

Produktmål		mm
A	Samlet produkthøjde	598
B	Samlet produktbredde	596
C	Samlet produktdybde (ekskl. håndtag)	565
D	Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)	20
E	Chassishøjde	575
F	Chassisets bredde	556
G	Chassisdybde	545
H	Betjeningspanelets højde	100
I	Mellemrum mellem dør og betjeningspanel	7
J	Dørens øvre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	491
K	Dørens nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	9
L	Døråbningsdybde ved90° (fra produktets forside)	463
M	Håndtag midterlinje højde (fra chassis bundreferencepunkt)	468
N	Håndtag bredde	535
O	Håndtagets dybde (fremspring)	44
P	Håndtagets tykkelse	15
Minimumsafstande		mm
hulrummets højde		min. 580
Hulrumsbredde		min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)		min. 550
Frontrammeafstand – øverst og sider		min. 2

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

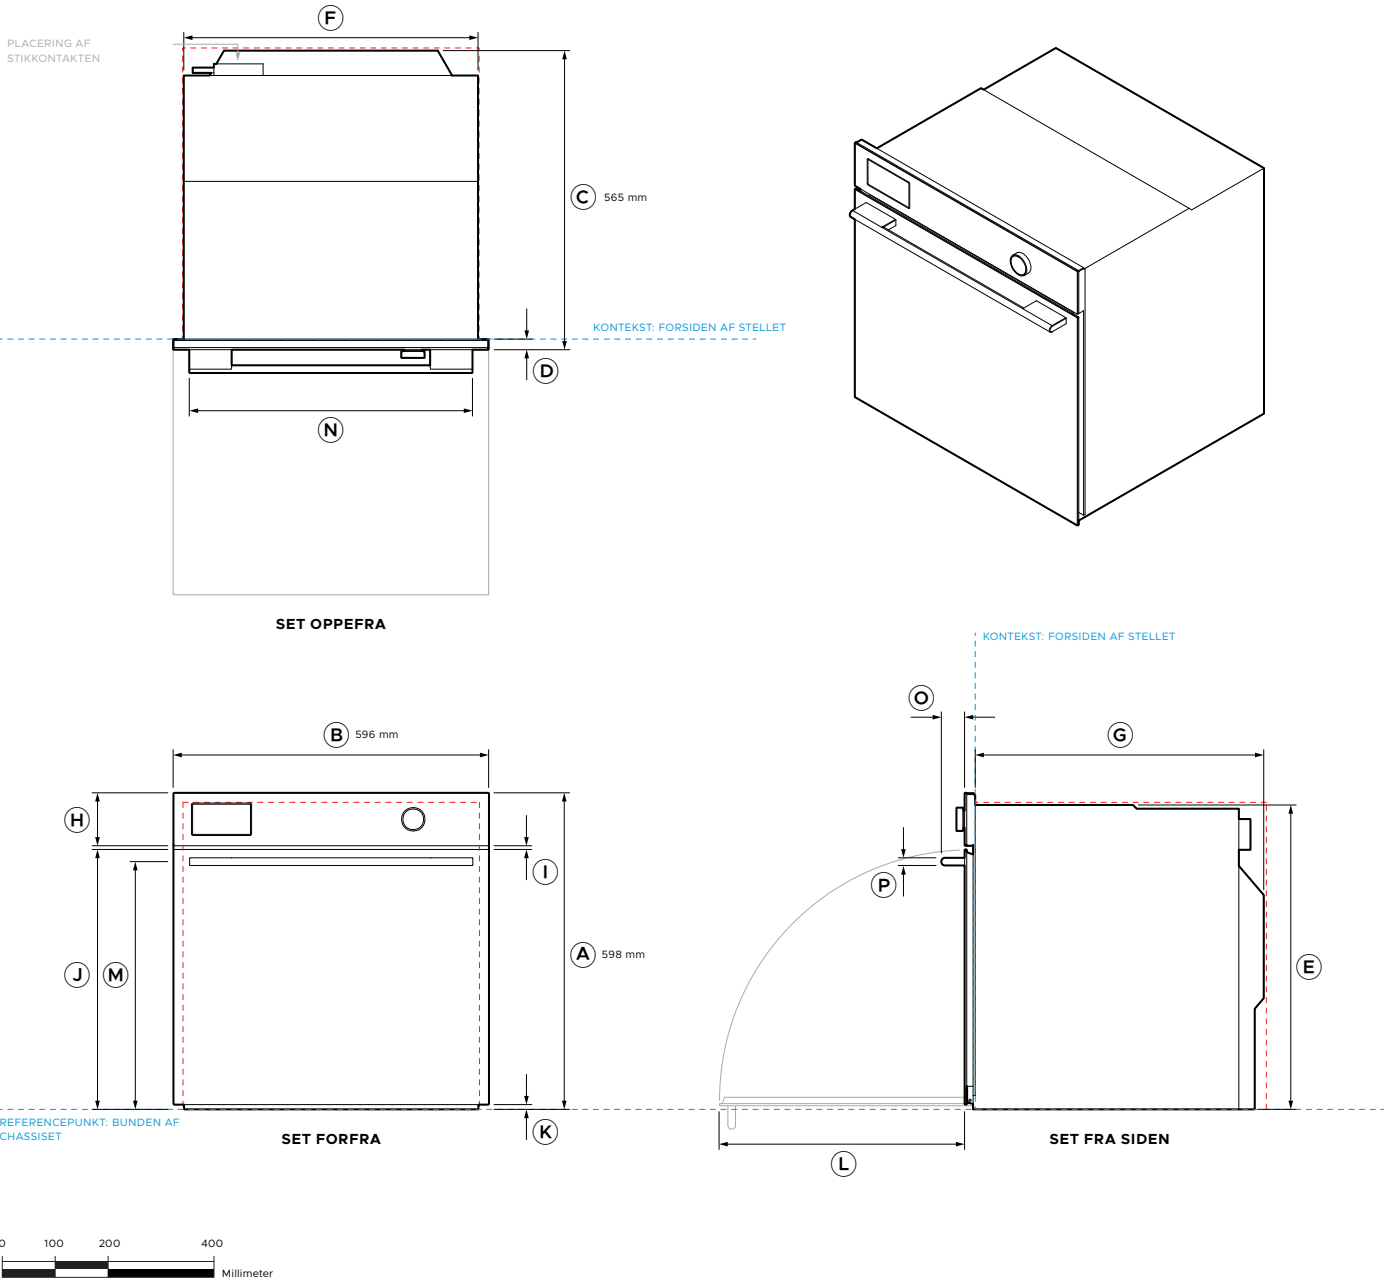


Modelnr.:
OS60SACVUDX5 60 cm Serie 9 Contemporary kombi-dampovn

Produktmål		mm
A	Samlet produkthøjde	598
B	Samlet produktbredde	596
C	Samlet produktdybde (ekskl. håndtag)	565
D	Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)	20
E	Chassishøjde	575
F	Chassisets bredde	556
G	Chassisdybde	545
H	Betjeningspanelets højde	100
I	Mellemrum mellem dør og betjeningspanel	7
J	Dørens øvre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	491
K	Dørens nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	9
L	Døråbningsdybde ved90° (fra produktets forside)	463
M	Håndtag midterlinje højde (fra chassis bundreferencepunkt)	328
N	Håndtag bredde	535
O	Håndtagets dybde (fremspring)	44
P	Håndtagets tykkelse	15
Minimumsafstande		mm
hulrummets højde		min. 580
Hulrumsbredde		min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)		min. 550
Frontrammeafstand – øverst og sider		min. 2

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

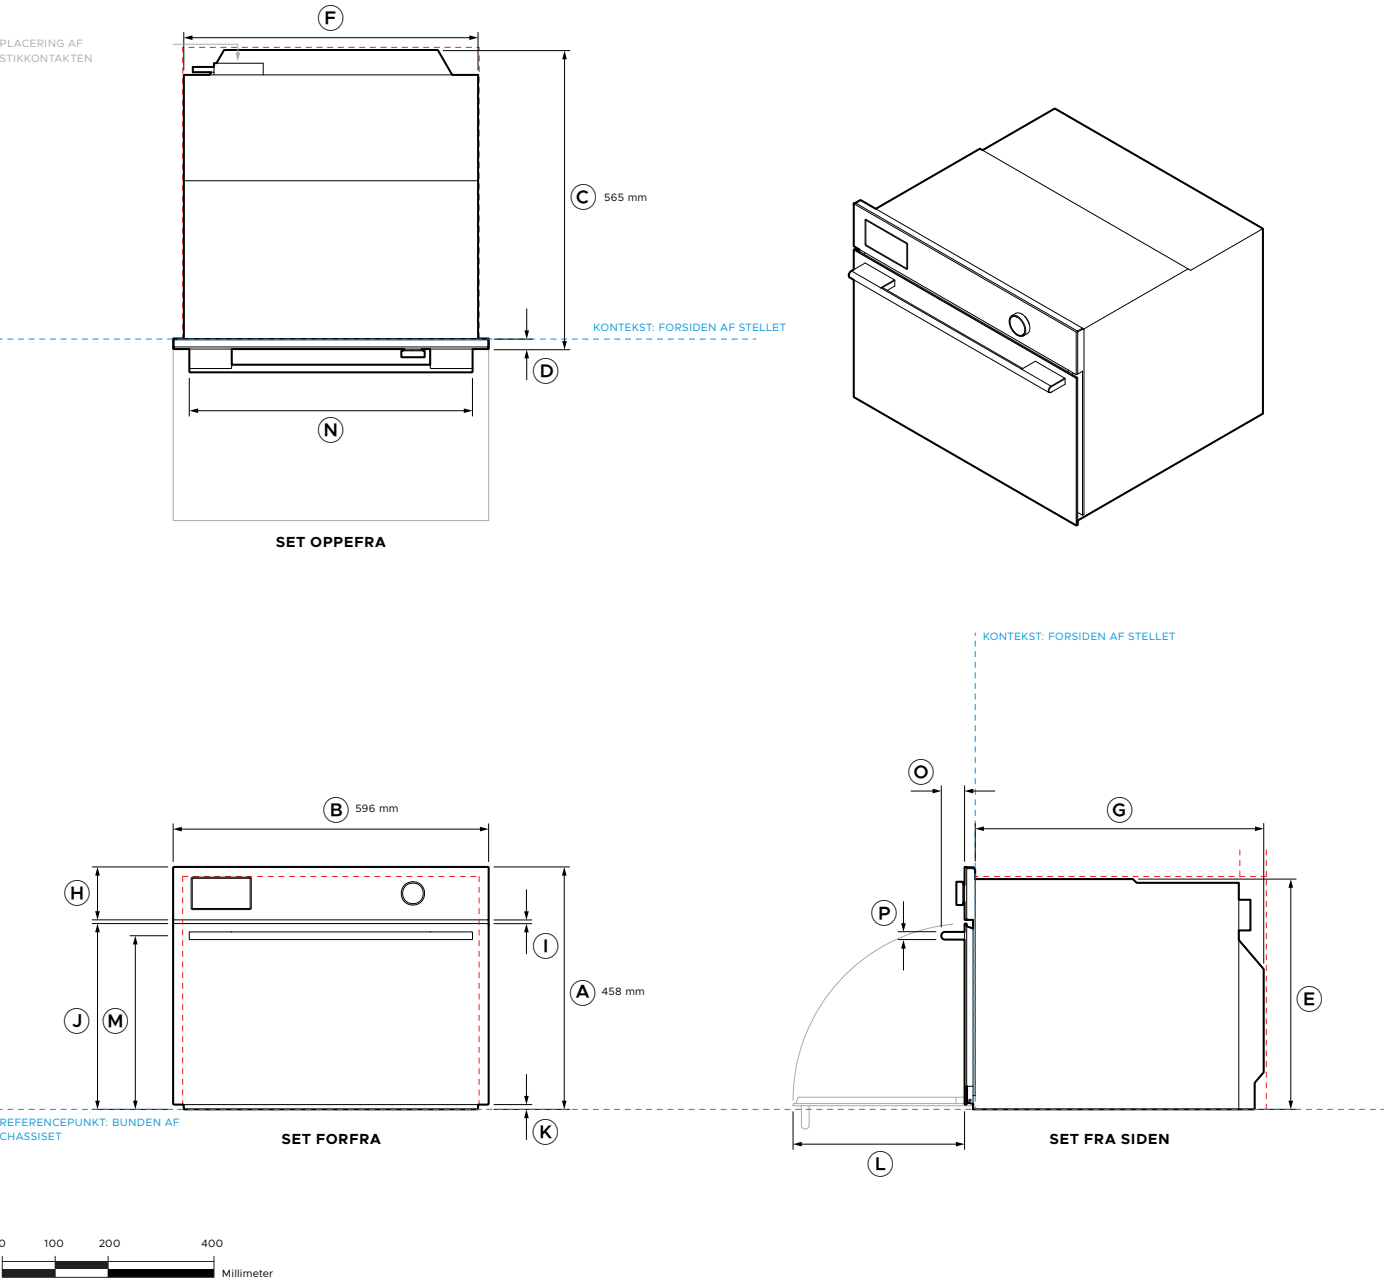

Modelnr.:


OS60NACVUDX5

60cm Serie 9 Contemporary kompakt kombi-dampovn

Produktmål		mm
A	Samlet produkthøjde	458
B	Samlet produktbredde	596
C	Samlet produktdybde (ekskl. håndtag)	565
D	Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)	20
E	Chassishøjde	435
F	Chassisets bredde	556
G	Chassisdybde	545
H	Betjeningspanelets højde	100
I	Mellemrum mellem dør og betjeningspanel	7
J	Dørens øvre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	351
K	Dørens nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	9
L	Døråbningsdybde ved 90° (fra produktets forside)	324
M	Håndtag midterlinje højde (fra chassis bundreferencepunkt)	328
N	Håndtag bredde	535
O	Håndtagets dybde (fremspring)	44
P	Håndtagets tykkelse	15
Minimumsafstande		mm
hulrummets højde		min. 440
Hulrumsbredde		min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)		min. 550
Frontrammeafstand - øverst og sider		min. 2

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

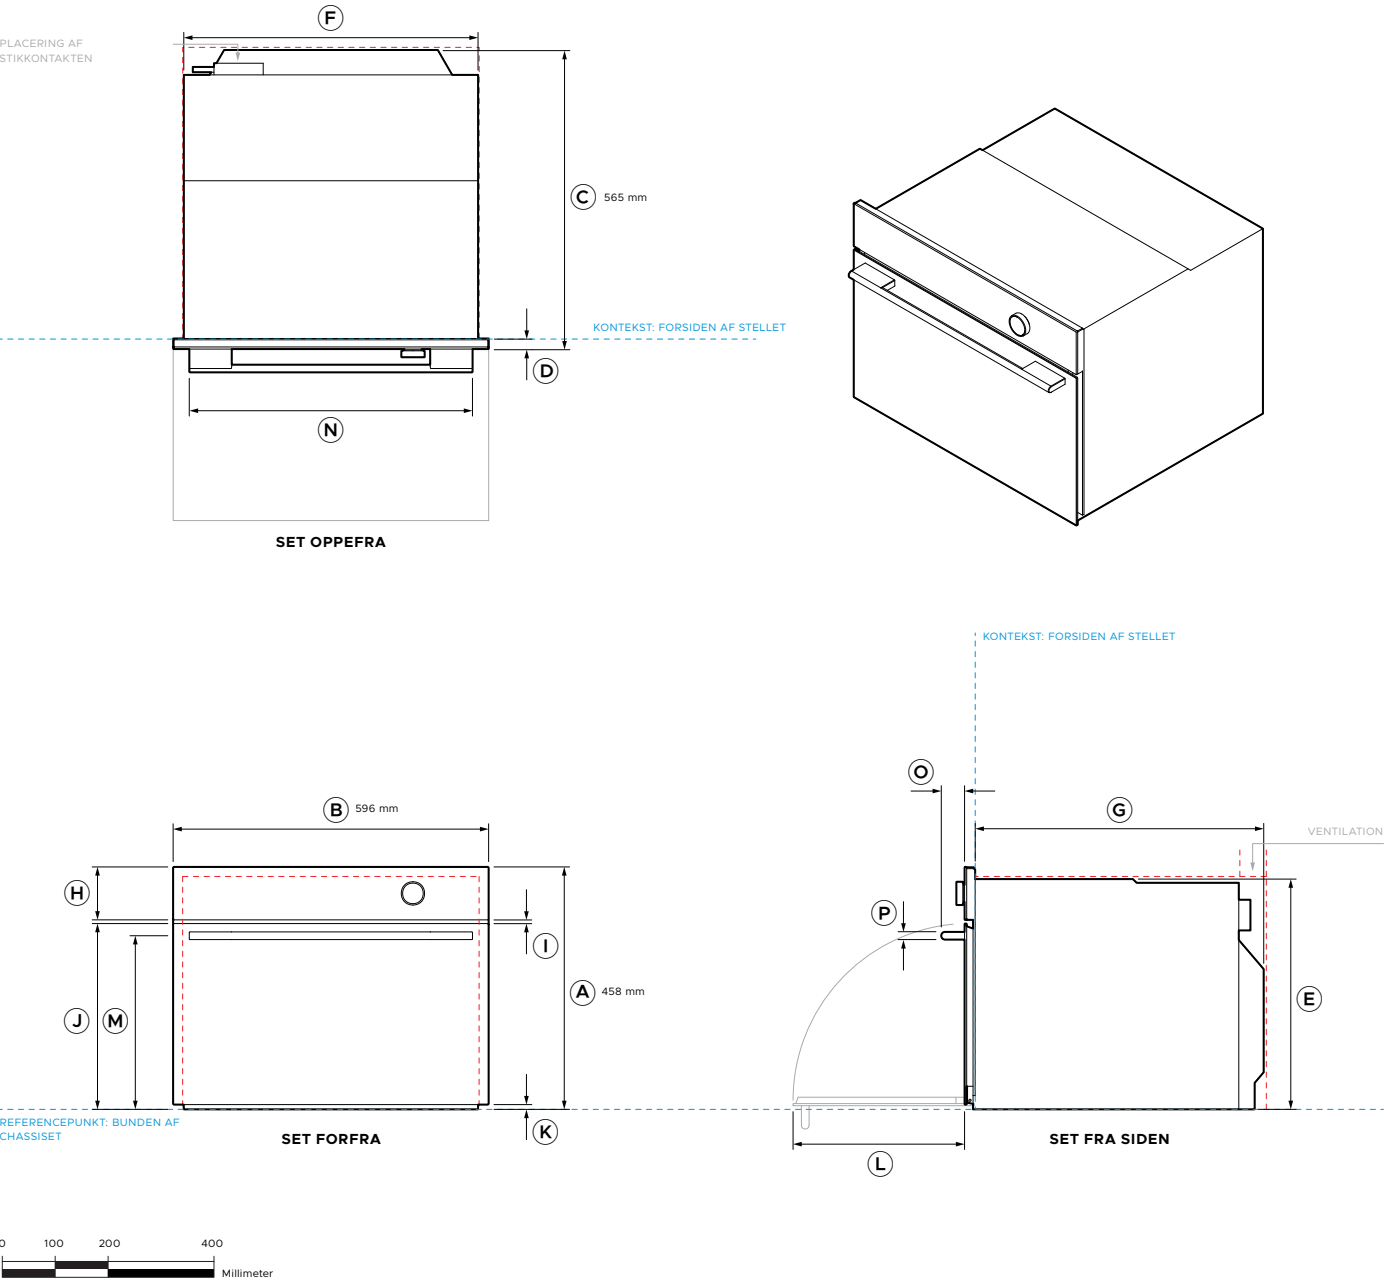

Modelnr.:	
OM60NCUDX5	60cm Serie 9 Contemporary kompakt kombi-mikrobølgeovn

Produktmål	mm
A Samlet produkt højde	458
B Samlet produkt bredde	596
C Samlet produkt dybde (ekskl. håndtag)	565
D Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)	20
E Chassishøjde	435
F Chassise bredde	556
G Chassise dybde	545
H Betjeningspanelets højde	100
I Mellemrum mellem dør og betjeningspanel	7
J Dørens øvre kanthøjde (fra chassise referencepunkt)	351
K Dørens nedre kanthøjde (fra chassise referencepunkt)	9
L Døråbningsdybde ved 90° (fra produktets forside)	324
M Håndtag midterlinje højde (fra chassise bundreferencepunkt)	328
N Håndtag bredde	535
O Håndtagets dybde (fremspring)	44
P Håndtagets tykkelse	15


Minimumsafstande	mm
hulrummets højde	min. 440
Hulrumsbredde	min. 560
Hulrumsdybde (fra chassise forreste reference)	min. 550
Frontrammeafstand - øverst og sider	min. 2

Ventilationskrav	mm
Højde på bageste ventilationsåbning*	min. 50
Bredde på bageste ventilationsåbning*	min. 560

*Minimum samlet ventilationsareal på 280 cm² er påkrævet. Ventilationsåbningen skal være placeret bag i hulrummet og kan placeres ved bunden, siderne eller toppen af hulrummet.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

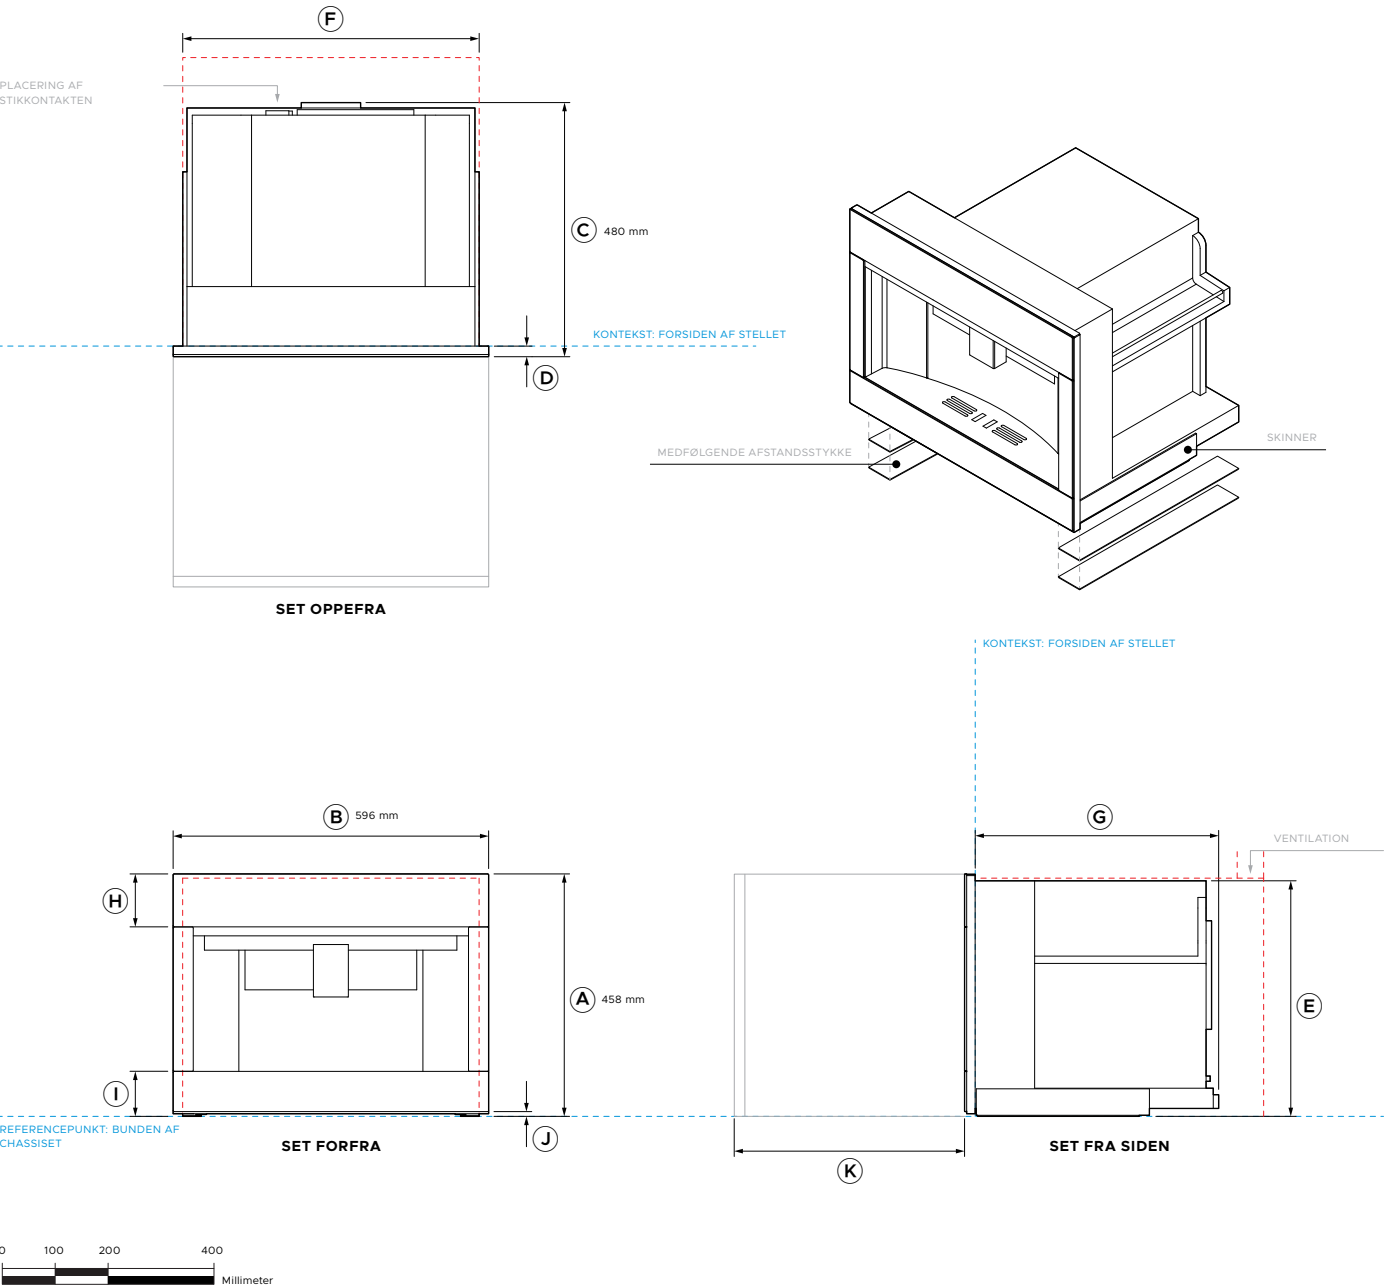

Modelnr.:
 EB60CSX3
 60cm Serie 9 Contemporary indbygget kaffemaskine

Produktmål	mm
A Samlet produktthøjde	458
B Samlet produktbredde	596
C Samlet produktdybde (inklusive strømstik)	480
D Dybde på frontramme	20
E Chassishøjde (inkluderer sideskinner)*	445
F Chassisbredde (inkl. sideskinner)*	560
G Chassisdybde	460
H Betjeningspanelets højde	100
I Bundpanelets øvre kanthøjde	85
J Basens nedre kanthøjde (fra chassissets referencepunkt)	9
K produktforlængelse	maks. 435

*Sideskinner fastgøres til produktet og køkkenelementet under installationen.





Minimumsafstande	mm
hulrummets højde	min. 450
Hulrumsbredde	min. 560
Hulrumsdybde (fra chassissets forreste reference)	min. 545
Frontrammeafstand – øverst og sider	min. 2

Ventilationskrav	mm
Højde på bageste ventilationsåbning*	min. 50
Bredde på bageste ventilationsåbning*	min. 560

*Minimum samlet ventilationsareal på 280 cm² er påkrævet. Ventilationsåbningen skal være placeret bag i hulrummet og kan placeres ved bunden, siderne eller toppen af hulrummet.

- - - - - ANGIVER PRODUKTREFERENCE
 - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

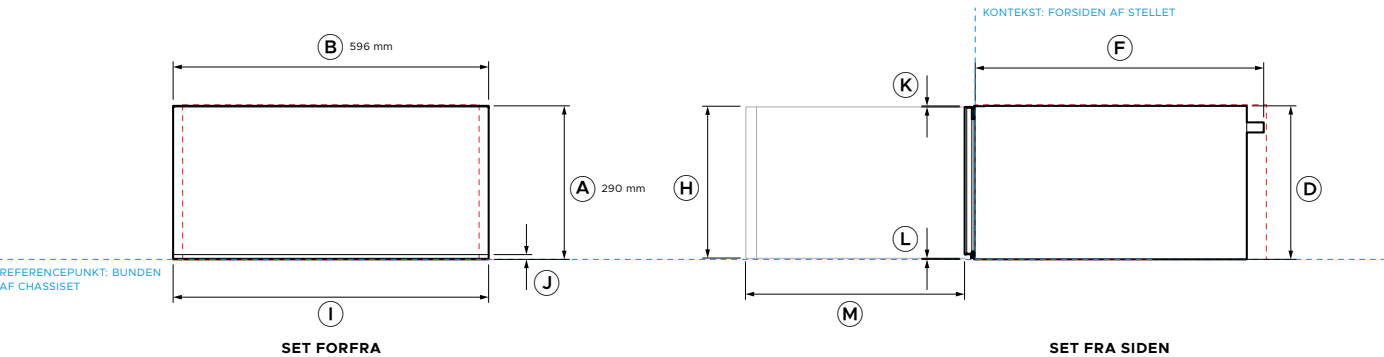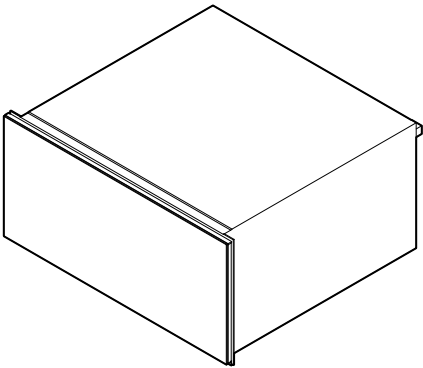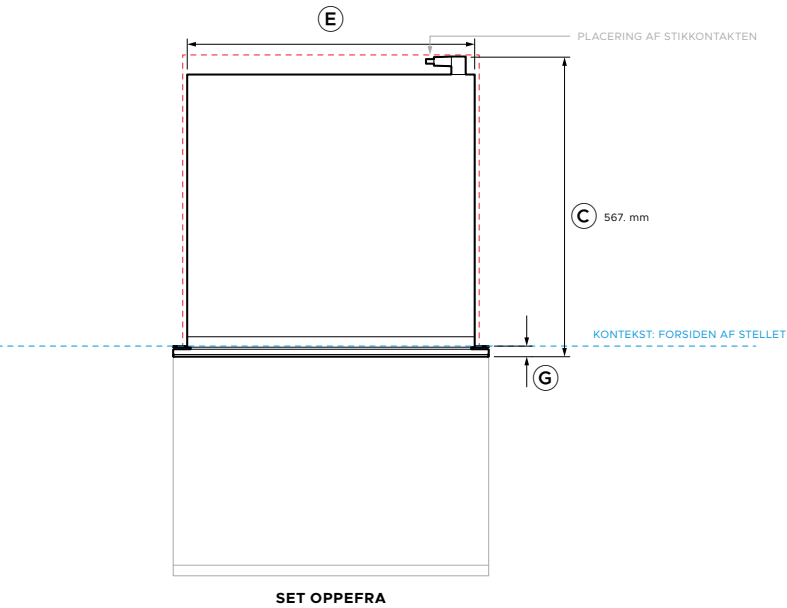

Modelnr.:
WB60SCTX3 60 cm Serie 9 Contemporary høj varmeskuffe


Produktmål	mm
A Samlet produkt højde	290
B Samlet produkt bredde	596
C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik)	567
D Chassishøjde	290
E Chassisets bredde	543
F Chassisdybde	547
G Frontrammens dybde (inkluderer flange og frontpanel)	20
H Frontpanelets højde	286
I Frontpanelets bredde	596
J Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	9
K Frontpanelets øvre kant til toppen af chassiset	2
L Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	2
M Skuffeforlængelse	maks. 414

Minimumsafstande	mm
Hulrummets højde	
- enkeltstående installation	min. 292
- stablet installation	290
Hulrumsbredde	min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)	min. 550
Frontrammeafstand – øverst og sider	min. 2




Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

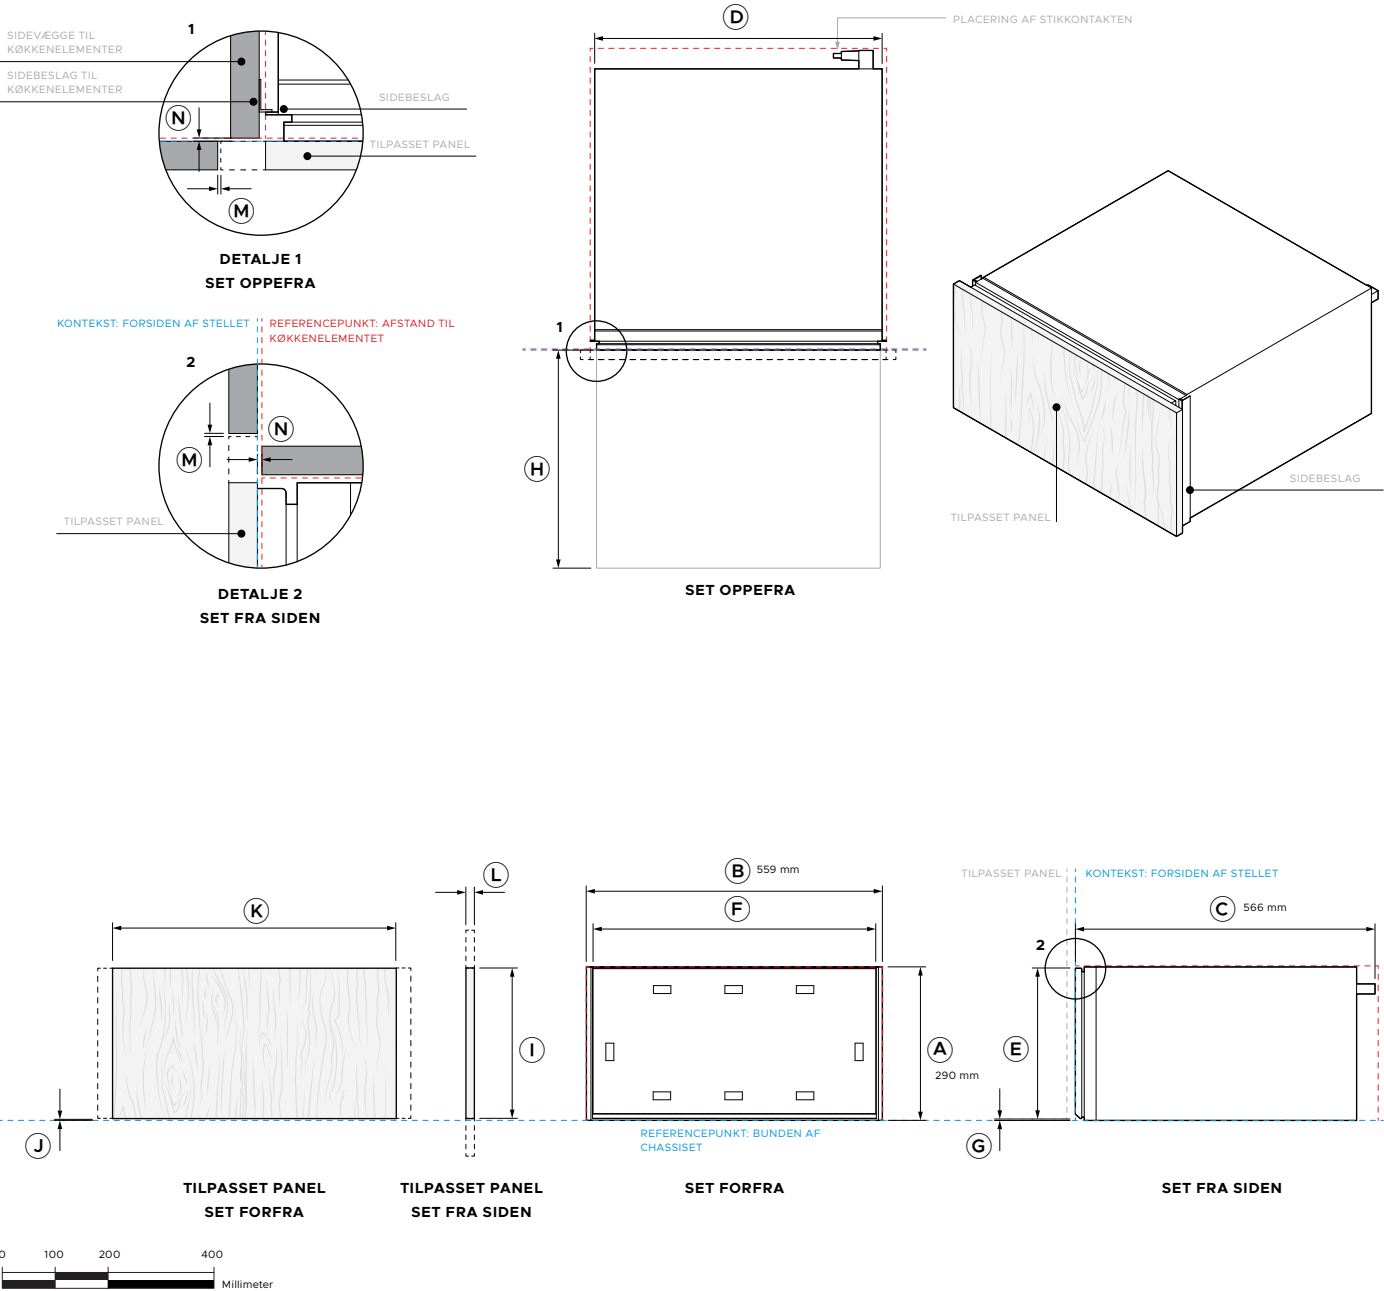

Modelnr.:	
WB60SDTEI3	60 cm serie 9 integreret høj varmeskuffe
Produktmål	mm
A Samlet produkt højde	290
B Samlet produkt bredde	559
C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik og flange)	566
D Chassis bredde (uden sidebeslag)	543
E Indvendig panel højde	284
F Indvendig panel bredde	536
G Inderskuffens nedre kanthøjde	2
H Skuffeforlængelse	maks. 414
Tilpassede panelmål	mm
I Tilpasset panel højde	min. 286
J Tilpasset panels nedre kanthøjde over bundreference	maks. 2
K Tilpasset panel bredde	min. 536
Tilpasset panel bredde, der passer til F&P-produkter på 60 cm	596
L Tilpasset panel tykkelse	min 16
Tilpasset panel vægt	maks. 5 kg
Bemærk: Det tilpassede panel kan forlænges på alle sider. Når det er installeret, kan panelet justeres vertikalt, så det passer til tilstødende køkkenelementer.	
Minimumsafstande	mm
Hulrummets højde	
- enkeltstående installation	min. 292
- stablet installation	290
Hulrumsbredde	min. 560
	maks. 568
Hulrummets dybde	min. 570
M Tilpasset panel afstand - øverst og sider	min. 2
N Trykdørsafstand*	min. 2
*Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet.	
Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.	
----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE	
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET	
VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com	

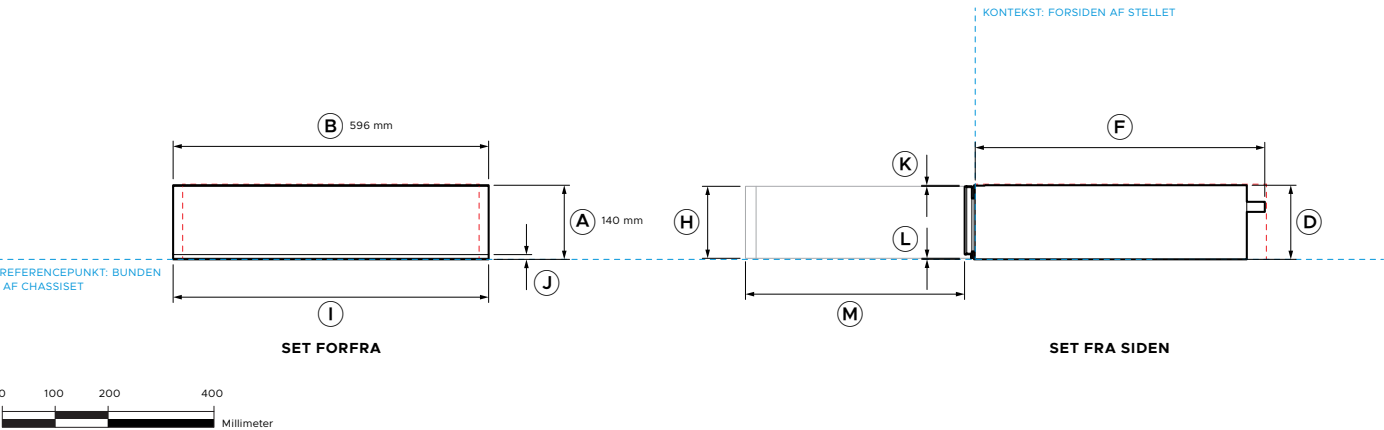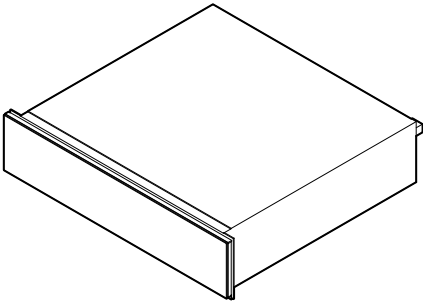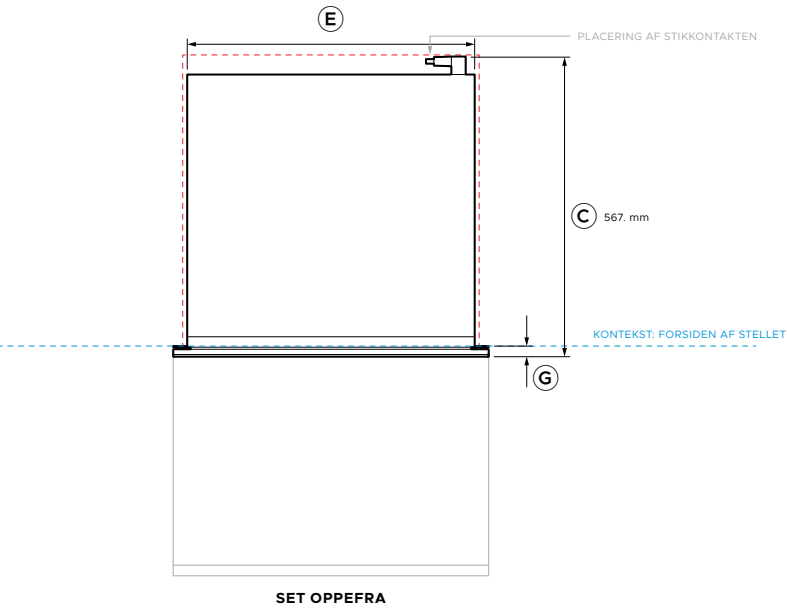

Modelnr.:
WB60SCX3 60 cm Serie 9 Contemporary varmeskuffe


Produktmål	mm
A Samlet produktthøjde	140
B Samlet produktbredde	596
C Samlet produktdybde (inklusive strømstik)	567
D Chassishøjde	140
E Chassisets bredde	543
F Chassisdybde	547
G Frontrammens dybde (inkluderer flange og frontpanel)	20
H Frontpanelets højde	136
I Frontpanelets bredde	596
J Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	9
K Frontpanelets øvre kant til toppen af chassiset	2
L Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	2
M Skuffeforlængelse	maks. 414

Minimumsafstande	mm
Hulrummets højde	
- enkeltstående installation	min. 142
- stablet installation	140
Hulrumsbredde	min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)	min. 550
Frontrammeafstand – øverst og sider	min. 2

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

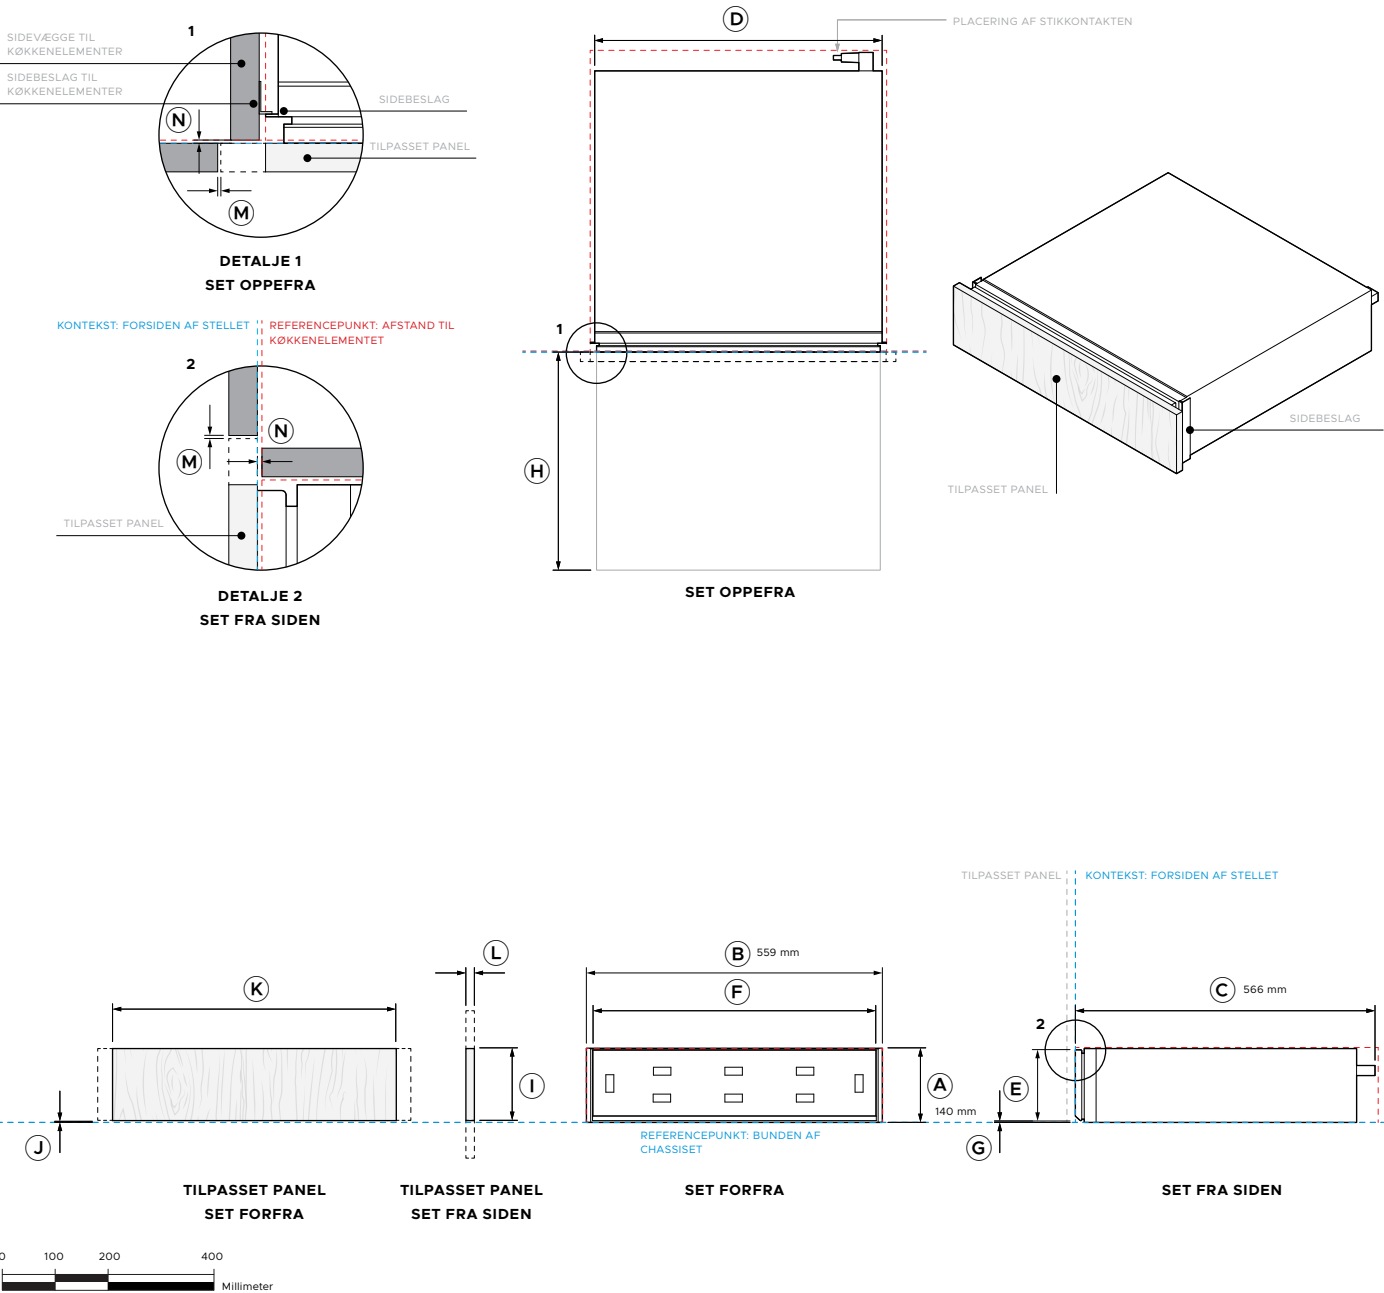

Modelnr.:
WB60SDEI3 60 cm serie 9 integreret varmeskuffe

Produktmål	mm
A Samlet produkt højde	140
B Samlet produkt bredde	559
C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik og flange)	566
D Chassis bredde (uden sidebeslag)	543
E Indvendig panel højde	134
F Indvendig panel bredde	536
G Inderpanelets nedre kanthøjde	2
H Skuffeforlængelse	maks. 414
Tilpassede panelmål	mm
I Tilpasset panel højde	min. 136
J Tilpasset panels nedre kanthøjde over bundreference	maks. 2
K Tilpasset panel bredde	min. 536
Tilpasset panel bredde, der passer til F&P-produkter på 60 cm	596
L Tilpasset panel tykkelse	min 16
Tilpasset panel vægt	maks. 5 kg

Bemærk: Det tilpassede panel kan forlænges på alle sider. Når det er installeret, kan panelet justeres vertikalt, så det passer til tilstødende køkkenelementer.


Minimumsafstande	mm
Hulrummets højde	
- enkeltstående installation	min. 142
- stablet installation	140
Hulrums bredde	min. 560
	maks. 568
Hulrummets dybde	min. 570
M Tilpasset panel afstand - øverst og sider	min. 2
N Trykdørs afstand*	min. 2

*Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet.

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

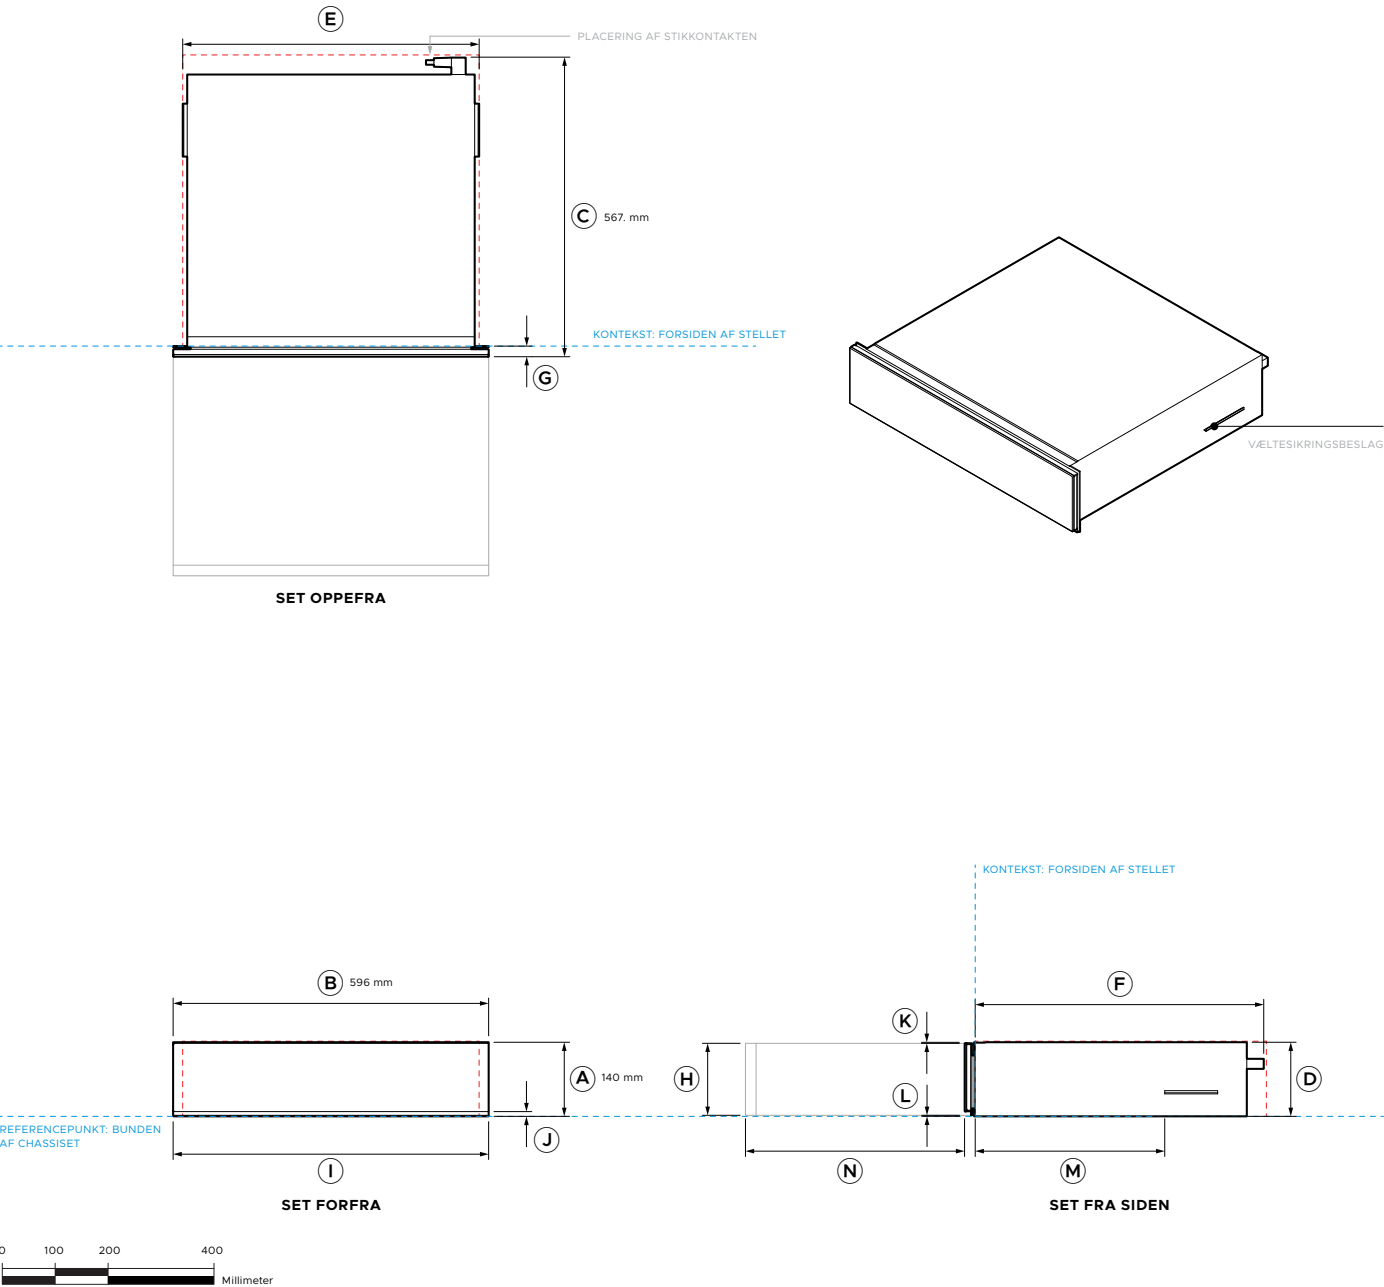

Modelnr.:
 VB60SCX3
 60 cm Serie 9 Contemporary vakuumforseglerskuffe


Produktmål	mm
A Samlet produkt højde	140
B Samlet produkt bredde	596
C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik)	565
D Chassishøjde	140
E Chassise bredde	556
F Chassise dybde	545
G Frontrammens dybde (inkluderer flange og frontpanel)	20
H Frontpanelets højde	136
I Frontpanelets bredde	596
J Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassise referencepunkt)	9
K Frontpanelets øvre kant til toppen af chassise	2
L Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassise referencepunkt)	2
M væltesikringsbeslag foran på chassise	358
N Skuffeforlængelse	maks. 414

Minimumsafstande	mm
Hulrummets højde	
- enkeltstående installation	min. 142
- stablet installation	140
Hulrumsbredde	min. 560
Hulrumsdybde (fra chassise forreste reference)	min. 550
Frontrammaefstand – øverst og sider	min. 2

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemiggende hyld er ikke nødvendig.

- - - - - ANGIVER PRODUKTREFERENCE
 - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

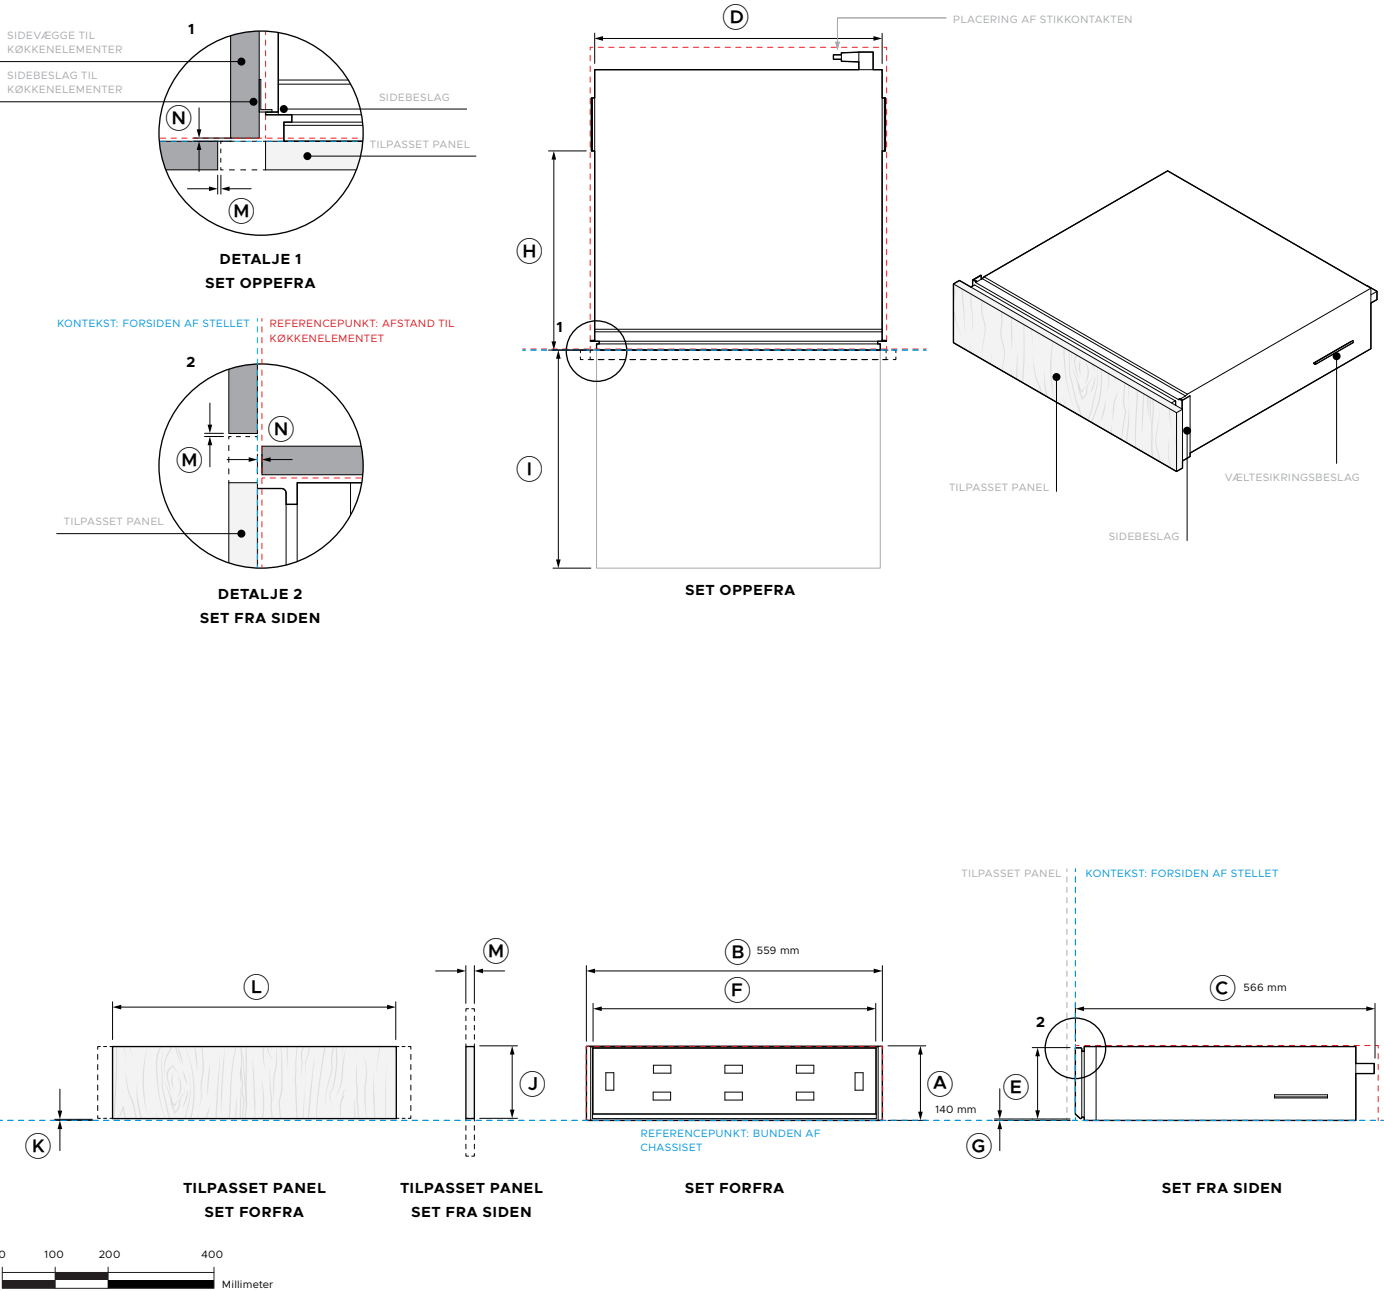

Modelnr.:	
VB60SDEI3	60 cm Serie 9 integreret vakuumforseglerskuffe

Produktmål	mm
A Samlet produkt højde	140
B Samlet produkt bredde	559
C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik og flange)	563
D Chassis bredde (uden sidebeslag)	543
E Indvendig panel højde	134
F Indvendig panel bredde	536
G Inderpanelets nedre kanthøjde	2
H væltesikringsbeslag foran på chassiset	376
I Skuffeforlængelse	maks. 414

Tilpassede panelmål	mm
J Tilpasset panel højde	min. 136
K Tilpasset panels nedre kanthøjde over bundreference	maks. 2
L Tilpasset panel bredde	min. 536
Tilpasset panel bredde, der passer til F&P-produkter på 60 cm	596
M Tilpasset panel tykkelse	min 16
Tilpasset panel vægt	maks. 5 kg

Bemærk: Det tilpassede panel kan forlænges på alle sider. Når det er installeret, kan panelet justeres vertikalt, så det passer til tilstødende køkkenelementer.

Minimumsafstande	mm
Hulrummets højde	
- enkeltstående installation	min. 142
- stablet installation	140
Hulrums bredde	min. 560
	maks. 568
Hulrummets dybde	min. 570
N Tilpasset panel afstand - øverst og sider	min. 2
O Trykdørs afstand*	min. 2

*Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet.

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.

- - - - - ANGIVER PRODUKTREFERENCE
 - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com


OVERVEJELSER OM PLANLÆGNING

AFSTANDE MELLEM KØKKENELEMENTER


AFSTANDE		mm
A	Afstand til front/tilpasset panel – sider	min. 2
B	Afstand til front/tilpasset panel – øverst	min. 2

UNDERBÆNK


Hvis du installerer en kogeplade over ovnen, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig afstand til kogepladen i henhold til anvisningerne fra producenten af kogepladen.



DETALJE 1
SET FRA SIDEN





DETALJE 2
SET FRA SIDEN



DETALJE 3
PLANVISNING

Produktet kræver ingen bundafstand mellem produktet og køkkenelementets frontpanel eller apparat.

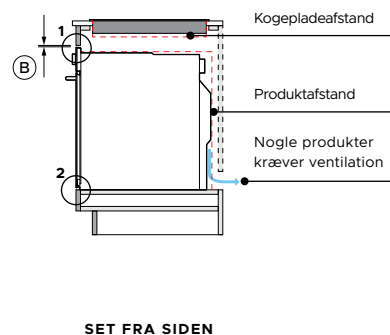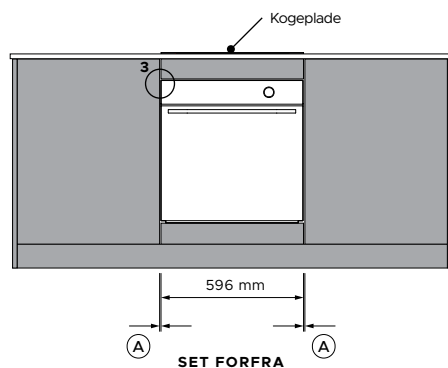

INSTALLATION

ENKELT

Gå til afsnittet "Datablad" i denne planlægningsguide for yderligere oplysninger.

STABLET ELLER GITTER


Gå til afsnittet "Stabelhøjde" i denne planlægningsguide for yderligere oplysninger.

SORT AFDÆKNING

Sort kantaafdækning anbefales på alle frontpaneler og åbninger ved produktplaceringer samt på sideskabspaneler, hvor der findes en fals.

SKILLEHYLDE

Hvis apparatets frontpanel er tykkere end skabets frontpanel, skal du justere dybden på skillehylden, så ovnen sidder plant med skabets front.

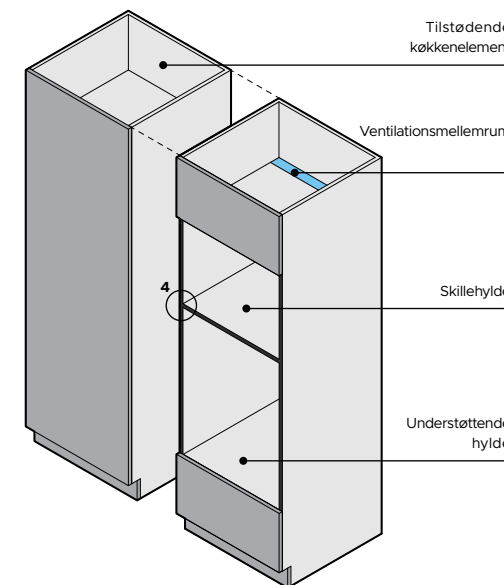


**PYNTELISTE PÅ OVNENS KØKKENELEMENT
(VALGFRIT)**


En valgfri sort pynteliste leveres med alle ovne.

Før installationen skal du tjekke pyntelistens højde i forhold til skille- eller støttestylder. Hvis nødvendigt, skal du ridse og skære pyntelisten til den rette højde for at undgå interferens.

Bemærk: Mikrobølgeovne har en anden pyntelistebredde. Sørg for, at der bruges korrekt pynteliste til hvert apparat.






DETALJE 4 ISOMETRISK VISNING

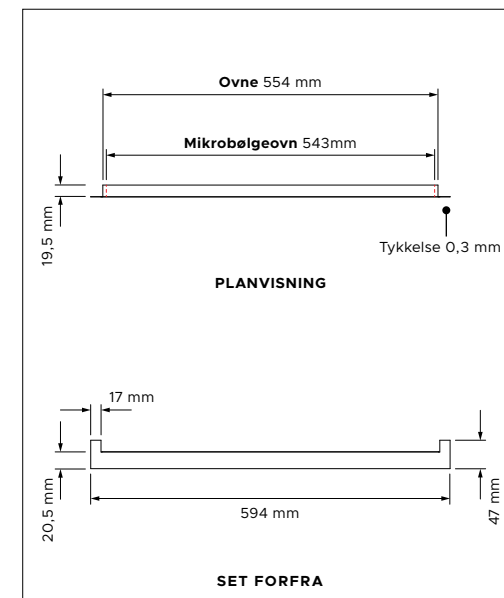

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige i alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com.

Ventilér ikke direkte ind i et andet apparats hulrum

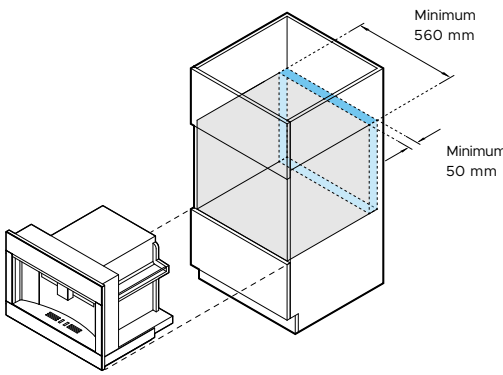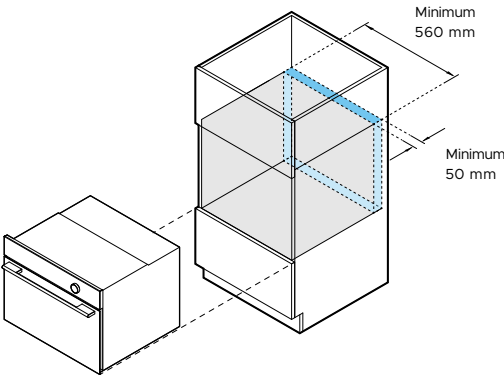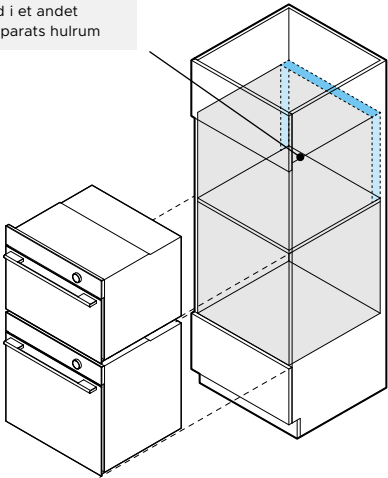

Muligheder for samlet minimumsventilationsareal

EMFANG

Ventilation er nødvendig for at sikre den korrekte ydeevne af visse produkter.

Mulige ventileringsplaceringer:

- Rummet bag skabet
- Øvre hulrum (ikke et produkthulrum)
- Fodsparkshulrum
- Tilstødende køkkenelement (ikke et produkthulrum)

Køkkenelement med bagpanel eller monteret op ad en væg:

Vælg et af de ovennævnte ventilationsplaceringer, og sørg for det nødvendige minimumsventilationsareal.

Køkkenelement uden bagpanel:

Hvis køkkenelementet er fremstillet uden bagpanel og ikke er placeret direkte mod en væg, vil det åbne bagstykke give tilstrækkelig ventilation.

Ventilér ikke direkte ind i et andet apparats hulrum.

KOMPAKT MIKROBØLGEOVN

OM60NCUDX5

PLACERING AF VENTILATION

Samlet minimumsventilationsareal	280 cm ² eller 50 mm x 560 mm
Muligheder for udluftning af hulrum	bund, sider, øverst, eller bagside

INDBYGGET KAFFEMASKINE

EB60CSX3

PLACERING AF VENTILATION

Samlet minimumsventilationsareal	280 cm ² eller 50 mm x 560 mm
Muligheder for udluftning af hulrum	bund, sider, øverst, eller bagside

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

STABELHØJDE

Stabelhøjde er den samlede produkthøjde med minimumsafstand over apparatets betjeningspanel eller frontpanel.

A Samlet produkthøjde

+


B Minimumsafstand over apparatets front/tilpassede panel til det øverste apparat

=

C Stabelhøjde

1

DETALJE 1
SET FRA SIDEN

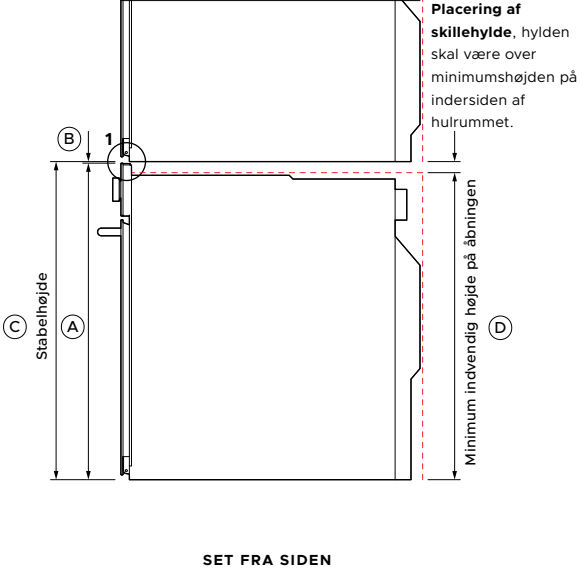


Ventilation kræver en ventil bag på skabet for nogle produkter.

Skillehylder er nødvendige for at understøtte stablede apparater og for at opnå korrekt afstand.

Skillehylder skal være konstrueret af materiale, der kan bære vægten af apparaterne. Sørg for, at produktet ikke bærer nogen vægt fra skabe eller produkter installeret ovenfor.

Skufferne kan fuldt ud bære en Fisher & Paykel-ovn på 60 cm. Det er ikke nødvendigt med en mellemhylde.

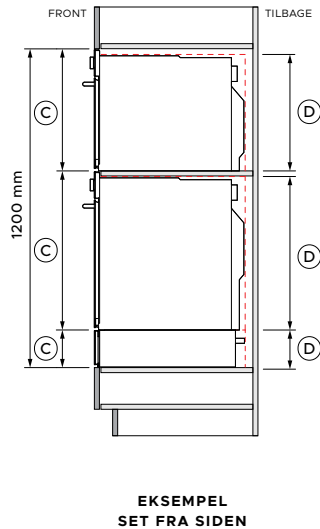


MINIMUM INDVENDIG HØJDE PÅ ÅBNINGEN								
	PYROLYTISK OVN OB60SACPUDX5	COMBI-DAMPOVN OS60SACVUDX5	KOMPAKT COMBI-DAMPOVN OS60NACVUDX5	KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN OM60NCUDX5	INDBYGGET KAFFEMASKINE EB60CSX3	HØJ VARMESKUFFE WB60SCTX3 INTEGRERET HØJ VARMESKUFFE WB60SDTEI3	VARMESKUFFE WB60SCX3 INTEGRERET VARMESKUFFE WB60SDEI3	VAKUUMFORSEGLER-SKUFFE VB60SCX3 INTEGRERET VAKUUM-FORSEGLERSKUFFE VB60SDEI3
MÅL	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Samlet produkthøjde	598	598	458	458	458	290	140	140
B Minimumsafstand over apparatets front eller tilpassede panel	2	2	2	2	2	-	-	-
C Stabelhøjde	600	600	460	460	460	290*	140*	140*
D Minimum hulrumshøjde	580	580	440	440	450	290	140	140


*60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig. Bemærk: Enkeltstående installation af skuffer kræver minimumsafstand ovenfor, gå til afsnittet "Datablad" i denne planlægningsguide for flere detaljer.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com


SERVICES




1




2



3




4




5



6






7



8

SET FORFRA

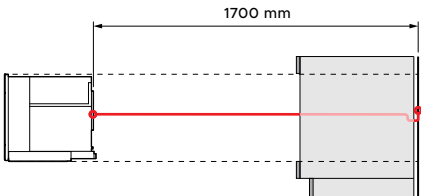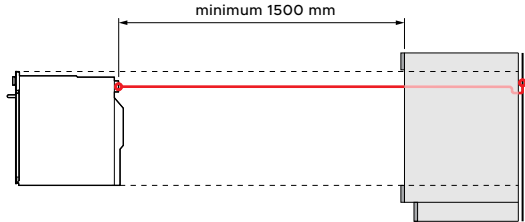

SET FRA SIDEN

FORBINDELSE

Tilslutninger kan placeres i et tilstødende køkkenelement på begge sider af apparatet. Sørg for, at strømmen forbliver tilgængelig efter installationen, så der er adgang til eventuel fremtidig produktvedligeholdelse.

STRØMFORBINDELSE  PLACERING AF VANDBEHOLDER 

Ledningsforbundet

Elektrikeren skal levere et tilstrækkeligt langt strømforsyningskabel, der strækker sig mindst 1500 mm foran den nederste kant af hulrummets åbning.

For yderligere oplysninger om elektriske krav, kan du se installationsvejledningen.

	OVN MED PYROLYSE	COMBI-DAMPOVN	KOMPAKT COMBI-DAMPOVN	KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN	INDBYGGET KAFFEMASKINE	HØJE VARMESKUFFER	VARMESKUFFER	VAKUUMFORSEGLESKUFFER
SERIE 9	1 OB60SACPUDX5	3 OS60SACVUDX5	5 OS60NACVUDX5	6 OM60NCUDX5	7 EB60CSX3	8 WB60SCTX3 WB60SDTEI3	9 WB60SCX3 WB60SDEI3	10 VB60SCX3 VB60SDEI3
STRØMFORBINDELSE								
Tilslutning	Ledningsforbundet min. 1500 mm	Ledningsforbundet min. 1500 mm	Ledningsforbundet min. 1500 mm	Ledningsforbundet min. 1500 mm	Fleksibel ledning 1700 mm	Fleksibel ledning 1800 mm	Fleksibel ledning 1800 mm	Fleksibel ledning 1800 mm
Placering	øverst til højre	øverst til venstre	øverst til venstre	øverst til venstre	midten til venstre	øverst til højre	øverst til højre	øverst til højre
ELEKTRICITET								
Dedikeret kredsløb (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Mærkeeffekt (W)	2800-3300	2800-3300	2800-3300	3350-3800	1350	810	810	320
Forsyning (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

Bemærk: Installation af flere produkter kræver design af stikkontakter i henhold til lokale regler.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

