

60 CM MINIMAL OVNE OG EKSTRA PRODUKTER

PLANLÆGNINGSGUIDE

SERIE 9 OVN MED PYROLYSE | OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5

SERIE 9 KOMBI-DAMPOVN | OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5

SERIE 9 KOMPAKT KOMBI-DAMPOVN | OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5

SERIE 9 KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN | OM60NMUB5, OM60NMUG5

SERIE 9 INDBYGGET KAFFEMASKINE | EB60MSB3, EB60MSG3

SERIE 9 HØJ VARMESKUFFE | WB60SMTB3, WB60SMTG3

SERIE 9 INTEGRERET HØJ VARMESKUFFE | WB60SDTEI3

SERIE 9 VARMESKUFFE | WB60SMB3, WB60SMG3

SERIE 9 INTEGRERET VARMESKUFFE | WB60SDEI3

SERIE 9 VAKUUMFORSEGLERSKUFFE | VB60SMB3, VB60SMG3

SERIE 9 INTEGRERET VAKUUMFORSEGLERSKUFFE | VB60SDEI3

INDLEDNING		SUPPORT		NOTER	
Denne omfattende planlægningsguide giver dig rammerne og værktøjerne til at opnå dit ønskede designresultat med Fisher & Paykel-apparater. I denne guide finder du en række konceptuelle, detaljerede og dimensionelle produktinformationer, der kan bringe dine ideer til live og skabe rum, der virkelig afspejler din vision.		For yderligere designplanlægning og installationssupport bedes du kontakte Fisher & Paykels designsupportteam. designsupport@fisherpaykel.com		De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Se vores hjemmeside fisherpaykel.com for den nyeste dokumentversion. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsvejledning bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside.	
KONCEPTDESIGN	SIDE	UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN	SIDE	UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN	SIDE
DESIGNVALG		DATABLAD		OVERVEJELSER OM PLANLÆGNING	
Stilarter	4	Ovn med pyrolyse	25	Forberedelse af køkkenelementer	37
Minimal stil	5	Kombi-dampovn	26	Ventilation	38
Installationsmuligheder	6	Kompakt kombi-dampovn	27	Stabelhøjde	39
Oversigt	7	Kompakt kombi-mikrobølgeovn	28		
		Indbygget kaffemaskine	29	SERVICES	
SPECIFIKATIONSGUIDE		Høj Varmeskuffe	30	Strømforsyning og elektricitet	41
Ovn med pyrolyse	9	Integreret høj varmeskuffe	31		
Kombi-dampovn	10	Varmeskuffe	32		
Kompakt kombi-dampovn	11	Integreret varmeskuffe	33		
Kompakt kombi-mikrobølgeovn	12	Vakuumsælskuffe	34		
Indbygget kaffemaskine	13	Integreret vakuumfølskuffe	35		
Høj varmeskuffe	14				
Integreret høj varmeskuffe	15				
Varmeskuffe	16				
Integreret varmeskuffe	17				
Vakuumsælskuffe	18				
Integreret vakuumfølskuffe	19				
Mål – Ovn	20				
Mål – kompakte ovne og indbygget kaffemaskine	21				
Mål – skuffer	22				
Service	23				

DESIGNVALG



MINIMAL STIL – UDEN HÅNDTAG



MINIMAL STIL



CONTEMPORARY STIL

Ovnene i minimal stil har en unik æstetik, der passer perfekt ind i køkkenet, og de har subtile tekstur- og tonekontraster, der giver en følelse af elegance og renhed.

Ovne i contemporary stil er defineret af rene linjer og tidløst design, som giver en følelse af balance og elegance. En alsidig æstetik, der passer til en række forskellige køkkenstile.

Denne planlægningsvejledning er til den Minimale stil med 60 cm ovne og ekstra produkter. For oplysninger om andre stilarter, besøg Fisher & Paykels hjemmeside. For at se, hvilke modeller der er tilgængelige, gå til afsnittet "Oversigt" i denne planlægningsvejledning.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

OVERFLADE

Sort

Grå

OVNE

PYROLYSE

KOMBI-DAMP

KOMBI-MIKROBØLGE

+

EKSTRA PRODUKTER

INDBYGGET
KAFFEMASKINE

HØJ
VARMESKUFFE

VARMESKUFFE

VAKUUM-
FORSEGLER-
SKUFFE

Installation i væggen

Installation under bordplade

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](#)

FISHER & PAYKEL

90005772C UK-IE-EU

PLANLÆGNINGSGUIDE 60CM OVENS AND COMPANIONS VERSION C - JUNE 2026

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SIDE 5

OVERVEJELSER


Forskellige konfigurationer er mulige, overvej højder til gitter- og rækkeinstallationer.

STABELHØJDE


Stabelhøjde er den samlede produkthøjde med minimumsafstand over apparatets frontpanel til det øverste køkkenelements frontpanel eller apparatet.

STABLET INSTALLATION


Stabelhøjde
750 mm



Stabelhøjde
1200 mm

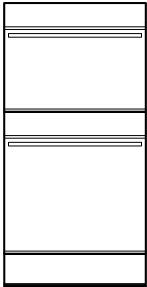


Stabelhøjde
1210 mm




GITTERINSTALLATION


Stabelhøjde
600 mm



Stabelhøjde
600 mm

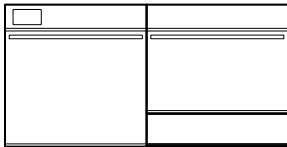


Stabelhøjde
1200 mm

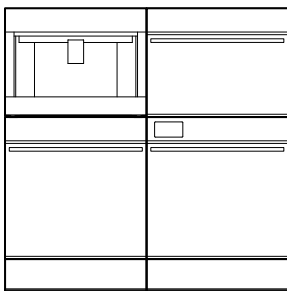


RÆKKEINSTALLATION

Stabelhøjde
600 mm



Stabelhøjde
600 mm



De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

FORHØJELSE AF FRONT								
FORHØJELSE AF SIDE								
	PYROLYTISK OVN	COMBI-DAMPOVN	KOMPAKT COMBI-DAMPOVN	KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN	INDBYGGET KAFFE	HØJ VARMESKUFFE	VARMESKUFFE	VAKUUMFORSEGLER-SKUFFE
Sorte modeller	Serie 9 OB60SAMPUB5	Serie 9 OS60SAMVUB5	Serie 9 OS60NAMVUB5	Serie 9 OM60NMUB5	Serie 9 EB60MSB3	Serie 9 WB60SMTB3	Serie 9 WB60SMB3	Serie 9 VB60SMB3
Grå modeller	Serie 9 OB60SAMPUG5	Serie 9 OS60SAMVUG5	Serie 9 OS60NAMVUG5	Serie 9 OM60NMUG5	Serie 9 EB60MSG3	Serie 9 WB60SMTG3	Serie 9 WB60SMG3	Serie 9 VB60SMG3
Integrerede modeller	-	-	-	-	-	Serie 9 WB60SDTEI3	Serie 9 WB60SDEI3	Serie 9 VB60SDEI3
Brugergrænseflade	6,8" berøringsskærm	6,8" berøringsskærm	6,8" berøringsskærm	6,8" berøringsskærm	4,3" berøringsskærm	-	-	-
Samlet højde	598 mm	598 mm	458 mm	458 mm	458 mm	290 mm	140 mm	140 mm
Samlet bredde	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm
Betjeningspanel/ frontpanelets tykkelse	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

*Integrerede modeller er tilgængelige.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

SPECIFIKATIONSGUIDE

SERIE 9



Sort pyrolyseovn



Grå ovn med pyrolyse

OVERSIGT

Denne ovn er designet til at supplere apparater i Minimal stil og giver en slank, flugtende finish – ideel til moderne køkkendesigns. Den selvrensende pyrolysefunktion nedbryder madrester, så ovnen er nem at rengøre, mens præcise madlavningsmetoder med temperatur- og varmetypeanbefalinger til en lang række fødevarer er let tilgængelige via den store berøringsskærm og SmarHQT[™].

PRODUKTER

OB60SAMPUB5 –
Sort 60 cm serie 9 minimal pyrolytisk ovn

OB60SAMPUG5 – Grå
60 cm Serie 9 Minimal ovn med pyrolyse

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal

TILBEHØR

- 1 Pyrosikre sidestiger
- 2 Udtræksrist med fuldt udtræk (x2)
- 3 Multifunktionel Air Fry-bakke

FUNKTIONER

- 1 Minimal stil er designet til at passe flugtende med køkkenelementerne. Matcher vores familie af apparater i Minimal stil
- 2 Selvrensende pyrolysefunktion nedbryder madrester for nem rengøring
- 3 Premium blødt åbnende og lukkende dør
- 4 Generøs 72L brugbar kapacitet
- 5 Stor 6,8" berøringsskærm er intuitiv og nem at bruge
- 6 Skab perfekte resultater med præcise madlavningsmetoder og anbefalinger om temperatur og varme til din fødevarer type
- 7 Fugtighedskontrol og jævn varmefordeling takket være ActiveVent[™]- og AeroTech[™]-teknologi
- 8 Inkluderer en kablet temperatursensor til overvågning af madlavningstemperaturer i realtid
- 9 Forbindelse via SmarHQT[™]-appen giver kontrol og overblik overalt og når som helst

TILBEHØR

- 4 Stegerad
- 5 Flad børstet bageplade
- 6 Kablet temperatursensor

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com



Sort kombi-dampovn



Grå kombi-dampovn

OVERSIGT

Designet til at komplementere apparater i minimal stil, giver denne kombi-damp ovn en jævn, flugtende overflade – ideel til moderne køkkendesign. Med alsidige madlavningsmuligheder som damp eller varmluft, plus en damprenser-funktion (damprenser) for nem vedligeholdelse. Præcise madlavningsmetoder med temperatur- og varmetypeanbefalinger til en lang række fødevarer er let at få adgang til via den store berøringsskærm og SmarHQT[™].

PRODUKTER

OS60SAMVUB5 – Sort
60cm Serie 9 Minimal kombi-dampovn

OS60SAMVUG5 – Grå
60 cm Serie 9 Minimal kombi-dampovn

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal

TILBEHØR

- 1 Sidestiger af krom
- 2 Udtrækshylde med fuld forlængelse
- 3 Trådshylde
- 4 Multifunktionel Air Fry-bakke
- 5 Stegerad

FUNKTIONER

- 1 Minimal stil er designet til at passe flugtende med køkkenelementerne. Matcher vores familie af apparater i Minimal stil
- 2 Alsidige madlavningsmuligheder med damp- eller varmluftvarme for optimale resultater
- 3 Premium blødt åbnende og lukkende dør
- 4 Generøs 72L brugbar kapacitet
- 5 Stor 6,8" berøringsskærm er intuitiv og nem at bruge
- 6 Skab perfekte resultater med præcise madlavningsmetoder og anbefalinger om temperatur og varme til din fødevarer
- 7 Fugtighedskontrol og jævn varmfordeling takket være ActiveVent[™]- og AeroTech[™]-teknologi
- 8 Steam Clean-funktionen (damprenser) sikrer en pletfri ovn med minimal indsats
- 9 Inkluderer en kablet temperatursensor til overvågning af madlavningstemperaturer i realtid
- 10 Forbindelse via SmarHQT[™]-appen giver kontrol og overblik overalt og når som helst

TILBEHØR

- 6 Stort perforeret dampfad
- 7 Lille perforeret dampfad
- 8 Stort dampfad
- 9 Kablet temperatursensor
- 10 Afkalkningsløsning x2 poser (del 580295)

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com



Sort kompakt kombi-dampovn



Grå kompakt kombi-dampovn

OVERSIGT

Designet til at komplementere apparater i minimal stil, giver denne kombi-damp ovn en jævn, flugtende overflade – ideel til moderne køkkendesign. Med alsidige madlavningsmuligheder som damp eller varmluft, plus en damprenser-funktion (damprenser) for nem vedligeholdelse. Præcise madlavningsmetoder med temperatur- og varmetypeanbefalinger til en lang række fødevarer er let at få adgang til via den store berøringsskærm og SmarHQT[™].

PRODUKTER

OS60NAMVUB5 – Sort
60cm Serie 9 Minimal kompakt kombi-dampovn

OS60NAMVUG5 – Grå
60cm Serie 9 Minimal kompakt kombi-dampovn

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal

TILBEHØR

- 1 Sidestiger af krom
- 2 Udtrækshylde med fuld forlængelse
- 3 Trådhyld
- 4 Multifunktionel Air Fry-bakke
- 5 Stegerad

FUNKTIONER

- 1 Minimal stil er designet til at passe flugtende med køkkenelementerne. Matcher vores familie af apparater i Minimal stil
- 2 Alsidige madlavningsmuligheder med damp- eller varmluftvarme for optimale resultater
- 3 Premium blødt åbnende og lukkende dør
- 4 Kompakt brugbar kapacitet på 45 liter
- 5 Stor 6,8" berøringsskærm er intuitiv og nem at bruge
- 6 Skab perfekte resultater med præcise madlavningsmetoder og anbefalinger om temperatur og varme til din fødevarer
- 7 Fugtighedskontrol og jævn varmfordeling takket være ActiveVent[™]- og AeroTech[™]-teknologi
- 8 Steam Clean-funktionen (damprenser) sikrer en pletfri ovn med minimal indsats
- 9 Inkluderer en kablet temperatursensor til overvågning af madlavningstemperaturer i realtid
- 10 Forbindelse via SmarHQT[™]-appen giver kontrol og overblik overalt og når som helst

TILBEHØR

- 6 Stort perforeret dampfad
- 7 Lille perforeret dampfad
- 8 Stort dampfad
- 9 Kablet temperatursensor
- 10 Afkalkningsløsning x2 poser (del 580295)

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com



Sort kompakt kombi-mikrobølgeovn



Grå kompakt kombi-mikrobølgeovn

OVERSIGT

Denne kombi-mikrobølgeovn er designet til at komplementere apparater i minimal stil og giver en jævn, flugtende overflade – ideel til moderne køkkendesign. Alsidige madlavningsmuligheder, herunder mikrobølgeovn eller varmluft, giver effektiv opvarmning af en lang række retter. Præcise madlavningsmetoder med temperatur- og varmetypeanbefalinger til en lang række fødevarer er let at få adgang til via den store berøringsskærm og SmarHQT[™].

PRODUKTER

OM60NMUB5 – Sort
60cm Serie 9 Minimal kompakt kombi-mikrobølgeovn

OM60NMUG5 – Grå
60cm Serie 9 Minimal kompakt kombi-mikrobølgeovn

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal

FUNKTIONER

- 1 Minimal stil er designet til at passe flugtende med køkkenelementerne. Matcher vores familie af apparater i Minimal stil
- 2 Kombinerer hurtig madlavning i mikrobølgeovn med jævn varmluft for alsidig, effektiv opvarmning af en lang række retter
- 3 Premium blødt åbnende og lukkende dør
- 4 Kompakt brugbar kapacitet på 38 liter
- 5 Stor 6,8" berøringsskærm er intuitiv og nem at bruge
- 6 Skab perfekte resultater med præcise madlavningsmetoder og anbefalinger om temperatur og varme til din fødevarer
- 7 Alsidige funktioner med kun mikroovn, kun varmluft eller kombi-mikroovn, der passer til en række forskellige madlavningsstile
- 8 Inkluderer en kablet temperatursensor til overvågning af madlavningstemperaturer i realtid
- 9 Forbindelse via SmarHQT[™]-appen giver kontrol og overblik overalt og når som helst

TILBEHØR

- 1 Sidestiger af krom
- 2 Trådhyld
- 3 Sænket trådhyld
- 4 Glasbakke
- 5 Grillrist
- 6 Kablet temperatursensor

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com



Sort indbygget kaffemaskine



Grå indbygget kaffemaskine

OVERSIGT

Denne kaffemaskine er designet til at komplementere apparater i minimal stil og giver en jævn, flugtende overflade – ideel til moderne køkkendesign. Den lærer dine præferencer over tid at kende og tilbyder personlig kaffe med et tryk på en knap. Med præcis formaling, cremet mælkeskumning og ubesværet selvrensning bringer den barista-kvalitetskaffe hjem.

PRODUKTER

EB60MSB3 – Sort
60cm Serie 9 Minimal indbygget kaffemaskine

EB60MSG3 – Grå
60cm Serie 9 Minimal indbygget kaffemaskine

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal



FUNKTIONER

- 1 Minimal stil er designet til at passe flugtende med køkkenelementerne. Matcher vores familie af apparater i Minimal stil
- 2 Intuitivt berøringsdisplay brygger en perfekt kop kaffe med et tryk på en knap
- 3 Programmerbar timer tænder for kaffemaskinen på det ideelle tidspunkt hver dag
- 4 Personlig kaffe og smarte selvlærende menupræferencer med 13 funktioner, der passer til enhver smag
- 5 Giver dig mulighed for at tilberede varm mælk eller cremet skum på få sekunder
- 6 Konisk kværn i rustfrit stål med 13 positioner for grovhed
- 7 15 bar pumpetryk
- 8 Selvrensende funktion og kaffegrumsbeholder og drypbakke, der er lette at tømme
- 9 2,4L vandbeholderkapacitet

TILBEHØR

- 1 Mælkebeholder (automatisk skumning)
- 2 Dampstav
- 3 Kaffeske
- 4 Rengøringsbørste
- 5 Afkalkningsopløsning – 1 flaske
- 6 Indikatorpapir til vandets hårdhed
- 7 Vandfilter

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

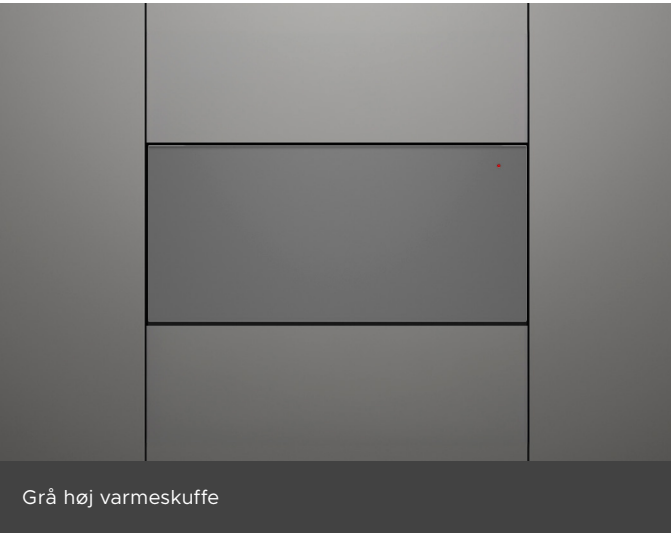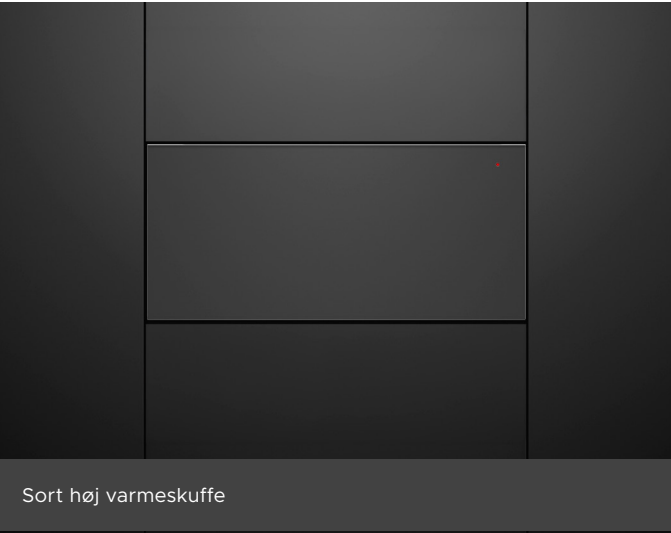

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

OVERSIGT

Denne varmeskuffe er designet til at komplementere apparater i minimal stil og giver en jævn, flugtende overflade – ideel til moderne køkkendesign. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 16 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

PRODUKTER

WB60SMTB3 – Sort
60 cm Serie 9 Minimal høj varmeskuffe

WB60SMTG3 – Grå
60 cm Serie 9 Minimal høj varmeskuffe

SERIE OG STIL



Serie 9
Minimal

FUNKTIONER

- 1 Minimal stil er designet til at passe flugtende med køkkenelementerne. Matcher vores familie af apparater i Minimal stil
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 16 pladsindstillinger i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

TILBEHØR

- 1 Tilbehørsstativ til optimering af plads

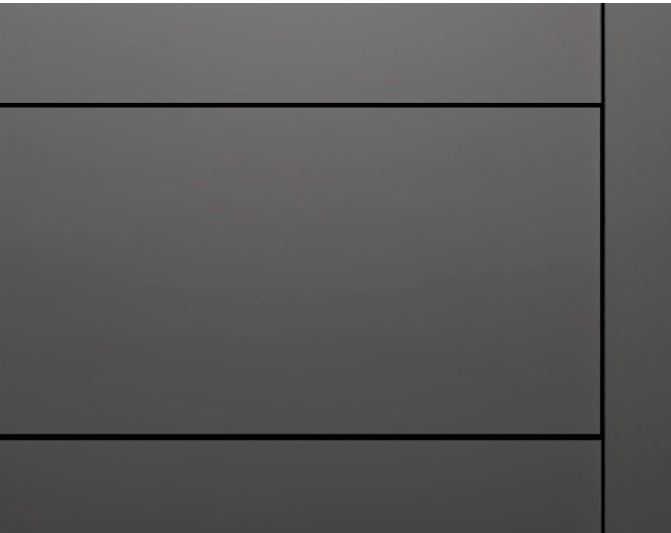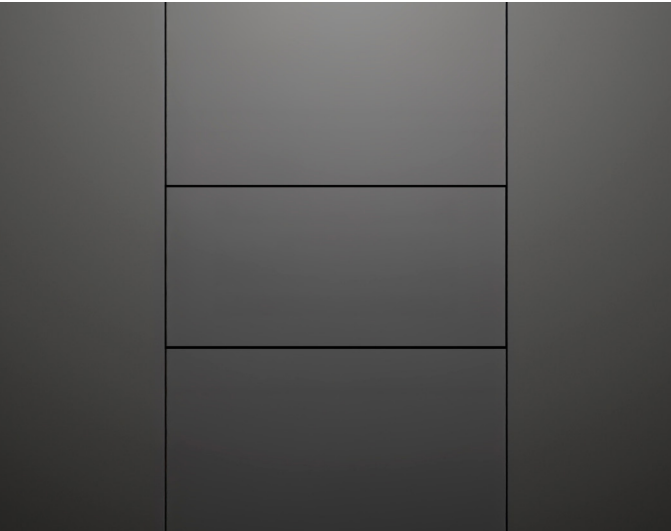

OVERSIGT

Indbygningsklart design giver mulighed for nem integration og tilpasning af denne varmeskuffe med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudseende. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 16 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

PRODUKTER

WB60SDTEI3
60 cm serie 9 integreret høj varmeskuffe

SERIE OG STIL

Serie 9
Integreret


FUNKTIONER

- 1 Indbygningsklar design muliggør problemfri integration og tilpasning med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudtryk
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 16 pladsindstillinger i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

TILBEHØR

- 1 Tilbehørsstativ til optimering af plads

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

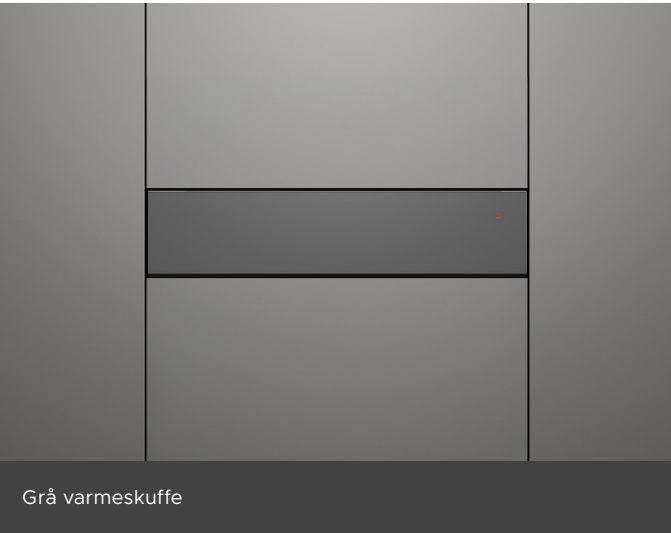

OVERSIGT

Denne varmeskuffe er designet til at komplementere apparater i minimal stil og giver en jævn, flugtende overflade – ideel til moderne køkkendesign. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 6 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

PRODUKTER

WB60SMB3 – Sort
60 cm Serie 9 Minimal varmeskuffe

WB60SMG3 – Grå
60 cm Serie 9 Minimal varmeskuffe


SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal

FUNKTIONER

- 1 Minimal stil er designet til at passe flugtende med køkkenelementerne. Matcher vores familie af apparater i Minimal stil
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 6 kuverter i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

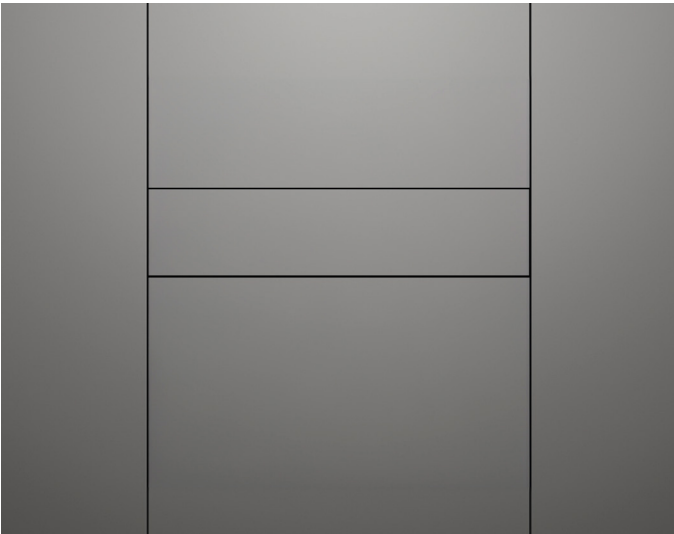

OVERSIGT

Indbygningsklart design giver mulighed for nem integration og tilpasning af denne varmeskuffe med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudseende. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 6 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

PRODUKTER

WB60SDEI3 60 cm Serie 9 integreret varmeskuffe


SERIE OG STIL

Serie 9
Integreret


FUNKTIONER

- 1 Indbygningsklar design muliggør problemfri integration og tilpasning med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudtryk
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 6 kuverter i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

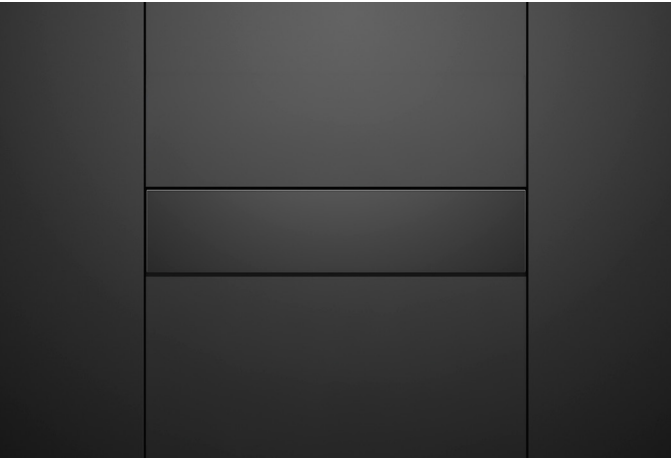

Sort vakuumforseglerskuffe

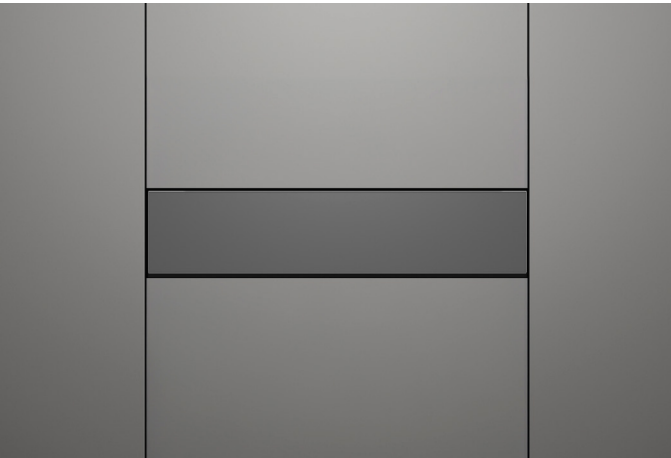

Grå vakuumforseglerskuffe

OVERSIGT

Denne vakuumforseglerskuffe er designet til at komplementere apparater i minimal stil og giver en jævn, flugtende overflade – ideel til moderne køkkendesign. En trykmekanisme og intuitive berøringselementer giver ubesværet brug, mens tre vakuum- og varmemeforseglingsniveauer understøtter sous vide-forberedelse, marinerings og opbevaring af mad ved brug af genanvendelige og BPA-fri madposer.

PRODUKTER

VB60SMB3 – Sort
60 cm Serie 9 Minimal vakuumforseglerskuffe

VB60SMG3 – Grå
60 cm Serie 9 Minimal vakuumforseglerskuffe

SERIE OG STIL

Serie 9
Minimal


FUNKTIONER

- 1** Minimal stil er designet til at passe flugtende med køkkenelementerne. Matcher vores familie af apparater i Minimal stil
- 2** Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3** Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4** Let at rengøre glasbund
- 5** Tre niveauer af vakuum- og varmemeforsegling – for nem genforsegling, portionsanretning, marinerings, opbevaring og forlængelse af holdbarheden
- 6** Giver mulighed for nem forberedelse til sous vide-madlavning
- 7** Vores fødevaregodkendte, BPA-fri poser er en fremragende opbevaringsmulighed — de kan genbruges, hvis de er forseglet og skåret korrekt

TILBEHØR

- 1** Tilbehørssæt til ekstern vakuumering
- 2** Store BPA-fri vakuumforseglingsposer – 50 poser (Del 793034)
- 3** Lille størrelse BPA-frie vakuumforseglingsposer - 50 poser (Del 793033)

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

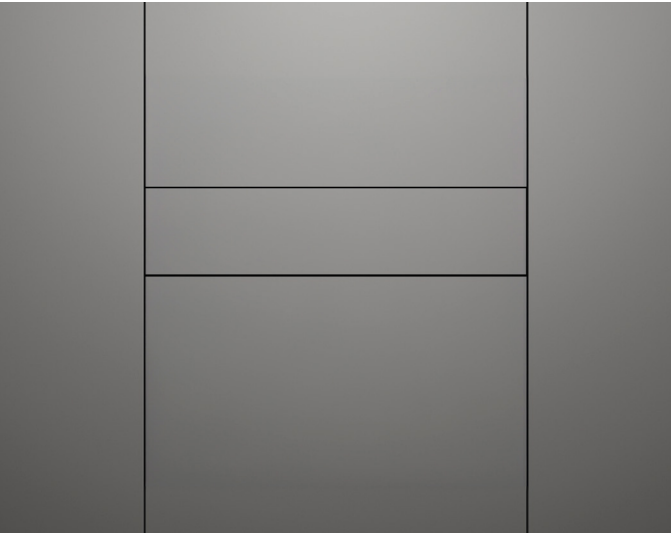

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

OVERSIGT

Indbygningsklart design giver mulighed for nem integration og tilpasning af denne vakuumforseglerskuffe med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudseende. En trykmekanisme og intuitive berøringselementer giver ubesværet brug, mens tre vakuum- og varmemeforseglingsniveauer understøtter sous vide-forberedelse, marinering og opbevaring af mad ved brug af genanvendelige og BPA-fri madposer.

PRODUKTER

VB60SDEI3
60 cm Serie 9 integreret vakuumforseglerskuffe

SERIE OG STIL

Serie 9
Integreret

FUNKTIONER





- 1 Indbygningsklar design muliggør problemfri integration og tilpasning med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudtryk
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Tre niveauer af vakuum- og varmemeforsegling – for nem genforsegling, portionsanretning, marinering, opbevaring og forlængelse af holdbarheden
- 6 Giver mulighed for nem forberedelse til sous vide-madlavning
- 7 Vores fødevaregodkendte, BPA-fri poser er en fremragende opbevaringsmulighed — de kan genbruges, hvis de er forseglet og skåret korrekt

TILBEHØR

- 1 Tilbehørssæt til ekstern vakuumering
- 2 Store BPA-fri vakuumforseglingssposer – 50 poser (Del 793034)
- 3 Lille størrelse BPA-frie vakuumforseglingssposer - 50 poser (Del 793033)

PRODUKTMÅL

HULRUMSMÅL



PRODUKTMÅL	
A	Samlet produkthøjde
B	Samlet produktbredde
C	Chassishøjde
D	Chassisets bredde
E	Chassisdybde
F	Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)
Døråbningsdybde ved 90° (fra produktfronten)	
HULRUMMETS DIMENSIONER	
G	hulrummets højde
H	Hulrumsbredde
I	Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)







PYROLYTISK OVN	
OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min. 580
	min. 560
	min. 550

COMBI-DAMPOVN	
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min. 580
	min. 560
	min. 550

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

PRODUKTMÅL

HULRUMSMÅL



PRODUKTMÅL	
A	Samlet produkthøjde
B	Samlet produktbredde
C	Chassishøjde
D	Chassisets bredde
E	Chassisdybde
F	Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)
	Døråbningsdybde ved 90° (fra produktfronten)
	produktforlængelse

HULRUMMETS DIMENSIONER	
G	hulrummets højde
H	Hulrumsbredde
I	Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)

KOMPAKT COMBI-DAMPOVN OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

	mm
	min. 440
	min. 560
	min. 550

KOMPAKT MIKROBØLGEOVN OM60NMUB5, OM60NMUG5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

	mm
	min. 440
	min. 560
	min. 550*







INDBYGGET KAFFEMASKINE EB60MSB3, EB60MSG3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	maks. 435

	mm
	min. 450
	min. 560
	min 545*







*Minimum samlet ventilationsareal på 280 cm² er påkrævet. Ventilationsåbningen skal være placeret bag i hulrummet og kan placeres ved bunden, siderne eller toppen af hulrummet.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

PRODUKTMÅL











HULRUMSMÅL



	HØJ VARMESKUFFE WB60SMTB3, WB60SMTG3	HØJ INTEGRERET VARMESKUFFE WB60SDTEI3	VARMESKUFFE WB60SMB3, WB60SMG3	INTEGRERET VARMESKUFFE WB60SDEI3	VAKUUMFORSEGLERSKUFFE VB60SMB3, VB60SMG3	INTEGRERET VAKUUMFORSEGLERSKUFFE VB60SDEI3
PRODUKTMÅL						
A Samlet produkthøjde	290	290	290	290	290	290
B Samlet produktbredde	596	559	596	559	596	559
C Chassishøjde	290	290	140	140	140	140
D Chassisets bredde	543	543*	543	543*	556	543*
E Chassisdybde**	547	566	547	566	545	563
F Dybde på frontramme/tykkelse på tilpasset panel	20	min. 16***	20	min. 16***	20	min. 16***
Tilpasset panelhøjde	286	min. 286	136	min. 136	136	min. 136
Tilpasset panelbredde	596	min. 536	596	min. 536	596	min. 536
Skuffeforlængelse	maks. 414	maks. 414	maks. 414	maks. 414	maks. 414	maks. 414
*Eksklusive sidebeslag. **Inklusive strømstik. ***Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet. Maksimal vægt af tilpasset panel er 5 kg.						
HULRUMMETS DIMENSIONER						
G hulrummets højde	min. 292	min. 292	min. 142	min. 142	min. 142	min. 142
H Hulrumsbredde	min. 560	min. 560 maks. 568	min. 560	min. 560 maks. 568	min. 560	min. 560 maks. 568
I Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)	min. 550	min. 570	min. 550	min. 570	min. 550	min. 570

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.


De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com



	PYROLYTISK OVN OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	COMBI-DAMPOVN OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	KOMPAKT COMBI-DAMPOVN OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN OM60NMUB5, OM60NMUG5	INDBYGGET KAFFEMASKINE EB60MSB3, EB60MSG3	HØJ VARMESKUFFE WB60SMTB3, WB60SMTG3 INTEGRERET HØJ VARMESKUFFE WB60SDTEI3	VARMESKUFFE WB60SMB3, WB60SMG3 INTEGRERET VARMESKUFFE WB60SDEI3	VAKUUMFORSEGLER-SKUFFE VB60SMB3, VB60SMG3 INTEGRERET VAKUUM-FORSEGLERSKUFFE VB60SDEI3
KRAV TIL PRODUKTET								
Dedikeret kredsløb (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Mærkeeffekt (W)	2800-3300	2800-3300	2800-3300	3350-3800	1350	810	810	320
Forsyning (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Tilslutning	Ledningsforbundet min. 1500 mm**	Ledningsforbundet min. 1500 mm**	Ledningsforbundet min. 1500 mm**	Ledningsforbundet min. 1500 mm**	Fleksibel ledning 1700 mm*	Fleksibel ledning 1800 mm*	Fleksibel ledning 1800 mm*	Fleksibel ledning 1800 mm*
*Leveres med produktet. **Elektrikeren skal levere et tilstrækkelig langt strømforsyningskabel, der strækker sig mindst 1500 mm foran den nederste kant af hulrummets åbning. Bemærk: Ved installationer i flere boliger skal du bruge den nominelle effekt til at beregne behovet.								
KAPACITET								
Total ovnkapacitet	85 L	85 L	55 L	49 L	-	-	-	-
Samlet kapacitet for vandbeholder	-	0,67 l	0,67 l	-	2,4 L	-	-	-
Bemærk: Alle kaffemaskiner og dampovne har indvendige vandbeholdere, som skal fyldes manuelt. Ingen ekstern vandforsyning er påkrævet.								
VÆGTE								
Emballeret	51 kg	56 kg	47 kg	47 kg	29 kg	24 kg Integreret 23 kg	18 kg Integreret 17 kg	34 kg Integreret 33 kg
Ikke-emballeret	43 kg	43 kg	36 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg Integreret 21 kg	17 kg Integreret 16 kg	29 kg Integreret 28 kg

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](#)

DATABLAD

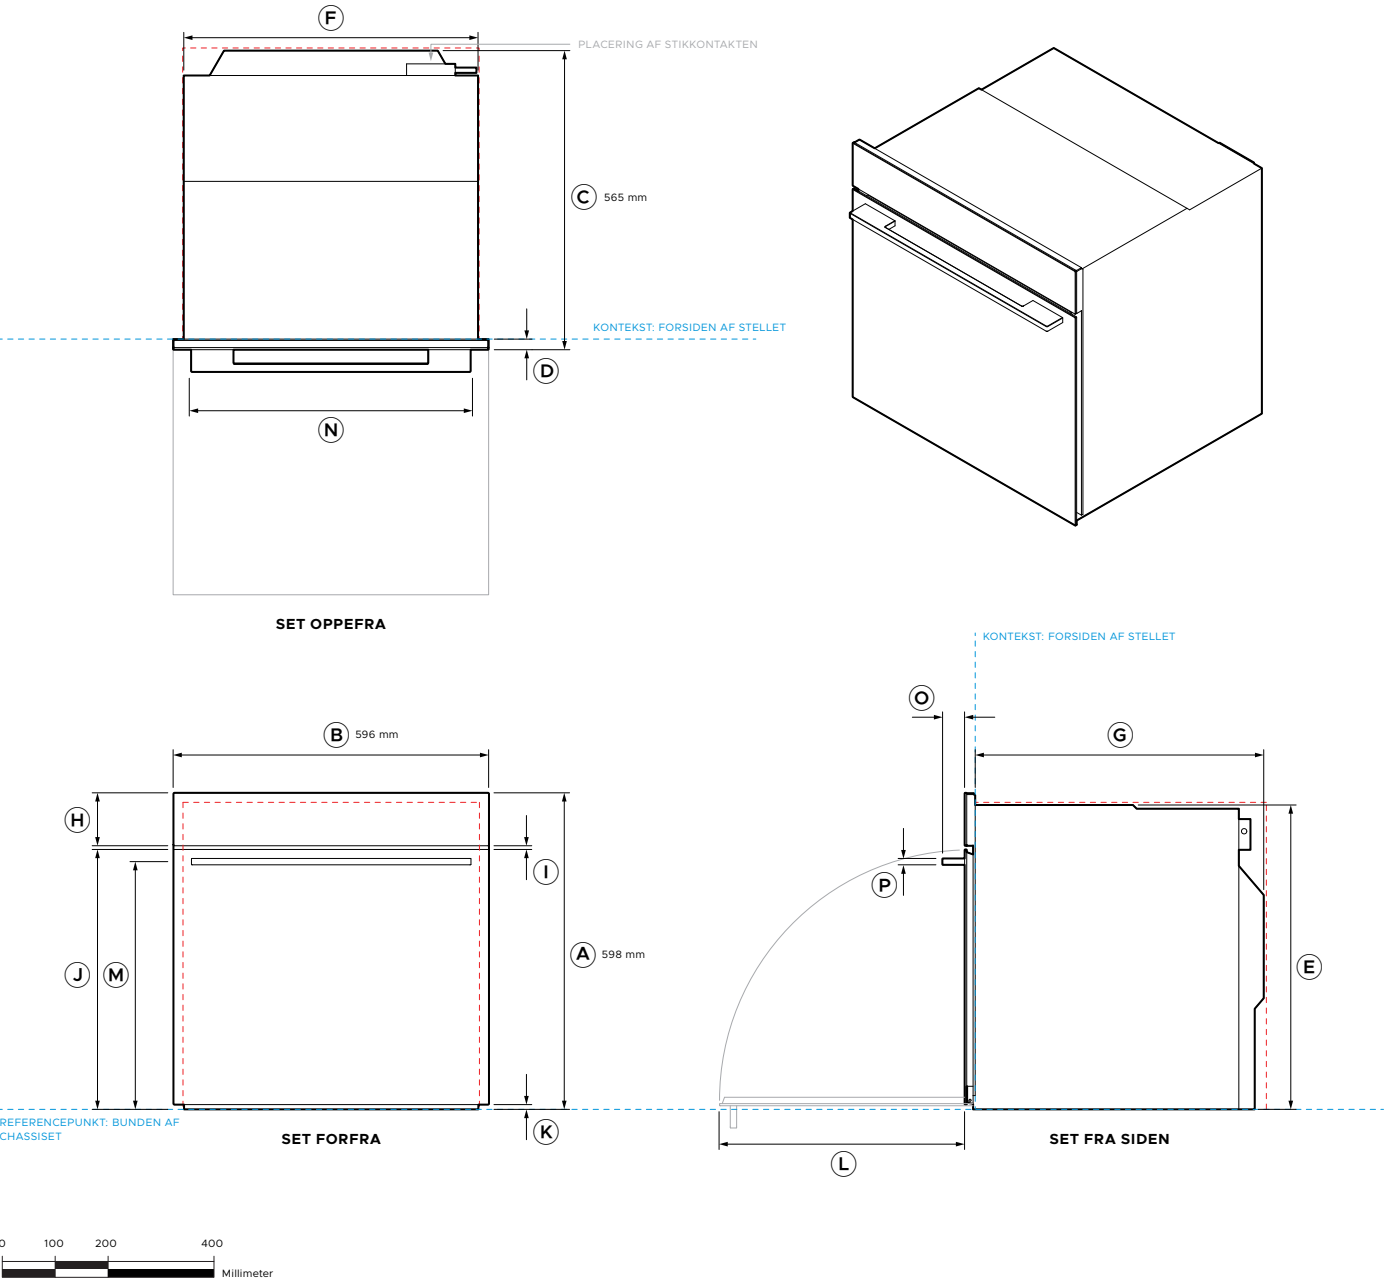


Modelnr.:	
OB60SAMPUB5	60 cm serie 9 minimal ovn med pyrolyse – sort
OB60SAMPUG5	60 cm Serie 9 Minimal ovn med pyrolyse – grå

Produktmål		mm
A	Samlet produkthøjde	598
B	Samlet produktbredde	596
C	Samlet produktdybde (ekskl. håndtag)	565
D	Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)	20
E	Chassishøjde	575
F	Chassisets bredde	556
G	Chassisdybde	545
H	Betjeningspanelets højde	100
I	Mellemrum mellem dør og betjeningspanel	7
J	Dørens øvre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	491
K	Dørens nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	9
L	Døråbningsdybde ved 90° (fra produktets forside)	463
M	Håndtag midterlinje højde (fra chassiss bundreferencepunkt)	468
N	Håndtag bredde	528
O	Håndtagets dybde (fremspring)	42
P	Håndtagets tykkelse	12
Minimumsafstande		mm
hulrummets højde		min. 580
Hulrumsbredde		min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)		min. 550
Frontrammeafstand – øverst og sider		min. 2

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

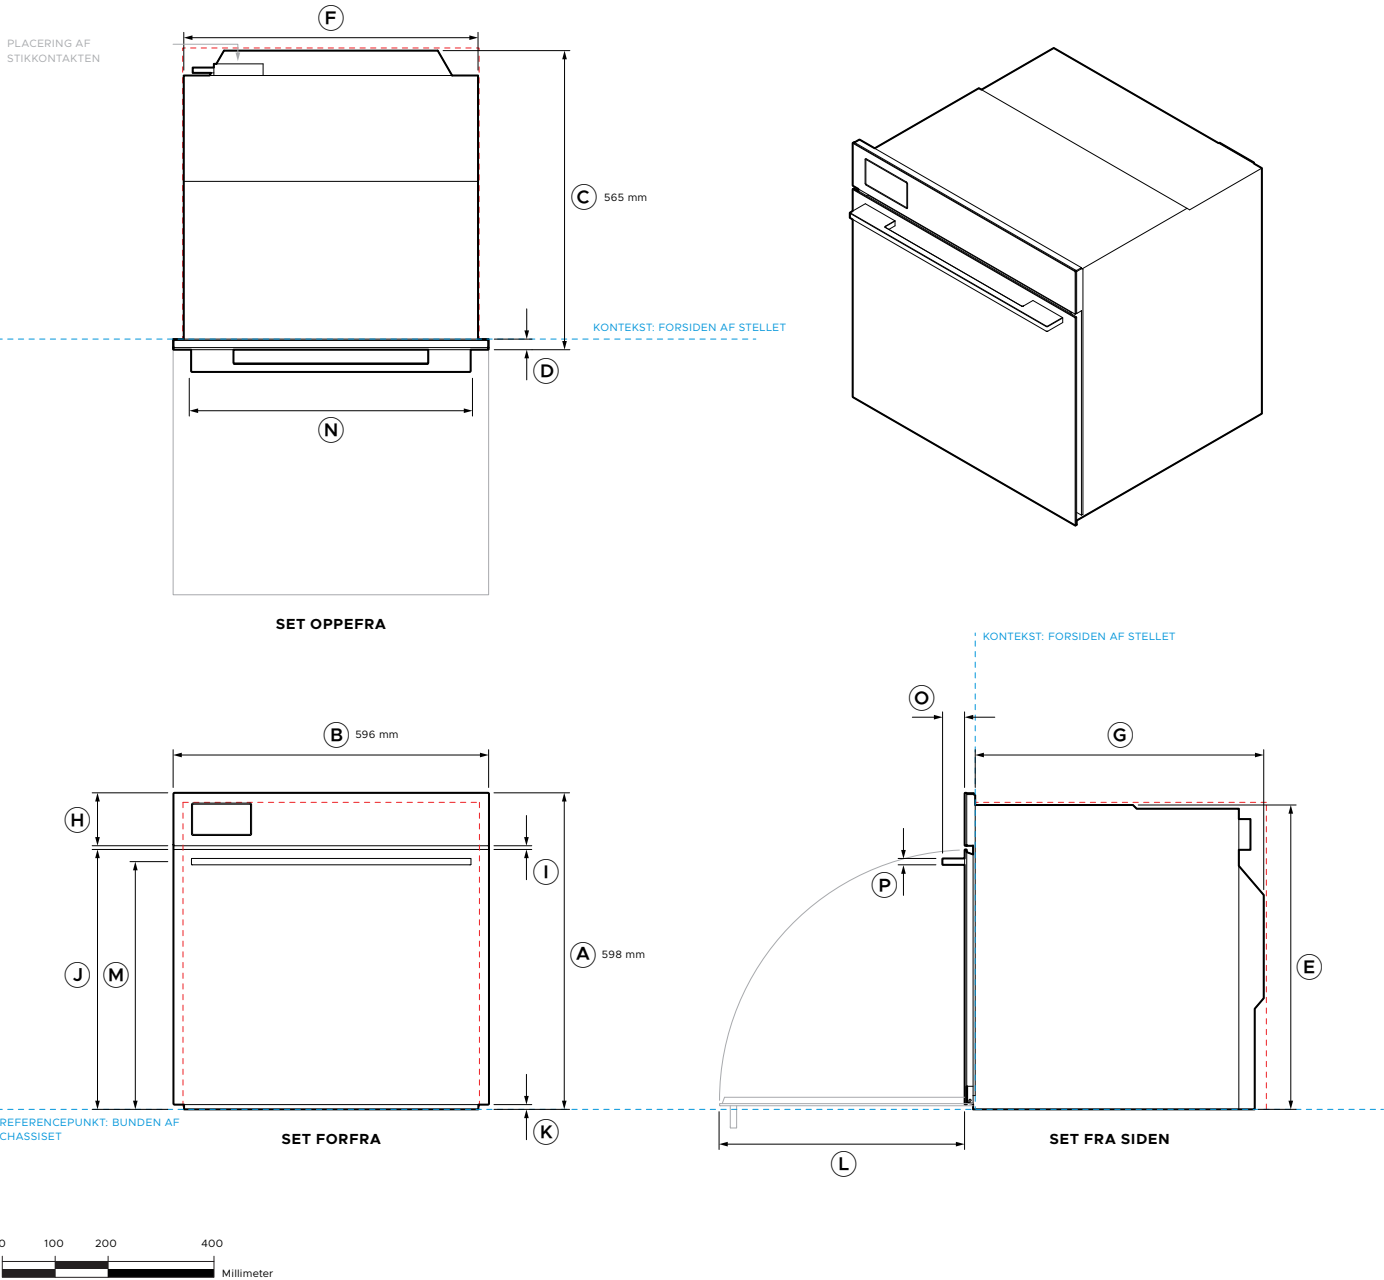


Modelnr.:	
OS60SAMVUB5,	60cm Serie 9 Minimal Kombi-dampovn – Sort
OS60SAMVUG5	60cm Serie 9 Minimal Kombi-dampovn – Grå

Produktmål	mm
A Samlet produkthøjde	598
B Samlet produktbredde	596
C Samlet produktdybde (ekskl. håndtag)	565
D Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)	20
E Chassishøjde	575
F Chassisets bredde	556
G Chassisdybde	545
H Betjeningspanelets højde	100
I Mellemrum mellem dør og betjeningspanel	7
J Dørens øvre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	491
K Dørens nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	9
L Døråbningsdybde ved90° (fra produktets forside)	463
M Håndtag midterlinje højde (fra chassis bundreferencepunkt)	468
N Håndtag bredde	528
O Håndtagets dybde (fremspring)	42
P Håndtagets tykkelse	12

Minimumsafstande	mm
hulrummets højde	min. 580
Hulrumsbredde	min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)	min. 550
Frontrammeafstand – øverst og sider	min. 2

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

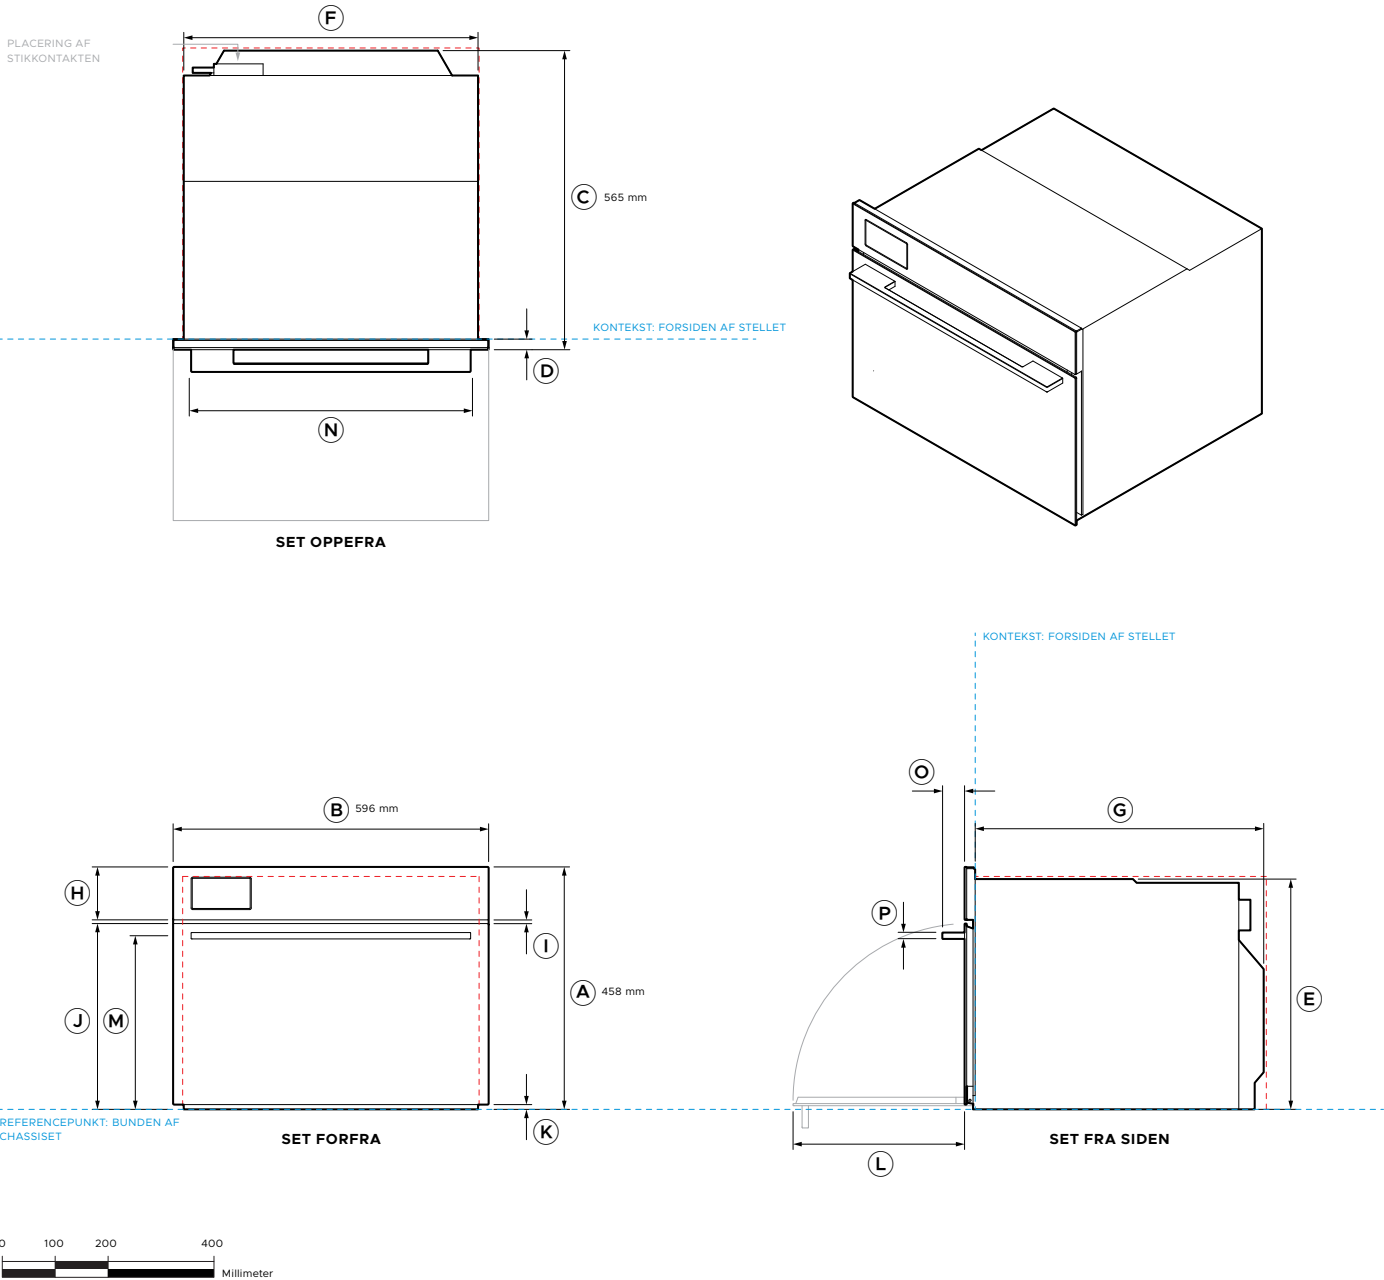


Modelnr.:	
OS60NAMVUB5	60cm Serie 9 Minimal kompakt kombi-dampovn – Sort
OS60NAMVUG5	60cm Serie 9 Minimal kompakt kombi-dampovn – Grå

Produktmål		mm
A	Samlet produkthøjde	458
B	Samlet produktbredde	596
C	Samlet produktdybde (ekskl. håndtag)	565
D	Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)	20
E	Chassishøjde	435
F	Chassisets bredde	556
G	Chassisdybde	545
H	Betjeningspanelets højde	100
I	Mellemrum mellem dør og betjeningspanel	7
J	Dørens øvre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	351
K	Dørens nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	9
L	Døråbningsdybde ved 90° (fra produktets forside)	324
M	Håndtag midterlinje højde (fra chassis bundreferencepunkt)	328
N	Håndtag bredde	528
O	Håndtagets dybde (fremspring)	42
P	Håndtagets tykkelse	12

Minimumsafstande		mm
hulrummets højde		min. 440
Hulrumsbredde		min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)		min. 550
Frontrammeafstand – øverst og sider		min. 2

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

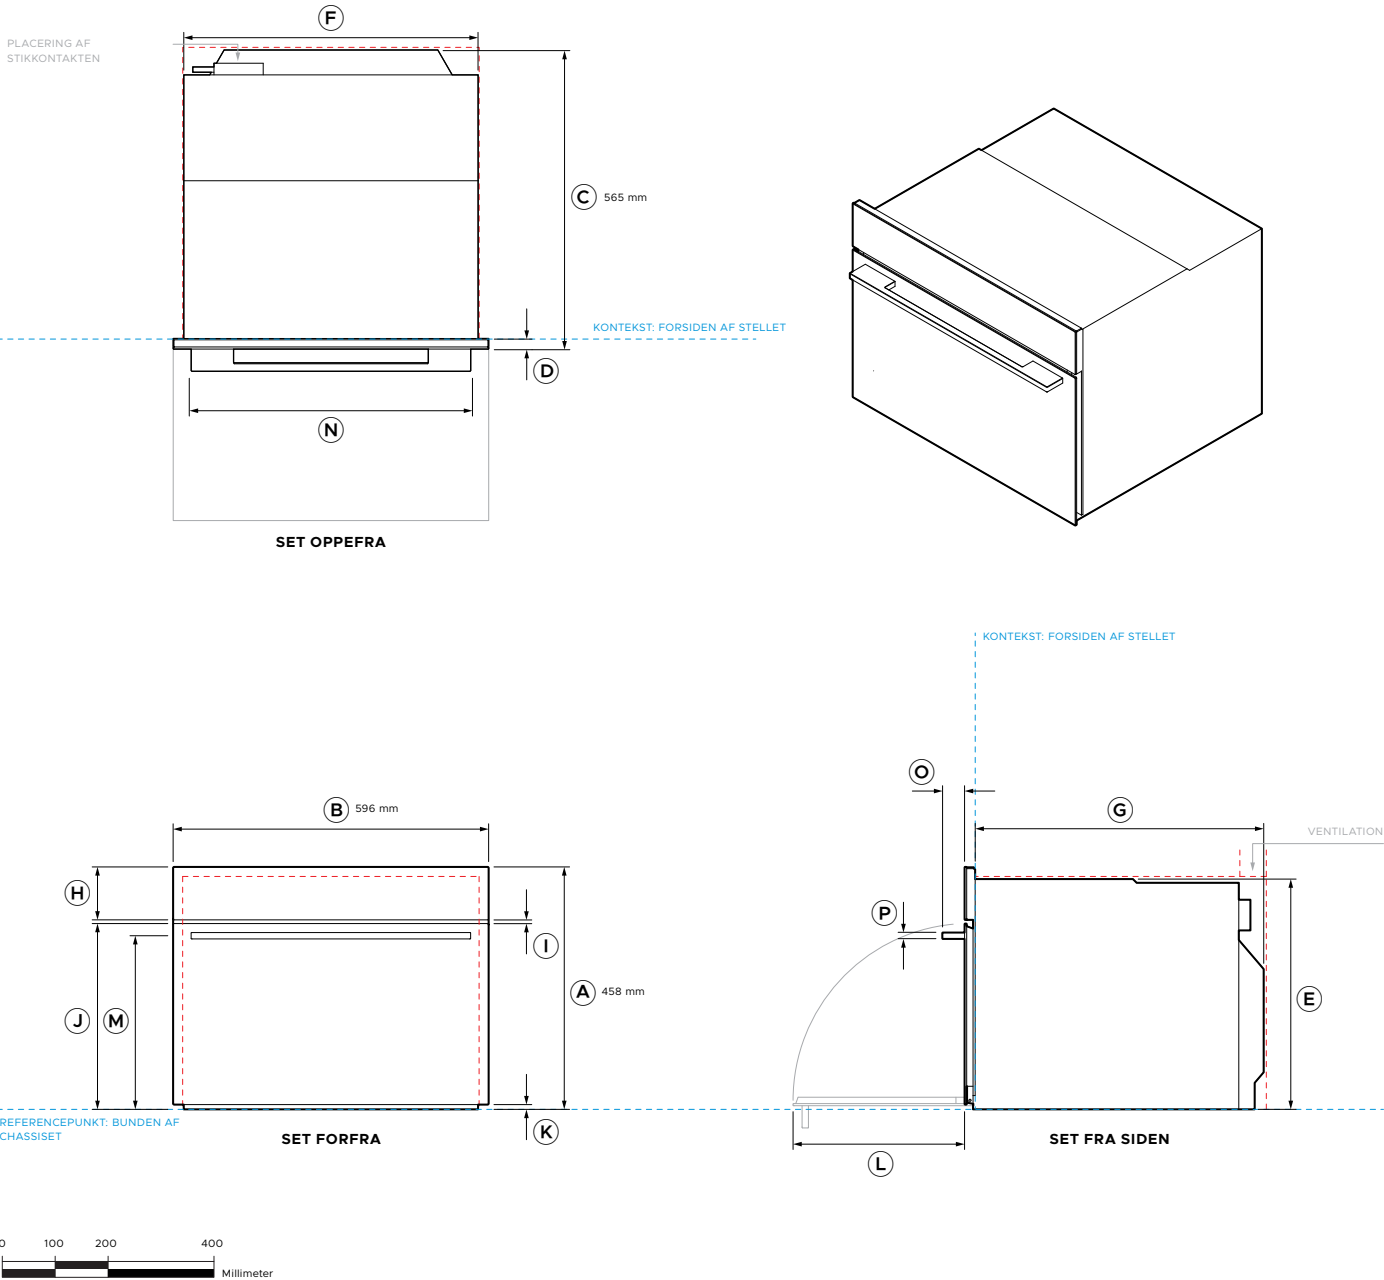

Modelnr.:	
OM60NMUB5	60cm Serie 9 Minimal kompakt kombi-mikrobølgeovn – Sort
OM60NMUG5	60cm Serie 9 Minimal kompakt kombi-mikrobølgeovn – Grå

Produktmål	mm
A Samlet produkt højde	458
B Samlet produkt bredde	596
C Samlet produkt dybde (ekskl. håndtag)	565
D Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)	20
E Chassishøjde	435
F Chassisets bredde	556
G Chassisdybde	545
H Betjeningspanelets højde	100
I Mellemrum mellem dør og betjeningspanel	7
J Dørens øvre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	351
K Dørens nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	9
L Døråbningsdybde ved 90° (fra produktets forside)	324
M Håndtag midterlinje højde (fra chassis bundreferencepunkt)	328
N Håndtag bredde	528
O Håndtagets dybde (fremspring)	42
P Håndtagets tykkelse	12


Minimumsafstande	mm
Hulrummets højde	min. 440
Hulrumsbredde	min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)	min. 550
Frontrammeafstand – øverst og sider	min. 2

Ventilationskrav	mm
Højde på bageste ventilationsåbning*	min. 50
Bredde på bageste ventilationsåbning*	min. 560

*Minimum samlet ventilationsareal på 280 cm² er påkrævet. Ventilationsåbningen skal være placeret bag i hulrummet og kan placeres ved bunden, siderne eller toppen af hulrummet.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

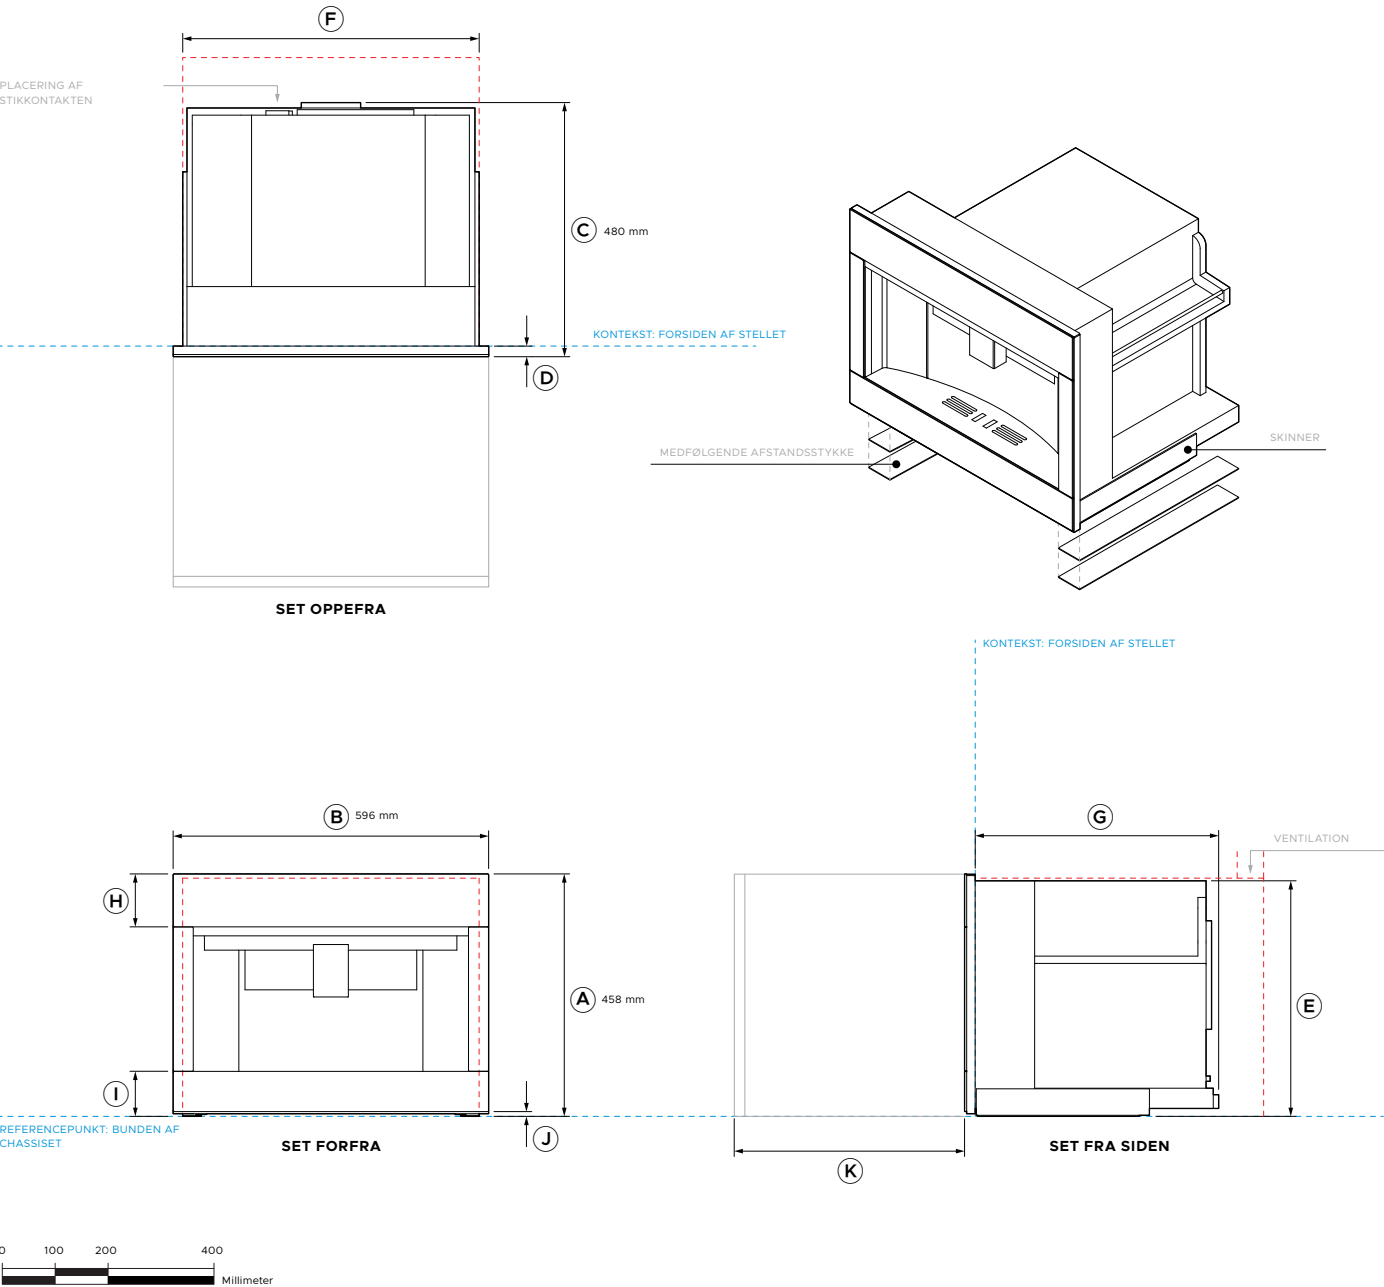

Modelnr.:	
EB60MSB3	60cm Serie 9 Minimal indbygget kaffemaskine – Sort
EB60MSG3	60cm Serie 9 Minimal indbygget kaffemaskine – Grå

Produktmål	mm
A Samlet produkthøjde	458
B Samlet produktbredde	596
C Samlet produktdybde (inklusive strømstik)	480
D Dybde på frontramme	20
E Chassishøjde (inkluderer sideskinner)*	445
F Chassisbredde (inkl. sideskinner)*	560
G Chassisdybde	460
H Betjeningspanelets højde	100
I Bundpanelets øvre kanthøjde	85
J Basens nedre kanthøjde (fra chassissets referencepunkt)	9
K produktforlængelse	maks. 435

*Sideskinner fastgøres til produktet og køkkenelementet under installationen.


Minimumsafstande	mm
hulrummets højde	min. 450
Hulrumsbredde	min. 560
Hulrumsdybde (fra chassissets forreste reference)	min. 545
Frontrammeafstand – øverst og sider	min. 2

Ventilationskrav	mm
Højde på bageste ventilationsåbning*	min. 50
Bredde på bageste ventilationsåbning*	min. 560

*Minimum samlet ventilationsareal på 280 cm² er påkrævet. Ventilationsåbningen skal være placeret bag i hulrummet og kan placeres ved bunden, siderne eller toppen af hulrummet.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

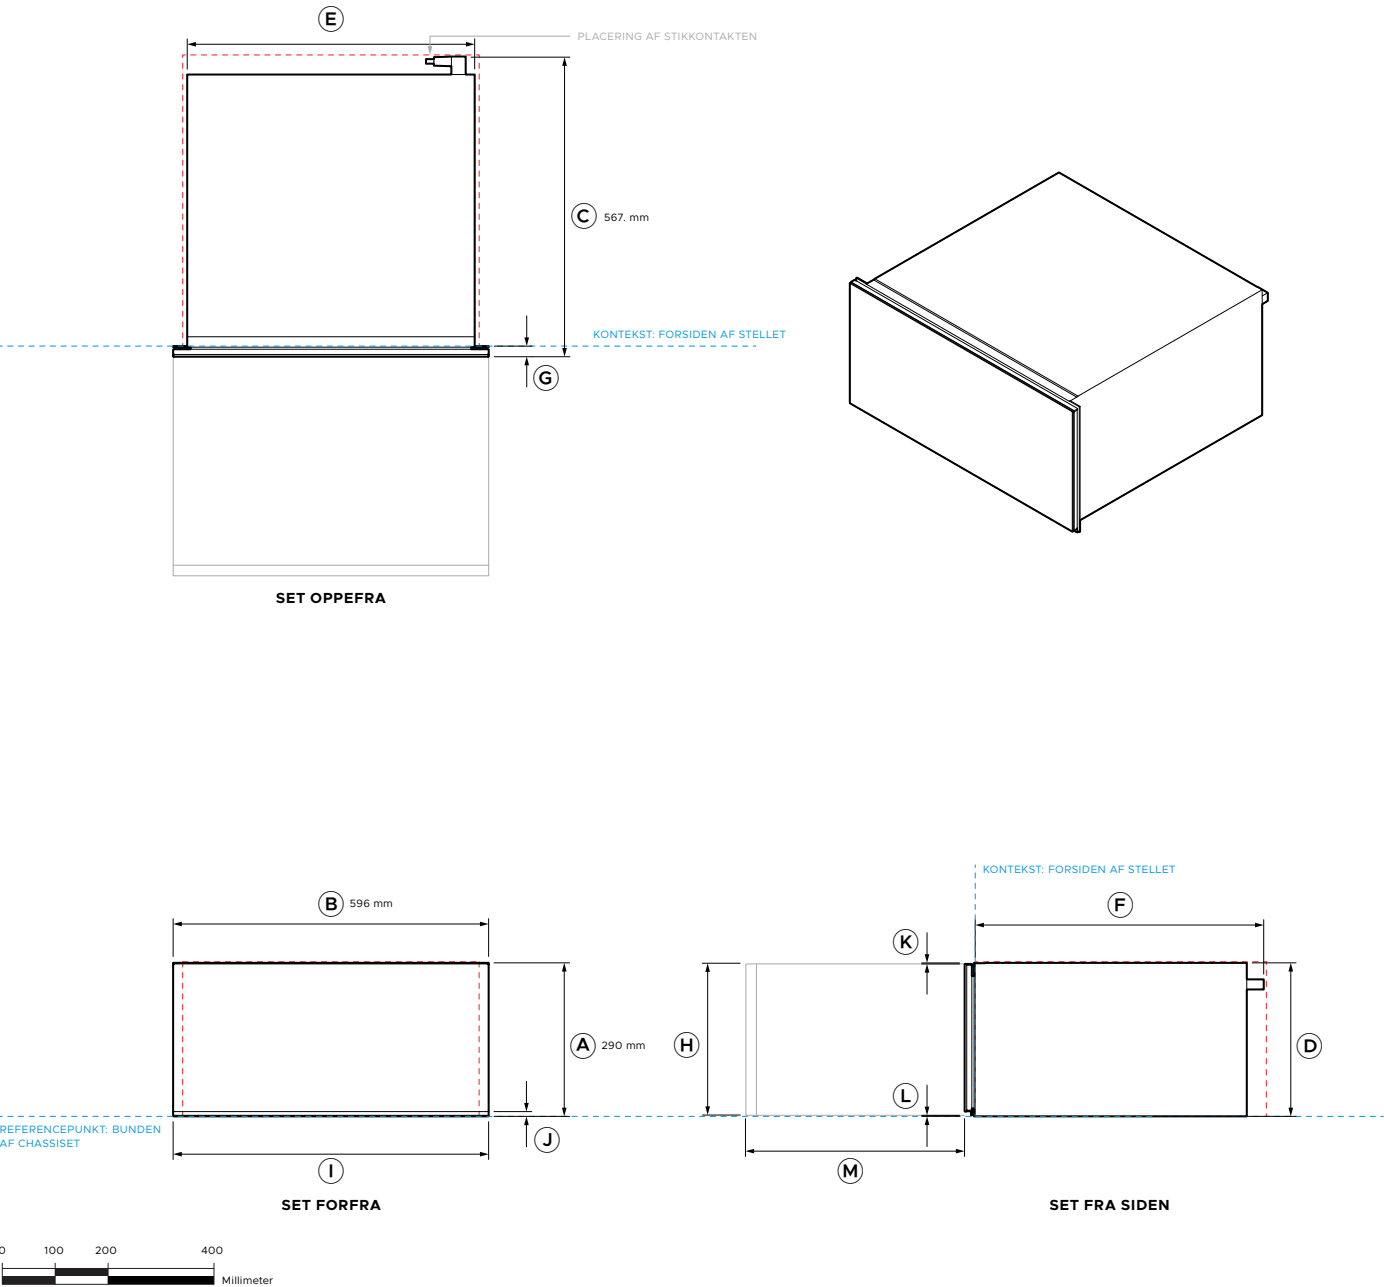

Modelnr.:	
WB60SMTB3	60 cm Serie 9 Minimal høj varmeskuffe – Sort
WB60SMTG3	60 cm Serie 9 Minimal høj varmeskuffe – Grå


Produktmål		mm
A	Samlet produkt højde	290
B	Samlet produkt bredde	596
C	Samlet produkt dybde (inklusive strømstik)	567
D	Chassishøjde	290
E	Chassisets bredde	543
F	Chassisdybde	547
G	Frontrammens dybde (inkluderer flange og frontpanel)	20
H	Frontpanelets højde	286
I	Frontpanelets bredde	596
J	Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	9
K	Frontpanelets øvre kant til toppen af chassiset	2
L	Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	2
M	Skuffeforlængelse	maks. 414

Minimumsafstande		mm
Hulrummets højde		
- enkeltstående installation		min. 292
- stablet installation		290
Hulrumsbredde		min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)		min. 550
Frontrammeafstand – øverst og sider		min. 2




Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
 - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

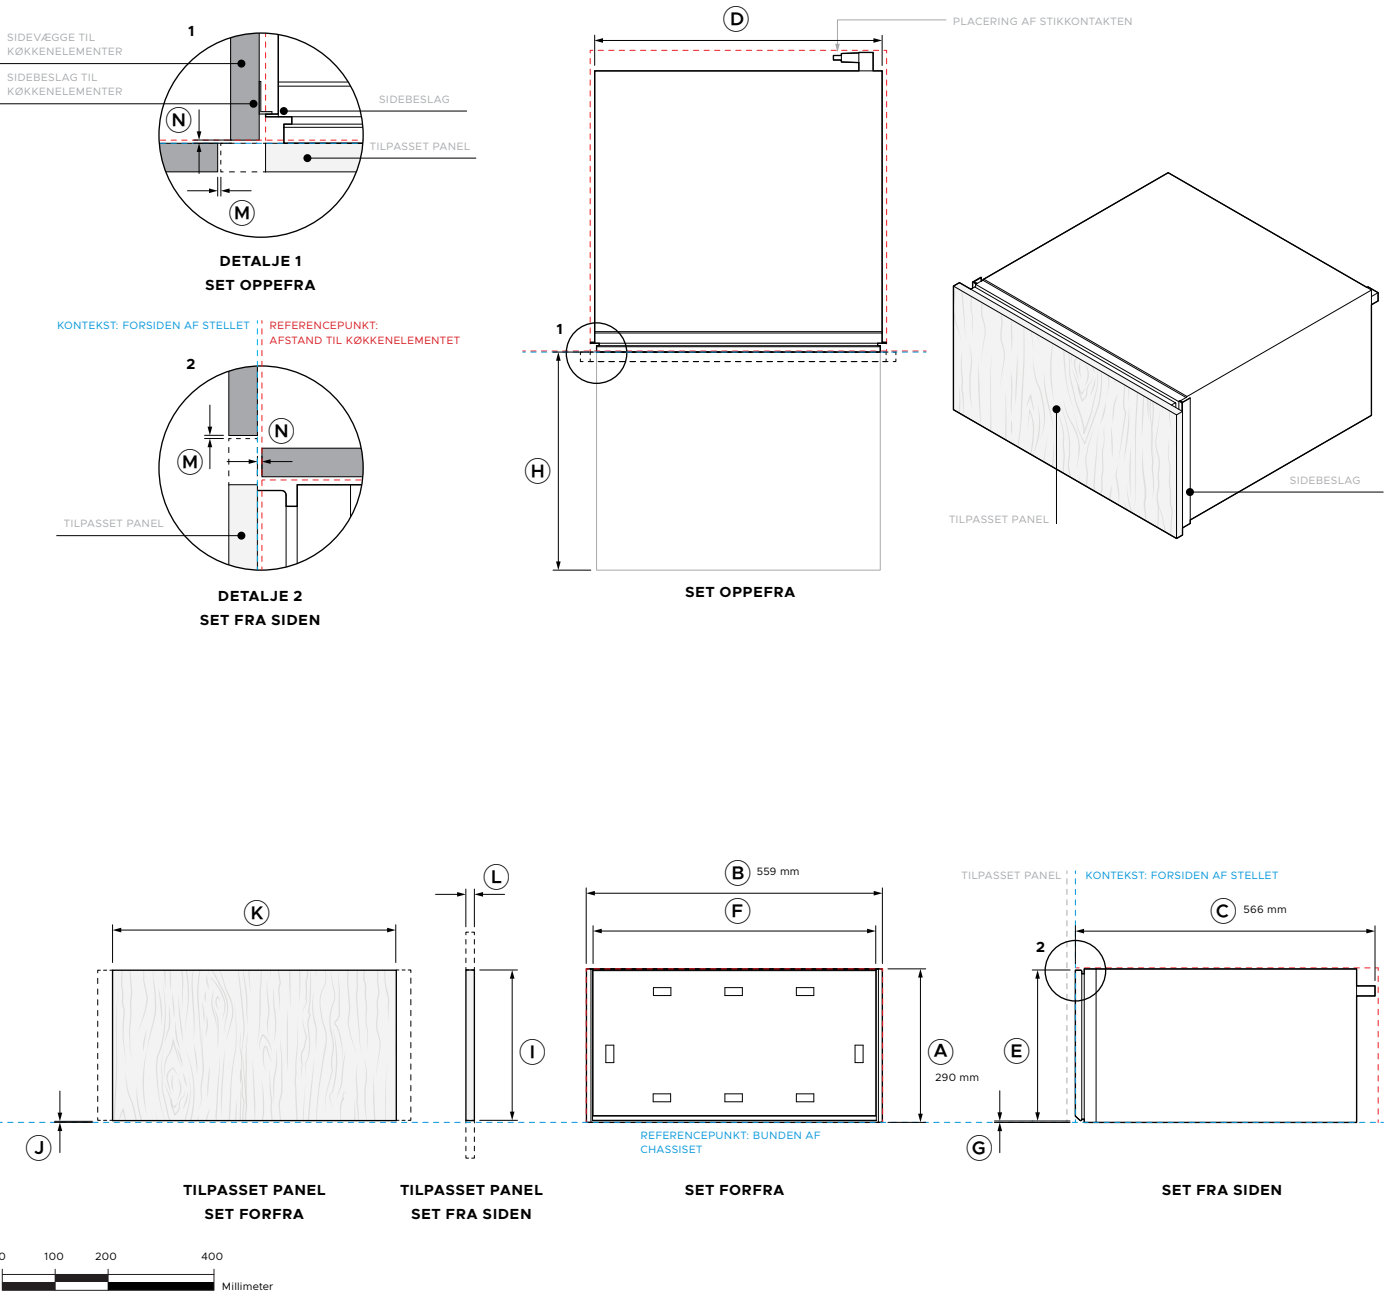

Modelnr.:	
WB60SDTEI3	60 cm serie 9 integreret høj varmeskuffe
Produktmål	
A	Samlet produkt højde
B	Samlet produkt bredde
C	Samlet produkt dybde (inklusive strømstik og flange)
D	Chassis bredde (uden sidebeslag)
E	Indvendig panel højde
F	Indvendig panel bredde
G	Inderpanelets nedre kanthøjde
H	Skuffeforlængelse
Tilpassede panelmål	
I	Tilpasset panel højde
J	Tilpasset panels nedre kanthøjde over bundreference
K	Tilpasset panel bredde
Tilpasset panel bredde, der passer til F&P-produkter på 60 cm	
L	Tilpasset panel tykkelse
Tilpasset panel vægt	
Bemærk: Det tilpassede panel kan forlænges på alle sider. Når det er installeret, kan panelet justeres vertikalt, så det passer til tilstødende køkkenelementer.	
Minimumsafstande	
Hulrummets højde	
- enkeltstående installation	min. 292
- stablet installation	290
Hulrums bredde	
	min. 560
	maks. 568
Hulrummets dybde	
	min. 570
M	Tilpasset panel afstand - øverst og sider
N	Trykdørs afstand*
*Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet.	
Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.	
----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE	
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET	
VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com	

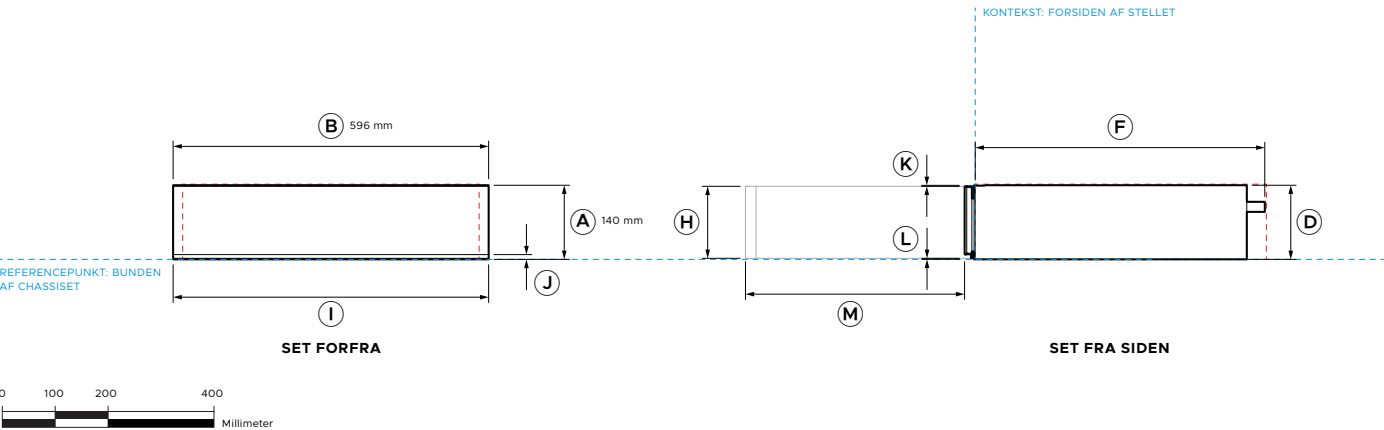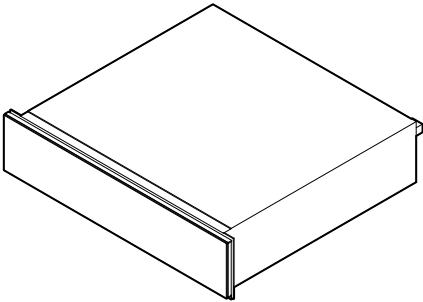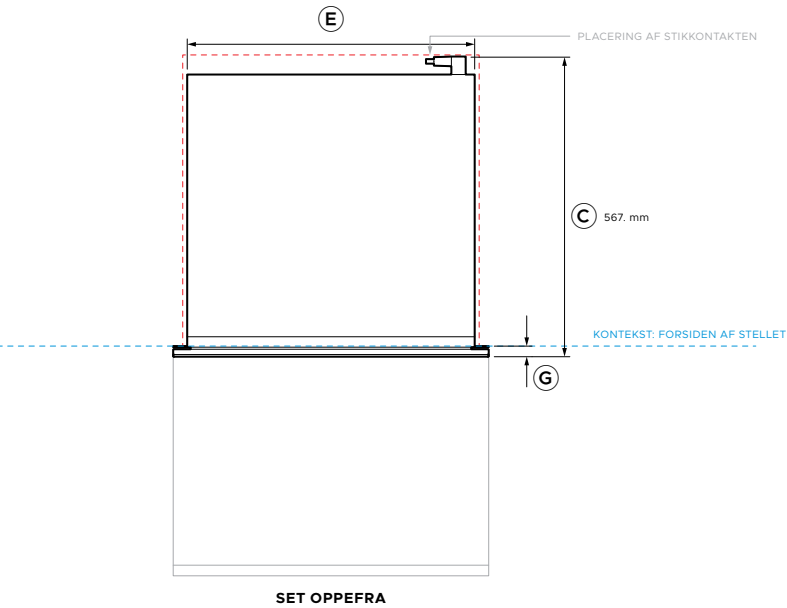

Modelnr.:	
WB60SMB3	60 cm Serie 9 Minimal varmeskuffe – Sort
WB60SMG3	60 cm Serie 9 Minimal varmeskuffe – Grå


Produktmål	mm
A Samlet produkt højde	140
B Samlet produkt bredde	596
C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik)	567
D Chassishøjde	140
E Chassisets bredde	543
F Chassisdybde	547
G Frontrammens dybde (inkluderer flange og frontpanel)	20
H Frontpanelets højde	136
I Frontpanelets bredde	596
J Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	9
K Frontpanelets øvre kant til toppen af chassiset	2
L Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)	2
M Skuffeforlængelse	maks. 414

Minimumsafstande	mm
Hulrummets højde	
- enkeltstående installation	min. 142
- stablet installation	140
Hulrumsbredde	min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference)	min. 550
Frontrammeafstand – øverst og sider	min. 2

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemiggende hylde er ikke nødvendig.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

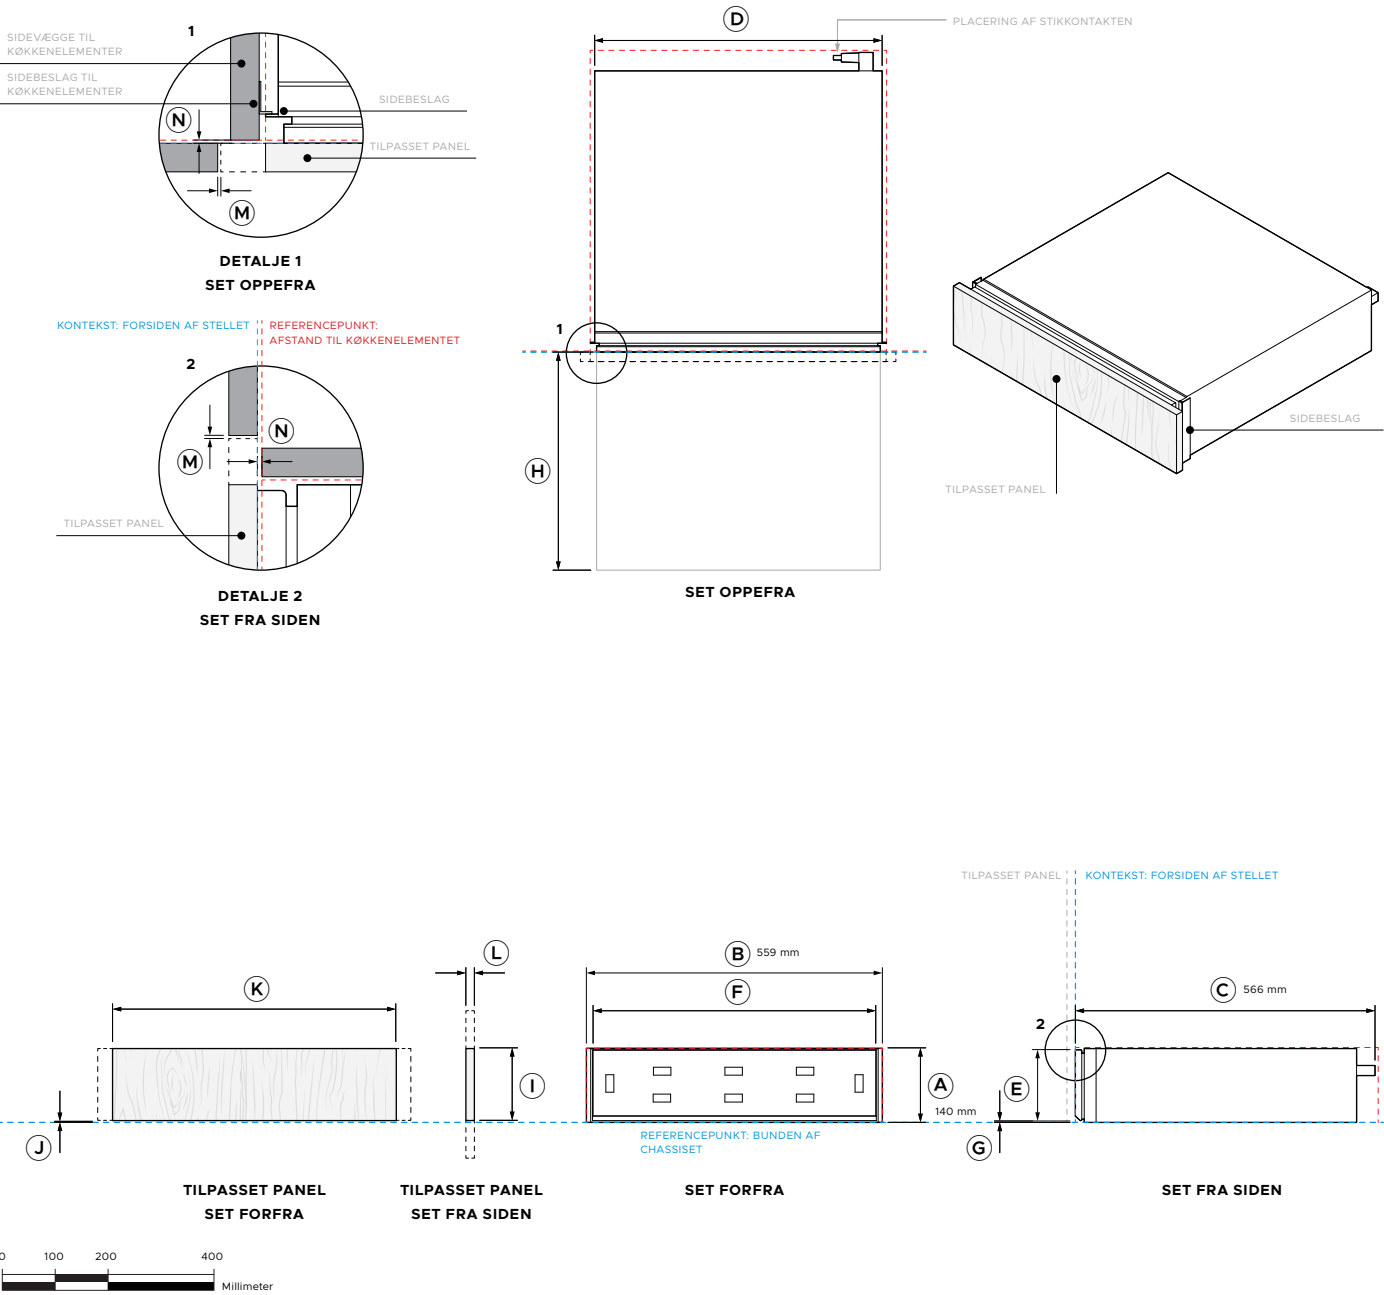

Modelnr.:
WB60SDEI3 60 cm serie 9 integreret varmeskuffe

Produktmål	mm
A Samlet produkt højde	140
B Samlet produkt bredde	559
C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik og flange)	566
D Chassis bredde (uden sidebeslag)	543
E Indvendig panel højde	134
F Indvendig panel bredde	536
G Inderpanelets nedre kanthøjde	2
H Skuffeforlængelse	maks. 414
Tilpassede panelmål	mm
I Tilpasset panel højde	min. 136
J Tilpasset panels nedre kanthøjde over bundreference	maks. 2
K Tilpasset panel bredde	min. 536
Tilpasset panel bredde, der passer til F&P-produkter på 60 cm	596
L Tilpasset panel tykkelse	min 16
Tilpasset panel vægt	maks. 5 kg

Bemærk: Det tilpassede panel kan forlænges på alle sider. Når det er installeret, kan panelet justeres vertikalt, så det passer til tilstødende køkkenelementer.


Minimumsafstande	mm
Hulrummets højde	
- enkeltstående installation	min. 142
- stablet installation	140
Hulrums bredde	min. 560
	maks. 568
Hulrummets dybde	min. 570
M Tilpasset panel afstand - øverst og sider	min. 2
N Trykdørs afstand*	min. 2

*Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet.

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

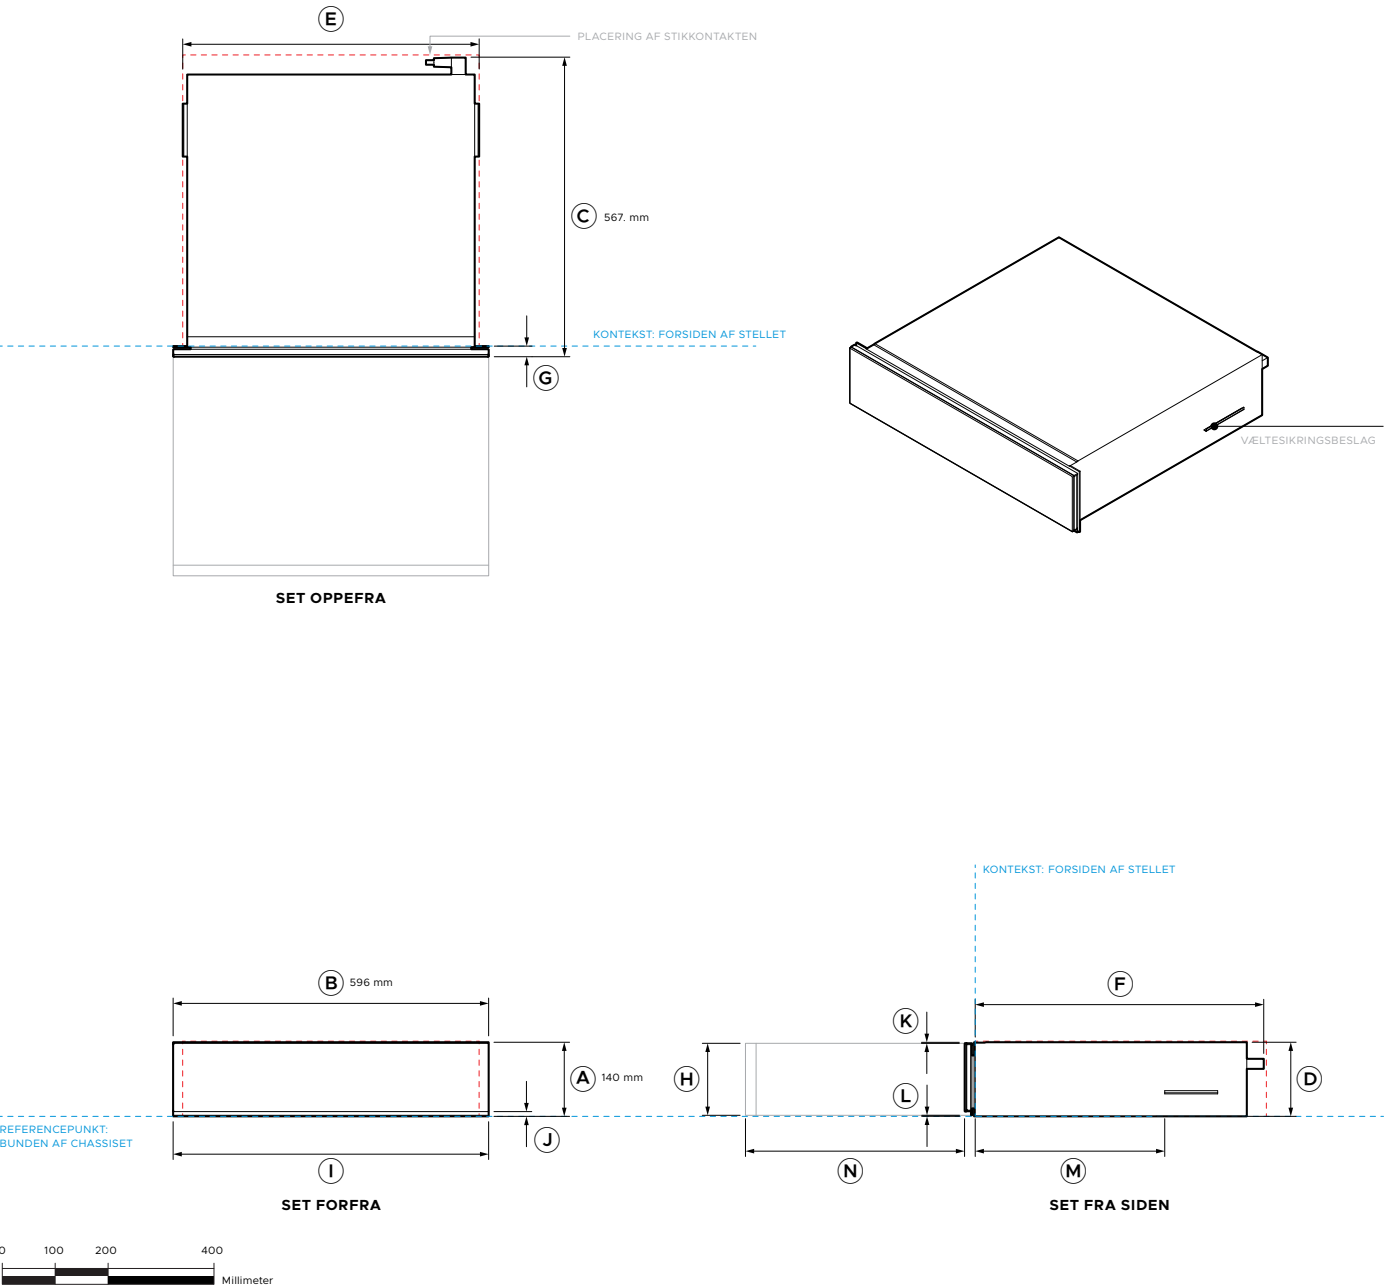

Modelnr.:	
VB60SMB3	60 cm Serie 9 Minimal vakuumforseglerskuffe – Sort
VB60SMG3	60 cm Serie 9 Minimal vakuumforseglerskuffe – Grå


Produktmål	mm
A Samlet produkthøjde	140
B Samlet produktbredde	596
C Samlet produktdybde (inklusive strømstik)	565
D Chassishøjde	140
E Chassisets bredde	556
F Chassisdybde	545
G Frontrammens dybde (inkluderer flange og frontpanel)	20
H Frontpanelets højde	136
I Frontpanelets bredde	596
J Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisset referencepunkt)	9
K Frontpanelets øvre kant til toppen af chassisset	2
L Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisset referencepunkt)	2
M væltesikringsbeslag foran på chassisset	358
N Skuffeforlængelse	maks. 414

Minimumsafstande	mm
Hulrummets højde	
- enkeltstående installation	min. 142
- stablet installation	140
Hulrumsbredde	min. 560
Hulrumsdybde (fra chassisset forreste reference)	min. 550
Frontrammaefstand – øverst og sider	min. 2

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemiggende hyld er ikke nødvendig.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

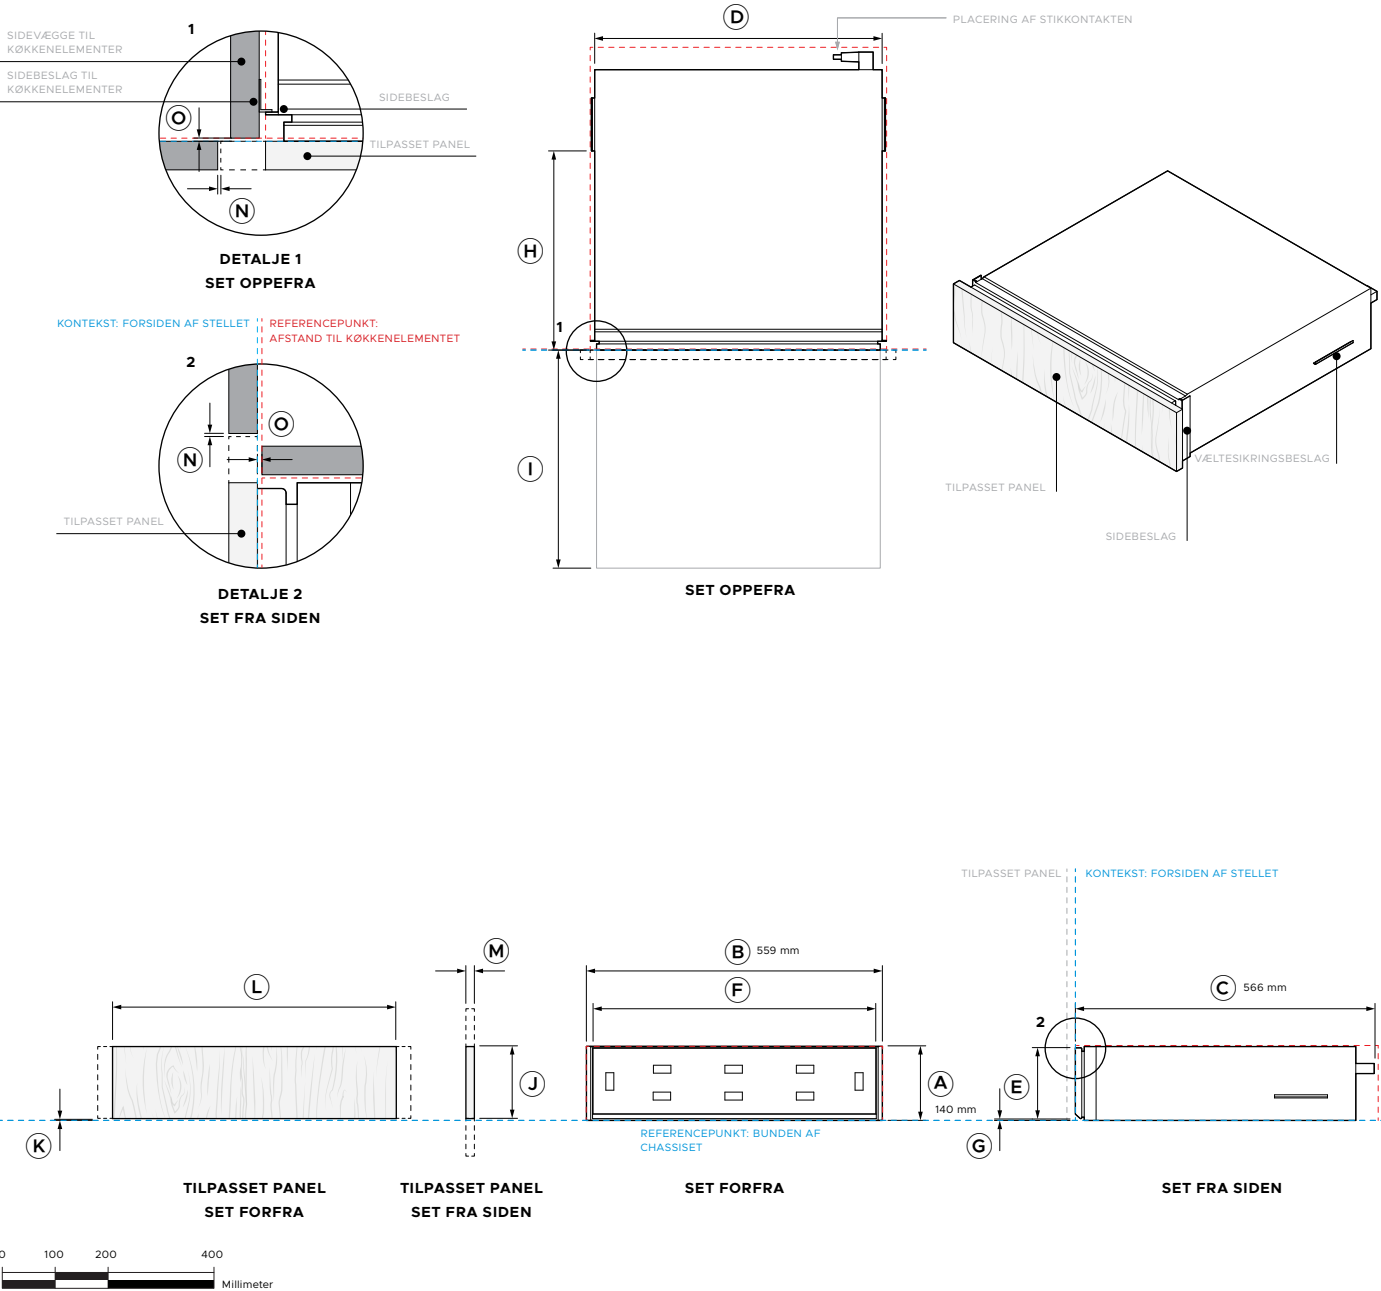

Modelnr.:	
VB60SDEI3	60 cm Serie 9 integreret vakuumforseglerskuffe

Produktmål	mm
A Samlet produkt højde	140
B Samlet produkt bredde	559
C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik og flange)	563
D Chassis bredde (uden sidebeslag)	543
E Indvendig panel højde	134
F Indvendig panel bredde	536
G Inderpanelets nedre kanthøjde	2
H væltesikringsbeslag foran på chassiset	376
I Skuffeforlængelse	maks. 414

Tilpassede panelmål	mm
J Tilpasset panel højde	min. 136
K Tilpasset panels nedre kanthøjde over bundreference	maks. 2
L Tilpasset panel bredde	min. 536
Tilpasset panel bredde, der passer til F&P-produkter på 60 cm	596
M Tilpasset panel tykkelse	min 16
Tilpasset panel vægt	maks. 5 kg

Bemærk: Det tilpassede panel kan forlænges på alle sider. Når det er installeret, kan panelet justeres vertikalt, så det passer til tilstødende køkkenelementer.

Minimumsafstande	mm
Hulrummets højde	
- enkeltstående installation	min. 142
- stablet installation	140
Hulrums bredde	
	min. 560
	maks. 568
Hulrummets dybde	min. 570
N Tilpasset panel afstand - øverst og sider	min. 2
O Trykdørs afstand*	min. 2

*Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet.

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemiggende hylde er ikke nødvendig.

- - - - - ANGIVER PRODUKTREFERENCE
 - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com


OVERVEJELSER OM PLANLÆGNING

AFSTANDE MELLEM KØKKENELEMENTER


AFSTANDE	mm
A Afstand til front/tilpasset panel – sider	min. 2
B Afstand til front/tilpasset panel – øverst	min. 2

UNDERBÆNK


Hvis du installerer en kogeplade over ovnen, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig afstand til kogepladen i henhold til anvisningerne fra producenten af kogepladen.



DETALJE 1
SET FRA SIDEN




DETALJE 2
SET FRA SIDEN




DETALJE 3
PLANVISNING

Produktet kræver ingen bundafstand mellem produktet og køkkenelementets frontpanel eller apparat.

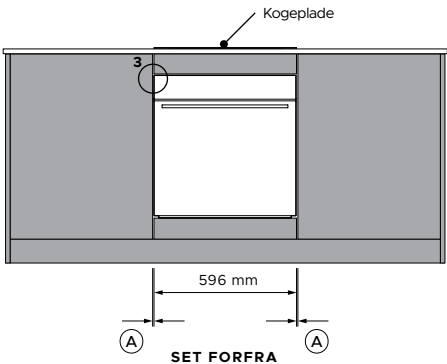

SET FORFRA

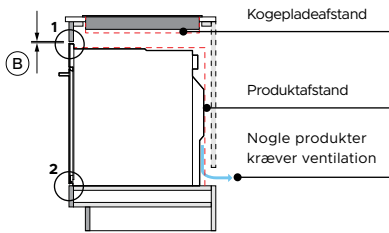

SET FRA SIDEN

INSTALLATION

ENKELT

Gå til afsnittet "Datablad" i denne planlægningsguide for yderligere oplysninger.

STABLET ELLER GITTER


Gå til afsnittet "Stabelhøjde" i denne planlægningsguide for yderligere oplysninger.

SORT AFDÆKNING

Sort kantafdækning anbefales på alle frontpaneler og åbninger ved produktplaceringer samt på sideskabspaneler, hvor der findes en fals.

SKILLEHYLDE

Hvis apparatets frontpanel er tykkere end skabets frontpanel, skal du justere dybden på skillehylden, så ovnen sidder plant med skabets front.

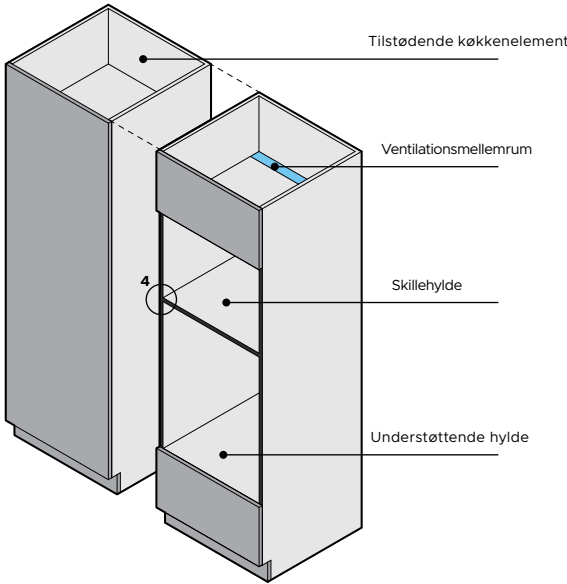


PYNTELISTE PÅ OVNENS KØKKENELEMENT (VALGFRIT)


En valgfri sort pynteliste leveres med alle ovne.

Før installationen skal du tjekke pyntelistens højde i forhold til skille- eller støttehylder. Hvis nødvendigt, skal du ridse og skære pyntelisten til den rette højde for at undgå interferens.

Bemærk: Mikrobølgeovne har en anden pyntelistebredde. Sørg for, at der bruges korrekt pynteliste til hvert apparat.






DETALJE 4
ISOMETRISK VISNING

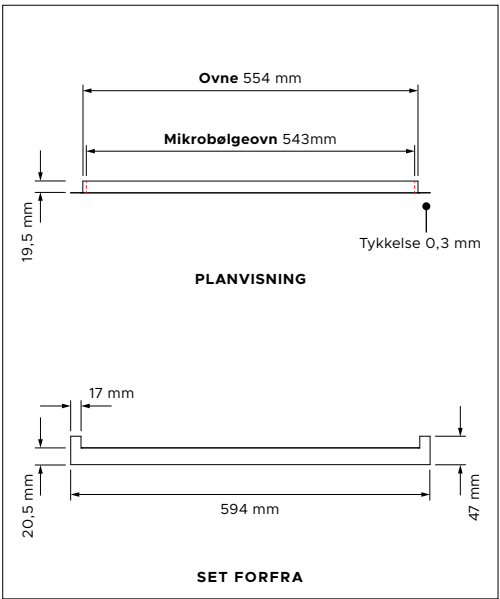

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

Ventilér ikke direkte ind i et andet apparats hulrum

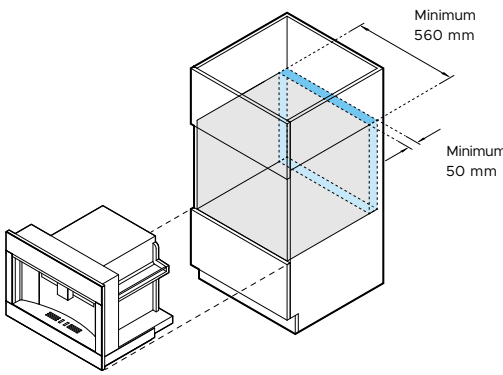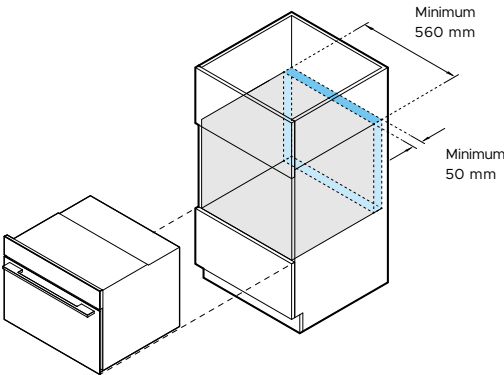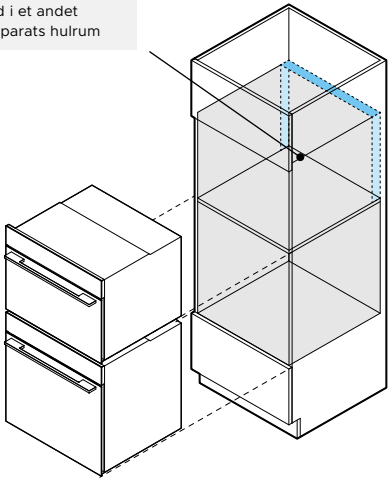

Muligheder for samlet minimumsventilationsareal

EMFANG

Ventilation er nødvendig for at sikre den korrekte ydeevne af visse produkter.

Mulige ventileringsplaceringer:

- Rummet bag skabet
- Øvre hulrum (ikke et produkthulrum)
- Fodsparkshulrum
- Tilstødende køkkenelement (ikke et produkthulrum)

Køkkenelement med bagpanel eller monteret op ad en væg:

Vælg et af de ovennævnte ventilationsplaceringer, og sørg for det nødvendige minimumsventilationsareal.

Køkkenelement uden bagpanel:

Hvis køkkenelementet er fremstillet uden bagpanel og ikke er placeret direkte mod en væg, vil det åbne bagstykke give tilstrækkelig ventilation.

Ventilér ikke direkte ind i et andet apparats hulrum.

KOMPAKT MIKROBØLGEOVN

OM60NMUB5, OM60NMUG5

PLACERING AF VENTILATION

Samlet minimumsventilationsareal	280 cm ² eller 50 mm x 560 mm
Muligheder for udluftning af hulrum	bund, sider, øverst, eller bagside

INDBYGGET KAFFEMASKINE

EB60MSB3, EB60MSG3

PLACERING AF VENTILATION

Samlet minimumsventilationsareal	280 cm ² eller 50 mm x 560 mm
Muligheder for udluftning af hulrum	bund, sider, øverst, eller bagside

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

STABELHØJDE

Stabelhøjde er den samlede produkthøjde med minimumsafstand over apparatets betjeningspanel eller frontpanel.

A Samlet produkthøjde

+


B Minimumsafstand over apparatets front/tilpassede panel til det øverste apparat

=

C Stabelhøjde

1

DETALJE 1
SET FRA SIDEN

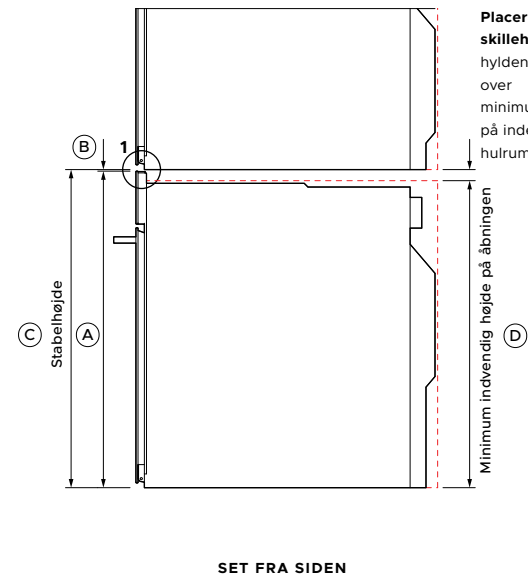


Ventilation kræver en ventil bag på skabet for nogle produkter.









Skillehylder er nødvendige for at understøtte stablede apparater og for at opnå korrekt afstand.

Skillehylder skal være konstrueret af materiale, der kan bære vægten af apparaterne. Sørg for, at produktet ikke bærer nogen vægt fra skabe eller produkter installeret ovenfor.

Skufferne kan fuldt ud bære en Fisher & Paykel-ovn på 60 cm. Det er ikke nødvendigt med en mellemhylde.

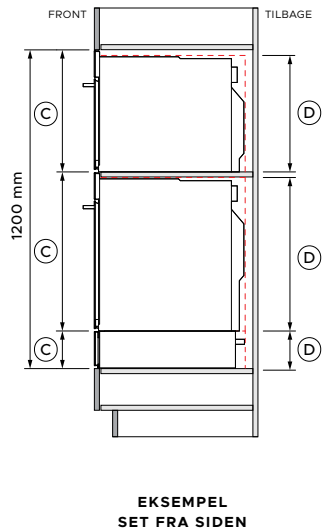

MINIMUM
INDVENDIG
HØJDE PÅ
ÅBNINGEN




	PYROLYTISK OVN OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	COMBI-DAMPOVN OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	KOMPAKT COMBI-DAMPOVN OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN OM60NMUB5, OM60NMUG5	INDBYGGET KAFFEMASKINE EB60MSB3, EB60MSG3	HØJ VARMESKUFFE WB60SMTB3, WB60SMTG3 INTEGRERET HØJ VARMESKUFFE WB60SDTEI3	VARMESKUFFE WB60SMB3, WB60SMG3 INTEGRERET VARMESKUFFE WB60SDEI3	VAKUUMFORSEGLER-SKUFFE VB60SMB3, VB60SMG3 INTEGRERET VAKUUM-FORSEGLERSKUFFE VB60SDEI3
MÅL	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Samlet produkthøjde	598	598	458	458	458	290	140	140
B Minimumsafstand over apparatets front eller tilpassede panel	2	2	2	2	2	-	-	-
C Stabelhøjde	600	600	460	460	460	290*	140*	140*
D Minimum hulrumshøjde	580	580	440	440	450	290	140	140


*60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig. Bemærk: Enkeltstående installation af skuffer kræver minimumsafstand ovenfor, gå til afsnittet "Datablad" i denne planlægningsguide for flere detaljer.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

SERVICES

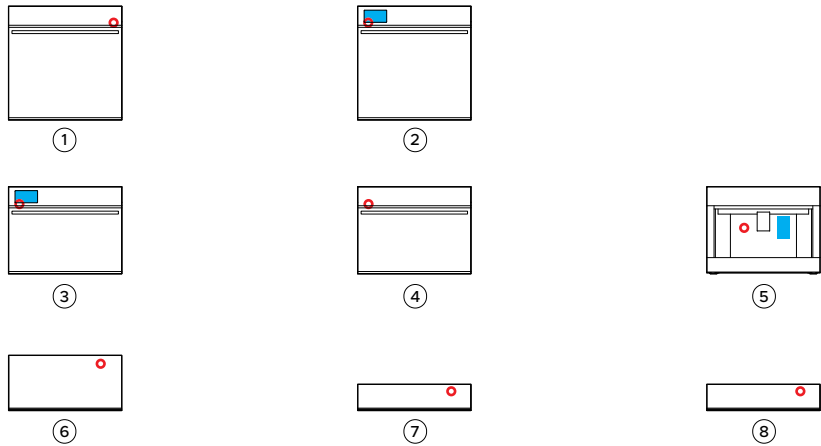

SET FORFRA

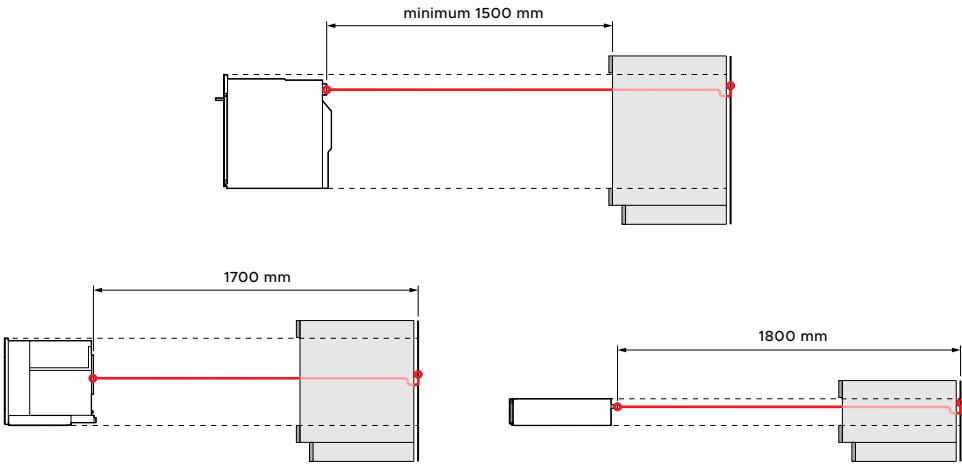

SET FRA SIDEN

FORBINDELSE

Tilslutninger kan placeres i et tilstødende køkkenelement på begge sider af apparatet. Sørg for, at strømmen forbliver tilgængelig efter installationen, så der er adgang til eventuel fremtidig produktvedligeholdelse.

STRØMFORBINDELSE  PLACERING AF VANDBEHOLDER 

Ledningsforbundet

Elektrikeren skal levere et tilstrækkeligt langt strømforsyningskabel, der strækker sig mindst 1500 mm foran den nederste kant af hulrummets åbning.

For yderligere oplysninger om elektriske krav, kan du se installationsvejledningen.

	OVN MED PYROLYSE	COMBI-DAMPOVN	KOMPAKT COMBI-DAMPOVN	KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN	INDBYGGET KAFFEMASKINE	HØJE VARMESKUFFER	VARMESKUFFER	VAKUUMFORSEGLESKUFFER
SERIE 9	1 OB60SAMPUB5 OB60SAMPUG5	2 OS60SAMVUB5 OS60SAMVUG5	3 OS60NAMVUB5 OS60NAMVUG5	4 OM60NMUB5 OM60NMUG5	5 EB60MSB3 EB60MSG3	6 WB60SMTB3 WB60SMTG3 WB60SDTEI3	7 WB60SMB3 WB60SMG3 WB60SDEI3	8 VB60SMB3 VB60SMG3 VB60SDEI3
STRØMFORBINDELSE								
Tilslutning	Ledningsforbundet min. 1500 mm	Ledningsforbundet min. 1500 mm	Ledningsforbundet min. 1500 mm	Ledningsforbundet min. 1500 mm	Fleksibel ledning 1700 mm	Fleksibel ledning 1800 mm	Fleksibel ledning 1800 mm	Fleksibel ledning 1800 mm
Placering	øverst til højre	øverst til venstre	øverst til venstre	øverst til venstre	midten til venstre	øverst til højre	øverst til højre	øverst til højre
ELEKTRICITET								
Dedikeret kredsløb (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Mærkeeffekt (W)	2800-3300	2800-3300	2800-3300	3350-3800	1350	810	810	320
Forsyning (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spænding (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

Bemærk: Installation af flere produkter kræver design af stikkontakter i henhold til lokale regler.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

