

**60 CM CONTEMPORARY OVNE OG EKSTRA PRODUKTER**

---

# PLANLÆGNINGSGUIDE

---

**SERIE 7 PYROLYTISK OVN | OB60SACPTDX5**

**SERIE 7 KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN | OM60NCTDX5**

**SERIE 9 INDBYGGET KAFFEMASKINE | EB60CSX3**

**SERIE 9 HØJ VARMESKUFFE | WB60SCTX3**

**SERIE 9 INTEGRERET HØJ VARMESKUFFE | WB60SDTEI3**

**SERIE 9 VARMESKUFFE | WB60SCX3**

**SERIE 9 INTEGRERET VARMESKUFFE | WB60SDEI3**

**SERIE 9 VAKUUMFORSEGLET SKUFFE | VB60SCX3**

**SERIE 9 INTEGRERET VAKUUMFORSEGLINGSSKUFFE | VB60SDEI3**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>INDLEDNING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>SUPPORT</b>                                                                                                                                          |             | <b>NOTER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Denne omfattende planlægningsguide giver dig rammerne og værktøjerne til at opnå dit ønskede designresultat med Fisher & Paykel-apparater. I denne guide finder du en række konceptuelle, detaljerede og dimensionelle produktinformationer, der kan bringe dine ideer til live og skabe rum, der virkelig afspejler din vision. |             | For yderligere designplanlægning og installationssupport bedes du kontakte Fisher & Paykels designsupportteam.<br><b>designsupport@fisherpaykel.com</b> |             | De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Se vores hjemmeside fisherpaykel.com for den nyeste dokumentversion. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsvejledning bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside. |             |
| <b>KONCEPTDESIGN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SIDE</b> | <b>UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN</b>                                                                                                                    | <b>SIDE</b> | <b>UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SIDE</b> |
| DESIGNVALG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | DATABLAD                                                                                                                                                |             | OVERVEJELSER OM PLANLÆGNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Stilarter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4           | Pyrolytisk ovn                                                                                                                                          | 22          | Forberedelse af køkkenelementer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32          |
| Contemporary stil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5           | Kompakt kombi-mikrobølgeovn                                                                                                                             | 23          | Ventilation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33          |
| Installationsmuligheder                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6           | Indbygget kaffemaskine                                                                                                                                  | 24          | Stabelhøjde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34          |
| Oversigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7           | Høj varmeskuffe                                                                                                                                         | 25          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Integreret høj varmeskuffe                                                                                                                              | 26          | SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| SPECIFIKATIONSGUIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Varmeskuffe                                                                                                                                             | 27          | Strømforsinkel og -installationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36          |
| Ovn med pyrolyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9           | Integreret varmeskuffe                                                                                                                                  | 28          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Kompakt kombi-mikrobølgeovn                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10          | Vakuumsforseglerskuffe                                                                                                                                  | 29          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Indbygget kaffemaskine                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | Integreret vakuumsforseglerskuffe                                                                                                                       | 30          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Høj varmeskuffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12          |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Integreret høj varmeskuffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13          |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Varmeskuffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14          |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Integreret varmeskuffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15          |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Vakuumsforseglerskuffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16          |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Integreret vakuumsforseglerskuffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17          |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Mål – Ovne og indbygget kaffemaskine                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18          |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Mål – Skuffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19          |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20          |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

## DESIGNVALG



MINIMAL STIL – UDEN HÅNDTAG

Ovnene i minimal stil har en unik æstetik, der passer perfekt ind i køkkenet, og de har subtile tekstur- og tonekontraster, der giver en følelse af elegance og renhed.



MINIMAL STIL



CONTEMPORARY STIL

Ovne i contemporary stil er defineret af rene linjer og tidløst design, som giver en følelse af balance og elegance. En alsidig æstetik, der passer til en række forskellige køkkenstile.

Denne planlægningsvejledning er til den Contemporary stil med 60 cm ovne og ekstra produkter. For oplysninger om andre stilarter, besøg Fisher & Paykels hjemmeside. For at se, hvilke modeller der er tilgængelige, gå til afsnittet "Oversigt" i denne planlægningsvejledning.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

| OVERFLADE                                                                  | OVNE     |                  | EKSTRA PRODUKTER       |                 |             |                         | INSTALLATIONSMULIGHEDER                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Børstet Sølvglas</div>                                    | PYROLYSE | KOMBI-MIKROBØLGE | INDBYGGET KAFFEMASKINE | HØJ VARMESKUFFE | VARMESKUFFE | VAKUUM-FORSEGLER-SKUFFE | <div></div> <div>Installation i væggen</div> <div></div> <div>Installation under bordplade</div> |
|                                                                            |          |                  |                        |                 |             |                         |                                                                                                  |
| <div>*Integreret model, indbygningsklar til et tilpasset frontpanel.</div> |          |                  |                        |                 |             |                         |                                                                                                  |

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

OVERVEJELSER


Forskellige konfigurationer er mulige, overvej højder til gitter- og rækkeinstallationer.

STABELHØJDE


Stabelhøjde er den samlede produkthøjde med minimumsafstand over apparatets frontpanel til det øverste køkkenelements frontpanel eller apparatet.

STABLET INSTALLATION

Stabelhøjde  
750 mm




Stabelhøjde  
1200 mm




GITTERINSTALLATION


Stabelhøjde  
600 mm



Stabelhøjde  
600 mm




Stabelhøjde  
1200 mm




RÆKKEINSTALLATION

Stabelhøjde  
600 mm




Stabelhøjde  
600 mm

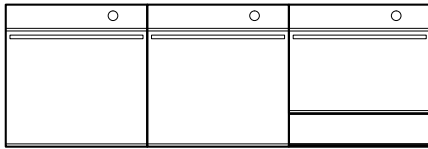


De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

FORHØJELSE AF  
FRONT

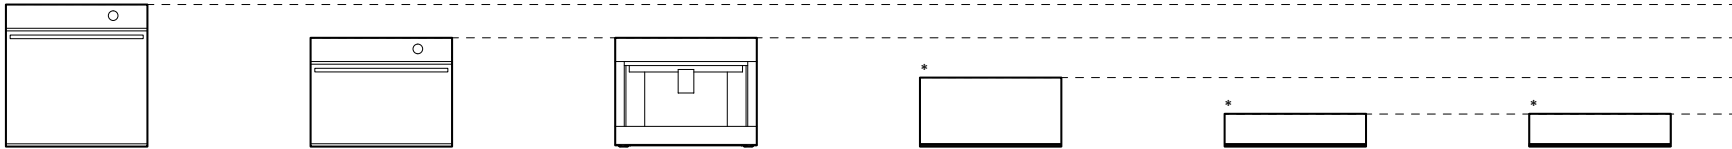

FORHØJELSE AF  
SIDE



| Serie                                  |
|----------------------------------------|
| Børstede sølvglasmodeller              |
| Integrerede modeller                   |
| Brugergrænseflade                      |
| Samlet højde                           |
| Samlet bredde                          |
| Betjeningspanel/frontpanelets tykkelse |

| PYROLYTISK OVN    |
|-------------------|
| Serie 7           |
| OB60SACPTDX5      |
| -                 |
| 5" berøringsskærm |
| 598 mm            |
| 596 mm            |
| 20 mm             |

| KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN |
|-----------------------------|
| Serie 7                     |
| OM60NCTDX5                  |
| -                           |
| 5" berøringsskærm           |
| 458 mm                      |
| 596 mm                      |
| 20 mm                       |

| INDBYGGET KAFFE     |
|---------------------|
| Serie 9             |
| EB60CSX3            |
| -                   |
| 4,3" berøringsskærm |
| 458 mm              |
| 596 mm              |
| 20 mm               |

| HØJ VARMESKUFFE |
|-----------------|
| Serie 9         |
| WB60SCTX3       |
| WB60SDTEI3      |
| -               |
| 290 mm          |
| 596 mm          |
| 20 mm           |

| VARMESKUFFE |
|-------------|
| Serie 9     |
| WB60SCX3    |
| WB60SDEI3   |
| -           |
| 140 mm      |
| 596 mm      |
| 20 mm       |

| VAKUUMFORSEGLERSKUFFE |
|-----------------------|
| Serie 9               |
| VB60SCX3              |
| VB60SDEI3             |
| -                     |
| 140 mm                |
| 596 mm                |
| 20 mm                 |

\*Integrerede modeller er tilgængelige.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

## **SPECIFIKATIONSGUIDE**

### SERIE 7 OG 9



### OVERSIGT

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne ovn i Contemporary-stil til vores familie af apparater i Contemporary-serien. Den selvrensende pyrolysefunktion nedbryder madrester, så ovnen er nem at rengøre, mens præcise madlavningsmetoder med temperatur- og varmetypeanbefalinger til en lang række fødevaretyper er let tilgængelige via berøringsskærmen og SmarHQT<sup>™</sup>.

### PRODUKTER

OB60SACPTDX5  
60 cm Serie 7 Contemporary pyrolytisk ovn

### SERIE OG STIL

Serie 7  
Contemporary

### TILBEHØR

- 1 Pyrosikre sidestiger
- 2 Teleskopiske udtræksskinner
- 3 Trådhylde (x2)
- 4 Multifunktionel Air Fry-bakke

### FUNKTIONER

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Selvrensende pyrolysefunktion nedbryder madrester for nem rengøring
- 3 Premium blødt åbnende og lukkende dør
- 4 Generøs 72L brugbar kapacitet
- 5 5" berøringsskærm er intuitiv og nem at bruge
- 6 Skab perfekte resultater med præcise madlavningsmetoder og anbefalinger om temperatur og varme til din fødevaretype
- 7 Fugtighedskontrol og jævn varmefordeling takket være ActiveVent<sup>™</sup>- og AeroTech<sup>™</sup>-teknologi
- 8 Inkluderer en kablet temperatursensor til overvågning af madlavningstemperaturer i realtid
- 9 Forbindelse via SmarHQT<sup>™</sup>-appen giver kontrol og overblik overalt og når som helst

### TILBEHØR

- 5 Stegerad
- 6 Flad børstet bageplade
- 7 Kablet temperatursensor

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)



**OVERSIGT**

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne ovn i Contemporary-stil til vores familie af apparater i Contemporary-serien. Alsidige madlavningsmuligheder, herunder mikrobølgeovn eller varmluft, giver effektiv opvarmning af en lang række retter. Præcise madlavningsmetoder med temperatur- og varmetypeanbefalinger til en lang række fødevarer er let at få adgang til via berøringsskærmen og SmartHQ™.

**PRODUKTER**

OM60NCTDX5  
60cm Serie 7 Contemporary kompakt kombi-mikrobølgeovn

**SERIE OG STIL**

Serie 7  
Contemporary

**TILBEHØR**

- 1 Siderstiger af krom
- 2 Trådhylder
- 3 Sænket trådhylder
- 4 Glasbakke
- 5 Grillrist
- 6 Kablet temperatursensor

**FUNKTIONER**

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Kombinerer hurtig madlavning i mikrobølgeovn med jævn varmluft for alsidig, effektiv opvarmning af en lang række retter
- 3 Med blød åbning og lukning er CoolTouch-døren sikker at røre ved udefra – den beskytter hænder og omgivende køkkenelement
- 4 Kompakt brugbar kapacitet på 38 liter
- 5 5" berøringsskærm er intuitiv og nem at bruge
- 6 Skab perfekte resultater med præcise madlavningsmetoder og anbefalinger om temperatur og varme til din fødevarer type
- 7 Alsidige funktioner med kun mikroovn, kun varmluft eller kombi-mikroovn, der passer til en række forskellige madlavningsstile
- 8 Inkluderer en kablet temperatursensor til overvågning af madlavningstemperaturer i realtid
- 9 Forbindelse via SmartHQ™-appen giver kontrol og overblik overalt og når som helst

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)



### OVERSIGT

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne indbyggede kaffemaskine til vores apparatfamilie i Contemporary-stil. Den lærer dine præferencer over tid at kende og tilbyder personlig kaffe med et tryk på en knap. Med præcis formaling, cremet mælkeskumning og ubesværet selvrensning bringer den barista-kvalitetskaffe hjem.

### PRODUKTER

**EB60CSX3**  
60cm Serie 9 Contemporary indbygget kaffemaskine

### SERIE OG STIL

Serie 9  
Contemporary



### FUNKTIONER

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Intuitivt berøringsdisplay brygger en perfekt kop kaffe med et tryk på en knap
- 3 Programmerbar timer tænder for kaffemaskinen på det ideelle tidspunkt hver dag
- 4 Personlig kaffe og smarte selvlærende menupræferencer med 13 funktioner, der passer til enhver smag
- 5 Giver dig mulighed for at tilberede varm mælk eller cremet skum på få sekunder
- 6 Konisk kværn i rustfrit stål med 13 positioner for grovhed
- 7 15 bar pumpetryk
- 8 Selvrensende funktion og kaffegrumsbeholder og drypbakke, der er lette at tømme
- 9 2,4L vandbeholderkapacitet

### TILBEHØR

- 1 Mælkebeholder (automatisk skumning)
- 2 Dampstav
- 3 Kaffeske
- 4 Rengøringsbørste
- 5 Afkalkningsopløsning – 1 flaske
- 6 Indikatorpapir til vandets hårdhed
- 7 Vandfilter

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

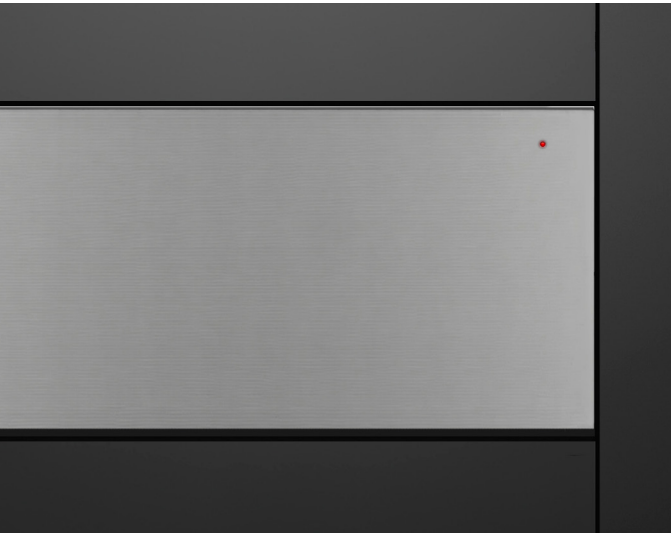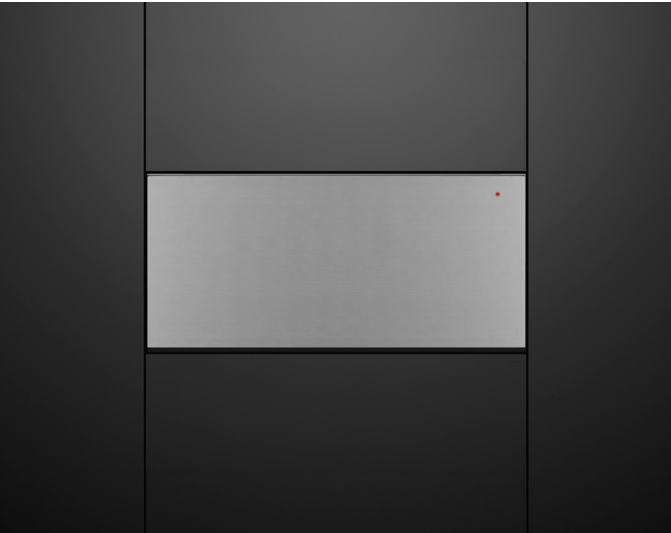

### OVERSIGT

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne varmeskuffe til vores apparatfamilie i Contemporary-stil. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 16 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

### PRODUKTER

**WB60SCTX3**  
60 cm Serie 9 Contemporary høj varmeskuffe

### SERIE OG STIL

Serie 9  
Contemporary



### FUNKTIONER

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 16 pladsindstillinger i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

### TILBEHØR

- 1 Tilbehørsstativ til optimering af plads

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

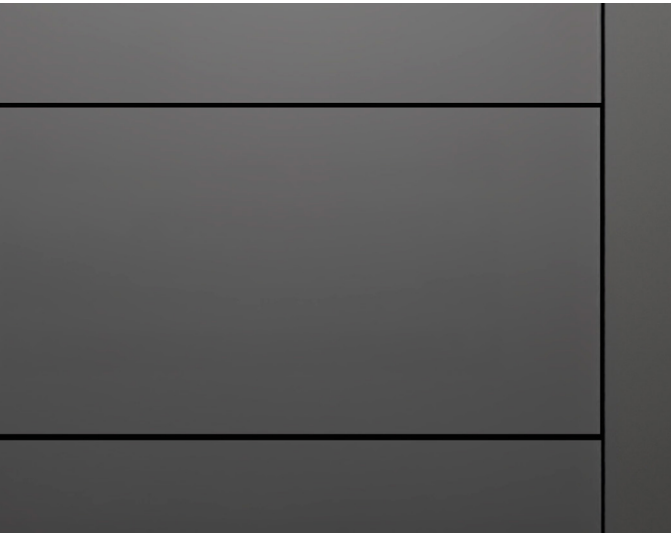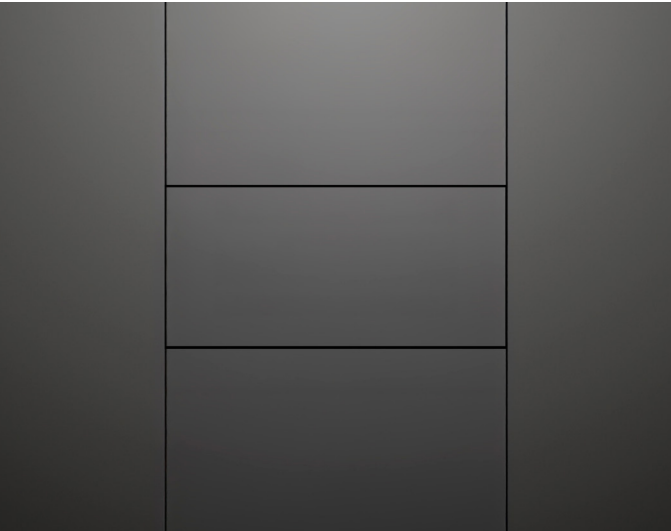

OVERSIGT

Indbygningsklart design giver mulighed for nem integration og tilpasning af denne varmeskuffe med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudseende. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 16 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

PRODUKTER

WB60SDTEI3  
60 cm serie 9 integreret høj varmeskuffe

SERIE OG STIL

Serie 9  
Integreret


FUNKTIONER

- 1 Indbygningsklar design muliggør problemfri integration og tilpasning med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudtryk
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 16 pladsindstillinger i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

TILBEHØR

- 1 Tilbehørsstativ til optimering af plads

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

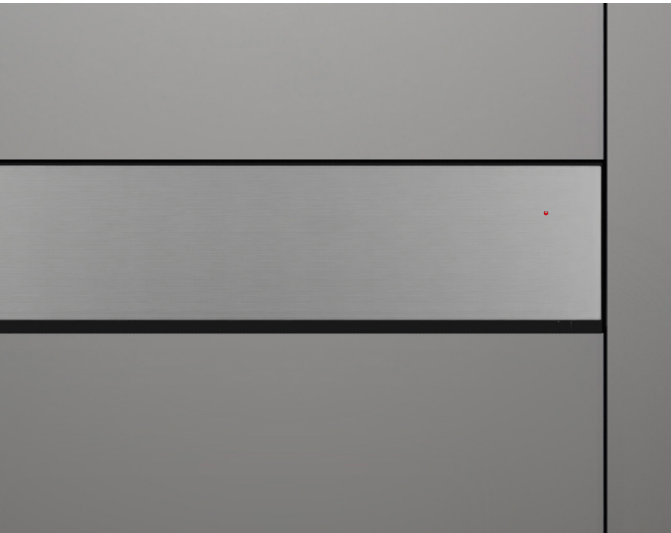

**OVERSIGT**

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne varmeskuffe til vores apparatfamilie i Contemporary-stil. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 6 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

**PRODUKTER**

**WB60SCX3**  
60 cm Serie 9 Contemporary varmeskuffe


**SERIE OG STIL**

Serie 9  
Contemporary

**FUNKTIONER**

- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 6 kuverter i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

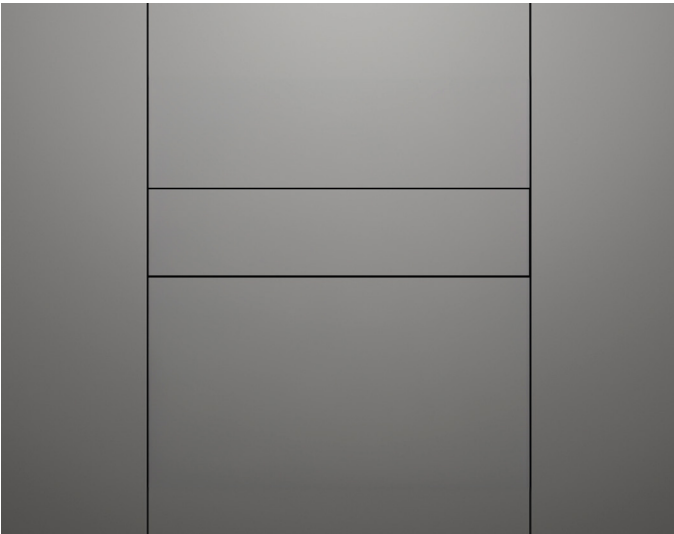

**OVERSIGT**

Indbygningsklart design giver mulighed for nem integration og tilpasning af denne varmeskuffe med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudseende. Med en trykmekanisme, intuitive berøringselementer og en glat glasbund for nem rengøring. Med seks skræddersyede programmer og plads til 6 borddækninger holder den måltiderne klar til servering.

**PRODUKTER**

WB60SDEI3 60 cm Serie 9 integreret varmeskuffe



**SERIE OG STIL**

Serie 9  
Integreret

**FUNKTIONER**

- 1 Indbygningsklar design muliggør problemfri integration og tilpasning med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudtryk
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Automatisk slukning og udskudt start-funktion for at holde fade varme, indtil det er tid til at servere
- 6 Plads til 6 kuverter i standardstørrelse
- 7 Seks skræddersyede programmer, herunder opvarmning, hævning, dehydrering og langsom tilberedning, giver bekvemmelighed og fleksibilitet

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)



**OVERSIGT**

Designet til at være karakteristisk og tidløs passer denne vakuumforseglerskuffe til vores apparatfamilie i Contemporary-stil. En trykmekanisme og intuitive berøringsselementer giver ubesværet brug, mens tre vakuum- og varmeforseglingsniveauer understøtter sous vide-forberedelse, marinerung og opbevaring af mad ved brug af genanvendelige og BPA-fri madposer.

**PRODUKTER**

**VB60SCX3**  
60 cm Serie 9 Contemporary vakuumforseglerskuffe

**SERIE OG STIL**


Serie 9  
Contemporary

**FUNKTIONER**


- 1 Contemporary stil er karakteristisk og tidløs. Designet til at passe til vores familie af apparater i Contemporary stil
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringsselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Tre niveauer af vakuum- og varmeforsegling – for nem genforsegling, portionsanretning, marinerung, opbevaring og forlængelse af holdbarheden
- 6 Giver mulighed for nem forberedelse til sous vide-madlavning
- 7 Vores fødevaregodkendte, BPA-fri poser er en fremragende opbevaringsmulighed — de kan genbruges, hvis de er forseglet og skåret korrekt

**TILBEHØR**

- 1 Tilbehørssæt til ekstern vakuumerung
- 2 Store BPA-fri vakuumforseglingsposer – 50 poser (Del 793034)
- 3 Lille størrelse BPA-frie vakuumforseglingsposer - 50 poser (Del 793033)

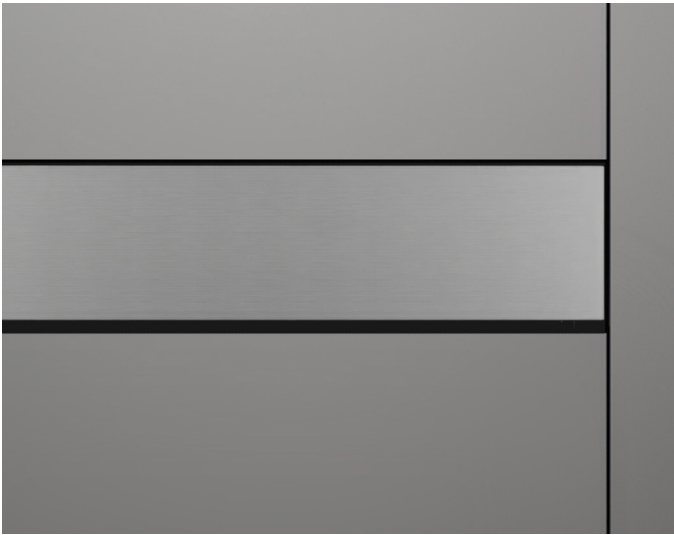

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

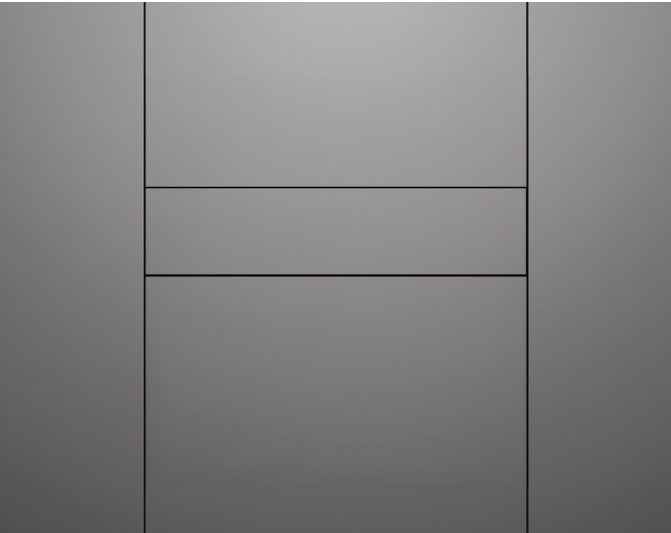

OVERSIGT

Indbygningsklart design giver mulighed for nem integration og tilpasning af denne vakuumforseglerskuffe med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudseende. En trykmekanisme og intuitive berøringselementer giver ubesværet brug, mens tre vakuum- og varmemeforseglingsniveauer understøtter sous vide-forberedelse, marinerung og opbevaring af mad ved brug af genanvendelige og BPA-fri madposer.

PRODUKTER

VB60SDEI3  
60 cm Serie 9 integreret vakuumforseglerskuffe

SERIE OG STIL

Serie 9  
Integreret

FUNKTIONER

- 1 Indbygningsklar design muliggør problemfri integration og tilpasning med køkkenelementer for et sammenhængende køkkenudtryk
- 2 Trykskuffe, designet for ekstra bekvemmelighed
- 3 Enkle og intuitive berøringselementer for nem anvendelse
- 4 Let at rengøre glasbund
- 5 Tre niveauer af vakuum- og varmemeforsegling – for nem genforsegling, portionsanretning, marinerung, opbevaring og forlængelse af holdbarheden
- 6 Giver mulighed for nem forberedelse til sous vide-madlavning
- 7 Vores fødevaregodkendte, BPA-fri poser er en fremragende opbevaringsmulighed — de kan genbruges, hvis de er forseglet og skåret korrekt







TILBEHØR

- 1 Tilbehørssæt til ekstern vakuumerung
- 2 Store BPA-fri vakuumforseglingsposer – 50 poser (Del 793034)
- 3 Lille størrelse BPA-frie vakuumforseglingsposer - 50 poser (Del 793033)

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

PRODUKTMÅL

HULRUMSMÅL



| PRODUKTMÅL |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| A          | Samlet produkthøjde                          |
| B          | Samlet produktbredde                         |
| C          | Chassishøjde                                 |
| D          | Chassisets bredde                            |
| E          | Chassisdybde                                 |
| F          | Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)         |
|            | Døråbningsdybde ved 90° (fra produktfronten) |
|            | produktforlængelse                           |

| PYROLYTISK OVN<br>OB60SACPTDX5 |     |
|--------------------------------|-----|
|                                | mm  |
|                                | 598 |
|                                | 596 |
|                                | 575 |
|                                | 556 |
|                                | 545 |
|                                | 20  |
|                                | 463 |
|                                | -   |

| KOMPAKT MIKROBØLGEOVN<br>OM60NCTDX5 |     |
|-------------------------------------|-----|
|                                     | mm  |
|                                     | 458 |
|                                     | 596 |
|                                     | 435 |
|                                     | 556 |
|                                     | 545 |
|                                     | 20  |
|                                     | 324 |
|                                     | -   |

| INDBYGGET KAFFEMASKINE<br>EB60CSX3 |           |
|------------------------------------|-----------|
|                                    | mm        |
|                                    | 458       |
|                                    | 596       |
|                                    | 445       |
|                                    | 560       |
|                                    | 460       |
|                                    | 20        |
|                                    | -         |
|                                    | maks. 435 |

| HULRUMMETS DIMENSIONER |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| G                      | hulrummets højde                                 |
| H                      | Hulrumsbredde                                    |
| I                      | Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference) |

|  |          |
|--|----------|
|  | mm       |
|  | min. 580 |
|  | min. 560 |
|  | min. 550 |







|  |           |
|--|-----------|
|  | mm        |
|  | min. 440  |
|  | min. 560  |
|  | min. 550* |

|  |          |
|--|----------|
|  | mm       |
|  | min. 450 |
|  | min. 560 |
|  | min 545* |







\*Minimum samlet ventilationsareal på 280 cm<sup>2</sup> er påkrævet. Ventilationsåbningen skal være placeret bag i hulrummet og kan placeres ved bunden, siderne eller toppen af hulrummet.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

PRODUKTMÅL



HULRUMSMÅL









|                                                                                                                                                                                                                                                          | HØJ VARMESKUFFE<br>WB60SCTX3 | HØJ INTEGRERET VARMESKUFFE<br>WB60SDTEI3 | VARMESKUFFE<br>WB60SCX3 | INTEGRERET VARMESKUFFE<br>WB60SDEI3 | VAKUUMFORSEGLERSKUFFE<br>VB60SCX3 | INTEGRERET<br>VAKUUMFORSEGLERSKUFFE<br>VB60SDEI3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| PRODUKTMÅL                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                          | mm                      | mm                                  | mm                                | mm                                               |
| A Samlet produkthøjde                                                                                                                                                                                                                                    | 290                          | 290                                      | 140                     | 140                                 | 140                               | 140                                              |
| B Samlet produktbredde                                                                                                                                                                                                                                   | 596                          | 559                                      | 596                     | 559                                 | 596                               | 559                                              |
| C Chassishøjde                                                                                                                                                                                                                                           | 290                          | 290                                      | 140                     | 140                                 | 140                               | 140                                              |
| D Chassisets bredde                                                                                                                                                                                                                                      | 543                          | 543*                                     | 543                     | 543*                                | 556                               | 543*                                             |
| E Chassisdybde**                                                                                                                                                                                                                                         | 547                          | 566                                      | 547                     | 566                                 | 545                               | 563                                              |
| F Dybde på frontramme/tykkelse på tilpasset panel                                                                                                                                                                                                        | 20                           | min. 16***                               | 20                      | min. 16***                          | 20                                | min. 16***                                       |
| Tilpasset panelhøjde                                                                                                                                                                                                                                     | 286                          | min. 286                                 | 136                     | min. 136                            | 136                               | min. 136                                         |
| Tilpasset panelbredde                                                                                                                                                                                                                                    | 596                          | min. 536                                 | 596                     | min. 536                            | 596                               | min. 536                                         |
| Skuffeforlængelse                                                                                                                                                                                                                                        | maks. 414                    | maks. 414                                | maks. 414               | maks. 414                           | maks. 414                         | maks. 414                                        |
| *Eksklusive sidebeslag. ***Inklusive strømstik. ***Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet. Maksimal vægt af tilpasset panel er 5 kg. |                              |                                          |                         |                                     |                                   |                                                  |
| HULRUMMETS DIMENSIONER                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                          | mm                      | mm                                  | mm                                | mm                                               |
| G hulrummets højde                                                                                                                                                                                                                                       | min. 292                     | min. 292                                 | min. 142                | min. 142                            | min. 142                          | min. 142                                         |
| H Hulrumsbredde                                                                                                                                                                                                                                          | min. 560                     | min. 560<br>maks. 568                    | min. 560                | min. 560<br>maks. 568               | min. 560                          | min. 560<br>maks. 568                            |
| I Hulrumsdybde (fra chassisset forreste reference)                                                                                                                                                                                                       | min. 550                     | min. 570                                 | min. 550                | min. 570                            | min. 550                          | min. 570                                         |

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)


ISOMETRISK  
VISNING



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                            |                                                |                                                                                        |                                                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>PYROLYTISK OVN<br/>OB60SACPTDX5</div> | <div>KOMPAKT KOMBI-<br/>MIKROBØLGEOVN<br/>OM60NCTDX5</div> | <div>INDBYGGET KAFFEMASKINE<br/>EB60CSX3</div> | <div>HØJ VARMESKUFFE<br/>WB60SCTX3<br/>INTEGRERET HØJ VARMESKUFFE<br/>WB60SDTEI3</div> | <div>VARMESKUFFE<br/>WB60SCX3<br/>INTEGRERET VARMESKUFFE<br/>WB60SDEI3</div> | <div>VAKUUMFORSEGLERSKUFFE<br/>VB60SCX3<br/>INTEGRERET<br/>VAKUUMFORSEGLERSKUFFE<br/>VB60SDEI3</div> |
| KRAV TIL PRODUKTET                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                            |                                                |                                                                                        |                                                                              |                                                                                                      |
| Dedikeret kredsløb (A)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16                                         | 16                                                         | 10                                             | 10                                                                                     | 10                                                                           | 10                                                                                                   |
| Mærkeeffekt (W)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2800-3300                                  | 3350-3800                                                  | 1350                                           | 810                                                                                    | 810                                                                          | 320                                                                                                  |
| Forsyning (Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                                         | 50                                                         | 50                                             | 50                                                                                     | 50                                                                           | 50                                                                                                   |
| Spænding (V)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220-240                                    | 220-240                                                    | 220-240                                        | 220-240                                                                                | 220-240                                                                      | 220-240                                                                                              |
| Tilslutning                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ledningsforbundet<br>min. 1500 mm**        | Ledningsforbundet<br>min. 1500 mm**                        | Fleksibel ledning<br>1700 mm*                  | Fleksibel ledning<br>1800 mm*                                                          | Fleksibel ledning<br>1800 mm*                                                | Fleksibel ledning<br>1800 mm*                                                                        |
| *Leveres med produktet. **Elektrikeren skal levere et tilstrækkelig langt strømforsyningskabel, der strækker sig mindst 1500 mm foran den nederste kant af hulrummets åbning.<br>Bemærk: Ved installationer i flere boliger skal du bruge den nominelle effekt til at beregne behovet. |                                            |                                                            |                                                |                                                                                        |                                                                              |                                                                                                      |
| KAPACITET                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                            |                                                |                                                                                        |                                                                              |                                                                                                      |
| Total ovnkapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85 L                                       | 49 L                                                       | -                                              | -                                                                                      | -                                                                            | -                                                                                                    |
| Samlet kapacitet for vandbeholder                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                          | -                                                          | 2,4 L                                          | -                                                                                      | -                                                                            | -                                                                                                    |
| Bemærk: Alle kaffemaskiner har indvendige vandbeholdere, som skal fyldes manuelt. Ingen ekstern vandforsyning er påkrævet.                                                                                                                                                             |                                            |                                                            |                                                |                                                                                        |                                                                              |                                                                                                      |
| VÆGTE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                            |                                                |                                                                                        |                                                                              |                                                                                                      |
| Emballeret                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 kg                                      | 47 kg                                                      | 29 kg                                          | 24 kg<br>Integreret 23 kg                                                              | 18 kg<br>Integreret 17 kg                                                    | 34 kg<br>Integreret 33 kg                                                                            |
| Ikke-emballeret                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 kg                                      | 38 kg                                                      | 19,5 kg                                        | 22 kg<br>Integreret 21 kg                                                              | 17 kg<br>Integreret 16 kg                                                    | 29 kg<br>Integreret 28 kg                                                                            |

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](#)

## DATABLAD

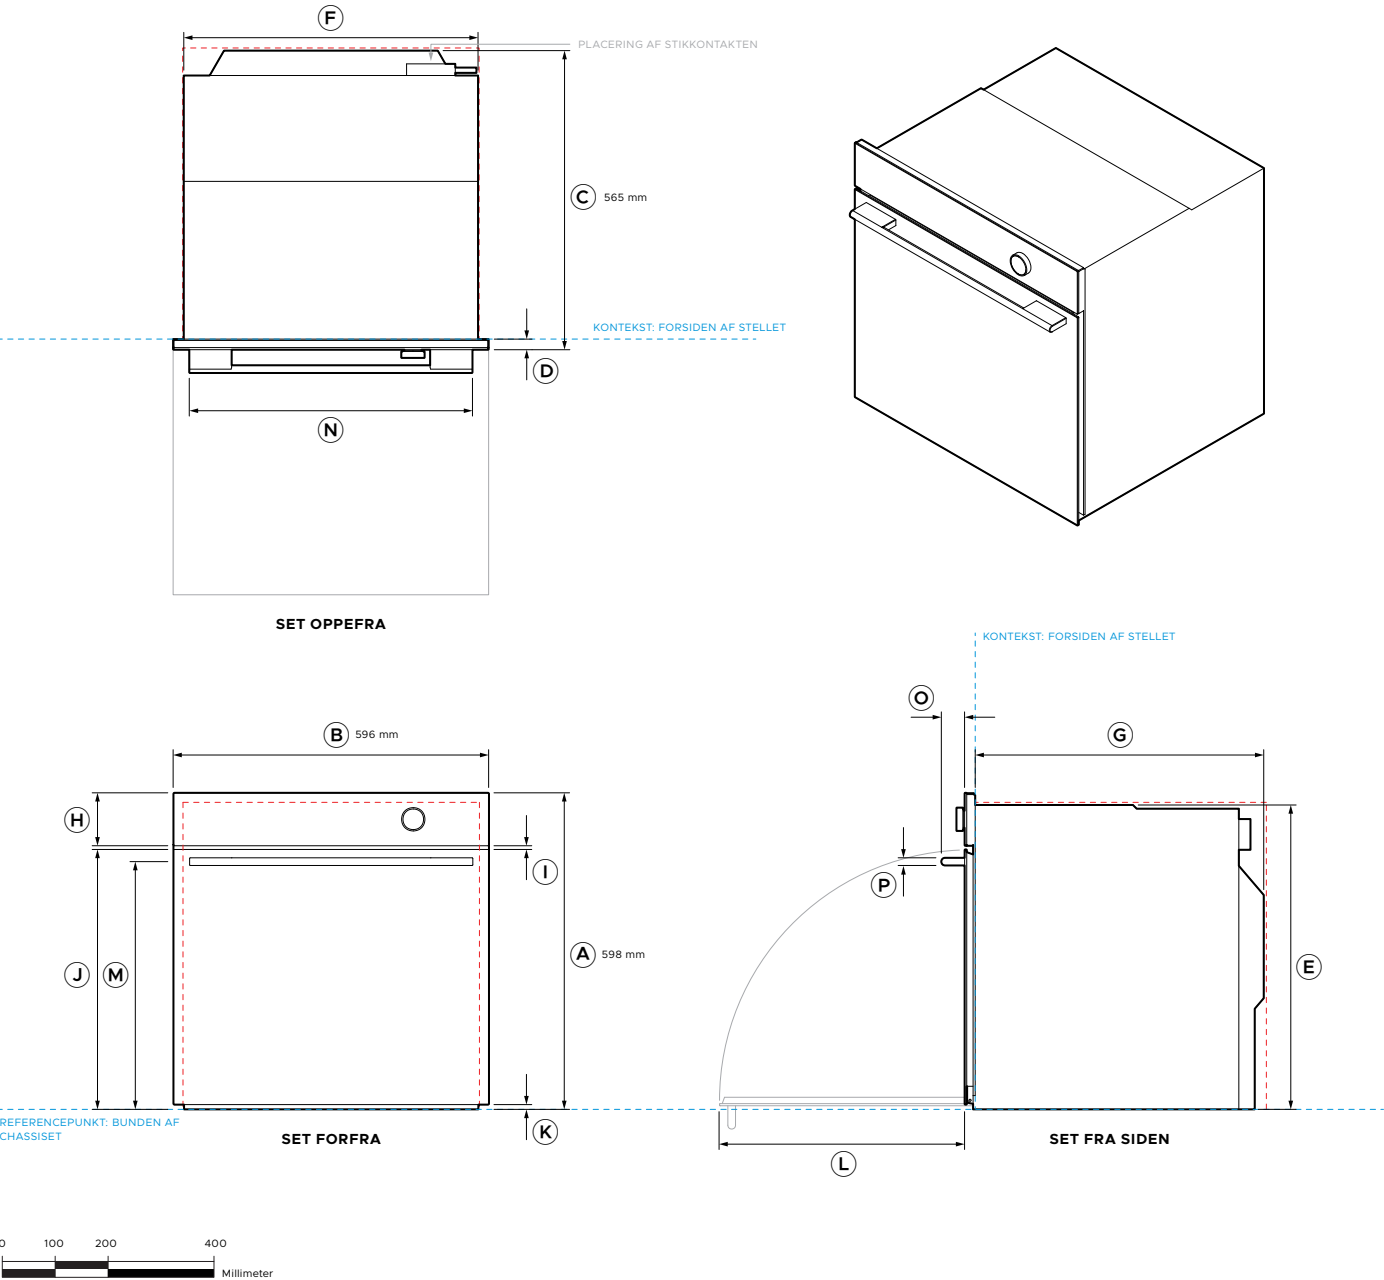


Modelnr.:  
**OB60SACPTDX5** 60 cm Serie 7 Contemporary pyrolytisk ovn

| Produktmål                                                          | mm  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>A</b> Samlet produkthøjde                                        | 598 |
| <b>B</b> Samlet produktbredde                                       | 596 |
| <b>C</b> Samlet produktdybde (ekskl. håndtag)                       | 565 |
| <b>D</b> Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)                       | 20  |
| <b>E</b> Chassishøjde                                               | 575 |
| <b>F</b> Chassisets bredde                                          | 556 |
| <b>G</b> Chassisdybde                                               | 545 |
| <b>H</b> Betjeningspanelets højde                                   | 100 |
| <b>I</b> Mellemrum mellem dør og betjeningspanel                    | 7   |
| <b>J</b> Dørens øvre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)      | 491 |
| <b>K</b> Dørens nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)     | 9   |
| <b>L</b> Døråbningsdybde ved90° (fra produktets forside)            | 463 |
| <b>M</b> Håndtag midterlinje højde (fra chassis bundreferencepunkt) | 468 |
| <b>N</b> Håndtag bredde                                             | 535 |
| <b>O</b> Håndtagets dybde (fremspring)                              | 44  |
| <b>P</b> Håndtagets tykkelse                                        | 15  |

| Minimumsafstande                                 | mm       |
|--------------------------------------------------|----------|
| hulrummets højde                                 | min. 580 |
| Hulrumsbredde                                    | min. 560 |
| Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference) | min. 550 |
| Frontrammeafstand – øverst og sider              | min. 2   |

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE  
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

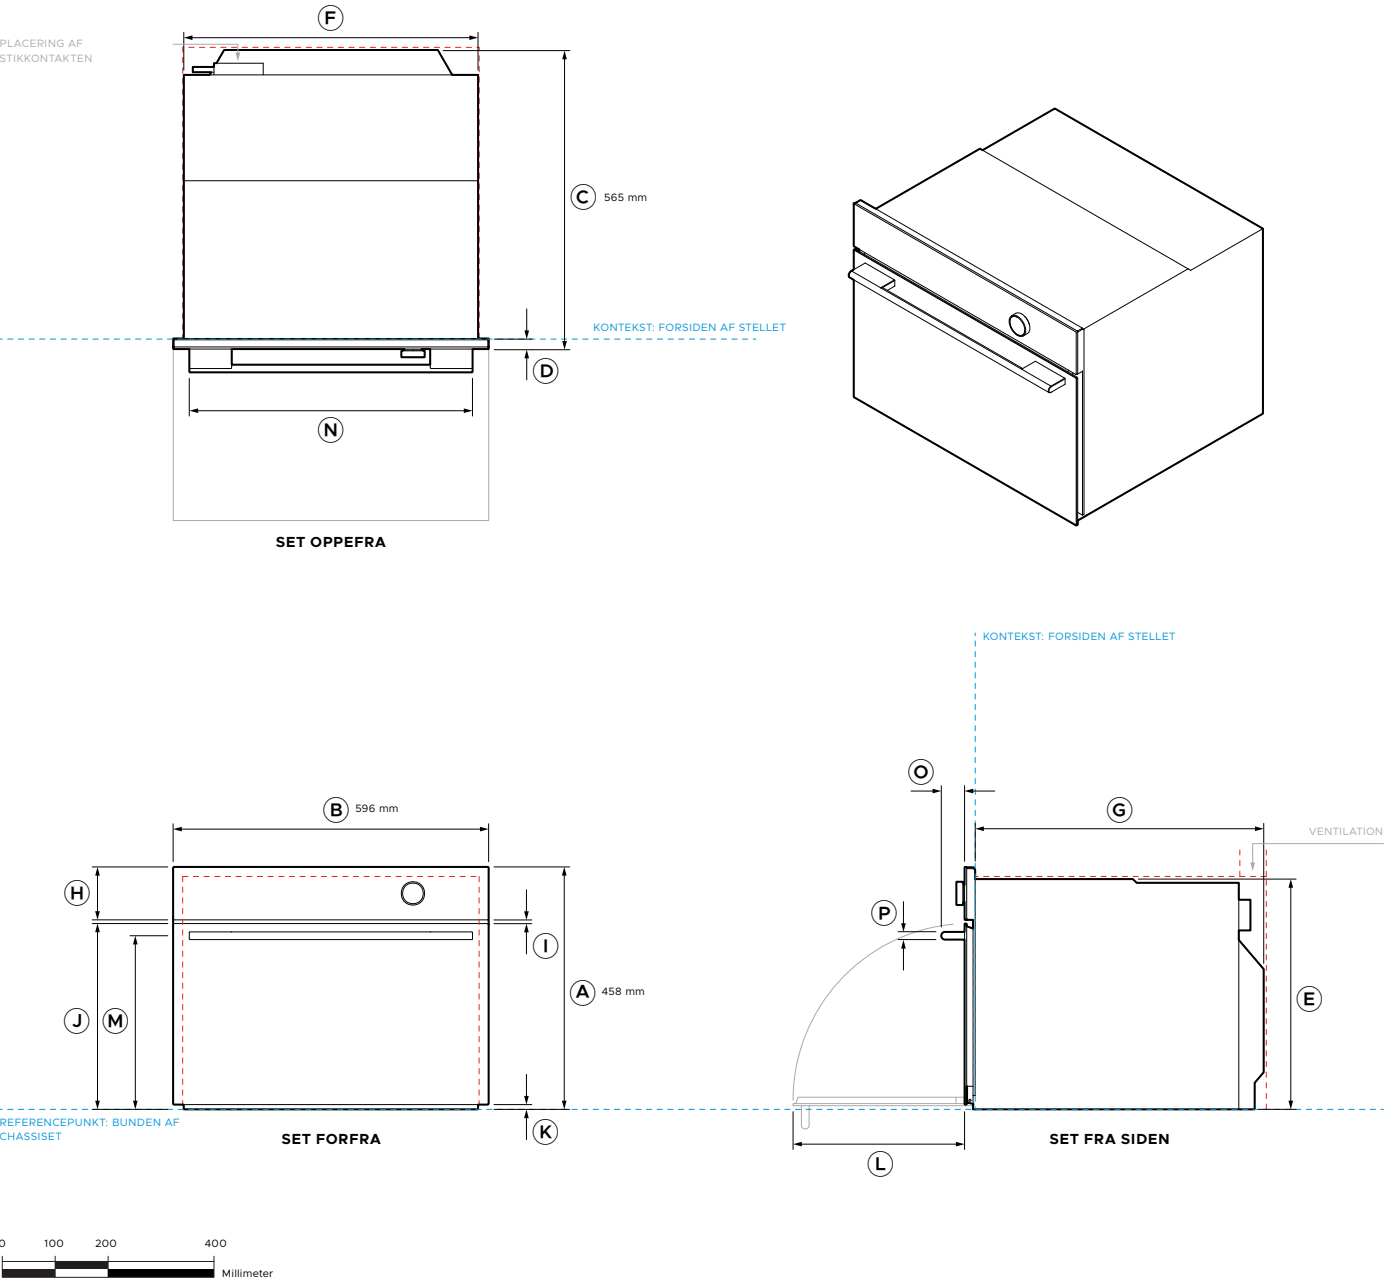

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Modelnr.:  |                                                       |
| OM60NCTDX5 | 60cm Serie 7 Contemporary kompakt kombi-mikrobølgeovn |

| Produktmål                                                    | mm  |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| A Samlet produkthøjde                                         | 458 |
| B Samlet produktbredde                                        | 596 |
| C Samlet produktdybde (ekskl. håndtag)                        | 565 |
| D Dybde af frontramme (ekskl. håndtag)                        | 20  |
| E Chassishøjde                                                | 435 |
| F Chassisets bredde                                           | 556 |
| G Chassisdybde                                                | 545 |
| H Betjeningspanelets højde                                    | 100 |
| I Mellemrum mellem dør og betjeningspanel                     | 7   |
| J Dørens øvre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)       | 351 |
| K Dørens nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt)      | 9   |
| L Døråbningsdybde ved 90° (fra produktets forside)            | 324 |
| M Håndtag midterlinje højde (fra chassiss bundreferencepunkt) | 328 |
| N Håndtag bredde                                              | 535 |
| O Håndtagets dybde (fremspring)                               | 44  |
| P Håndtagets tykkelse                                         | 15  |


| Minimumsafstande                                 | mm       |
|--------------------------------------------------|----------|
| hulrummets højde                                 | min. 440 |
| Hulrumsbredde                                    | min. 560 |
| Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference) | min. 550 |
| Frontrammeafstand - øverst og sider              | min. 2   |

| Ventilationskrav                      | mm       |
|---------------------------------------|----------|
| Højde på bageste ventilationsåbning*  | min. 50  |
| Bredde på bageste ventilationsåbning* | min. 560 |

\*Minimum samlet ventilationsareal på 280 cm<sup>2</sup> er påkrævet. Ventilationsåbningen skal være placeret bag i hulrummet og kan placeres ved bunden, siderne eller toppen af hulrummet.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE  
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

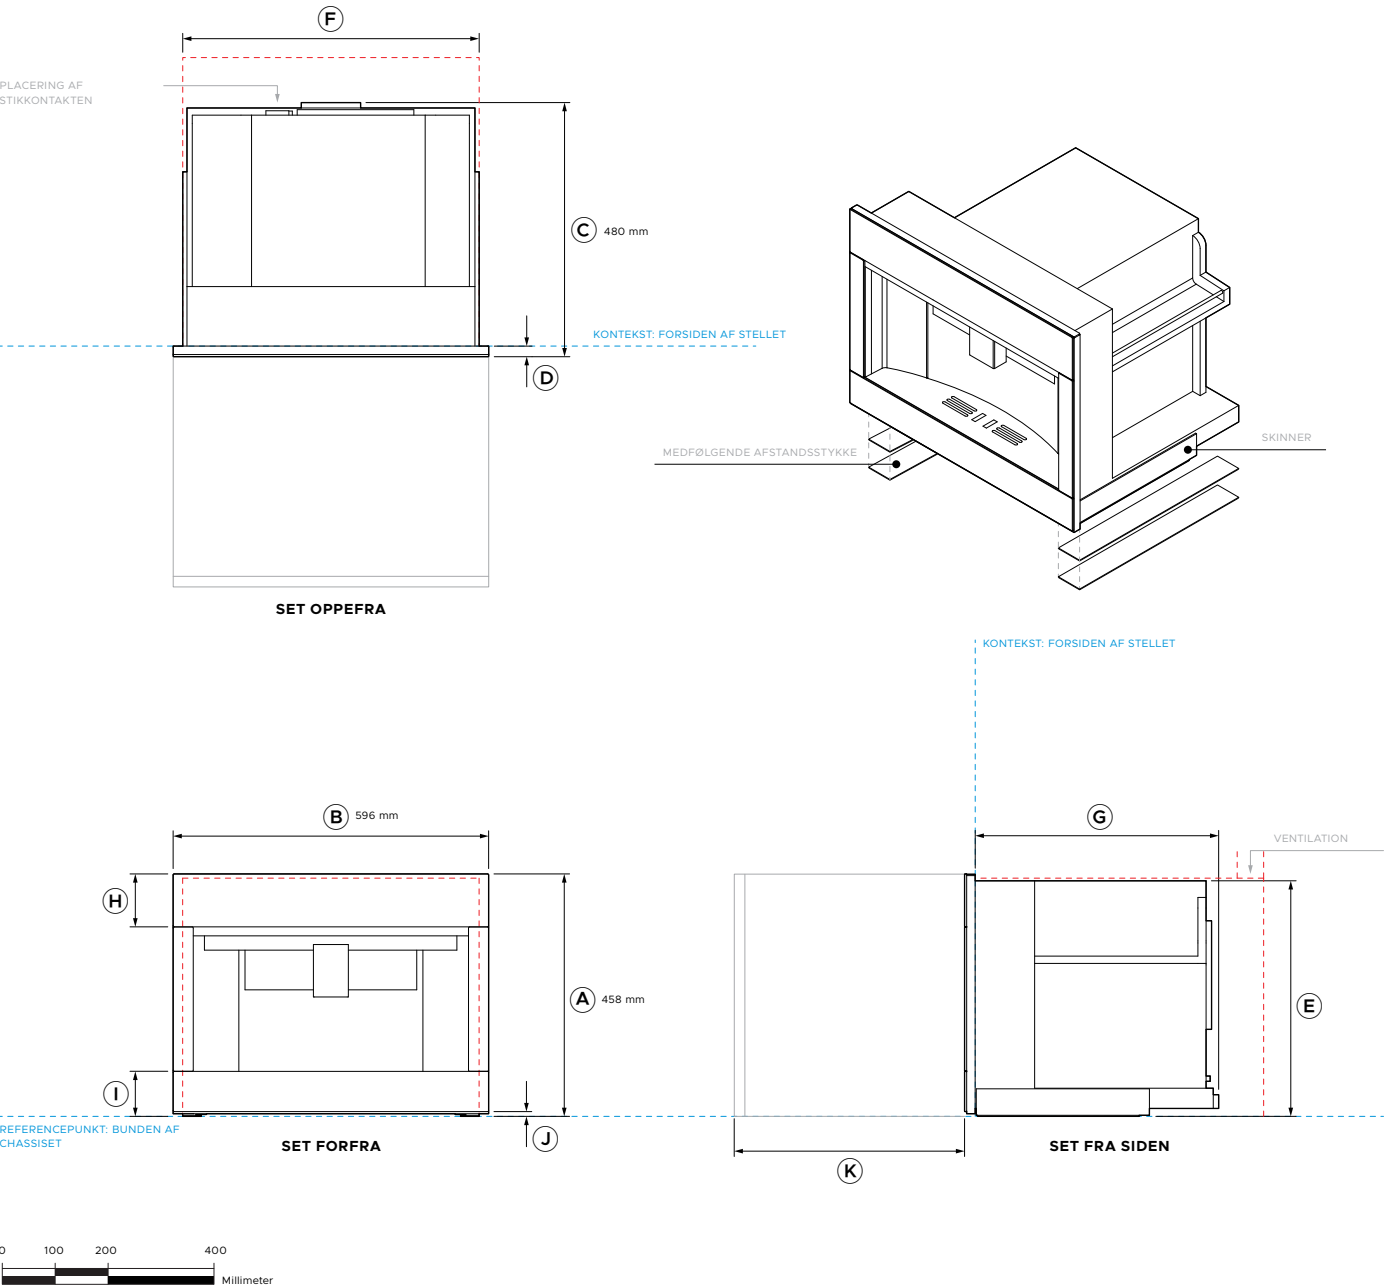

Modelnr.: EB60CSX3 60cm Serie 9 Contemporary indbygget kaffemaskine

| Produktmål |                                                         | mm        |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| A          | Samlet produkthøjde                                     | 458       |
| B          | Samlet produktbredde                                    | 596       |
| C          | Samlet produktdybde (inklusive strømstik)               | 480       |
| D          | Dybde på frontramme                                     | 20        |
| E          | Chassishøjde (inkluderer sideskinner)*                  | 445       |
| F          | Chassisbredde (inkl. sideskinner)*                      | 560       |
| G          | Chassisdybde                                            | 460       |
| H          | Betjeningspanelets højde                                | 100       |
| I          | Bundpanelets øvre kanthøjde                             | 85        |
| J          | Basens nedre kanthøjde (fra chassissets referencepunkt) | 9         |
| K          | produktforlængelse                                      | maks. 435 |

\*Sideskinner fastgøres til produktet og køkkenelementet under installationen.


| Minimumsafstande |                                                   | mm       |
|------------------|---------------------------------------------------|----------|
|                  | hulrummets højde                                  | min. 450 |
|                  | Hulrumsbredde                                     | min. 560 |
|                  | Hulrumsdybde (fra chassissets forreste reference) | min. 545 |
|                  | Frontrammeafstand – øverst og sider               | min. 2   |

| Ventilationskrav |                                       | mm       |
|------------------|---------------------------------------|----------|
|                  | Højde på bageste ventilationsåbning*  | min. 50  |
|                  | Bredde på bageste ventilationsåbning* | min. 560 |

\*Minimum samlet ventilationsareal på 280 cm² er påkrævet. Ventilationsåbningen skal være placeret bag i hulrummet og kan placeres ved bunden, siderne eller toppen af hulrummet.

- - - - - ANGIVER PRODUKTREFERENCE  
 - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

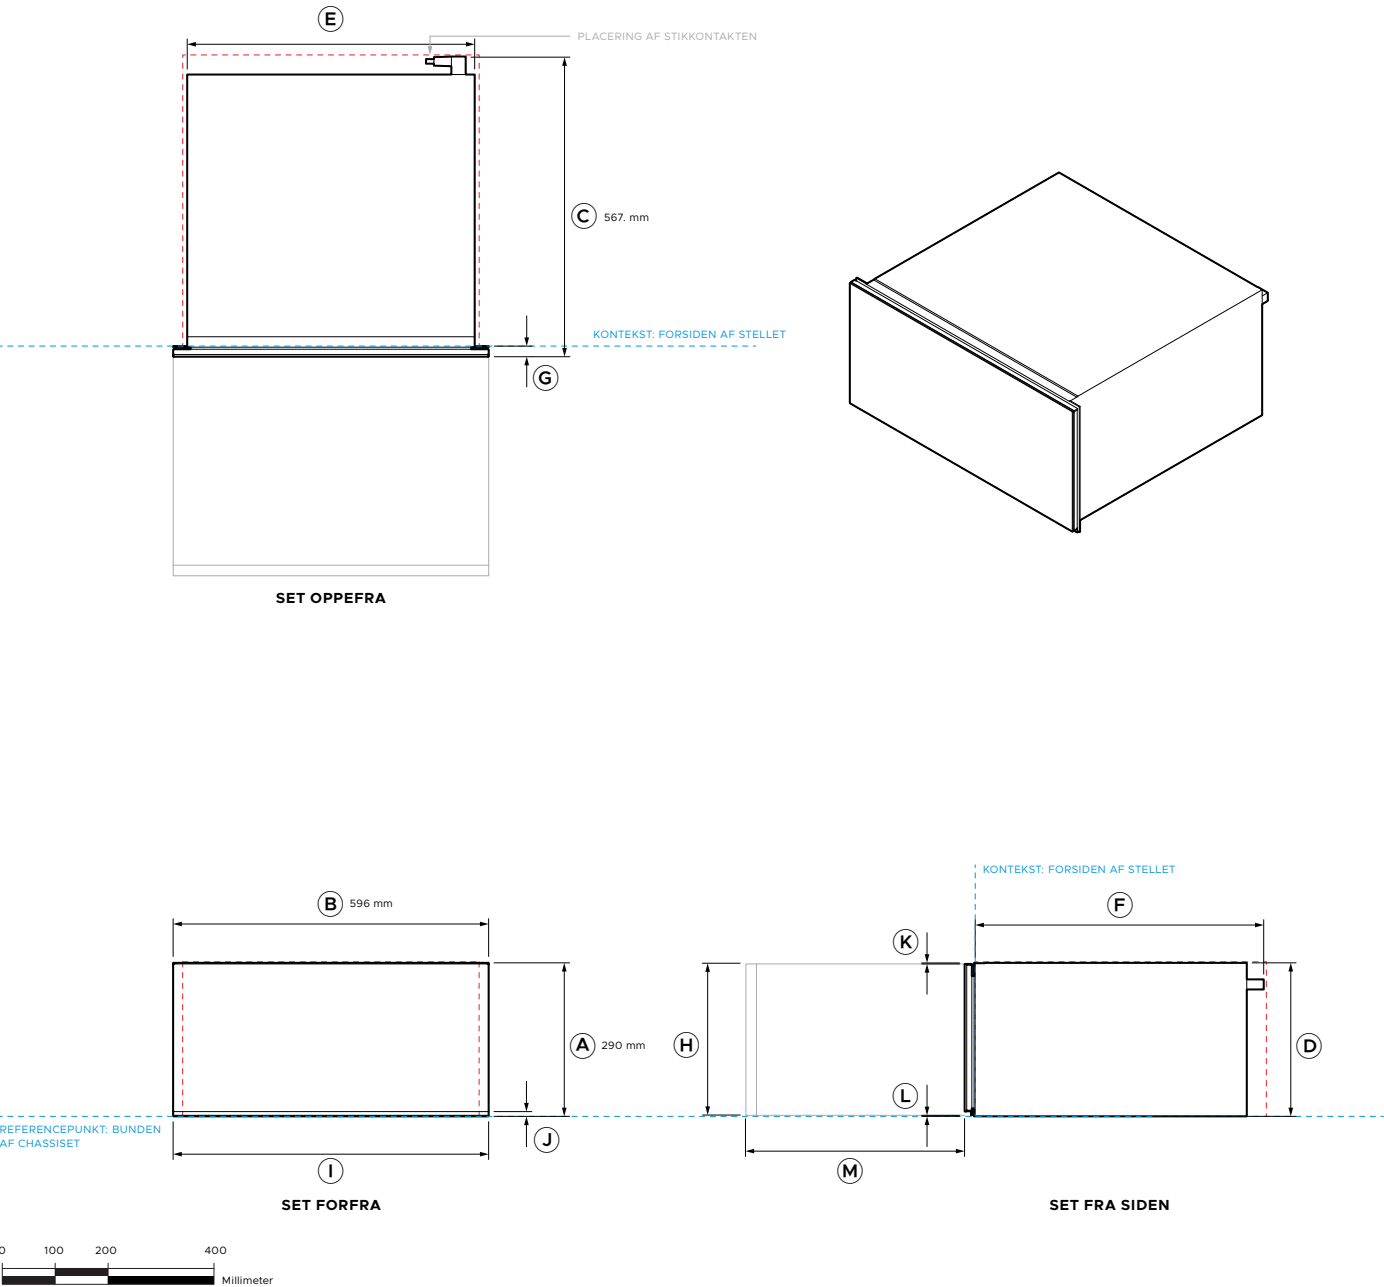

Modelnr.: WB60SCTX3 60 cm Serie 9 Contemporary høj varmeskuffe


| Produktmål                                                      | mm        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| A Samlet produkt højde                                          | 290       |
| B Samlet produkt bredde                                         | 596       |
| C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik)                    | 567       |
| D Chassishøjde                                                  | 290       |
| E Chassisets bredde                                             | 543       |
| F Chassisdybde                                                  | 547       |
| G Frontrammens dybde (inkluderer flange og frontpanel)          | 20        |
| H Frontpanelets højde                                           | 286       |
| I Frontpanelets bredde                                          | 596       |
| J Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt) | 9         |
| K Frontpanelets øvre kant til toppen af chassiset               | 2         |
| L Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt) | 2         |
| M Skuffeforlængelse                                             | maks. 414 |

| Minimumsafstande                                 | mm       |
|--------------------------------------------------|----------|
| Hulrummets højde                                 |          |
| - enkeltstående installation                     | min. 292 |
| - stablet installation                           | 290      |
| Hulrumsbredde                                    | min. 560 |
| Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference) | min. 550 |
| Frontrammeafstand – øverst og sider              | min. 2   |




Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.

- - - - - ANGIVER PRODUKTREFERENCE  
 - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

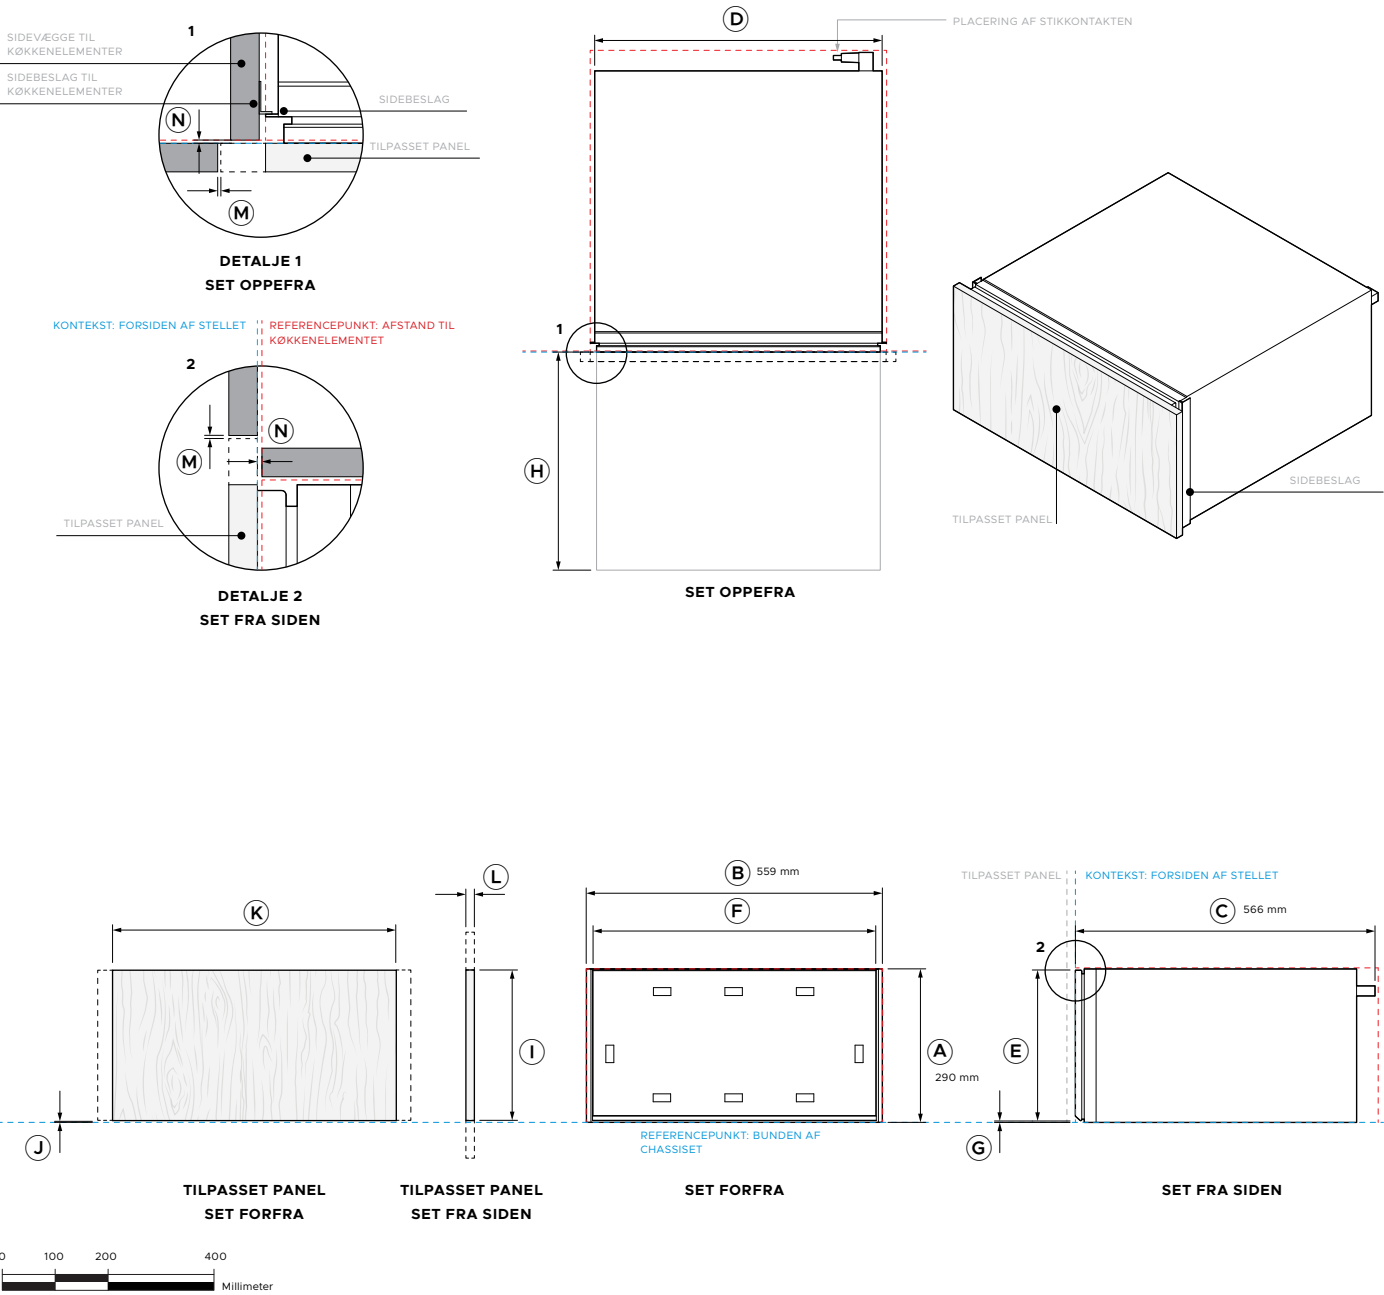

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Modelnr.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| <b>WB60SDTEI3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 cm serie 9 integreret høj varmeskuffe |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| <b>Produktmål</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>mm</b>                                |
| <b>A</b> Samlet produkt højde                                                                                                                                                                                                                                                             | 290                                      |
| <b>B</b> Samlet produkt bredde                                                                                                                                                                                                                                                            | 559                                      |
| <b>C</b> Samlet produkt dybde (inklusive strømstik og flange)                                                                                                                                                                                                                             | 566                                      |
| <b>D</b> Chassis bredde (uden sidebeslag)                                                                                                                                                                                                                                                 | 543                                      |
| <b>E</b> Indvendig panel højde                                                                                                                                                                                                                                                            | 284                                      |
| <b>F</b> Indvendig panel bredde                                                                                                                                                                                                                                                           | 536                                      |
| <b>G</b> Indersidelets nedre kanthøjde                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                        |
| <b>H</b> Skuffeforlængelse                                                                                                                                                                                                                                                                | maks. 414                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| <b>Tilpassede panelmål</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>mm</b>                                |
| <b>I</b> Tilpasset panel højde                                                                                                                                                                                                                                                            | min. 286                                 |
| <b>J</b> Tilpasset panels nedre kanthøjde over bundreference                                                                                                                                                                                                                              | maks. 2                                  |
| <b>K</b> Tilpasset panel bredde                                                                                                                                                                                                                                                           | min. 536                                 |
| Tilpasset panel bredde, der passer til F&P-produkter på 60 cm                                                                                                                                                                                                                             | 596                                      |
| <b>L</b> Tilpasset panel tykkelse                                                                                                                                                                                                                                                         | min 16                                   |
| Tilpasset panel vægt                                                                                                                                                                                                                                                                      | maks. 5 kg                               |
| Bemærk: Det tilpassede panel kan forlænges på alle sider. Når det er installeret, kan panelet justeres vertikalt, så det passer til tilstødende køkkenelementer.                                                                                                                          |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| <b>Minimumsafstande</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>mm</b>                                |
| Hulrummets højde                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| - enkeltstående installation                                                                                                                                                                                                                                                              | min. 292                                 |
| - stablet installation                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290                                      |
| Hulrums bredde                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min. 560                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | maks. 568                                |
| Hulrummets dybde                                                                                                                                                                                                                                                                          | min. 570                                 |
| <b>M</b> Tilpasset panel afstand - øverst og sider                                                                                                                                                                                                                                        | min. 2                                   |
| <b>N</b> Trykdørs afstand*                                                                                                                                                                                                                                                                | min. 2                                   |
| *Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet.                                                                                                                              |                                          |
| Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.                                                                                                                                                                         |                                          |
| ----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| ----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg <a href="https://fisherpaykel.com">fisherpaykel.com</a> |                                          |

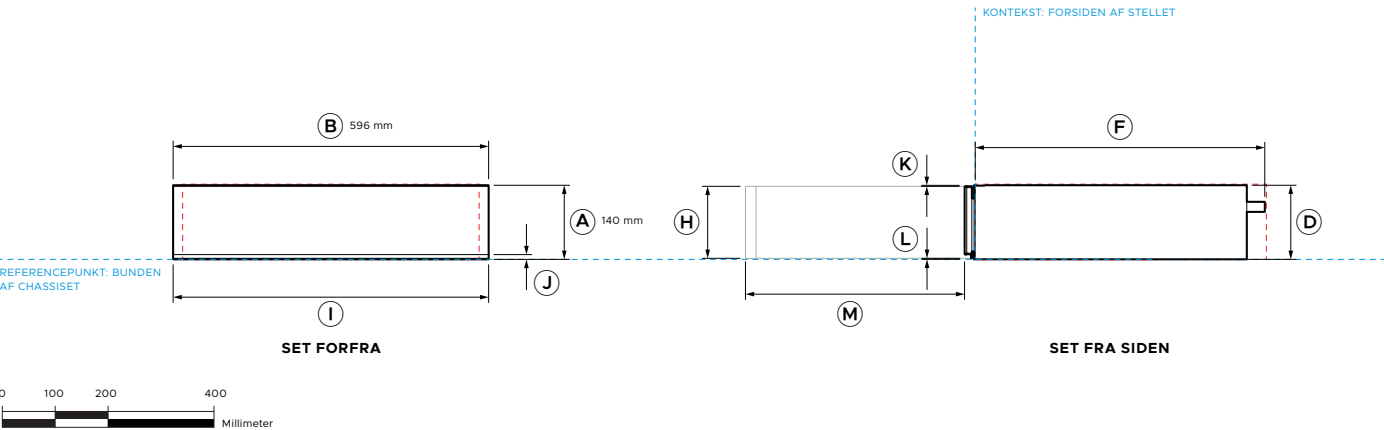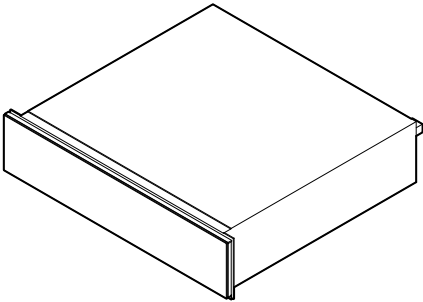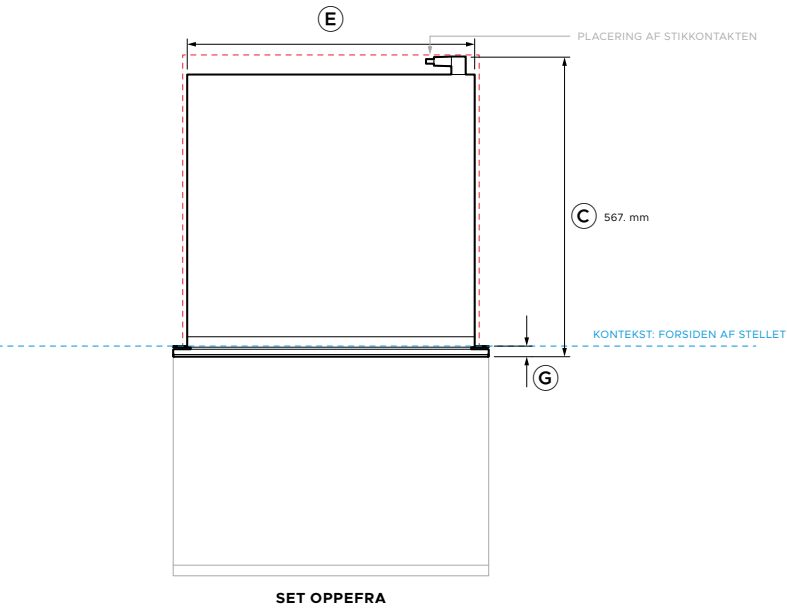

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Modelnr.: |                                        |
| WB60SCX3  | 60 cm Serie 9 Contemporary varmeskuffe |


| Produktmål                                                      | mm        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| A Samlet produkt højde                                          | 140       |
| B Samlet produkt bredde                                         | 596       |
| C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik)                    | 567       |
| D Chassishøjde                                                  | 140       |
| E Chassisets bredde                                             | 543       |
| F Chassisdybde                                                  | 547       |
| G Frontrammens dybde (inkluderer flange og frontpanel)          | 20        |
| H Frontpanelets højde                                           | 136       |
| I Frontpanelets bredde                                          | 596       |
| J Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt) | 9         |
| K Frontpanelets øvre kant til toppen af chassiset               | 2         |
| L Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassisets referencepunkt) | 2         |
| M Skuffeforlængelse                                             | maks. 414 |

| Minimumsafstande                                 | mm       |
|--------------------------------------------------|----------|
| Hulrummets højde                                 |          |
| - enkeltstående installation                     | min. 142 |
| - stablet installation                           | 140      |
| Hulrumsbredde                                    | min. 560 |
| Hulrumsdybde (fra chassisets forreste reference) | min. 550 |
| Frontrammeafstand – øverst og sider              | min. 2   |

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemiggende hylde er ikke nødvendig.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE  
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

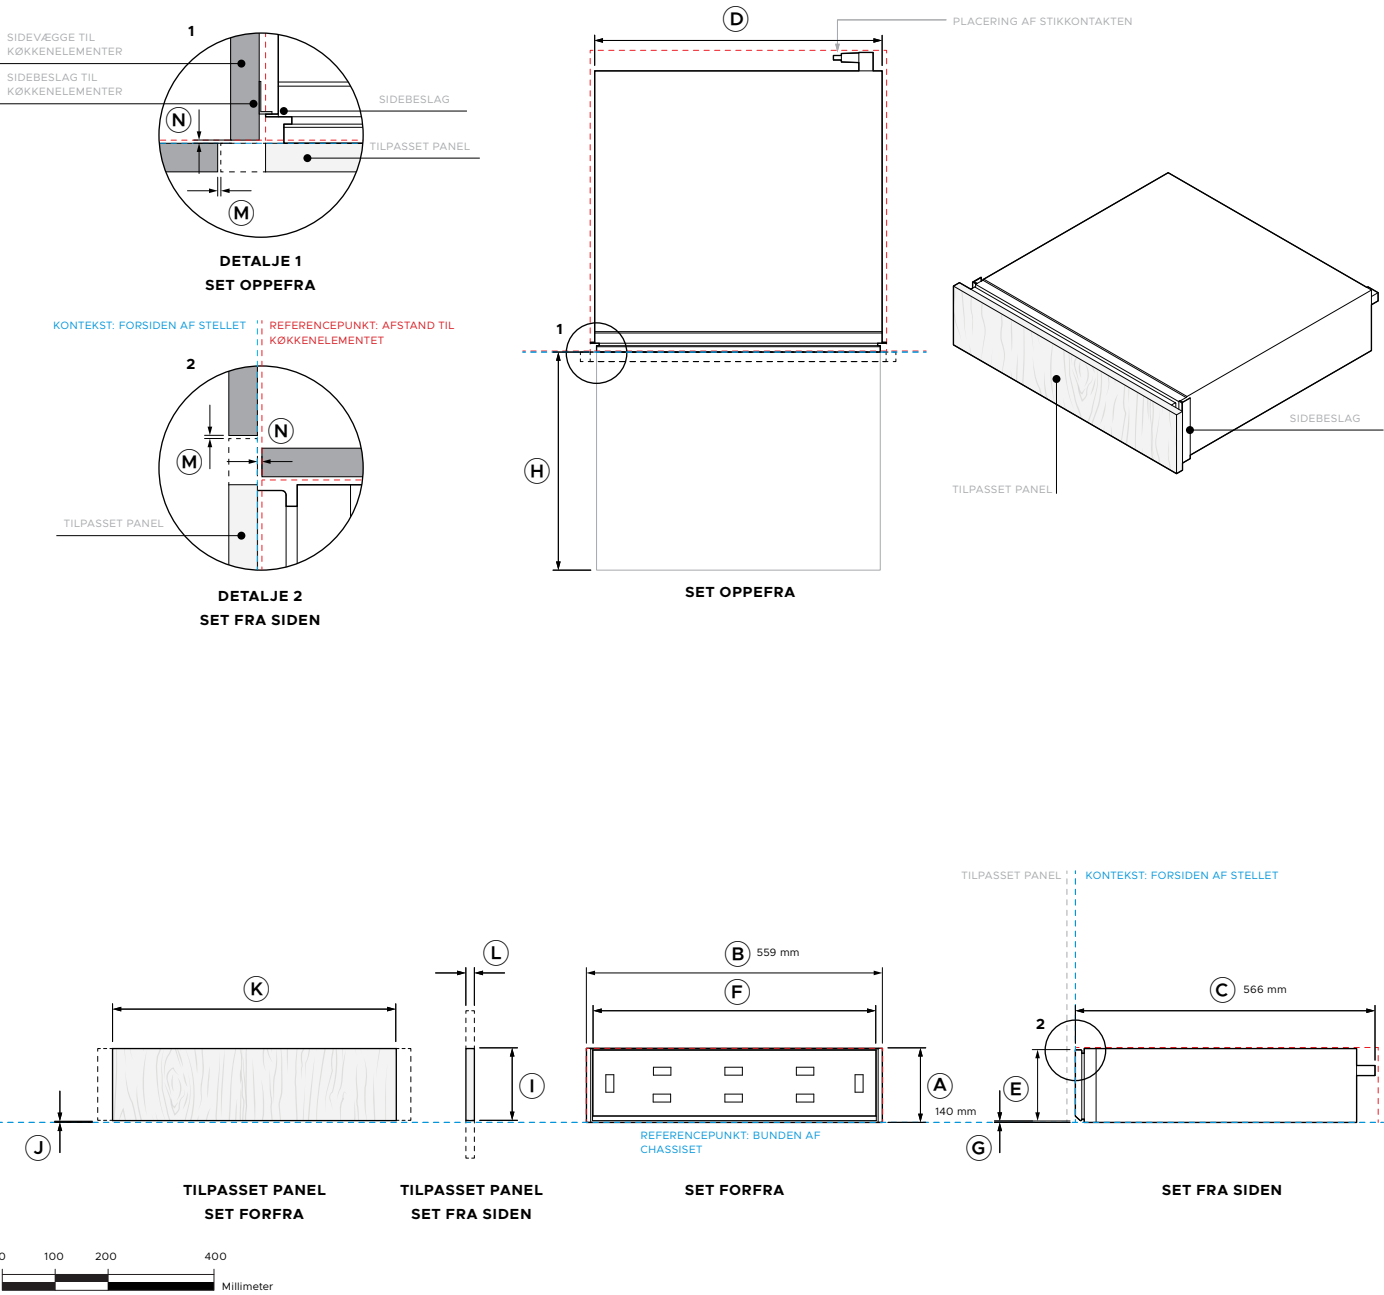

Modelnr.:  
**WB60SDEI3** 60 cm serie 9 integreret varmeskuffe

| Produktmål                                                    | mm         |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b> Samlet produkt højde                                 | 140        |
| <b>B</b> Samlet produkt bredde                                | 559        |
| <b>C</b> Samlet produkt dybde (inklusive strømstik og flange) | 566        |
| <b>D</b> Chassis bredde (uden sidebeslag)                     | 543        |
| <b>E</b> Indvendig panel højde                                | 134        |
| <b>F</b> Indvendig panel bredde                               | 536        |
| <b>G</b> Inderpanelets nedre kanthøjde                        | 2          |
| <b>H</b> Skuffeforlængelse                                    | maks. 414  |
| Tilpassede panelmål                                           | mm         |
| <b>I</b> Tilpasset panel højde                                | min. 136   |
| <b>J</b> Tilpasset panels nedre kanthøjde over bundreference  | maks. 2    |
| <b>K</b> Tilpasset panel bredde                               | min. 536   |
| Tilpasset panel bredde, der passer til F&P-produkter på 60 cm | 596        |
| <b>L</b> Tilpasset panel tykkelse                             | min 16     |
| Tilpasset panel vægt                                          | maks. 5 kg |

Bemærk: Det tilpassede panel kan forlænges på alle sider. Når det er installeret, kan panelet justeres vertikalt, så det passer til tilstødende køkkenelementer.


| Minimumsafstande                                   | mm        |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Hulrummets højde                                   |           |
| - enkeltstående installation                       | min. 142  |
| - stablet installation                             | 140       |
| Hulrumsbredde                                      | min. 560  |
|                                                    | maks. 568 |
| Hulrummets dybde                                   | min. 570  |
| <b>M</b> Tilpasset panel afstand - øverst og sider | min. 2    |
| <b>N</b> Trykdørsafstand*                          | min. 2    |

\*Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet.

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE  
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

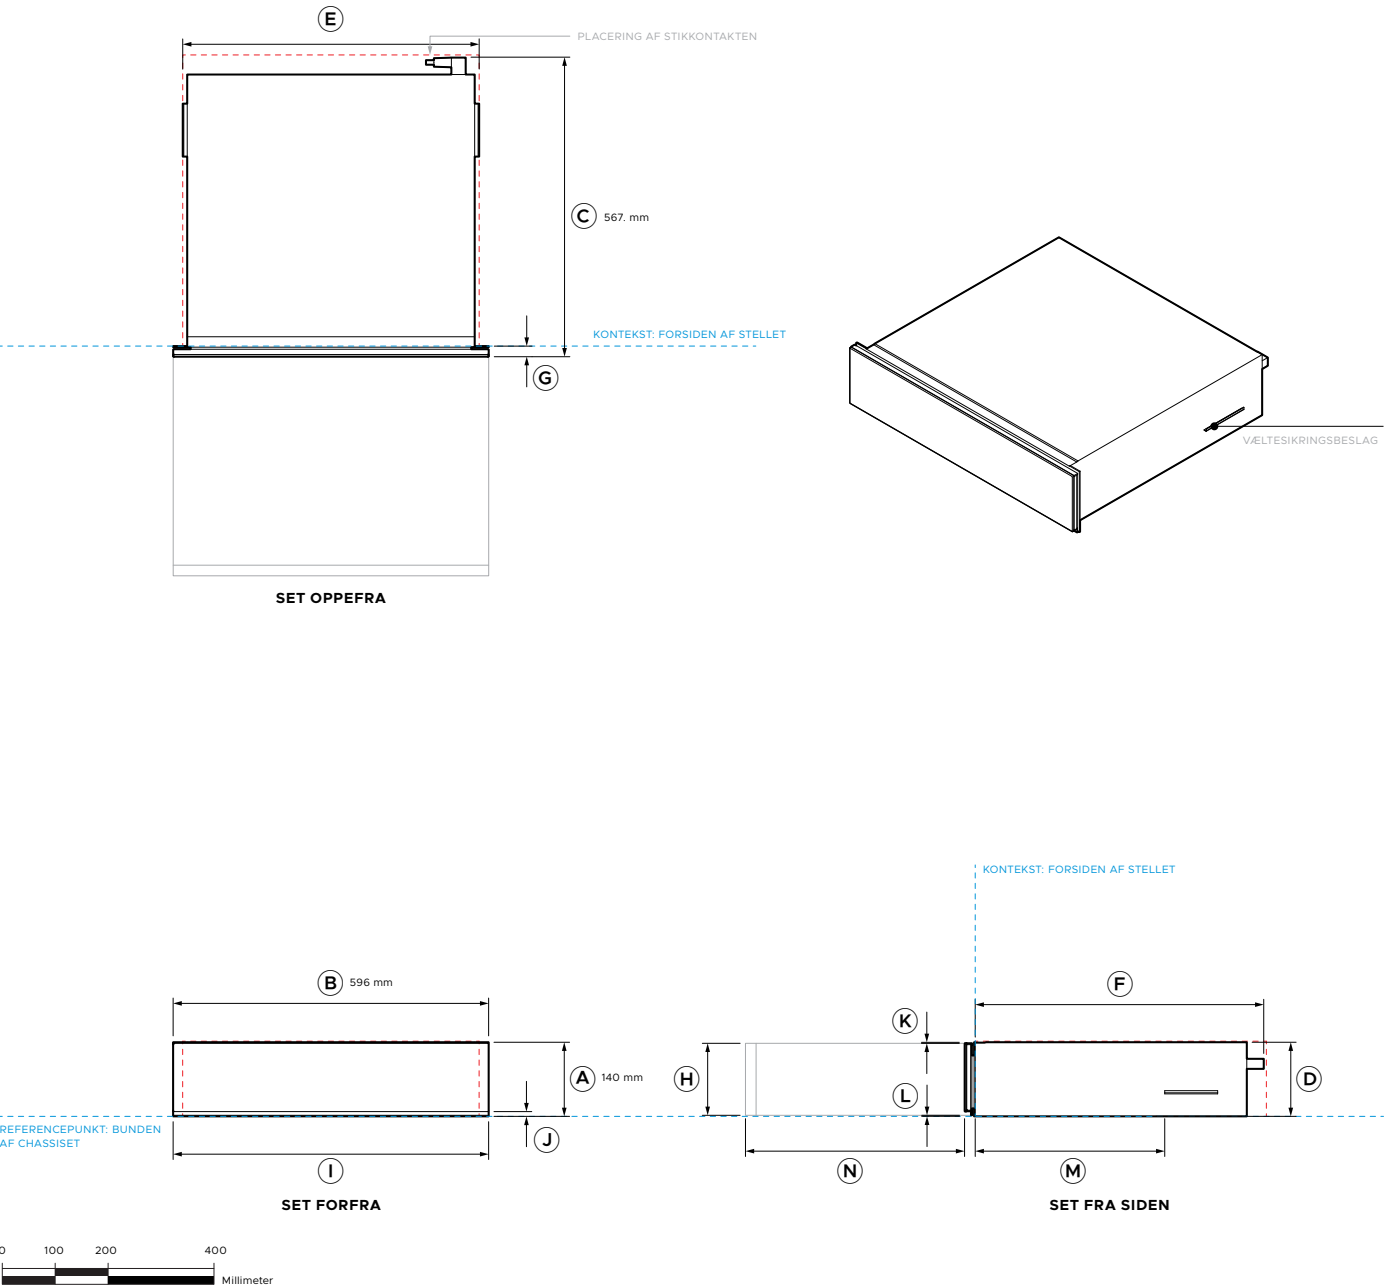

Modelnr.: VB60SCX3 60 cm Serie 9 Contemporary vakuumforseglerskuffe


| Produktmål                                                    | mm        |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| A Samlet produkt højde                                        | 140       |
| B Samlet produkt bredde                                       | 596       |
| C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik)                  | 565       |
| D Chassishøjde                                                | 140       |
| E Chassise bredde                                             | 556       |
| F Chassise dybde                                              | 545       |
| G Frontrammens dybde (inkluderer flange og frontpanel)        | 20        |
| H Frontpanelets højde                                         | 136       |
| I Frontpanelets bredde                                        | 596       |
| J Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassise referencepunkt) | 9         |
| K Frontpanelets øvre kant til toppen af chassise              | 2         |
| L Frontpanelets nedre kanthøjde (fra chassise referencepunkt) | 2         |
| M væltesikringsbeslag foran på chassise                       | 358       |
| N Skuffeforlængelse                                           | maks. 414 |

| Minimumsafstande                               | mm       |
|------------------------------------------------|----------|
| Hulrummets højde                               |          |
| - enkeltstående installation                   | min. 142 |
| - stablet installation                         | 140      |
| Hulrumsbredde                                  | min. 560 |
| Hulrumsdybde (fra chassise forreste reference) | min. 550 |
| Frontrammaefstand – øverst og sider            | min. 2   |

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemiggende hyld er ikke nødvendig.

----- ANGIVER PRODUKTREFERENCE  
----- ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

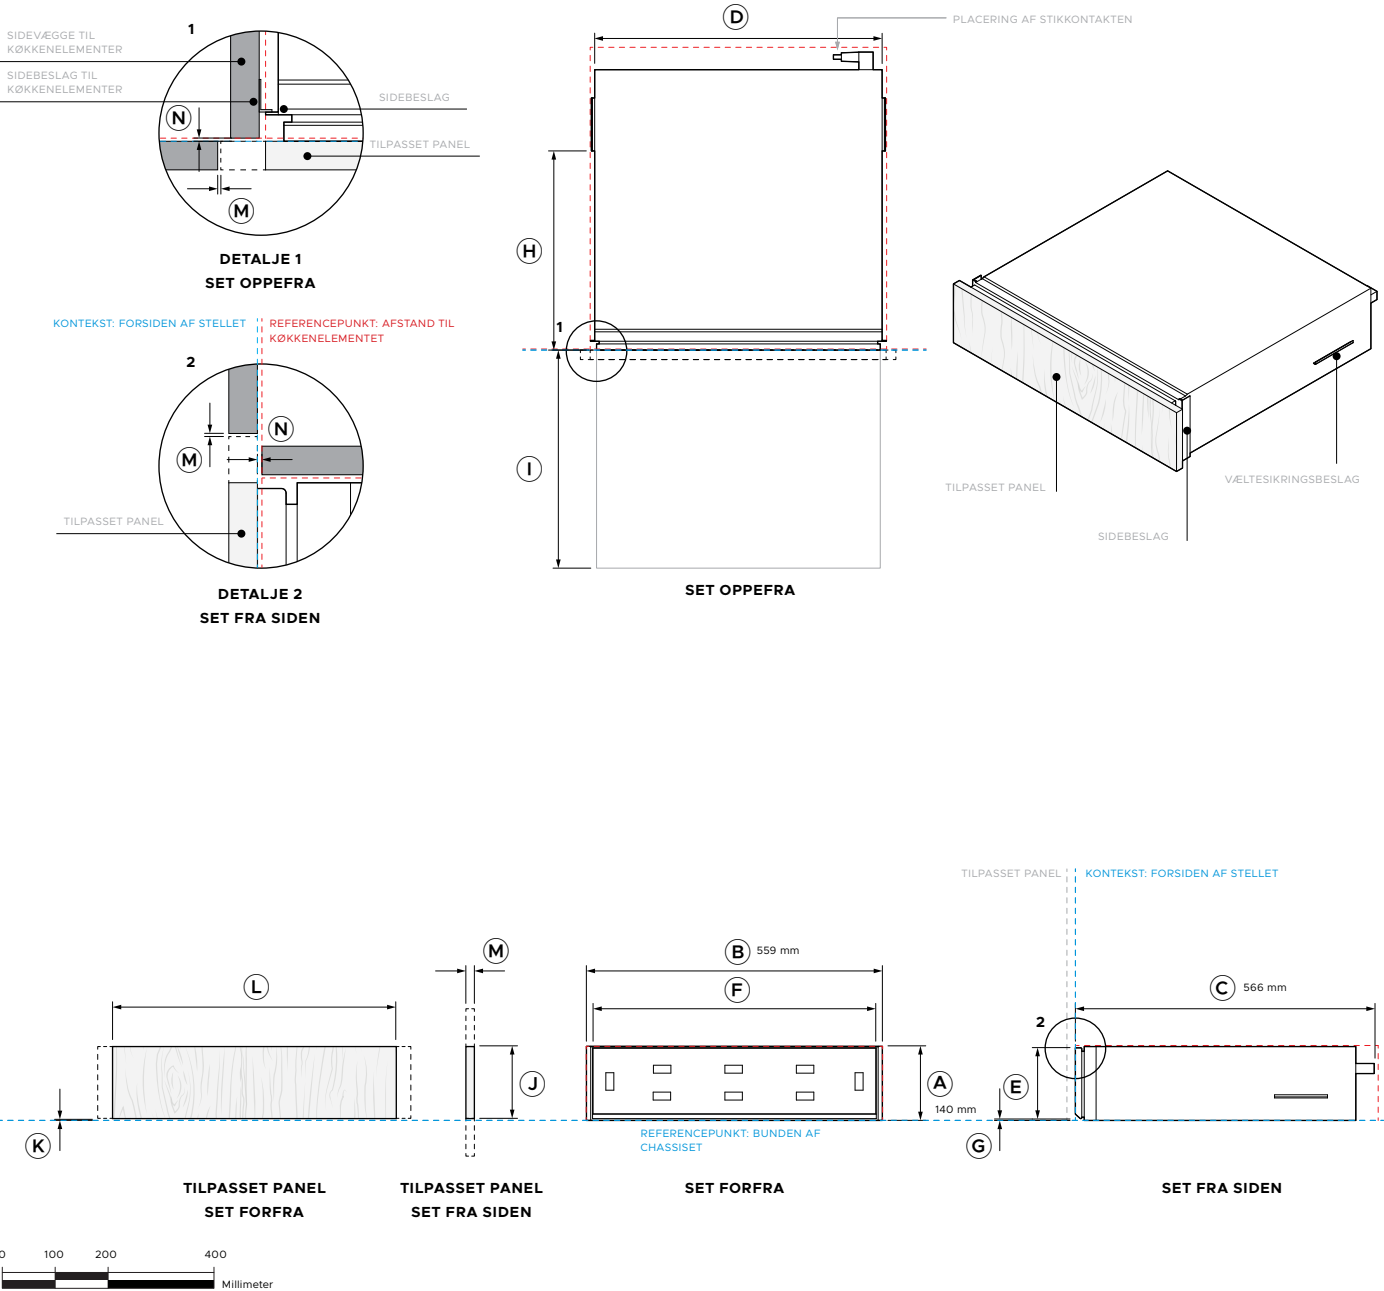

Modelnr.:
 VB60SDEI3
 60 cm Serie 9 integreret vakuumforseglerskuffe

| Produktmål                                             | mm        |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| A Samlet produkt højde                                 | 140       |
| B Samlet produkt bredde                                | 559       |
| C Samlet produkt dybde (inklusive strømstik og flange) | 563       |
| D Chassis bredde (uden sidebeslag)                     | 543       |
| E Indvendig panel højde                                | 134       |
| F Indvendig panel bredde                               | 536       |
| G Inderpanelets nedre kanthøjde                        | 2         |
| H væltesikringsbeslag foran på chassiset               | 376       |
| I Skuffeforlængelse                                    | maks. 414 |

| Tilpassede panelmål                                           | mm         |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| J Tilpasset panel højde                                       | min. 136   |
| K Tilpasset panels nedre kanthøjde over bundreference         | maks. 2    |
| L Tilpasset panel bredde                                      | min. 536   |
| Tilpasset panel bredde, der passer til F&P-produkter på 60 cm | 596        |
| M Tilpasset panel tykkelse                                    | min 16     |
| Tilpasset panel vægt                                          | maks. 5 kg |

Bemærk: Det tilpassede panel kan forlænges på alle sider. Når det er installeret, kan panelet justeres vertikalt, så det passer til tilstødende køkkenelementer.

| Minimumsafstand                             | mm        |
|---------------------------------------------|-----------|
| Hulrummets højde                            |           |
| - enkeltstående installation                | min. 142  |
| - stablet installation                      | 140       |
| Hulrums bredde                              |           |
|                                             | min. 560  |
|                                             | maks. 568 |
| Hulrummets dybde                            | min. 570  |
| N Tilpasset panel afstand - øverst og sider | min. 2    |
| O Trykdørs afstand*                         | min. 2    |

\*Kræver 2 mm mellemrum mellem bagsiden af det tilpassede panel og køkkenelementets ramme for en trykdørfunktion. Afstandsstykke til installation inkluderet.

Bemærk: 60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemiggende hylde er ikke nødvendig.

- - - - - ANGIVER PRODUKTREFERENCE  
 - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med ±2 mm (1/16"). Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)


## OVERVEJELSER OM PLANLÆGNING

AFSTANDE MELLEM KØKKENELEMENTER


| AFSTANDE                                     | mm     |
|----------------------------------------------|--------|
| A Afstand til front/tilpasset panel – sider  | min. 2 |
| B Afstand til front/tilpasset panel – øverst | min. 2 |

UNDERBÆNK


Hvis du installerer en kogeplade over ovnen, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig afstand til kogepladen i henhold til anvisningerne fra producenten af kogepladen.



DETALJE 1  
SET FRA SIDEN




DETALJE 2  
SET FRA SIDEN




DETALJE 3  
PLANVISNING

Produktet kræver ingen bundafstand mellem produktet og køkkenelementets frontpanel eller apparat.

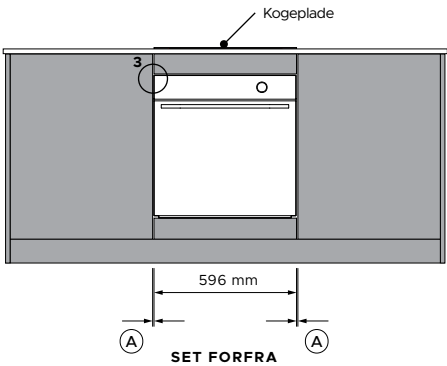

SET FORFRA

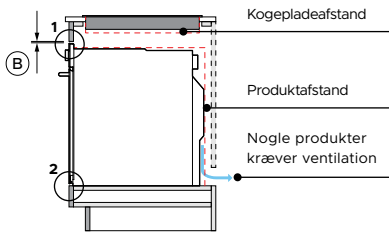

SET FRA SIDEN

INSTALLATION

ENKELT

Gå til afsnittet "Datablad" i denne planlægningsguide for yderligere oplysninger.

STABLET ELLER GITTER


Gå til afsnittet "Stabelhøjde" i denne planlægningsguide for yderligere oplysninger.

SORT AFDÆKNING

Sort kantafdækning anbefales på alle frontpaneler og åbninger ved produktplaceringer samt på sideskabspaneler, hvor der findes en fals.

SKILLEHYLDE

Hvis apparatets frontpanel er tykkere end skabets frontpanel, skal du justere dybden på skillehylden, så ovnen sidder plant med skabets front.

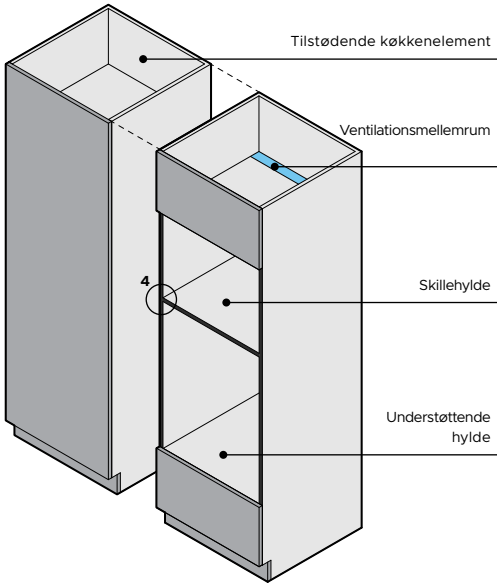


PYNTELISTE PÅ OVNENS KØKKENELEMENT (VALGFRIT)


En valgfri sort pynteliste leveres med alle ovne.

Før installationen skal du tjekke pyntelistens højde i forhold til skille- eller støttehylder. Hvis nødvendigt, skal du ridse og skære pyntelisten til den rette højde for at undgå interferens.

Bemærk: Mikrobølgeovne har en anden pyntelistebredde. Sørg for, at der bruges korrekt pynteliste til hvert apparat.






DETALJE 4  
ISOMETRISK VISNING

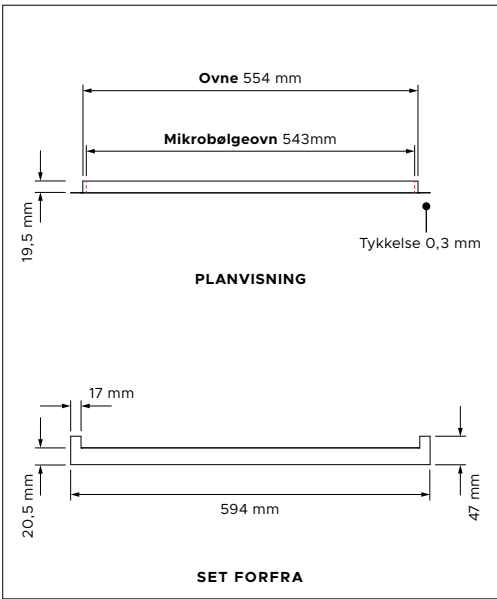

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

Ventilér ikke direkte ind i et andet apparats hulrum

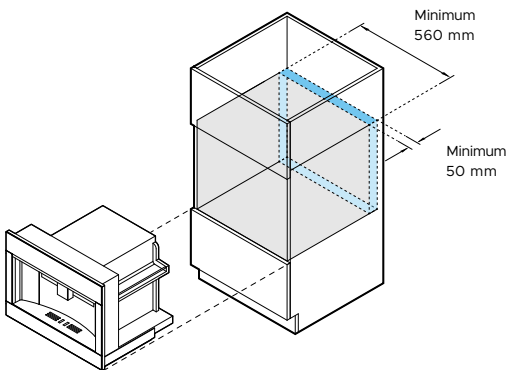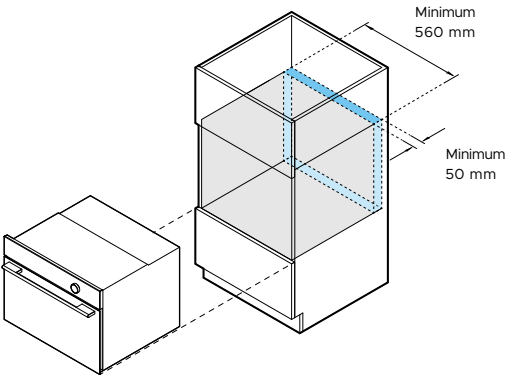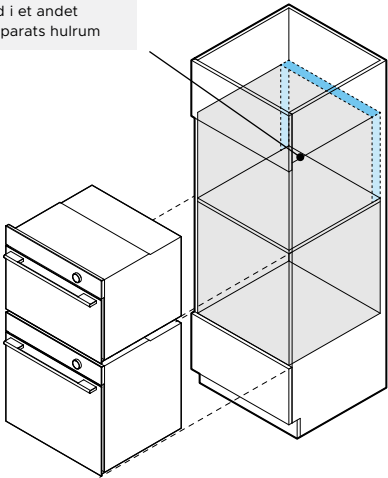

Muligheder for samlet minimumsventilationsareal

EMFANG

Ventilation er nødvendig for at sikre den korrekte ydeevne af visse produkter.

Mulige ventileringsplaceringer:

- Rummet bag skabet
- Øvre hulrum (ikke et produkthulrum)
- Fodsparkshulrum
- Tilstødende køkkenelement (ikke et produkthulrum)

Køkkenelement med bagpanel eller monteret op ad en væg:

Vælg et af de ovennævnte ventilationsplaceringer, og sørg for det nødvendige minimumsventilationsareal.

Køkkenelement uden bagpanel:

Hvis køkkenelementet er fremstillet uden bagpanel og ikke er placeret direkte mod en væg, vil det åbne bagstykke give tilstrækkelig ventilation.

Ventilér ikke direkte ind i et andet apparats hulrum.

KOMPAKT MIKROBØLGEOVN

OM60NCTDX5

PLACERING AF VENTILATION

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Samlet minimumsventilationsareal    | 280 cm <sup>2</sup><br>eller<br>50 mm x 560 mm |
| Muligheder for udluftning af hulrum | bund, sider, øverst,<br>eller bagside          |

INDBYGGET KAFFEMASKINE

EB60CSX3

PLACERING AF VENTILATION

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Samlet minimumsventilationsareal    | 280 cm <sup>2</sup><br>eller<br>50 mm x 560 mm |
| Muligheder for udluftning af hulrum | bund, sider, øverst,<br>eller bagside          |

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

STABELHØJDE

Stabelhøjde er den samlede produkthøjde med minimumsafstand over apparatets betjeningspanel eller frontpanel.

A Samlet produkthøjde

+


B Minimumsafstand over apparatets front/tilpassede panel til det øverste apparat

=

C Stabelhøjde

1

DETALJE 1  
SET FRA SIDEN

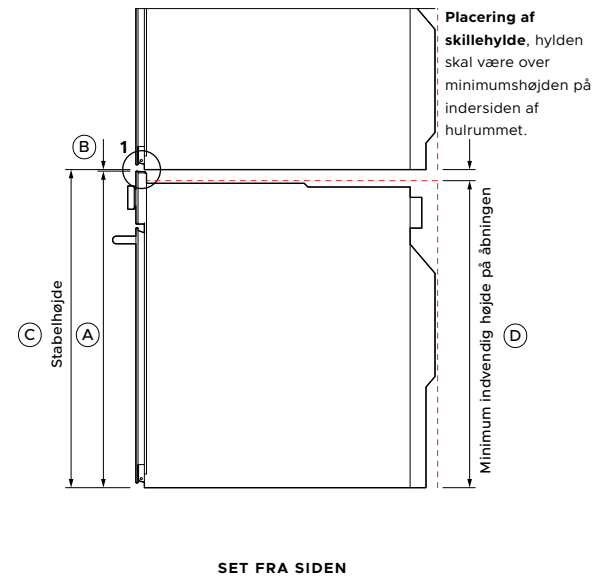


Ventilation kræver en ventil bag på skabet for nogle produkter.







Skillehylder er nødvendige for at understøtte stablede apparater og for at opnå korrekt afstand.

Skillehylder skal være konstrueret af materiale, der kan bære vægten af apparaterne. Sørg for, at produktet ikke bærer nogen vægt fra skabe eller produkter installeret ovenfor.

Skufferne kan fuldt ud bære en Fisher & Paykel-ovn på 60 cm. Det er ikke nødvendigt med en mellemhylde.

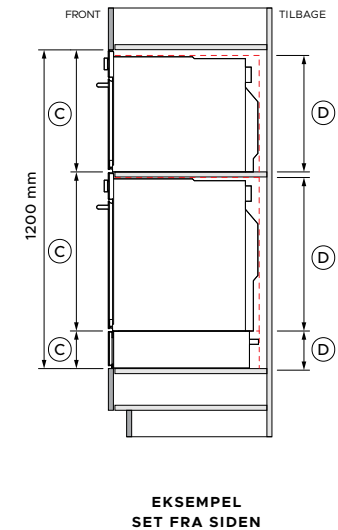

MINIMUM INDVENDIG HØJDE PÅ ÅBNINGEN




|                                                                | PYROLYTISK OVN<br>OB60SACPTDX5 | KOMPAKT KOMBI-<br>MIKROBØLGEOVN<br>OM60NCTDX5 | INDBYGGET KAFFEMASKINE<br>EB60CSX3 | HØJ VARMESKUFFE<br>WB60SCTX3<br>INTEGRERET HØJ VARMESKUFFE<br>WB60SDTEI3 | VARMESKUFFE<br>WB60SCX3<br>INTEGRERET VARMESKUFFE<br>WB60SDEI3 | VAKUUMFORSEGLERSKUFFE<br>VB60SCX3<br>INTEGRERET<br>VAKUUMFORSEGLERSKUFFE<br>VB60SDEI3 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MÅL                                                            | mm                             | mm                                            | mm                                 | mm                                                                       | mm                                                             | mm                                                                                    |
| A Samlet produkthøjde                                          | 598                            | 458                                           | 458                                | 290                                                                      | 140                                                            | 140                                                                                   |
| B Minimumsafstand over apparatets front eller tilpassede panel | 2                              | 2                                             | 2                                  | -                                                                        | -                                                              | -                                                                                     |
| C Stabelhøjde                                                  | 600                            | 460                                           | 460                                | 290*                                                                     | 140*                                                           | 140*                                                                                  |
| D Minimum hulrumshøjde                                         | 580                            | 440                                           | 450                                | 290                                                                      | 140                                                            | 140                                                                                   |


\*60 cm Fisher & Paykel-ovne kan installeres direkte på skuffen. En mellemliggende hylde er ikke nødvendig. Bemærk: Enkeltstående installation af skuffer kræver minimumsafstand ovenfor, gå til afsnittet "Datablad" i denne planlægningsguide for flere detaljer.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

## SERVICES

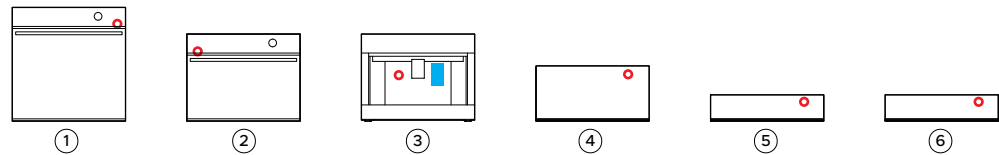

SET FORFRA

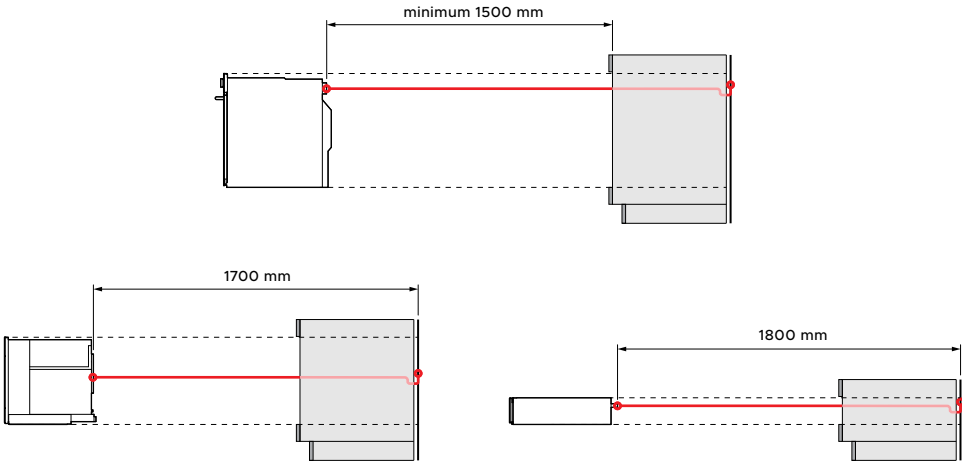

SET FRA SIDEN

FORBINDELSE

Tilslutninger kan placeres i et tilstødende køkkenelement på begge sider af apparatet. Sørg for, at strømmen forbliver tilgængelig efter installationen, så der er adgang til eventuel fremtidig produktvedligeholdelse.

STRØMFORBINDELSE  PLACERING AF VANDBEHOLDER 

Ledningsforbundet

Elektrikeren skal levere et tilstrækkeligt langt strømforsyningskabel, der strækker sig mindst 1500 mm foran den nederste kant af hulrummets åbning.

For yderligere oplysninger om elektriske krav, kan du se installationsvejledningen.

|                         | OVN MED PYROLYSE               | KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN    | INDBYGGET KAFFEMASKINE    | HØJE VARMESKUFFER             | VARMESKUFFER                | VAKUUMFORSEGLERSKUFFER      |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>SERIE 7</b>          | <b>1</b> OB60SACPTDX5          | <b>2</b> OM60NCTDX5            |                           |                               |                             |                             |
| <b>SERIE 9</b>          |                                |                                | <b>3</b> EB60CSX3         | <b>4</b> WB60SCTX3 WB60SDTEI3 | <b>5</b> WB60SCX3 WB60SDEI3 | <b>6</b> VB60SCX3 VB60SDEI3 |
| <b>STRØMFORBINDELSE</b> |                                |                                |                           |                               |                             |                             |
| Tilslutning             | Ledningsforbundet min. 1500 mm | Ledningsforbundet min. 1500 mm | Fleksibel ledning 1700 mm | Fleksibel ledning 1800 mm     | Fleksibel ledning 1800 mm   | Fleksibel ledning 1800 mm   |
| Placering               | øverst til højre               | øverst til venstre             | midten til venstre        | øverst til højre              | øverst til højre            | øverst til højre            |
| <b>ELEKTRICITET</b>     |                                |                                |                           |                               |                             |                             |
| Dedikeret kredsløb (A)  | 16                             | 16                             | 10                        | 10                            | 10                          | 10                          |
| Mærkeeffekt (W)         | 2800-3300                      | 3350-3800                      | 1350                      | 810                           | 810                         | 320                         |
| Forsyning (Hz)          | 50                             | 50                             | 50                        | 50                            | 50                          | 50                          |
| Spænding (V)            | 220-240                        | 220-240                        | 220-240                   | 220-240                       | 220-240                     | 220-240                     |

Bemærk: Installation af flere produkter kræver design af stikkontakter i henhold til lokale regler.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside fisherpaykel.com

